


Guía rápida de instalación

Ubicación



Es importante colocar el equipo lo más cercano al centro de masa del vehículo para obtener la mejor calidad de datos, protegido de polvo y fluidos. De no ser posible, simplemente protéjalo de polvo y fluidos. La alineación óptima es lo más paralelo a los ejes posible, como se muestra en la figura, pero de no lograrlo no se preocupe porque el acelerómetro se auto-calibrará y corregirá pequeños desvíos.

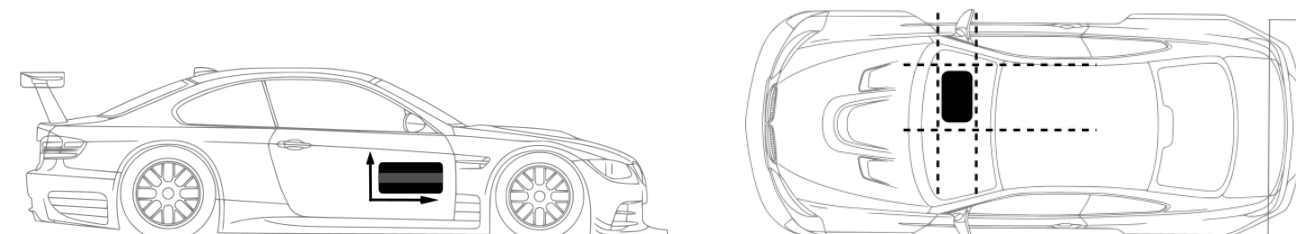

Conexión

ONYX	Conexión
ROJO	+12 VCC
VERDE	MASA
AZUL	PULSADOR - (versión ¼ milla)
BLANCO	PULSADOR + (versión ¼ milla)

Instrucciones de uso

Una vez ubicado y conectado correctamente el equipo, asegúrese de insertar una tarjeta de memoria en la ranura indicada . Antes de salir a pista corrobore el estado de la misma según el indicador led, asegurándose que este encendido. Al terminar la prueba y antes de retirar la tarjeta de memoria para analizar los datos, asegúrese de que el led  esté en verde.

Referencia de LEDS

Nombre	Estado	Descripción
 POWER		Apagado.
		Encendido.
 GNSS STATUS		Apagado.
		Esperando señal.
		Señal adquirida.
 SDCARD STATUS		SDCARD ausente o no reconocida.
		Reconocida con menos del 30% de capacidad.
		Reconocida con menos del 70% de capacidad.
		Reconocida con más 70% de capacidad.
 REC		No disponible para grabar.
		Adquiriendo (Parpadeante).
		Disponible*.

* Dispositivo listo para adquirir datos o extraer SDCARD.