


AE

VÄRMEPUMP AE 53


LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD

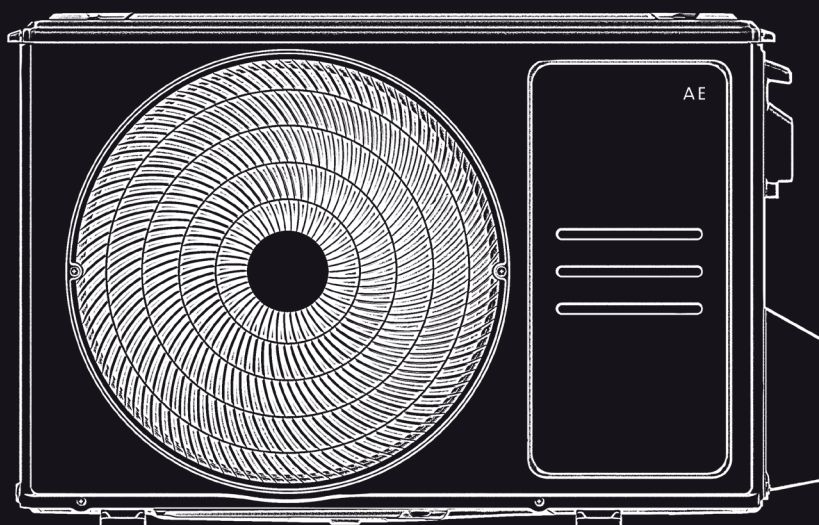

VÄRMEPUMP AE 53

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD

AE

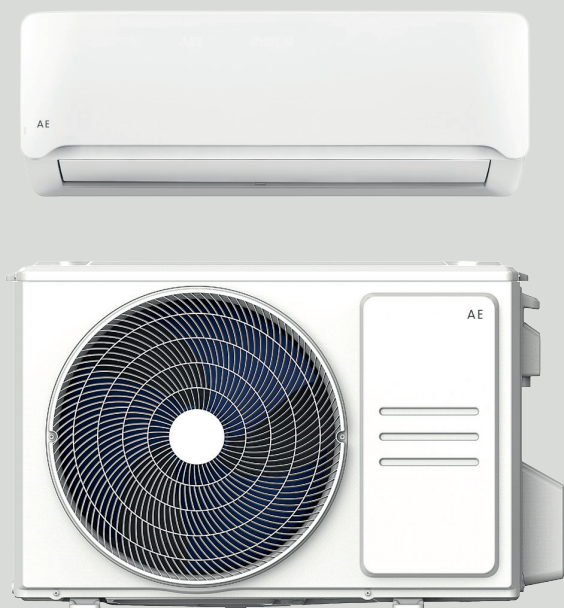

- Energisparlösning (A+ / A++).
- Designad för nordiskt klimat (-25°C).
- Låg ljudnivå.
- Timer-funktion.
- Inverter.
- Integrerad WiFi/styrning via app.
- Fjärrkontroll med LCD-skärm (räckvidd upp till 8 meter).
- Miljövänligt kylmedel R32.
- Effektiv året runt.
- Upp till 2 års garanti.
- Upp till 4 års kompressor garanti.

AE 53 UTMHUSENHET: ITEM NO. 101015
AE 53 INOMHUSENHET: ITEM NO. 101016
AE 53 SET: ITEM NO. 101017

EAN 5714652002507
EAN 5714652002514
EAN 5714652002521

Tekniska data

Värmeeffekt Nom. (min. - max.)	5,57 (1,29 - 7,00) kW
Strömförsörjning	220-240 V
SCOP/SEER	4,1/7,0
Energiklass (värme/kylning)	A+ / A++
Uppvärmning fungerar ned till	-25°C
Kylkapacitet Nom. (min. - max.)	5,28 (1,93 - 6,27) kW
Ampere (värme/kylning)	13 A
Effektförbrukning (värme)	1,5 kW
Effektförbrukning (kylning)	1,55 kW
Temperaturintervall inomhus (kylning/uppvärmning)	17 ~ 32°C/0 ~ 30°C
Temperaturintervall utomhus (kylning/uppvärmning)	-15 ~ 50°C/-25 ~ 24°C
Kylmedelstyp	R32
Kylmedelsmängd (upp till 5 meter rör)	1,1kg
Rördimension vätska	6,35 mm (1/4)
Rördimension gas	12,7 mm (3/8)
Max. rörlängd	30 m
Luftvolym L/M/H	420 / 500 / 730 m³/h
Max. höjdskillnad	20 m
Avfuktningskapacitet	24 / 28,8 (Liters/24 hours)
Fläkthastigheter	3
Skyddsklass (inomhus/utomhus)	IPX0 / IPX4
Pdesign (värme/kylning)	4,1 / 5,3

AE 53 Inomhusenhet

Ljudtrycksnivå vid 1m	43 dB(A)
Lägsta ljudnivå	23 dB
Rekommenderad rumstorlek	175 - 435 m³*
Dimensioner (B x H x D)	965 x 319 x 215 mm
Nettovikt	10,9 kg
Förpackningsmått (B x D x H)	104.5 x 30.5 x 41 cm
Bruttovikt	14,2 kg

AE 53 Utomhusenhet

Ljudtrycksnivå vid 1m	56 dB(A)
Dimensioner (BxHxD)	805 x 554 x 330 mm
Nettovikt	33,5 kg
Förpackningsdimensioner (BxDxH)	83.5 x 30 x 54 cm
Bruttovikt	36,1 kg

*Rumstorlek är vägledande. Förutsätter att rum eller hus är välsolerade och har normal takhöjd.