
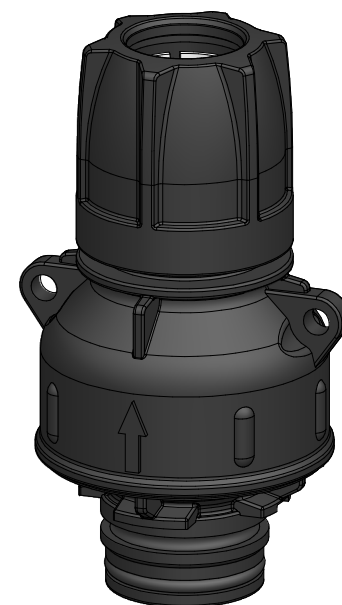
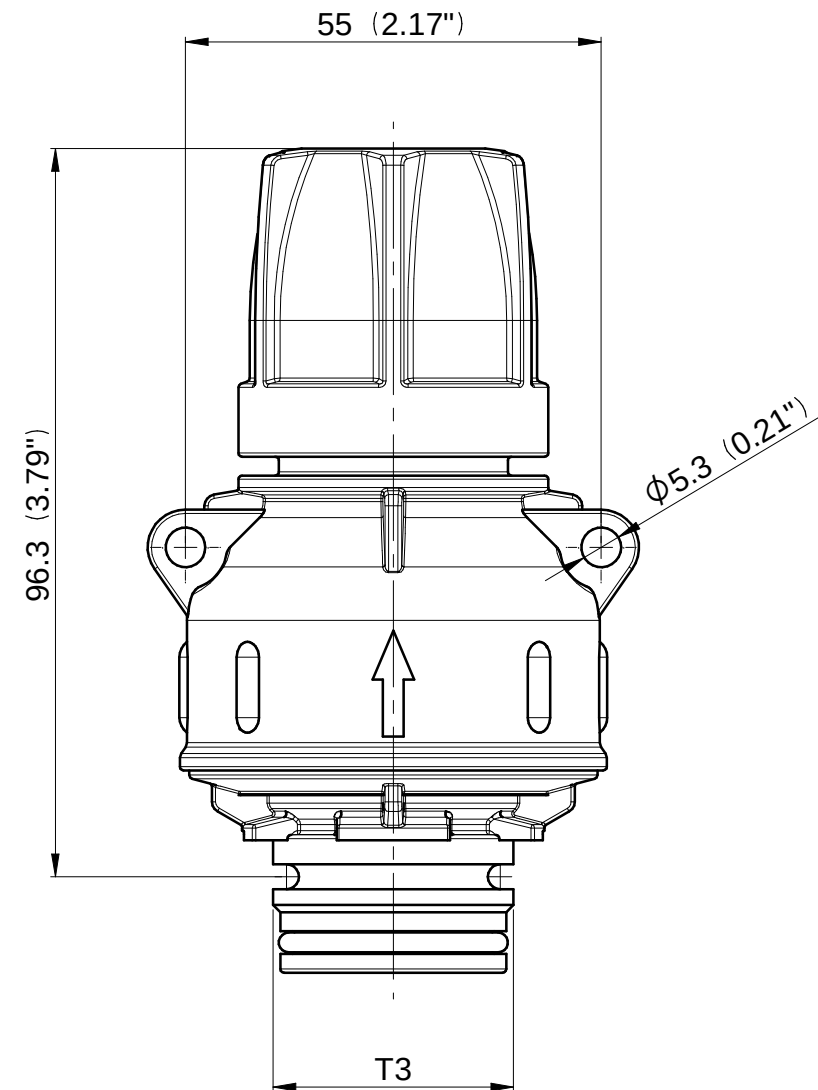


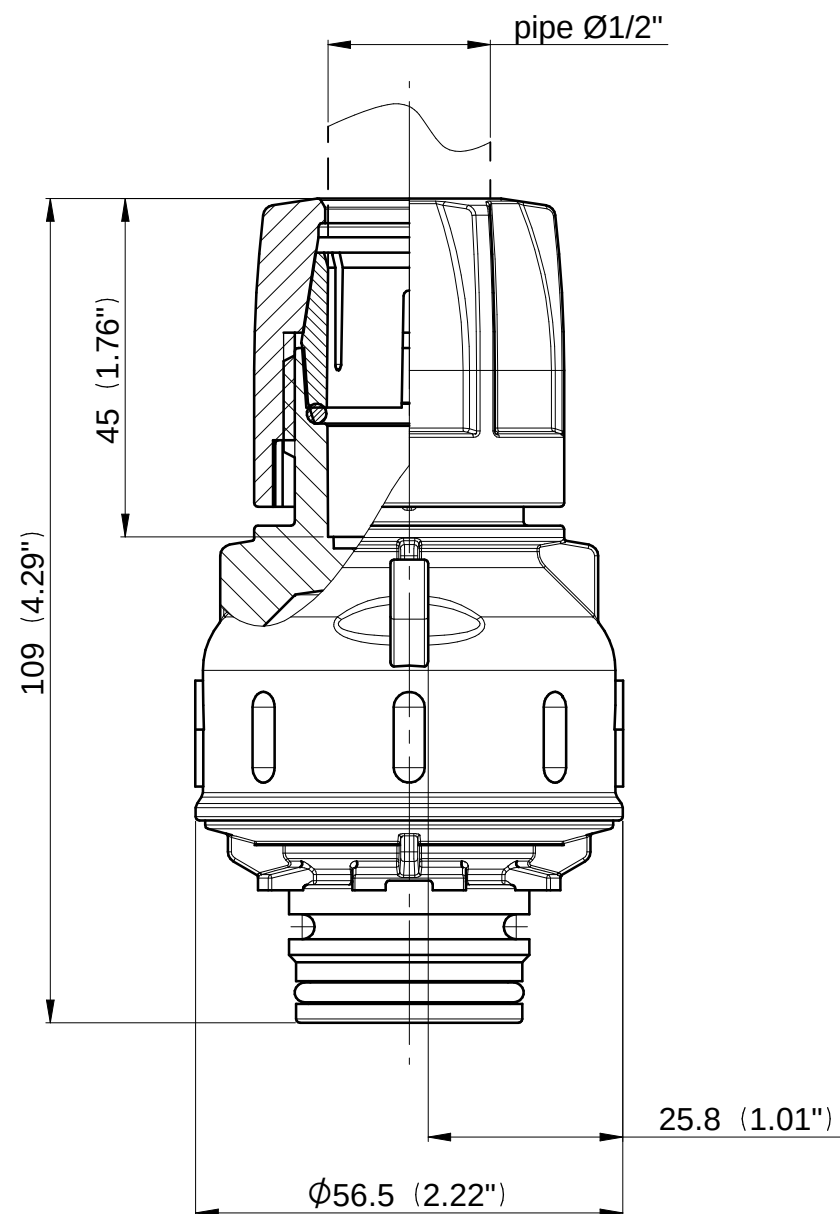

#### GENERAL FEAUTURES

- Max pressure 20 bar (290 PSI)
- Suitable for Pipe Ø1/2"
- T3 Male fork coupling - Easyfit 1/2"
- Made in POM and PP
- Body in reinforced Nylon®
- Gaskets in EPDM
- Minimum opening pressure 0.02 bar (0.3 PSI)

**ARAG**  
A Nordson Company

DISEGNO

**504221B2**

INDICE MODIFICA

**0**

DENOMINAZIONE

**VALVOLA DI FONDO T3M-EASYFIT 1/2"**

CLASSE TOLLERANZA EN-ISO 2768-VL

PRIMA EMISSIONE DISEGNO

FIRMA **Bassi L.**

DATA **16/12/2024**

SCALA **1:1** DIS. **A3**

QUESTO E' UN DOCUMENTO RISERVATO DI PROPRIETA' DI ARAG srl, via Palladio 5/A 42048 RUBIERA (RE) ITALY. IL SUO CONTENUTO NON POTRA' ESSERE COMUNICATO A TERZI SENZA IL PERMESSO SCRITTO DEL PROPRIETARIO.  
THIS CONFIDENTIAL DOCUMENT IS EXCLUSIVE PROPERTY OF ARAG srl, via Palladio 5/A 42048 RUBIERA (RE) ITALY. ITS CONTENTS CANNOT BE DISCLOSED TO ANYONE WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.

REV 01