

ARTEIKE


LUMINARIO LINEAL





ARTE-LL003

Potencia	Voltaje	IRC	IP
40W	100-277V AC	>80	20
Garantía	5 años		
Dimensiones	1185 x 55 x 56.5 mm		
Color	Housing negro, acabado frosted		
Temperatura de color	4000K		
LED	SAMSUNG		
Eficacia	130lm/w		
Instalación	Montaje suspendido interconectable		
Factor de potencia	>0.9 No Flicker		 0-10v Dimmable
Hrs de vida	50 000Hrs		
Ángulo	120°		

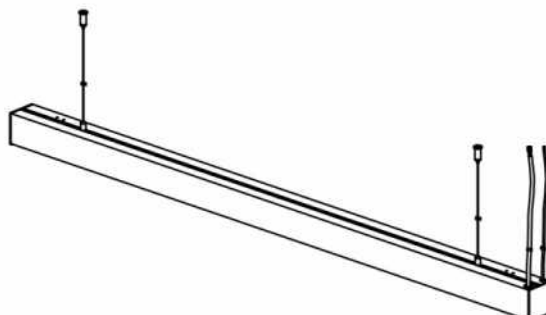


ARTEIKE

DOWNLIGHT LED





Garantía	5 años
LED	OSRAM
Voltaje	100-277V AC
Color	Housing blanco
Material	Aluminio
Factor de potencia	0 -10V Dimmable >0.9 No Flicker
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	120°

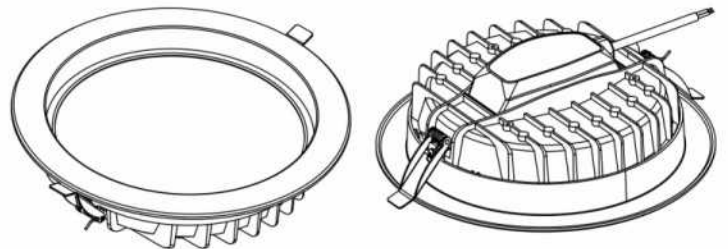

	ARTE-DL004	ARTE-DL005	ARTE-DL006
Dimensiones	Φ148 x 76.5mm	Φ186 x 76.5mm	Φ235 x 76.5mm
Potencia	12W	18W	24W
IP	20	20	20
IRC	>80	>80	>80
Eficacia	110lm/w	110lm/w	110lm/w
Temperatura de color	3000K/6000K	3000K/6000K	3000K/6000K

ARTEIKE®

PANEL DE LED






ARTE-PL009

Potencia	Voltaje	IRC	IP
32W	100-277V AC	>80	20

Garantía	5 años
Dimensiones	603 x 603 mm
Color	Blanco
Temperatura de color	4000K
LED	SAMSUNG
Eficacia	125lm/w
Material	Marco metálico y pantalla PMMA
Factor de potencia	>0.9 No Flicker Driver integrado
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	120°

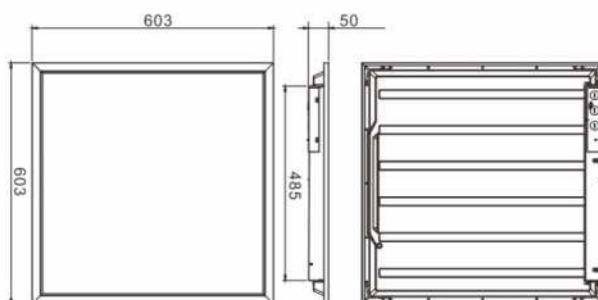

ARTEIKE

DOWNLIGHT LED







Garantía	3 años
Voltaje	100-277V AC No Flicker
Color	Housing blanco
Material	PC
Hrs de vida	30 000Hrs
Ángulo	120°

**ARTE-DL001**

Dimensiones	Φ102 x 51.5mm
Potencia	5W
IP	20
IRC	>80
Eficacia	100lm/w
Temperatura de color	Blanco dinámico 3000K,4000K,6000K

**ARTE-DL003**

Dimensiones	Φ145 x 57.5mm
Potencia	12W
IP	20
IRC	>80
Eficacia	100lm/w
Temperatura de color	Blanco dinámico 3000K,4000K,6000K

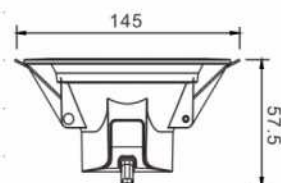

ARTEIKE®

DOWNLIGHT LED






Garantía	3 años
Voltaje	100-277V AC
Color	Blanco
Material	PC+Aluminio
Hrs de vida	30 000Hrs
Ángulo	180°

Iluminación sin marco

Driver remoto marca Philips

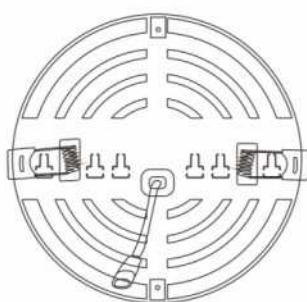

	ARTE-PL003	ARTE-PL005	ARTE-PL007	ARTE-PL008
Diámetro de corte	φ70	Φ70 Φ100	Φ50 Φ80 Φ110 Φ150	Φ50 Φ80 Φ110 Φ150 Φ170
Potencia	9W	16W	22W	34W
Flujo luminoso	900lm	1600lm	2200lm	3400lm
IRC	>80	>80	>80	>80
Eficacia	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w
Temperatura de color	3000K/6000K	3000K/6000K	3000K/6000K	3000K/6000K

ARTEIKE®

TRIPROOF DE LED





ARTE-TPL003

Potencia	Voltaje	Eficacia	IP
36W	100-277VAC	110lm/w	65

Dimensiones 1200 x 60 x 55mm

Color Blanco

Temperatura de color 4000K


Garantía 5 años

Material PC de alta resistencia

Opcional Interconectable hasta 25 luminarios

Hrs de vida 50 000Hrs

Ángulo 120°

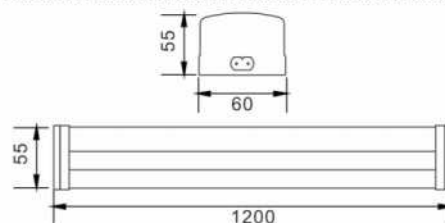


ARTEIKE®

REFLECTOR DE LED





Garantía	5 años
Ángulo	110°
Voltaje	100-277V AC
Color	Gris / Negro
Material	Aluminio + cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs

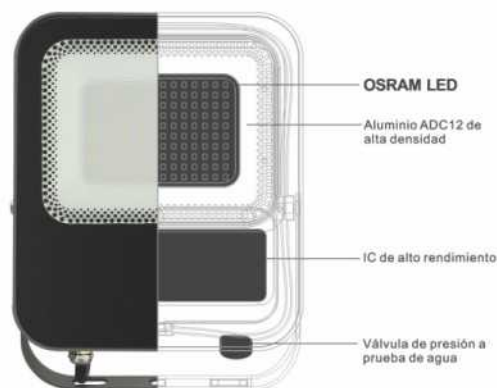

	ARTE-FL003	ARTE-FL004	ARTE-FL005
Dimensiones	167.4 x 34.9 x 194.4mm	192.7 x 35 x 224.4mm	246.4*40.5*292.8mm
Potencia	30W	50W	100W
IP	66	66	66
IRC	>80	>80	>80
Eficacia	110lm/w	110lm/w	110lm/w
Temperatura de color	6000K	6000K	6000K


ARTEIKE®

REFLECTOR DE LED





Garantía	5 años
índice de protección	IK 07
Voltaje	100-277V AC
Color	Gris
Material	Aluminio + cristal templado
Tipo de cable	H05RNF3*1.0(30cm)
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	60°

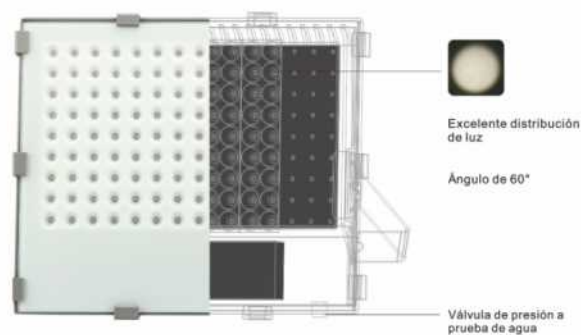

	ARTE-FL006	ARTE-FL007
Dimensiones	390 x 320 x 75mm	455 x 345 x 80mm
Potencia	150W	200W
IP	66	66
IRC	>80	>80
Eficacia	110lm/w	110lm/w
Temperatura de color	6000K	6000K

ARTEIKE

HIGHBAY DE LED






0-10V



Garantía	5 años
Ángulo	110°
índice de protección	IK 07
Voltaje	100-277V AC
Color	Negro
Material	Aluminio + cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs

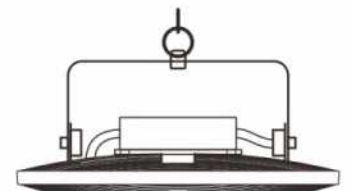

	ARTE-HB004	ARTE-HB005	ARTE-HB006
Dimensiones	φ270.9 x 128.5mm	φ340 x 170mm	φ400 x 190mm
Potencia	100W	150W	200W
IP	66	66	66
IRC	>80	>80	>80
Eficacia	130lm/w	130lm/w	130lm/w
Temperatura de color	6000K	6000K	6000K

ARTEIKE®

VIALIDADES LED





Garantía	5 años
Fuente de luz	SMD LED
Voltaje	90-277V AC
Tipo curva	II Media
Material	Aluminio
Hrs de vida	50 000Hrs
Índice de protección	6 KVA

ARTE-STL003

ARTE-STL006

	ARTE-STL003	ARTE-STL006
Potencia	50W	100W
Dimensiones	409.6 x 165.4 x 54mm	498.3 x 201.7 x 73.4mm
Eficacia	110lm/w	110lm/w
IRC	>80	>80
Temperatura de color	5000K	5000K
IP	66	66

ARTEIKE


LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL014

Potencia	Voltaje	IRC	IP
14W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	120 x 157 x 61 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC
Hrs de vida	50 000Hrs

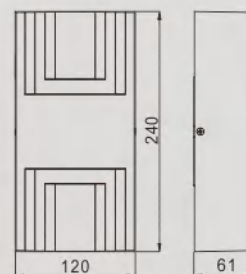

ARTEIKE®


LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL012



Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	172 x 52 x 141 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, PC		
Hrs de vida	50 000Hrs		

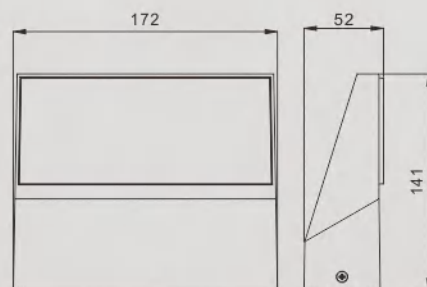




ARTE-WL026


Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	270 x 75 x 49 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC, Cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs

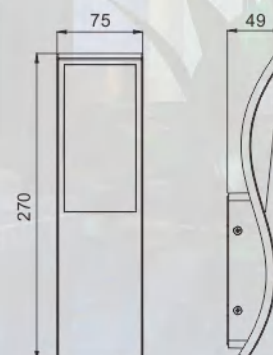

ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO

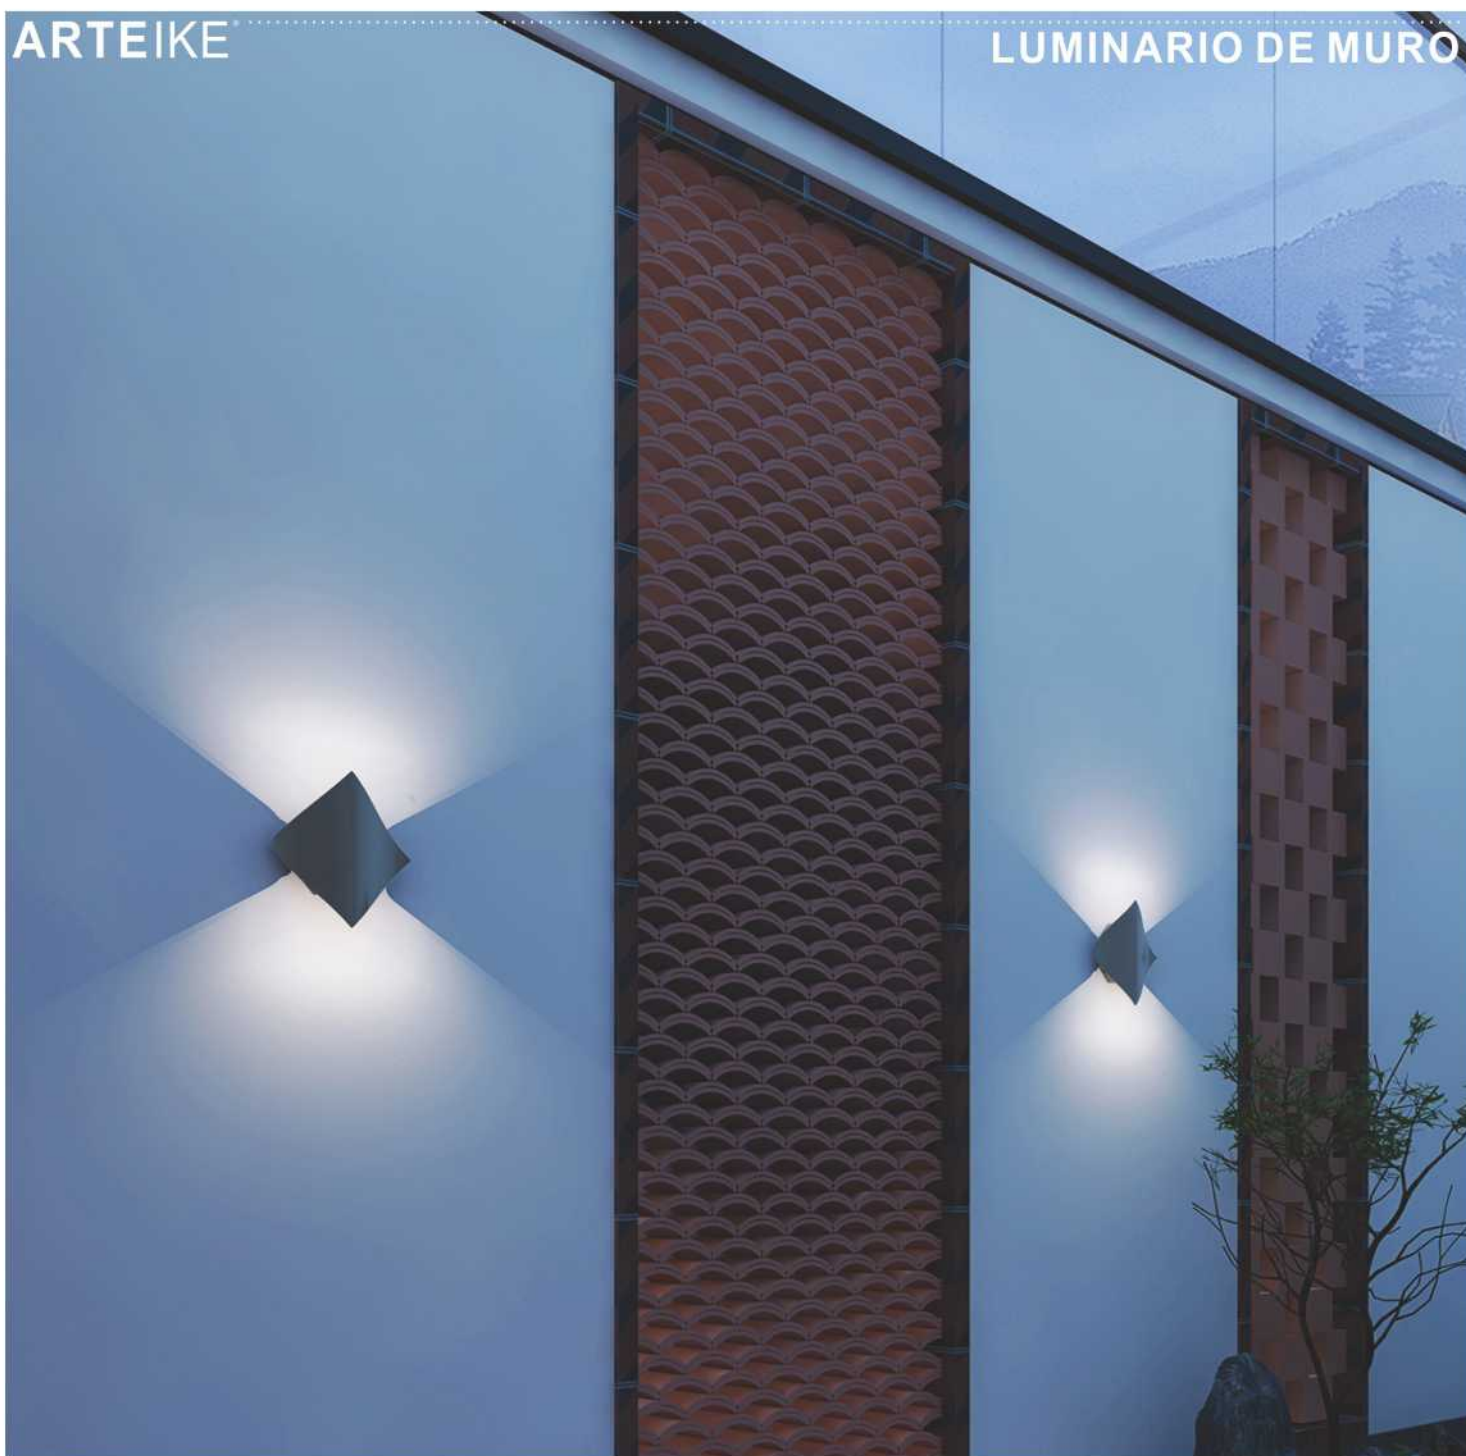


ARTE-WL029




Potencia	Voltaje	IRC	IP
11W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	210 x 210 x 46 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, Cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs

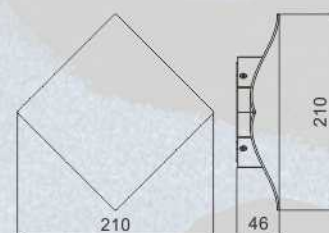


ARTEIKE®

LUMINARIO DE MURO

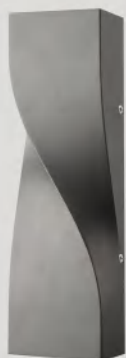

ARTE-WL010

Potencia	Voltaje	IRC	IP
11W	100-277VAC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	260 x 80 x 40 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		

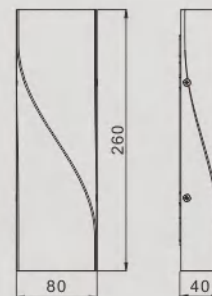


ARTEIKE


LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL008

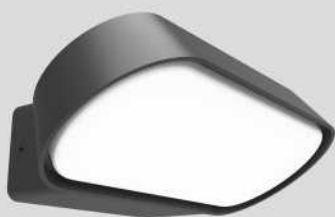

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277VAC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	180 x 114 x 65 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, PC		
Hrs de vida	50 000Hrs		

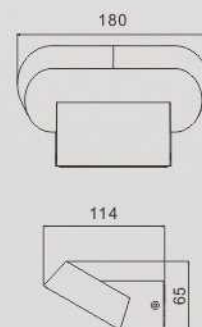

ARTEIKE



LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL013

Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	223 x 130 x 105 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC
Hrs de vida	50 000Hrs




ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO



ARTE-WL006

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	239 x 106 x 70 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		

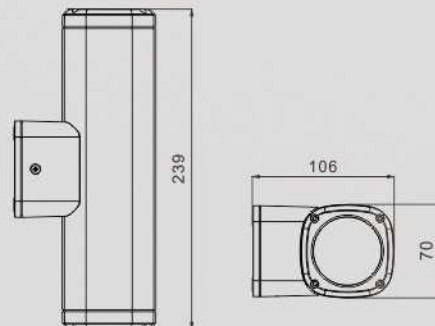

ARTEIKE®


LUMINARIO DE MURO CON
SENSOR



ARTE-SWL004

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277V AC	>80	65

Garantía	5 años
Dimensiones	271.8 x 113.7 x 68 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC, Cristal templado
Hrs de vida	50 000Hrs

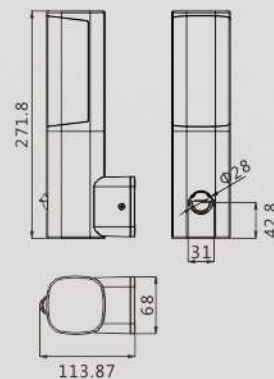



ARTEIKE

LUMINARIO DE MURO




ARTE-WL005

Potencia	Voltaje	IRC	IP
7W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	186 x 183 x 60 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		



ARTEIKE®



LUMINARIO EMPOTRADO A MURO

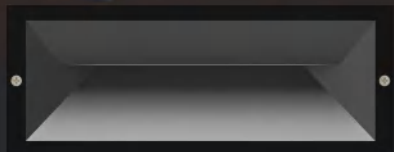


ARTE-WL011

Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277V AC	>80	65


Garantía	5 años
Dimensiones	150 x 150 x 161 mm
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris
Temperatura de color	3000K
LED	Osram
Material	Aluminio, PC
Hrs de vida	50 000Hrs



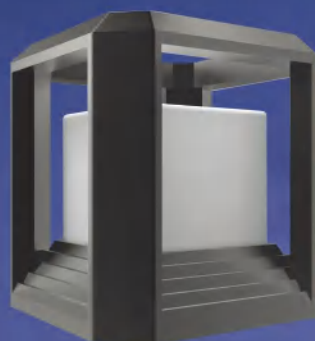

ARTE-GL008

Potencia	Voltaje	IRC	IP
13W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	250 x 98 x 90 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, PC		
Hrs de vida	50 000Hrs		

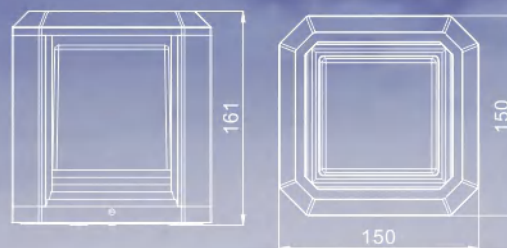


ARTEIKE®

PROYECTOR EXTERIOR



ARTE-GSL001


Potencia	Voltaje	IRC	IP
3.5W	100-277V AC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	112 x 73 x 279 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		

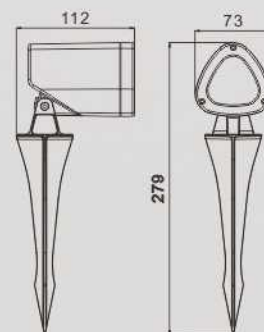



ARTE-GL007

Potencia	Voltaje	IRC	IP
11W	100-277VAC	>80	65
Garantía	5 años		
Dimensiones	130 x 130 x 800 mm		
Colores disponibles	Negro, blanco, grafito, gris		
Temperatura de color	3000K		
LED	Osram		
Material	Aluminio, Cristal templado		
Hrs de vida	50 000Hrs		

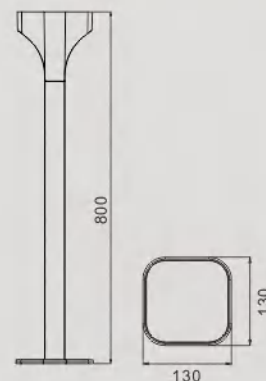

ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD







ARTE-SWL008

Potencia	Voltaje	Flujo luminoso	IP
15W	100-277V AC	450LM	65

Garantía	5 años
Dimensiones	164.2 x 162.1 x 100mm
Color	Blanco
Temperatura de color	3000K/6000K
Material	Aluminio + PC + ABS
Factor de potencia	0.9
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	70°



- Características:**
 luminario a muro con sensor, cámara y timbre.
 — 1080P (HD)
 — Ángulo del sensor de hasta 90°
 — Alcance máximo de 8m


ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD



ARTE-SWL006


Potencia 10W	Voltaje 100-277V AC	Flujo luminoso 600LM	IP 65
Garantía	5 años		
Dimensiones	283 x 200 x 156mm		
Color	Blanco		
Temperatura de color	3000K/6000K		
Material	Aluminio + PC + ABS		
Hrs de vida	50 000Hrs		
Ángulo	100°		

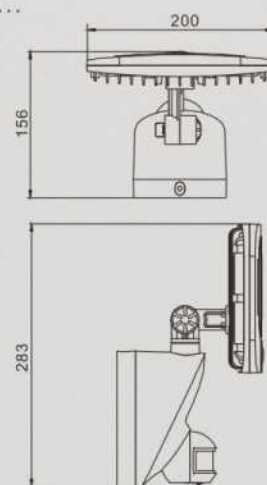

Características:

Luminario a muro con sensor y alarma.

- 110dB
- Ángulo del sensor hasta 180°
- Alarma de 1 min.
- Duración de la luz programable de 3s a 7 min.
- Alcance máximo de 12m

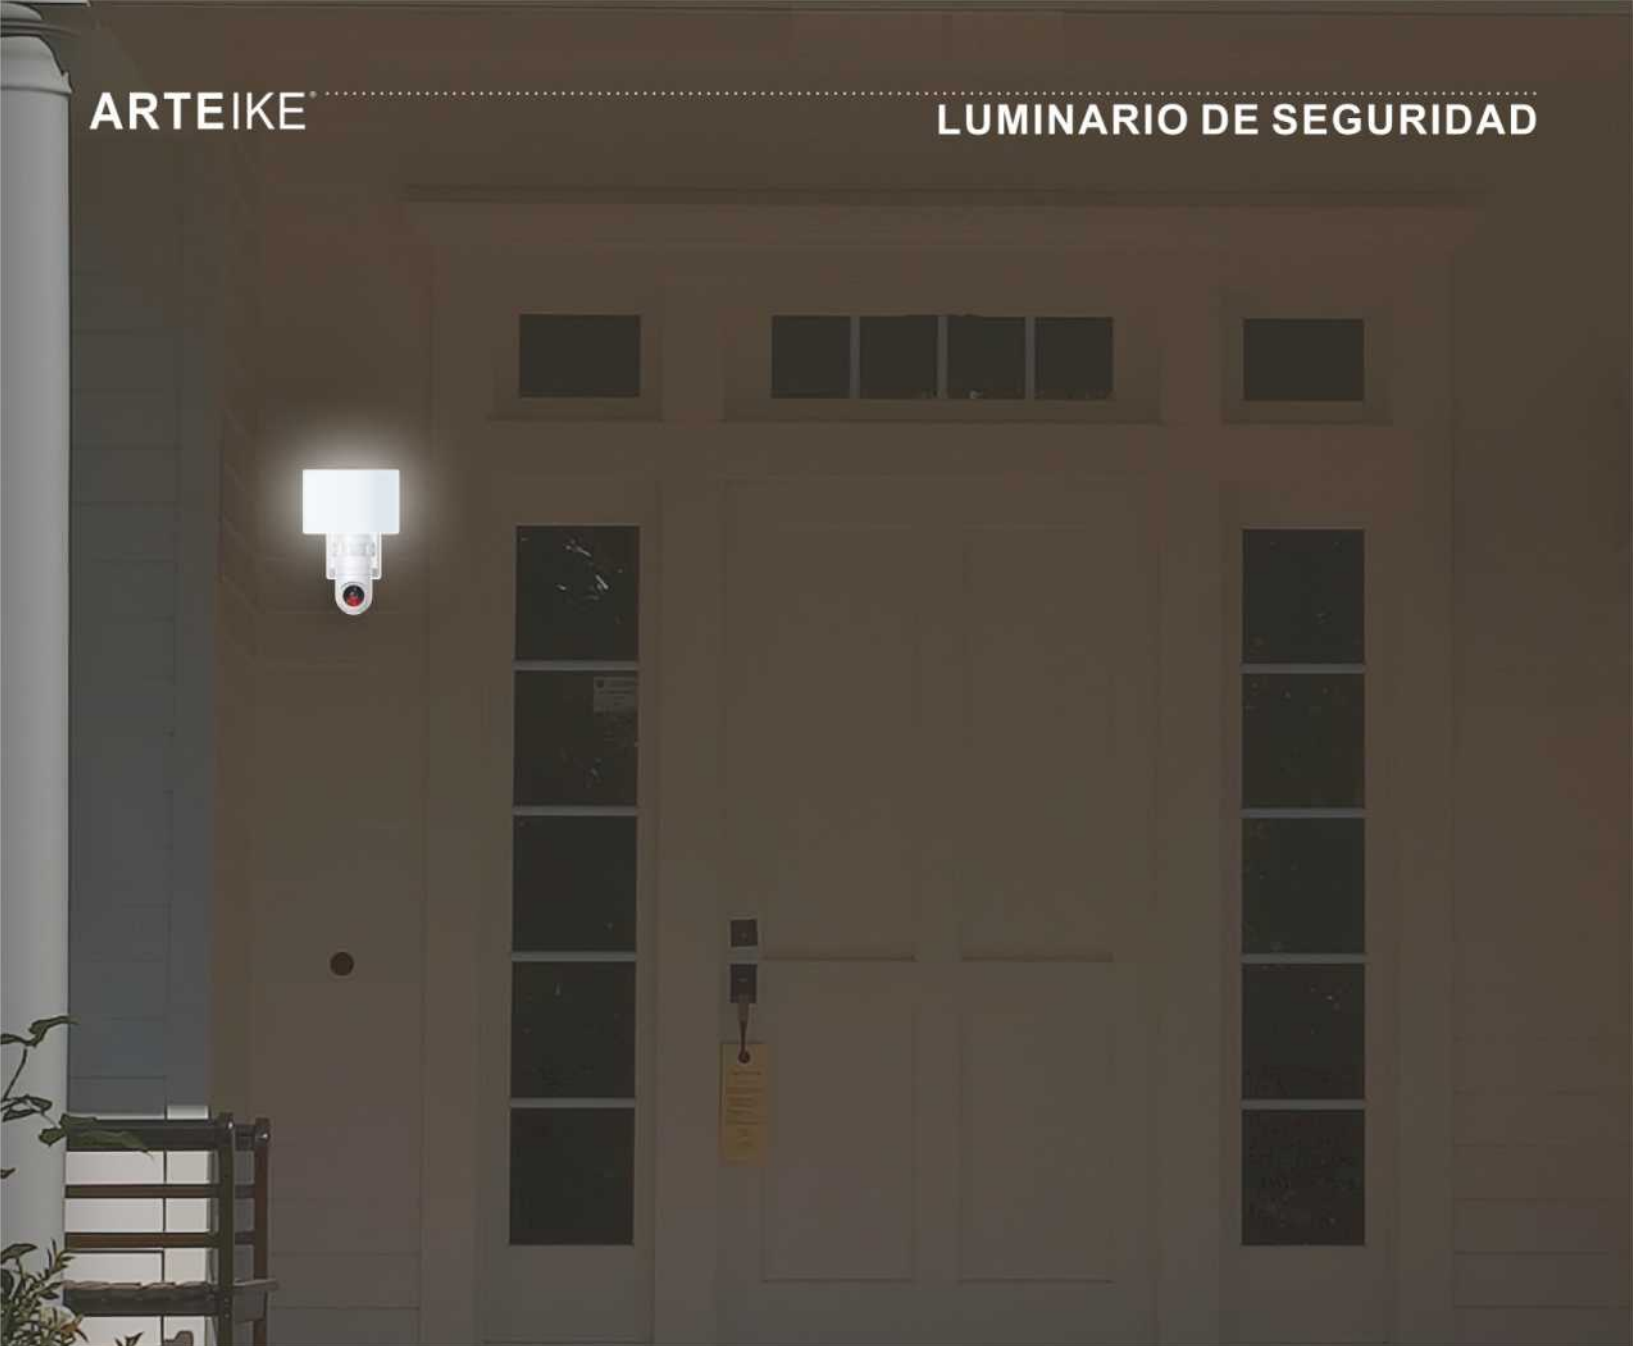


ARTE-SWL009

Potencia	Voltaje	Flujo luminoso	IP
23W	100-277V AC	1400LM	65

Garantía	5 años
Dimensiones	170 x 180 x 194mm
Color	Blanco
Temperatura de color	3000K/6000K
Material	Aluminio + PC + ABS
Duración de la luz programable	3S-7MIN
Factor de potencia	0.9
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	110°

cámara IP controlada por APP

1. Sensor de imagen CMOS 1/4 HD
2. Lentes: 3.6mm 2.0 (270°(H), 100°(V))
3. Visión nocturna: 11IR LED.
4. Resolución: 1280*720(HD); 640*480(VGA).
5. Audio: tecnología de compresión de audio ADPC, micrófono y altavoz integrado.


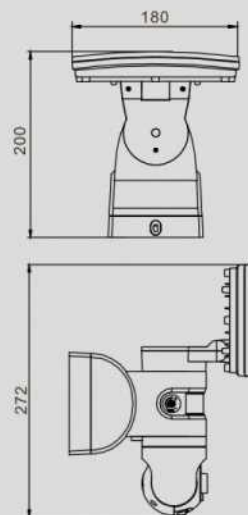




ARTE-SWL007



Potencia	23W	Voltaje	100-277V AC	Flujo luminoso	1600LM	IP	65
Garantía				5 años			
Dimensiones				170 x 180 x 194mm			
Color				Blanco			
Temperatura de color				3000K/6000K			
Material				Aluminio + PC + ABS			
Duración de la luz programable				15S-7MIN			
Factor de potencia				0.9			
Hrs de vida				50 000Hrs			
Ángulo				110°			

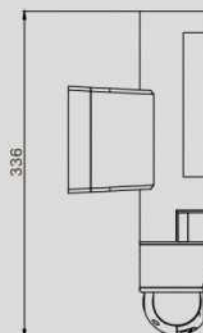

Cámara IP controlada por APP

1. Sensor de imagen CMOS 1/4 HD.
2. Visión nocturna 11IR LED.
3. Resolución: 1280*720(HD); 640*480(VGA).
4. Audio: Tecnología de compresión de audio ADPC, micrófono y altavoz integrado.

ARTEIKE

LUMINARIO DE SEGURIDAD




ARTE-SWL023



Potencia	Voltaje	Flujo luminoso	IP
20W	100-277V AC	1400LM	65

Garantía	5 años
Dimensiones	27.1 x 10 x 15.5mm
Color	Blanco y negro
Temperatura de color	5000K
Material	Aluminio + PC + ABS
Factor de potencia	0.9
Duración de la luz programable	3s-7min
Sensor de Movimiento	140°
Alcance máximo del sensor	12m
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	120°






ARTE-UGL001



Potencia	Voltaje	Ángulo	IP	IK
1W	100-277V AC	30°	67	10

Garantía	5 años
Dimensiones	Φ42 x 74mm
Fuente de luz	Cree-SMD LED
Eficacia	100lm/w
IRC	>80
Longitud de cable	60cm
Material	Aluminio, cuerpo de acero inoxidable 304 y acabado de acero inoxidable 316.
Hrs de vida	50 000Hrs LED y driver integrado, lentes de cristal de 8mm

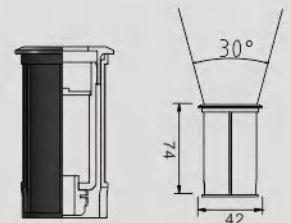





Garantía 5 años
Voltaje 100-277V AC
Material Cuerpo de aluminio ADC12 y acabado de acero inoxidable 316
 LED y driver integrado, lentes de cristal de 8mm
Longitud de cable 60cm
Hrs de vida 50 000Hrs



Accesorio integrado a prueba de agua



ARTE-UGL003



ARTE-UGL006





ARTE-UGL008

	ARTE-UGL003	ARTE-UGL006	ARTE-UGL008
Dimensiones	Φ100 x 128.5mm	Φ130 x 124.5mm	Φ160 x 135mm
Potencia	6W	12W	18W
IP	67	67	67
IRC	>80	>80	>80
Ángulo	30°	30°	30°
Eficacia	100lm/w	100lm/w	100lm/w
índice de protección	IK10	IK10	IK10

ARTEIKE®

EMPOTRADO A PISO DE LED

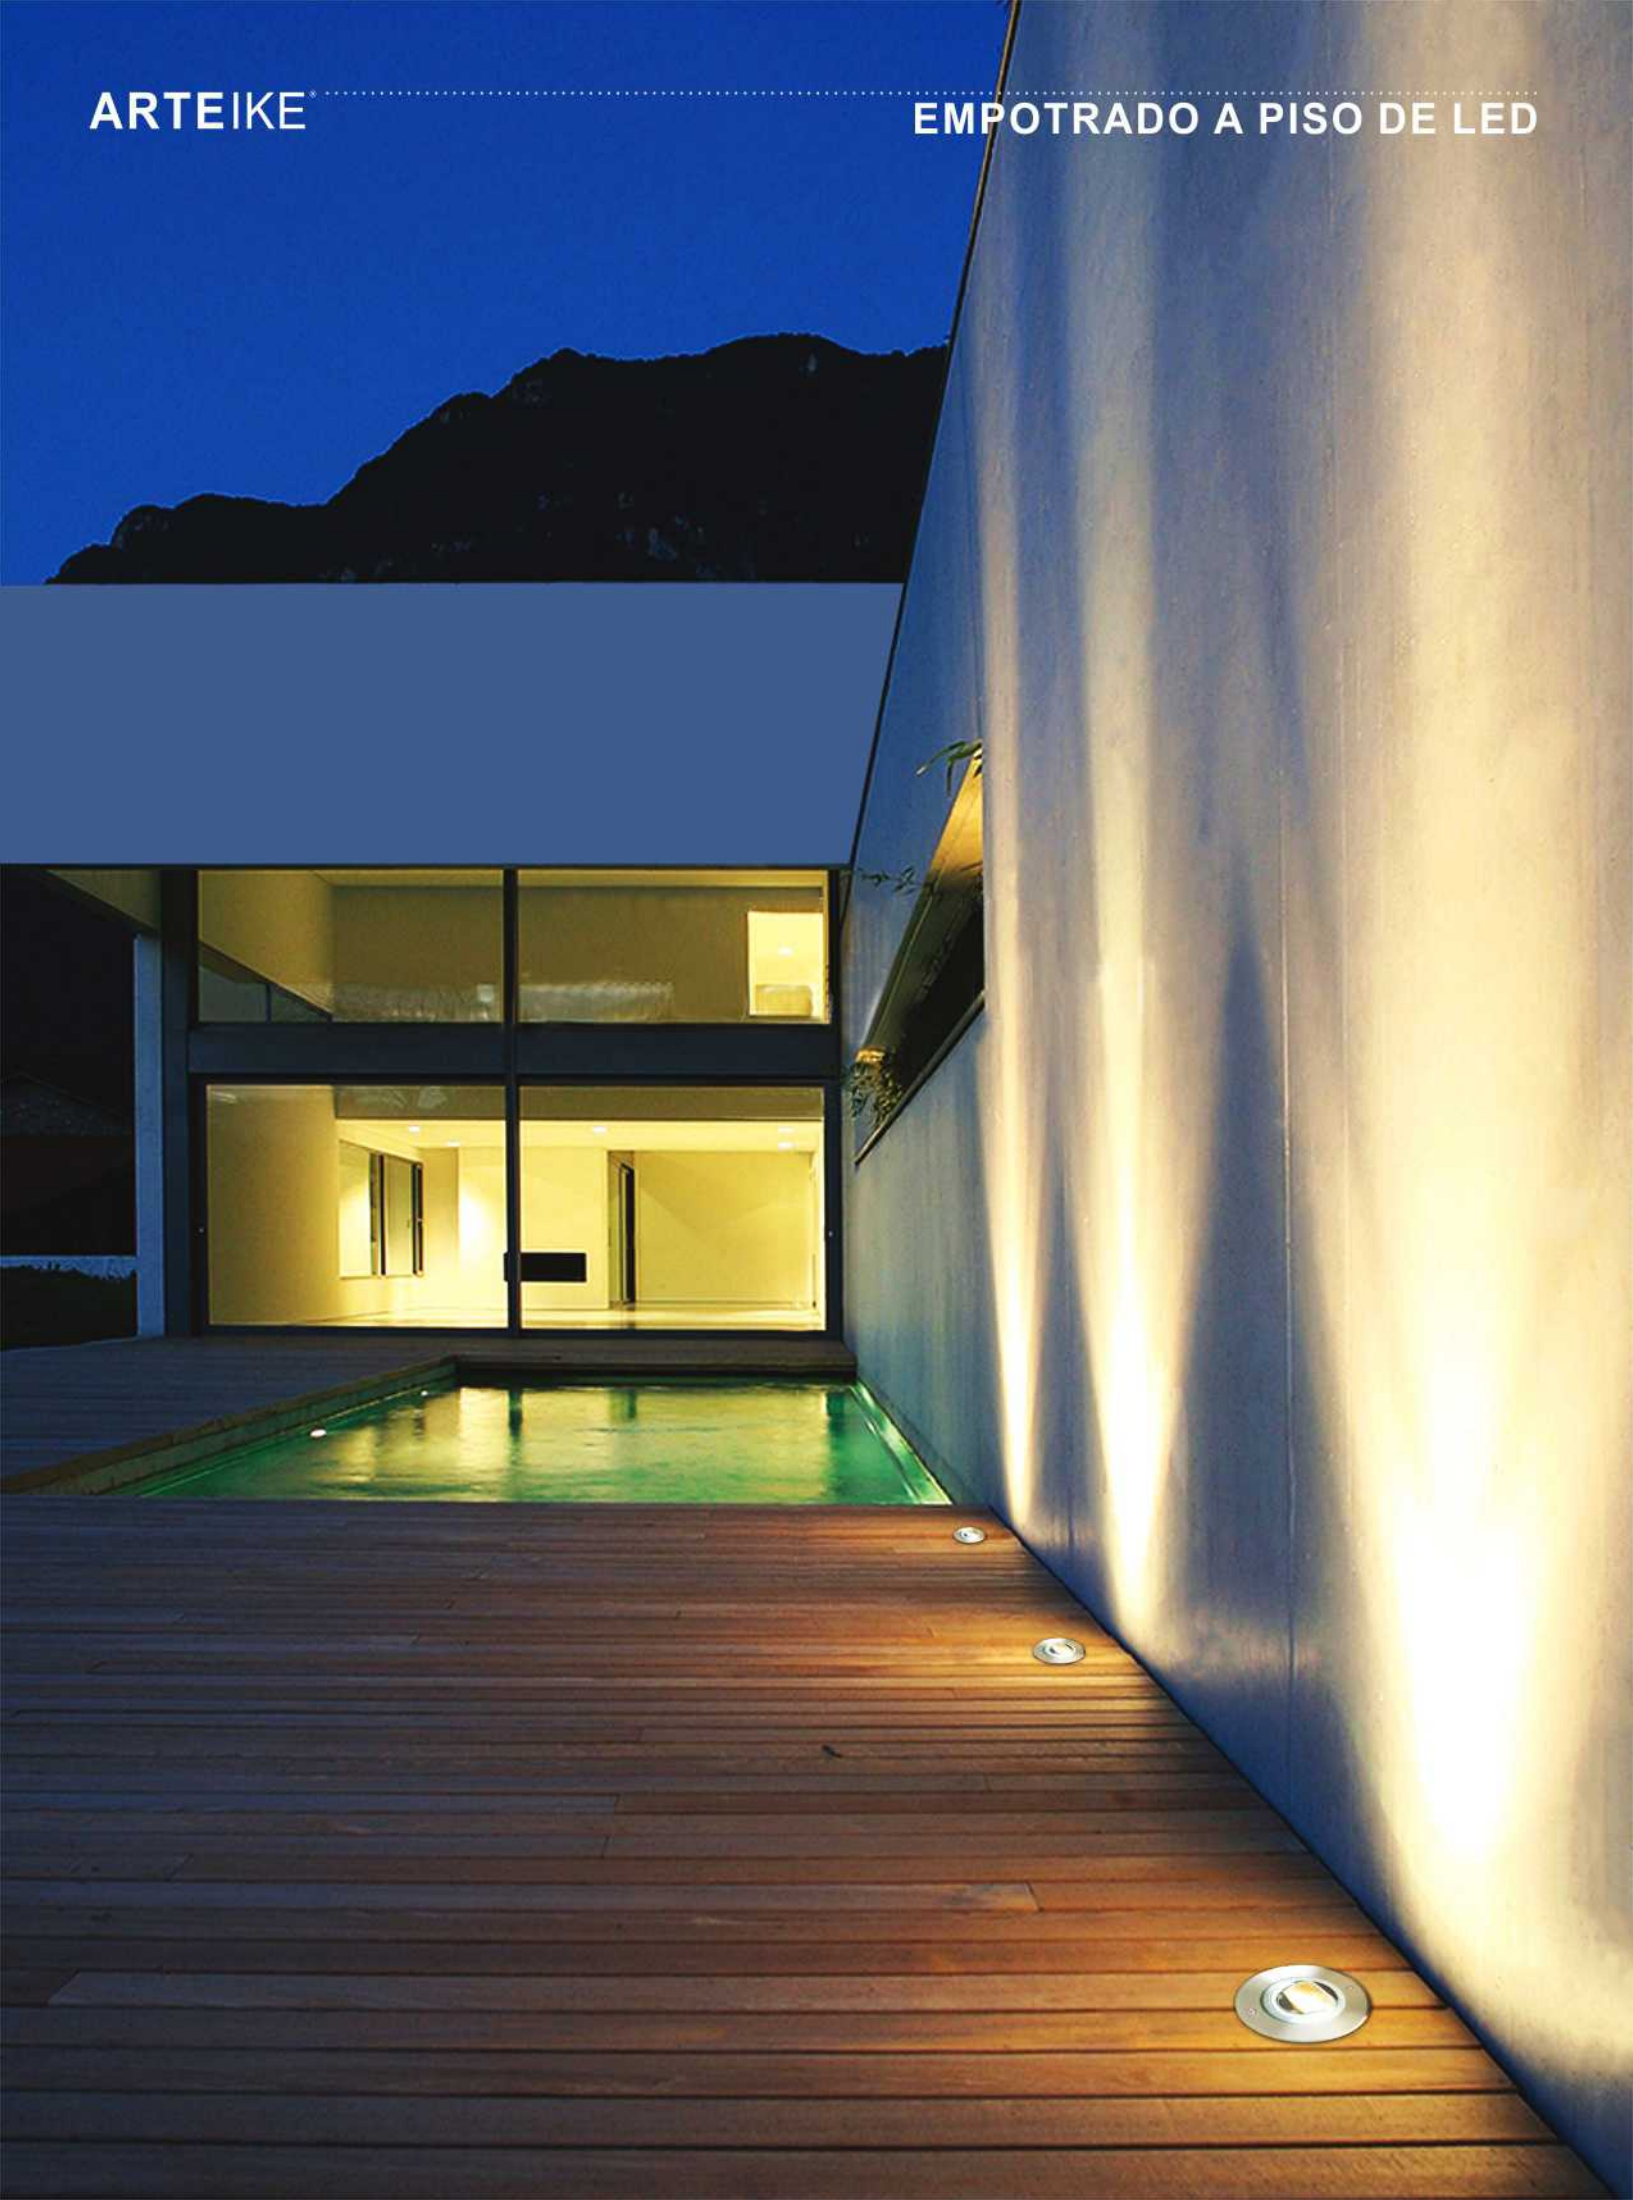




ARTE-UGL007

Potencia	Voltaje	Ángulo	IP	IK
15W	100-277V AC	30°	67	10

Garantía	5 años
Dimensiones	Φ180 x 124mm
LED	Cree-SMD
Eficacia	100lm/w
IRC	>80
Longitud de cable	60cm
Material	Cuerpo de aluminio ADC12 y acabado de acero inoxidable 316
Hrs de vida	50 000Hrs
	LED y driver integrado, lentes de cristal de 8mm

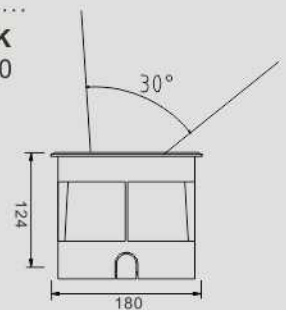

ARTEIKE®

EMPOTRADO A PISO DE LED






Garantía	5 años
LED	Cree-SMD
Voltaje	100-277V AC
Material	Cuerpo de aluminio ADC12 y acabado de acero inoxidable 316
Longitud de cable	60cm
Hrs de vida	50 000Hrs LED y driver integrado, lentes de cristal de 8mm



Accesorio integrado a prueba de agua




ARTE-UGL002





ARTE-UGL004

Dimensiones	Φ120 x 97mm
Potencia	3W
IP	67
IRC	>80
Ángulo	30°
Eficacia	100lm/w
índice de protección	IK10

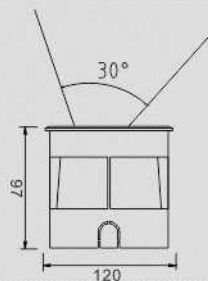

Dimensiones	Φ150 x 117mm
Potencia	6W
IP	67
IRC	>80
Ángulo	30°
Eficacia	100lm/w
índice de protección	IK10

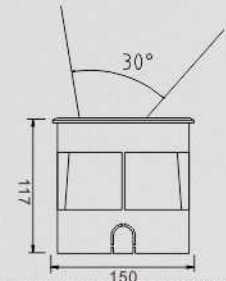

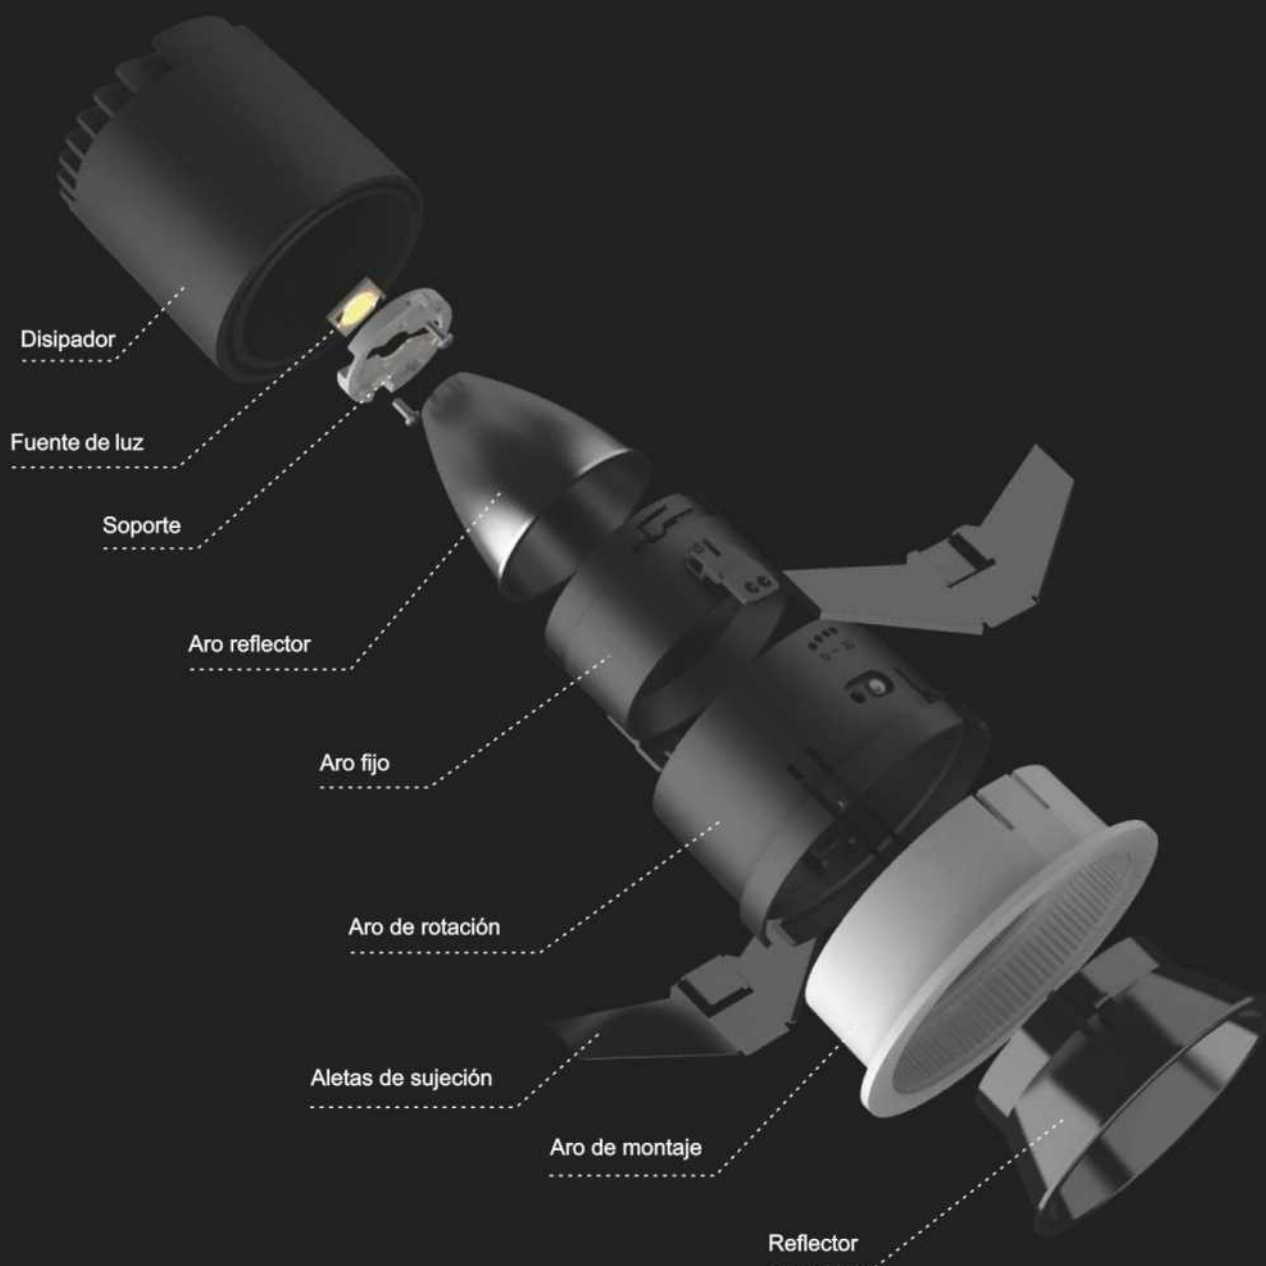

Módulos configurables

Instalación rápida, mantenimiento sencillo, alta eficiencia con estilo darklight.




Estilo, logra más de uno

Reflector: 6 colores disponibles

Accesorios con
nanotecnología de alta
reflectancia



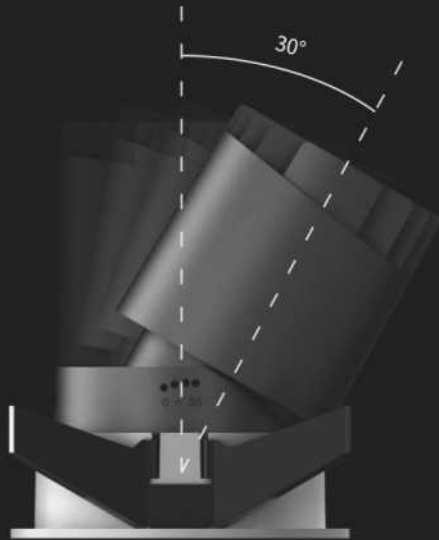


Marco de ángulo

Ángulo ajustable de 30°

Fácil de ajustar


Configuración downlight y dirigible wall washer

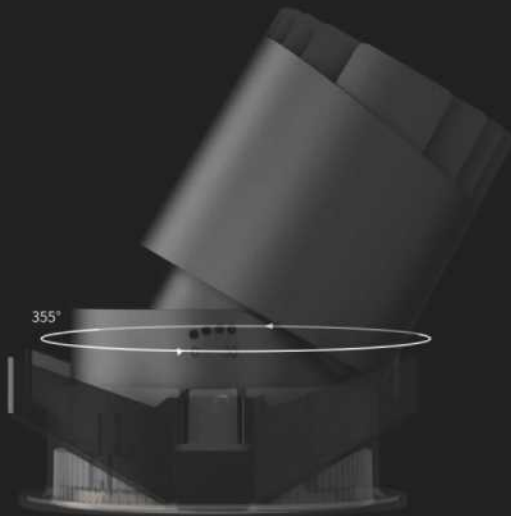

Ranura guía de posicionamiento

Rotación horizontal de 355°, cada ángulo ajustable hacia los 4 ejes. Guía de posicionamiento interno.

Control preciso de ángulo y el efecto spot genera acento al espacio.

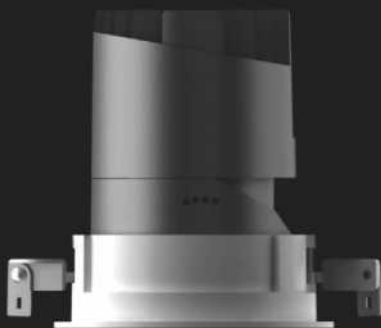

2-30mm

Adaptable para instalación en techos de espesores diferentes

Fácil de instalar





ARTE-WW001

Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	6W
Dimensiones	Φ60 x H73mm
Diámetro de corte	50mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K




Ajustable



Redondo



Ovalado




Ajustable sin borde




Redondo sin borde



Ovalado sin borde



Ajustable




Redondo



Ovalado



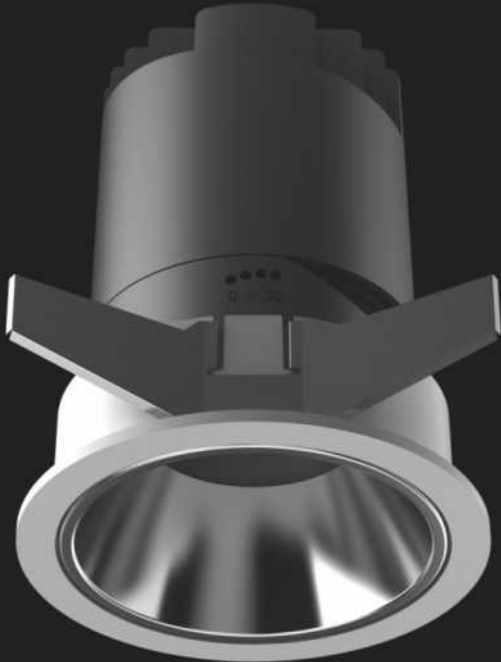

ARTE-WW002


Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	12W
Dimensiones	Φ86 x H104mm
Diámetro de corte	75mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K





Ajustable




Redondo




Ovalado



Ajustable sin borde




Redondo sin borde




Ovalado sin borde




Ajustable



Redondo




Ovalado



ARTE-WW003

Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	20W
Dimensiones	Φ105 x H119mm
Diámetro de corte	95mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K

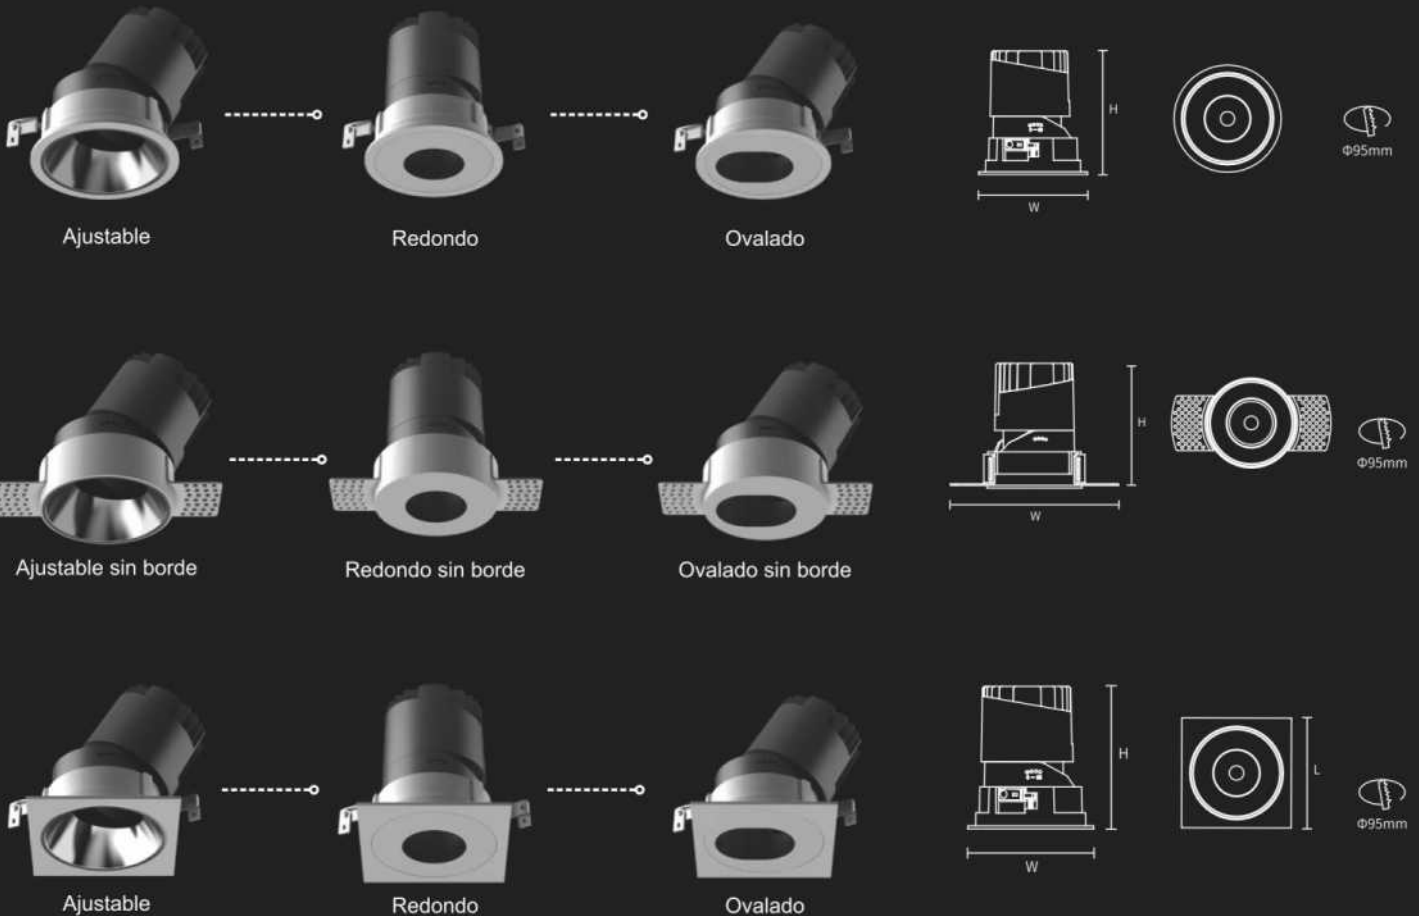



ARTE-WW004


Voltaje	100-277V AC
IRC	>90
Garantía	5 años
Hrs de vida	50 000Hrs
Ángulo	24°
Potencia	30W
Dimensiones	Φ133 x H145mm
Diámetro de corte	120mm
Eficacia	130lm/w
Temperatura de color	3000K



Downlight




Ajustable




Φ120mm



Downlight sin borde

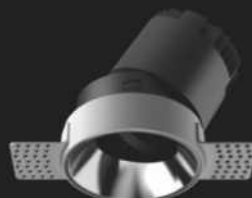

Ajustable sin borde



Φ120mm



Downlight



Ajustable



Φ120mm