


AURA BEAT

AG+ Silver Ion Plasma Air Purifier (NSP-X1 /NSP-X2)

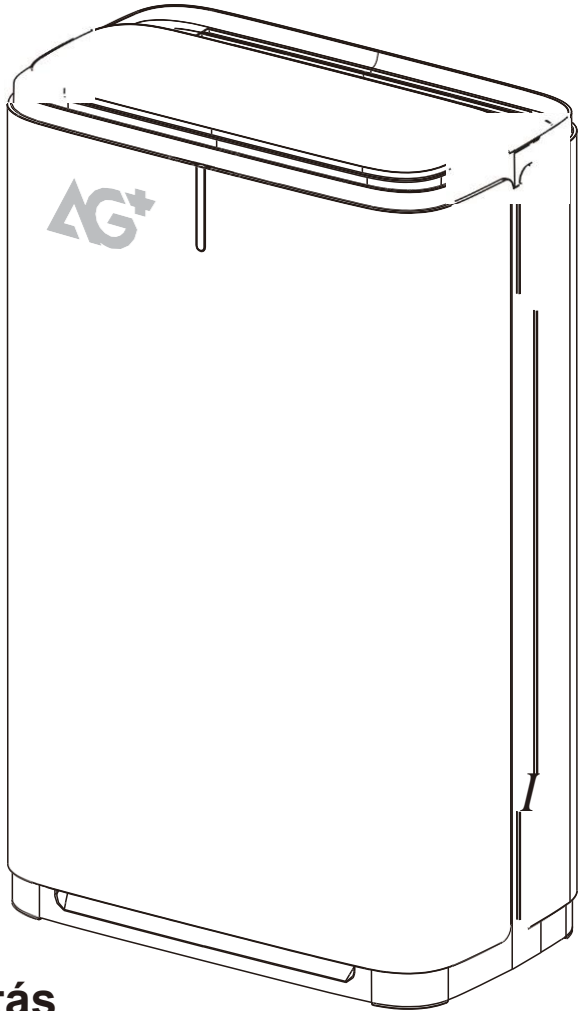


Használati Utasítás


1. A termék helyes használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
2. Őrizze meg a használati útmutató kézikönyvet a későbbi hivatkozások, garancia és a szűrőkhöz való hozzáférés érdekében.
3. A termék használata előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot a szűrőkről.

Hogyan működik az Aurabeat AG+ légtisztító.....	02
Légtisztító és tartozékai -----	03
Termék jellemzők -----	04
Gyors üzembehelyezési útmutató-----	05
Óvintézkedések-----	06
Használati utasítások -----	08
Légtisztító funkciók -----	10
Műszaki adatok -----	11
Tisztítás és karbantartás -----	12
Szűrőcsere -----	13
Hibaelhárítás -----	14
Értékesítés utáni szerviz-----	15
Garancia utáni szerviz -----	15

- A készüléket egyszerű használatra tervezték – “csatlakoztassa és tisztít”. A fő technológia az Aurabeat AG+ kiemelkedő hatékonyságú ezüst ion technológiájú szűrő, amely nem csak olyan apró részecskéket szűr ki, amelyek 0.01 mikron méretűek, de az élő vírusokat is deaktiválja. A legtöbb beállításban ez a kívánt eredmény.
- A berendezés beépített levegőminőség-érzékelővel rendelkezik, amely az általános mérgező vegyi anyagok PM2,5-koncentrációját méri. A berendezés automatikusan alkalmazkodik a szennyezett levegő szintjéhez, így nincs szükség a ventilátor sebességének manuális beállítására. Amint a környezeti szennyezés biztonságos szintre csökken, a ventilátor fordulatszáma automatikusan a legalacsonyabb ventilátorsebesség-beállításra áll.
- Erős szennyezettségű, vagy nagy forgalmú területeken az ultraibolya (UV) sterilizálás és a plazma mód növelheti a gép hatékonyságát. A plazma ionizáló mód különösen hasznos, ha a pollen vagy más allergén szint magas.
- Az Aurabeat AG + padlóegységet 40-50 m² alapterületre tervezték, a mennyezet magassága 2,5 m. Nagyobb területeken további berendezésekre lehet szükség. Legjobb az elhelyezése a szoba közepén vagy az ablak közelében.
- Az Aurabeat AG + tisztító készülékek a levegőben lévő szennyeződésekkel kiszűrnek, és a vírusokat, köztük a SARS-CoV-2 több, mint 99% -át deaktiválják a szűrőn. A lehető legjobb védelem érdekében azonban továbbra is szükség van a jelenlegi irányelvek betartására.

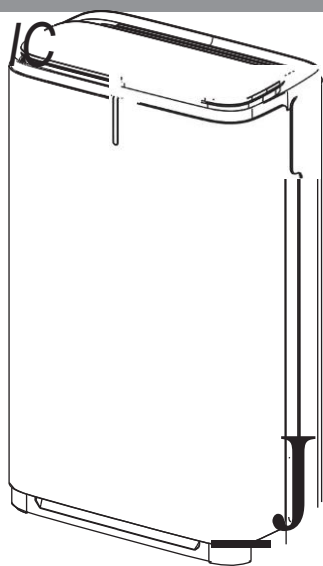


Légtisztító
egység

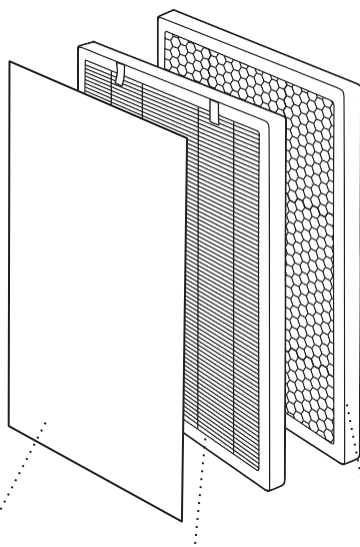


Előszűrő

Magas hatékonyságú ezüst
ionos légszűrő

Nanokristályos
légszűrő


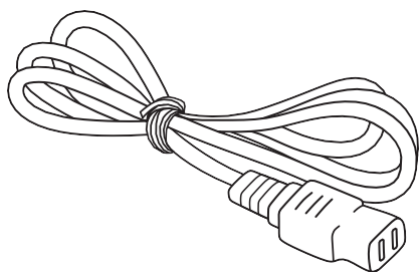



Tápkábel csatlakozóval

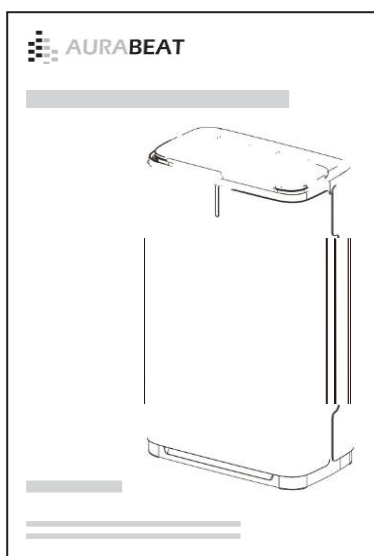


Használati utasítás

Termékjellemzők

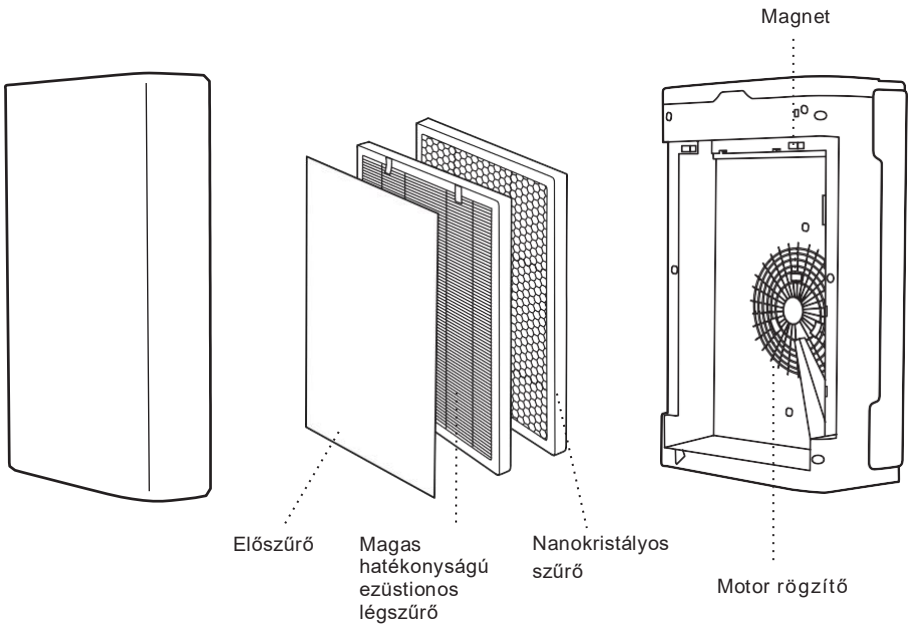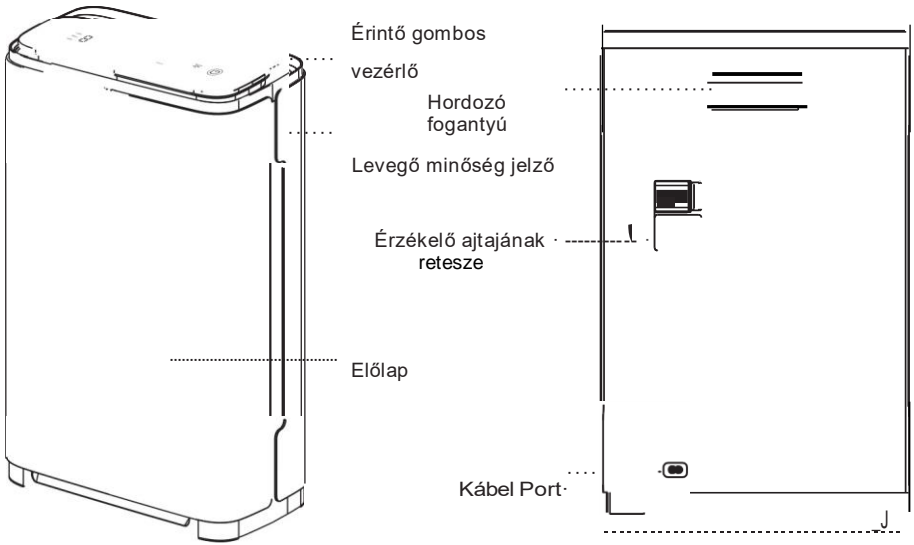


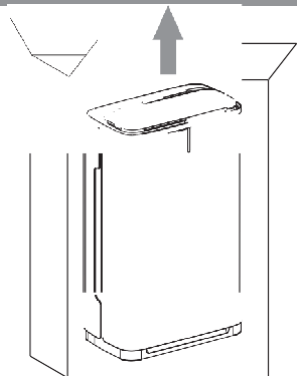


1. Óvatosan csomagolja ki a légtisztító berendezést.




2. Távolítsa el az előlapot.




3. Vegye ki a szűrőket a műanyag védőcsomagolásból.

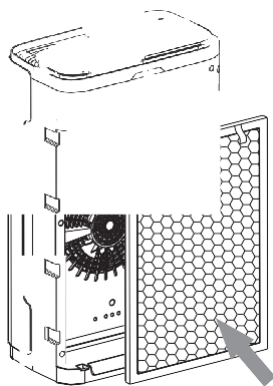


4. Helyezze be a nanokristályos szűrőt.

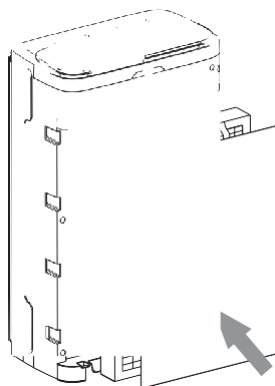

5. Helyezze be az előszűrőt és a magas hatékonyságú ezüst ionos légszűrőt.

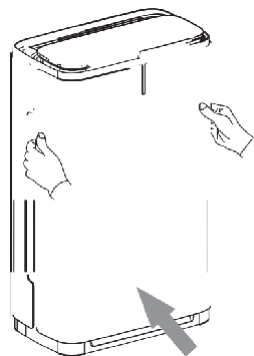


6. Helyezze rá az előlapot.

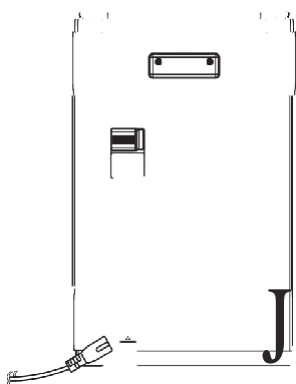

7. Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztító berendezéshez.



8. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos alzatba.

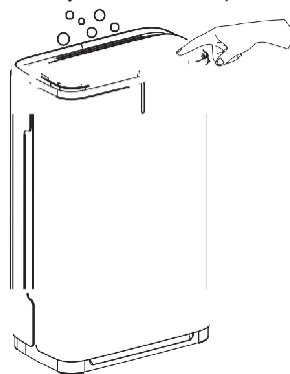

9. Nyomja meg az on/off gombot a bekapcsoláshoz.

-FIGYELMEZTETÉS-

Szétzerelni tilos. A veszély elkerülése érdekében ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket, amennyiben nem hivatalos szakember.



Az elektromos áramütés és kár elkerülése érdekében tartsa távol az idegen tárgyakat a levegő bemenettől és kimenettől, elkerülve, hogy azok érintkezzenek a készülék belső részeivel.



Ellenőrizze a tápkábelt és csatlakozót rendszeresen. A por idővel felhalmozódhat a csatlakozó felszínén, amely rossz szigetelést okozhat a páratartalomnak köszönhetően. rendszeresen húzza ki a csatlakozót és tisztítsa meg egy száraz textillal. Húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból, ha hosszú ideig nem használja a berendezést.



Mindig húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból, mielőtt tisztítja a berendezést, a sérülések és veszély elkerülése érdekében.



Ne használja a berendezést nem megfelelő hálózati feszültségen. Kárt vagy veszélyhelyzetet eredményezhet a nem megfelelő áramforrás használata. *Csak a berendezésen feltüntetett paramétereknek megfelelő hálózati feszültséget használjon.*



Az áramütés elkerülése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a csatlakozóhoz.



A csatlakozót teljesen be kell dugni az elektromos aljzatba. ellenkező esetben tűzveszély állhat fenn.



Az áramütés és rövidzárlat elkerülése érdekében ne merítse vízbe, vagy egyéb folyadékba.



Ne használja a készüléket nedves vagy magas páratartalmú helyen, például fürdőszobában, megelőzve az áramütést és tűzveszélyt... stb., a termék károsodásának elkerülése érdekében.



A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használja olyan helyeken, ahol olaj, dohányfüst vagy füst, gőz található, például konyhában. A készülék nem használható elszívó ventilátorként.



Ne használja a berendezést, ha előtte spray-típusú rovarölő vagy -riasztó szert használt a helyiségben. Ha rovarirtó szert használt, szellőztesse ki kellően a helyiséget, mielőtt a légtisztító berendezést használná.



Mikor ugyanabban a légtérben égő berendezéssel együtt használja a terméket, bizonyosodjon meg arról, hogy a helyiség szellőzése megfelelően biztosított, megelőzve a szén-monoxid mérgezést, mivel a termék nem távolítja el a szén-monoxidot.



Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, az áramütést és a tűzveszélyt... stb., ne használjon alkoholt, vagy egyéb szerves oldószert a készülék semelyik részének tisztításához.



Rövidzárlat, áramütés, tűzveszély, a kábel károsodásának... stb. elkerülése érdekében a készülék áramtalanításakor a csatlakozót húzza ki az elektromos aljzatból, ne a kábelt húzza,



Ne használja a berendezést tűz vagy éghető anyagok közelében.

Ne használja kültéren a légtisztító berendezést.

Csukja be az ajtókat és az ablakokat a gyors és hatékony légtisztítás érdekében.

Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a következő feltételek bármelyike fennáll:
a kapcsoló nem működik rövidzárlat!
az elektromos kábel vagy csatlakozó túlmelegedik
égett szag, szokatlan hang, rezgés, vagy bármi szokatlan figyelhető meg,
vagy a készülék meghibásodik.

Megjegyzés: Ha az elektromos kábel megsérült, a cserét a veszélyek elkerülése érdekében a gyártó karbantartó részlegének szakemberei végezzék el.



Bekapcsolás

Érintse meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.



Bekapcsolás után a kijelző folyamatosan világít. Adott funkció használata esetén az ikon alatti fény folyamatosan világít. A " - - - " terület 10 másodperccel a bekapcsolás után a PM2.5 értéket mutatja.

A készülék alapértelmezés szerint automata üzemmódban működik.

A légáramlást a PM2.5 értéknek megfelelően állítja be. Automata üzemmód beállítása a következő:

PM2.5 érték	Levegő minőség szintje	Levegő minőséget jelző fény szín	levegőáramlás szintje
10-79	jó	zöld	
80-199	megfelelő	kék	2
200-500	rossz	piros	3



A ventilátor sebességének megváltoztatása

Érintse meg a "Speed" gombot az automatikus mód leállításához, és a sebesség beállítások (1-3) manuális megadásához. Újra ki tudja választani az automata módot, a 3. sebesség után a gomb megnyomásával.



Az időzítő beállítása

1. Érintse meg a "timer" gombot annak beállításához, hogy hány órán keresztül működjön a berendezés (1-12 óra), amely után kikapcsol. Az időzítő fényjelzője akkor jelenik meg, amikor az időzítő be van kapcsolva.



Alvó mód használata

1. Érintse meg a "Sleep" gombot az alvó módba kapcsoláshoz. A levegő minőség jelző elhalványul. Minden fény jelző kikapcsol, kivéve az alvó mód jelzőt.
2. A készülék alvó üzemmódban 1-es sebességen működik. Kapcsolja ki az alvó üzemmódot és bármely egyéb gomb megnyomásával térjen vissza az előző beállításokhoz.



Sterilizálás mód használata

1. Érintse meg a "Sterilize" gombot a levegőben levő mikroorganizmusok elleni további védelemhez.



A gyermekzár beállítása

1. Érintse meg a "Child Lock" gombot, hogy megakadályozza, hogy gyermekek működtessék a berendezést. Érintse meg a gombot, és tartsa rajta az ujját 3 másodpercig a ki- és bekapcsoláshoz.



A Plazma mód használata

1. Érintse meg a "Plasma" gombot olyan ionok generálásához, amelyek semlegesítik a levegőben lévő részecskéket és nagy energiát hoznak létre a mikroorganizmusok elpusztításához.

Az Aurabeat Ag+ antivírus levegőszűrés az alapvető technológia a légtisztítóknban. A 'Sterilize' (UV lámpa) és 'Plasma' (plazma generátor) módok együttes alkalmazásával, a készülék teljes légtisztító megoldást nyújt.


1. **Előszűrő:** megfogja a haját, a rostot, a nagy részecskéket, a szórzetet stb., Porszívózható és újra felhasználható.
2. **Nagy hatékonyságú ezüstionos légszűrő:** az a HEPA szűrő egy H12 szűrő, amely megfelel az európai szabványnak, alkalmas a kis részecskék befogásában. Alacsony penetrációval, nagy porfogó képességgel, magas levegő tisztítási rátával, hatékonyan szűrheti a füstöt és port, különösen a PM 2,5 esetében, hatékonyan szűri még a 0,01 µm méretű kicsi részecskéket is. Az ezüstionokkal kombinált szűrő hatékonyan elpusztíthatja az emberi koronavírus, az általános vírus, a baktériumokat és a penészeket.
3. **Nanokristályos szűrő:** A szepiolitot, a kovaföldet és más ritka, természetes nemfém ásványokat olyan nanokristályos anyagok előállítására használják, amelyek tisztítják a káros gázokat, formaldehidet, benzolt, VOC-t és más szagos szennyeződések. A nanokristályos anyagoknak sok pórusuk van, amelyek jól elnyelik a nanorészecskéket, például formaldehidet, ammóniát és benzolt (0,4-0,62 nanométer között). Mivel ezek a vegyületek nano méretű poláris molekulák, gyorsan felszívódhatnak.
4. **UV fertőtlenítő réteg:** Az UV lámpa sterilizálja a levegőt és eltávolítja a mikroorganizmusokat.
5. **Plazmatisztítás:** A plazmagenerátor által generált pozitív és negatív ionok semlegesednek a levegőben, és nagy energiát termelnek a levegőben levő mikroorganizmusok közvetlen megsemmisítésére. A negatív ionok semlegesítik a levegőben lévő részecskéket, például füstöt, port, szagot, és javítják a levegő minőségét, támogatják az emberi egészséget.

Szabadalmaztatott technológia és 5 fokozatú szűrőrendszer:

2. Magas hatékonyságú ezüst ionos szűrő 99.5% szűrési hatékonyság a PM0.3 esetében. Az ezüst ionos szűrő hatékonyan öli meg a humán koronavírus, általános vírus, baktériumot, penészt.

4. UV Fertőtlenítő réteg
UV lámpa sterilizálja a levegőt és megszünteti a vírust..

5. Plazma Sterilizálás
Negatív iont állít elől, nagy energiát termelve a mikro ogranizmusok elpusztításához.

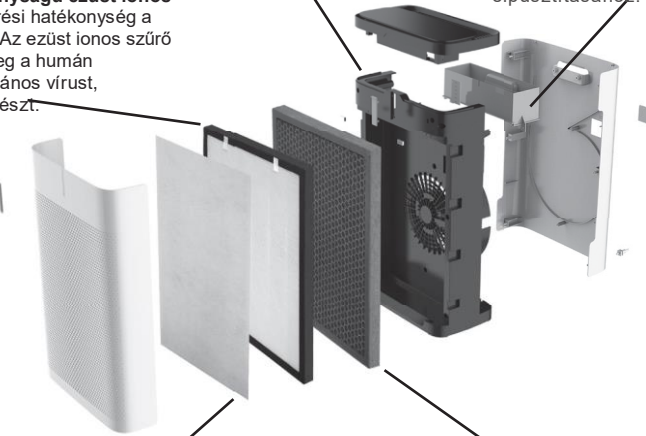


1. Előszűrő
Előszűrő: megfogja a haját, a rostot, a nagy részecskéket, a szórzetet stb. Porszívózható és újra felhasználható.


3. Nano-kristályos szűrő
Természetes, nem fém ásványokat a káros gások, formaldehid, benzol és szagok eltávolítására használja.

Termék név	AG+ Silver Ion Plasma Air Purifier NSP-X1
Hálózati feszültség	220-240V~
Frekvencia	50Hz/60Hz
Teljesítmény	51-95W
Vezérlés	Automata érzékelő és manuális
CADR	375m ³ /h
Szűrés	Aurabeat AG+ Hepa hatékonysága 99.7% a >0.3 micron méretűnél nagyobb részecskék esetén, de tudja szűrni a 0.01micron méretű részecskéket is
Szűrő csere fény	2000 óra használat után jelez (6-9 hónap)
Max. terület	40-50m ²
Burkolat anyaga	Magas minőségű ABS
Légáramlás	420m ³ /h
Termék méretei	390 x 211 x 628 mm
Nettó súly	8.3kg
Szenzor típus	PM2.5 Sensor
Max. zaj	
Fan Speed 1	35db
Fan Speed 2	55db
Fan Speed 3	62db


A berendezés tisztítása



Berendezés tisztítása: Kérjük rendszeresen tisztítsa a berendezés felületét (tisztá vízzel és tisztítószerrel megnedvesített) textillel, és tisztítsa a levegő kimenet-bemet területét ecsettel.



Szenzor tisztatása: Rendszeresen tisztítsa meg az érzékelő lencséjét és az érzékelő felületét nedves pamut törkövel, majd egy száraz pamut törkövel távolítsa el minden nedvességet, ami az érzékelőn maradt

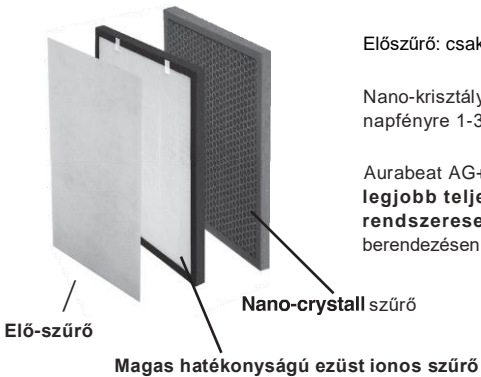

Előszűrő: csak porszívóval tisztítható. Ajánlott 3 havonta tisztítani.

Nano-kristályos szűrő tisztítható úgy, ha kitesszük a napfényre 1-3 órára, 3 havonta.

Aurabeat AG+ magas hatékonyságú ezüst ionos szűrő: **a legjobb teljesítmény miatt szükséges tisztítani rendszeresen.** 2,000 órán keresztül használható. A berendezésen látható egy szűrő jelző.

Szűrő csere

fi Szűrő csere


Tipp a szűrőcseréhez

Amikor a szűrő összesített használati ideje eléri a 2000 órát, a szűrő csere jelzője világít.


A szűrő összesített használati idejének megtekintésekor az idő 1 másodpercre megjelenik. Az idő törlésére nyomja meg a "timer" gombot 3 másodpercig.

Szűrő installációs sorrend


1. Nano-kristályos szűrő
2. Elő-szűrő és magas hatékonyságú ezüst ionos szűrő




A szűrő csere lépései




1. Nyissa ki az előlapot, és távolítsa el a meglévő szűrőket



2. Helyezze be a nano-kristályos szűrőt



3. Helyezze be az előszűrőt, és a nagy hatékonyságú ezüst ionos szűrőt.



4. Helyezze be az előlapot, és a szűrő csere sikeresen megtörtént.

A szűrő csere után kapcsolja ki a szűrő jelzőt a "timer" gomb 3 másodpercig történő megnyomásával.

Ha a következő problémák merülnek fel, próbálkozzon az alábbi lehetséges megoldásokkal, mielőtt visszaküldené javításra:

Hibajelenség	Lehetséges megoldás
A készülék bekapcsolt állapotban nem működik. Az érintőképernyős vezérlő nem működik.	1. Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel csatlakozik-e egy aljzathoz. 2. Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel be van-e dugva a készülékbe. 3. Ellenőrizze, hogy az előlap megfelelően van-e behelyezve.
Amikor automatikus módban a levegő minőség jelző / PM2.5 érték mindig piros vagy magas.	1. A készüléket befolyásolhatja nedvesség, olajmaradványok, füst, füst, permet stb. Helyezze a készüléket egy másik környezetbe, hogy újra tesztelhesse. 2. Vegye le az érzékelő fedelét, és puha ruhával tisztítsa meg a lencsét.
Kellemellen szag, ami nincs eltávolítva.	1. Ellenőrizze, hogy a szűrőt ki kell-e cserélni, vagy rossz szagú adszorbeált szennyező anyagokat tartalmaz-e. 2. A nanokristályos szűrő napfény hatására újra felhasználható. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a szűrőt.
A levegőben lévő részecskéket nem lehet eltávolítani. A készülék különösen hangos működés közben.	Porszívóval tisztítsa meg az előszűrőt. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a szűrőt.
A légtisztító nem reagál a helyiség légszennyezettségére.	Előfordulhat, hogy a készülék helytelenül van elhelyezve. Helyezze át egy másik helyre, vagy váltson kézi üzemmódra, és növelje a ventilátor sebességét a maximálisra.

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

1. Ingyenes egy éves garancia.
2. Az ingyenes jótállás után felveheti a kapcsolatot a céggel, hogy karbantartási szolgáltatásokat nyújtson.
3. A következő feltételek nem tartoznak a jótállás hatálya alá:
 - a) Az ember által okozott tényezők okozta károk
 - b) Az illetéktelen szétszerelés vagy javítás miatti károk
 - c) Normál kopás használat során
 - d) Szűrő (kivéve, ha a szűrő használat előtt megsérült)
 - e) Helytelen telepítés és használat miatti károk

Jegyzet:

Jogainak védelme érdekében kérjük, vegye figyelembe az alábbi információkat.

1. Kérjük, regisztrálja vásárlását online teljes, helyes és hiteles információkkal a vásárlást követő 30 napon belül, hogy egyéves ingyenes garanciát kapjon.
2. Őrizze meg a vásárlási bizonylatot vagy a nyilvántartást.
3. A garancia feltételei és részletei az online regisztrációs oldalon találhatóak.
4. A készüléket nem használhatják testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, valamint olyanok, akiknek nincs tapasztalatuk vagy ismeretük (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy másik, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék használatához.

Garancia

Látogassa meg a www.aurabeat-tech.com oldalt a vásárlástól számított 30 napon belül, és regisztrálja termékét, hogy egyéves garanciát kapjon.

1. Garanciális feltételek

- a) A vásárlás napjától számítva a jótállási idő 1 év, amely alatt a karbantartási szolgáltatás ingyenes (vis maior események, külső tényezők kivételével).
- b) Az ingyenes ajándéokra (ha van) a garancia nem vonatkozik.
- c) Igazolás: A vásárlási bizonylat, a vállalat által kiadott vásárlási jegyzőkönyv és a nyugta mind elfogadható.

2. Alkatrészek A pótalkatrészeket a garancia ideje alatt ingyenesen szállítják, a garancia után pedig piaci árakon számolják fel. A szűrő nem minősül pótalkatrésznek. Az ingyenes garancia csak akkor érvényes a szűrőre, ha sérült

A termék élettartamának végén ne dobja ki a terméket a szokásos háztartási hulladékkal együtt. Régi készülékét újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából elviheti a helyileg kijelölt gyűjtőhelyre (DCF).

