

# SMART BAND

## RUBAN MONO-ADHÉSIF UNIVERSEL AVEC LINER DIVISIBLE

ASTM  
TESTED

D  
DIN 4108-7  
DIN 4108-11

### LINER SPÉCIAL

Le produit est doté d'un film de séparation unique qui, grâce à un traitement spécial, peut être divisé à tout moment sans avoir besoin de pré-découpe, s'adaptant ainsi à toutes les exigences de pose.

### FLASHING TAPE

Il répond à toutes les exigences pour être classé comme ruban pour sceller les portes ou fenêtres extérieures, assurant une sécurité maximale même en cas d'eau stagnante.

## COMPOSITION

#### support

film spécial en PE

#### support

film en PE stabilisé aux rayons UV

#### colle

dispersion acrylique sans solvants

#### couche de séparation

film en PP à division facilité



## DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur	-	0,24 mm	9.5 mil
Adhérence à OSB	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adhérence à l'acier	ASTM D3330	≥ 12 N/10mm	≥ 6.85 lbf/in
Adhérence au vinyle	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adhérence au compensé	ASTM D3330	≥ 5 N/10mm	≥ 2.86 lbf/in
Adhérence au matériau de revêtement	ASTM D3330	≥ 10 N/10mm	≥ 5.71.86 lbf/in
Résistance à la traction	ASTM D 1000	3000 N/mm	17.13 lbf/mil
Allongement à la rupture	ASTM D 1000	≥ 400 %	-
Étanchéité à l'eau	EN 1928	classe W1	-
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	-	> 18 m	< 0.19 US perm
Résistance aux rayons UV	-	12 mois	-
Étanchéité à la pluie battante	-	conforme	-
Température d'application	-	-10 / +40°C	+14 / +104 °F
Résistance thermique	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Température de stockage	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Afin de mesurer l'adhérence, il a été nécessaire d'éviter l'allongement en appliquant un autre ruban sur le support.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

## CODES ET DIMENSIONS

CODE	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SMART60	60	25	2,4	82	10
SMART75	75	25	3,0	82	8
SMART100	100	25	3,9	82	6
SMART150	150	25	5,9	82	4
SMART225	225	25	8,9	82	2
SMART300	300	25	11,8	82	2

## ■ DOMAINES D'APPLICATION



## ■ GAMME DE PRODUITS



SMART60



SMART75




SMART100



SMART150



SMART225



SMART300



### RÉSISTANT AUX PERFORATIONS


La composition particulière du support le rend particulièrement résistant au déchirement et aux stress mécaniques, grâce à sa haute déformabilité.

### SMART

Le ruban est unique et extrêmement polyvalent. Grâce au liner à division facile, il est possible de stocker quelques mesures pour pouvoir satisfaire toutes les exigences de construction.

## CONSEILS DE POSE

### SCELLEMENT DU TROU DE LA FENÊTRE

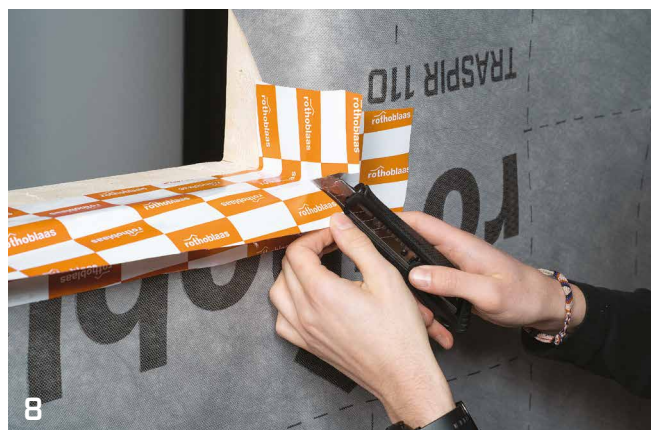

3 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

