

# SPEEDY BAND



## RUBAN MONO-ADHÉSIF UNIVERSEL SANS COUCHE DE SÉPARATION

### POSE RAPIDE

Applicable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il garantit un scellage rapide et sûr sur les supports les plus communs.

### DURABLE

L'absence de couche de séparation implique une réduction de la quantité de déchets à éliminer.



## COMPOSITION

support  
film en PE

colle  
acrylique réticulé UV sans solvants

armature  
grille de renfort en polyester

colle  
acrylique réticulé UV sans solvants

## DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	norme	valeur	conversion USC
Épaisseur totale	AFERA 5006	0,245 mm	10 mil
Adhésivité sur l'acier	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Adhésivité sur le polyéthylène	EN 12316-2	≥ 12,5 N/25 mm	≥ 2.86 lbf/in
Résistance au déchirement	EN 12317-2	≥ 90 N/50 mm	≥ 10.28 lbf/in
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	40 m	0.09 US perm
Résistance aux rayons UV	-	6 mois	-
Étanchéité à l'eau	-	conforme	-
Température d'application	-	-10 / +30 °C	+14 / +86 °F
Résistance thermique	-	-40 / +80 °C	-40 / +176 °F
Température de stockage <sup>(1)</sup>	-	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Présence de solvants	-	non	-
Classification VOC française	ISO 16000	A+	-

<sup>(1)</sup> Stocker le produit dans un lieu sec et abrité.

Classification des déchets (2014/955/EU) : 08 04 10.

## CODES ET DIMENSIONS

CODE	B	L	B	L	
	[mm]	[m]	[in]	[ft]	
SPEEDY60	60	25	2.37	82.03	10
SPEEDY100	<b>NEW</b> 100	25	3.94	82.03	6
SPEEDY150	<b>NEW</b> 150	25	5.91	82.03	4
SPEEDY300	300	25	11.82	82.03	2

## ■ DOMAINES D'APPLICATION



## ■ GAMME

## ■ PRODUITS CONNEXES



SPEEDY60



SPEEDY100




SPEEDY150



SPEEDY300



SPEEDY ROLL

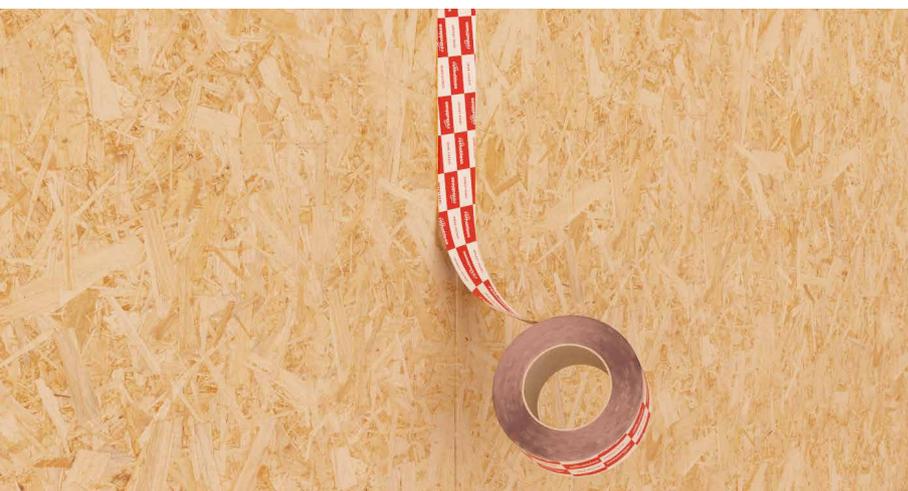

### DÉCHIRURE FACILE

Il peut être facilement arraché grâce aux bords dentelés qui favorisent la rupture directionnelle du ruban sans l'utilisation de ciseaux ou de cutters.

### UNIVERSEL

Vitesse et bonne force d'adhérence sur les matériaux de construction les plus communs.