

cobsa

MANUAL



Jade Manual

Formatos / Sizes



7,5 x 30 cm
3 x 12 "




7,5 x 15 cm
3 x 6 "



10 x 10 cm
6 x 6 "

	7,5 x 30 cm 3 x 12 "	7,5 x 15 cm 3 x 6 "	10 x 10 cm 6 x 6 "
Nero	MANU7530BLBM	MANU7515BLBM	MANU1010BLBM
White	MANU7530WHBM	MANU7515WHBM	MANU1010WHBM
Grey	MANU7530GRBM	MANU7515GRBM	MANU1010GRBM
Light Grey	MANU7530LGBM	MANU7515LGBM	MANU1010LGBM
Moka	MANU7530MOBM	MANU7515MOBM	MANU1010MOBM
Bone	MANU7530BOBM	MANU7515BOBM	MANU1010BOBM
Baltic	MANU7530BCBM	MANU7515BCBM	MANU1010BCBM
Sky	MANU7530SKBM	MANU7515SKBM	MANU1010SKBM
Jade	MANU7530JABM	MANU7515JABM	MANU1010JABM

Colores / Colors

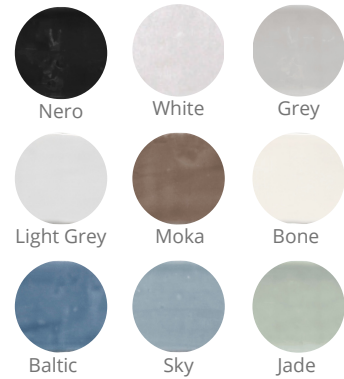

Embalaje / Packing

Formato Size	Espesor Thickness	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		Piezas Pieces	Kg	m2	Cajas Boxes	Piezas Pieces	Kg	m2
7,5x15 cm	9 mm	80	14,10	0,91	80	1.600	1.128	72,72
10x10 cm	9 mm	66	11,20	0,66	96	6.336	1.112	63,30
7,5x30 cm	9 mm	40	14,10	0,91	80	3.200	1.128	72,80



White Manual



Light Grey Manual



Grey Manual



White Manual

RECOMENDACIONES / RECOMMENDATIONS

Colocación: Es necesario emplear un material de agarre y de rejuntado apropiado para cada producto. Hay que realizar un planteamiento inicial antes de empezar la colocación y tener en cuenta el tipo de junta, estructural, perimetral, dilatación y colocación que debe utilizarse para cada uso.

Aconsejamos que para obtener un resultado óptimo se debe utilizar una junta de 1,5 mm.

Tile Fixing: It is necessary to use an appropriate adhesive and grouting material for each product.

An initial approach must be made before starting the installation and take into account the type of joint, structural, perimeter, expansion and installation that must be used for each use.

We advise that to obtain an optimal result a 1.5 mm joint should be used.

Mantenimiento y Limpieza: Una vez terminada la colocación se recomienda eliminar los restos de material adhesivo y rejuntado específico para cada material siguiendo las instrucciones del fabricante de estos productos.

En la limpieza general no debe de emplearse detergentes en polvo y estropajos agresivos. Es suficiente limpiar los azulejos con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Finalmente aclarar con agua limpia.

Maintenance and Cleaning

Once the placement is finished: it is recommended to remove the remains of adhesive material and specific grouting for each material, following the manufacturer's instructions for these products.

In general, powder detergents and aggressive scouring pads should not be used for cleaning. It is enough to clean the tiles with a sponge, warm water and a neutral liquid soap. Finally, rinse with clean water.

SIZE: 7,5X30 - 7,5X15 / 3X12" - 3X6"	THICKNESS (mm): 9,4	GROUP BIII: Wall Tile
---	-------------------------------	---------------------------------

Size, Thickness, side straightness, flatness, orthogonality	UNE-EN 14411	It accomplished all requirements
--	--------------	----------------------------------

Water absorption capacity	EN ISO 10545-03	> 10%
Flexion resistance	EN ISO 10545-04	≥ 10 N/mm ²
Thermal shock resistance	EN ISO 10545-09	It stand the test
Cracking resistance	EN ISO 10545-11	It stand the test

Resistance to acids	EN ISO 10545-13	GLA
Resistance to alcalis	EN ISO 19545-13	GLA
Resistance to cleaning products	EN ISO 10545-13	GA
Resistance to chemical products in swimming pool water	EN ISO 10545-13	GA
Stains resistance	EN ISO 10545-14	5

ALTOGLASS GROUP

HEADQUATER

Pol. Ind. Casablanca s/n
12593 Moncofa, Castellón
Spain

Tel.: +34 964 57 78 78
alttoglass@alttoglass.com

USA BRANCH

1924 - 28 NW 82 Avenue
Doral FL. 33126
USA

Tel.: +1 305 - 718 8682
info.usa@alttoglass.com

The logo for COBSA is rendered in a white, stylized, lowercase font against a black background. The letters 'c', 'o', 'b', 's', and 'a' are connected and have a unique, rounded, and slightly irregular appearance. A vertical line extends upwards from the top of the letter 'o'.

COBSA FACTORY

Calle San Fernando 7,
12200 Onda, Castellón
Spain

Tel.: +34 964 57 78 78