

DEA PLATINO

ANTA UNICA - A BILICO / SINGLE DOOR - PIVOTING


CLASSE ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR-PROOF CLASSCERTIFICATA
CERTIFIED

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011

DOTAZIONE / EQUIPMENT

- 1 Serratura / Lock
- Cerniere a bilico / Pivot hinges
- 1/2 Cilindro di sicurezza / 1/2 Security cylinder
- Profili recupero fuori squadra / Out-of-square recovery profiles
- Doppio puntale di serie / Standard double toggle

TELAIO / FRAME

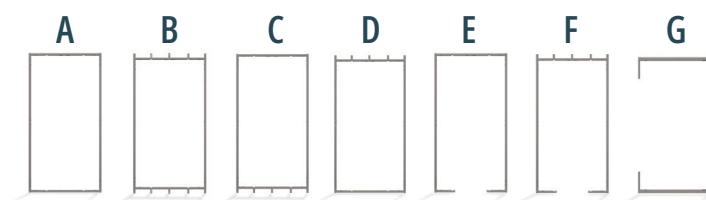APPLICAZIONE
APPLICATION


- In luce / To light
- A scomparsa / Concealed

CERNIERE / HINGES

- A bilico / Pivot

SNODO / JOINT

- Senza snodo / Without joint
- Integrato / Integrated

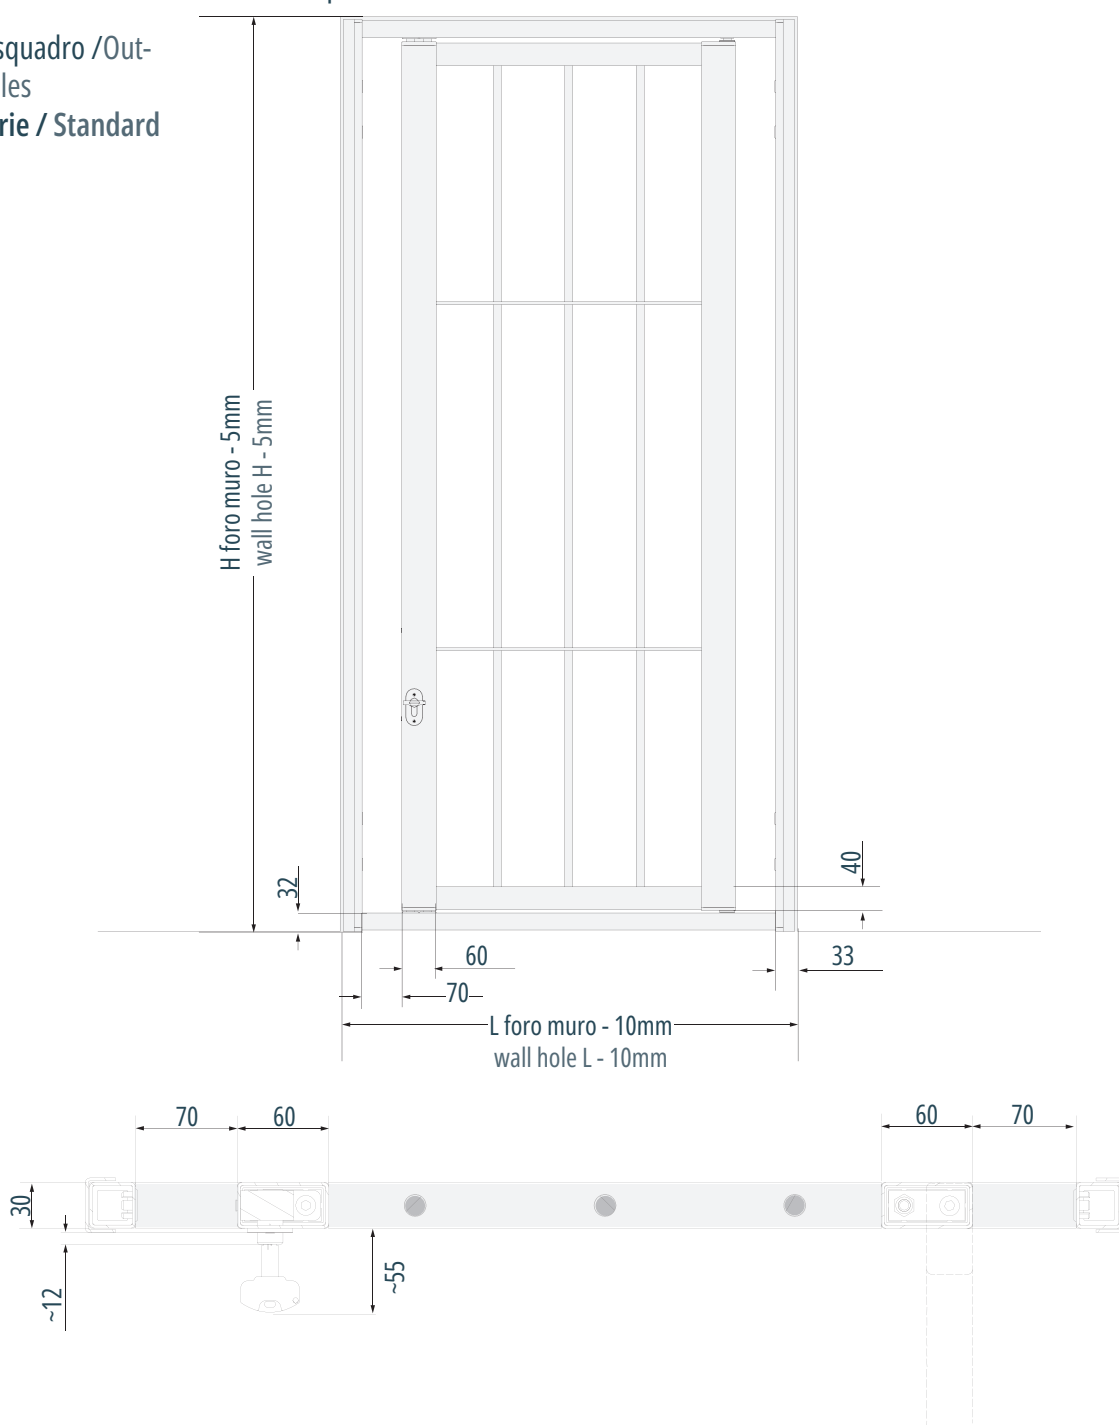

DEA PLATINO


ANTA DOPPIA - A BILICO / DOUBLE DOOR - PIVOTING

CLASSE ANTIEFFRAZIONE BURGLAR-PROOF CLASS


 CERTIFICATA
CERTIFIED

 UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011

TELAIO / FRAME

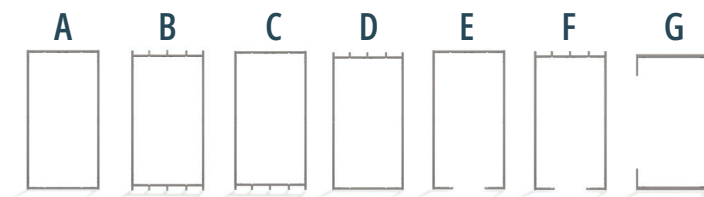

DOTAZIONE

- 2 Serrature / Locks
- Cerniere a bilico / Pivot hinges
- 1/2 Cilindro di sicurezza / 1/2 Security cylinder
- Profili recupero fuori squadra / Out-of-square recovery profiles
- Doppio puntale di serie / Standard double toggle

APPLICAZIONE APPLICATION


- In luce / To light
- A scomparsa / Concealed

CERNIERE / HINGES

- A bilico / Pivot

SNODO / JOINT

- Senza snodo / Without joint
- Integrato / Integrated

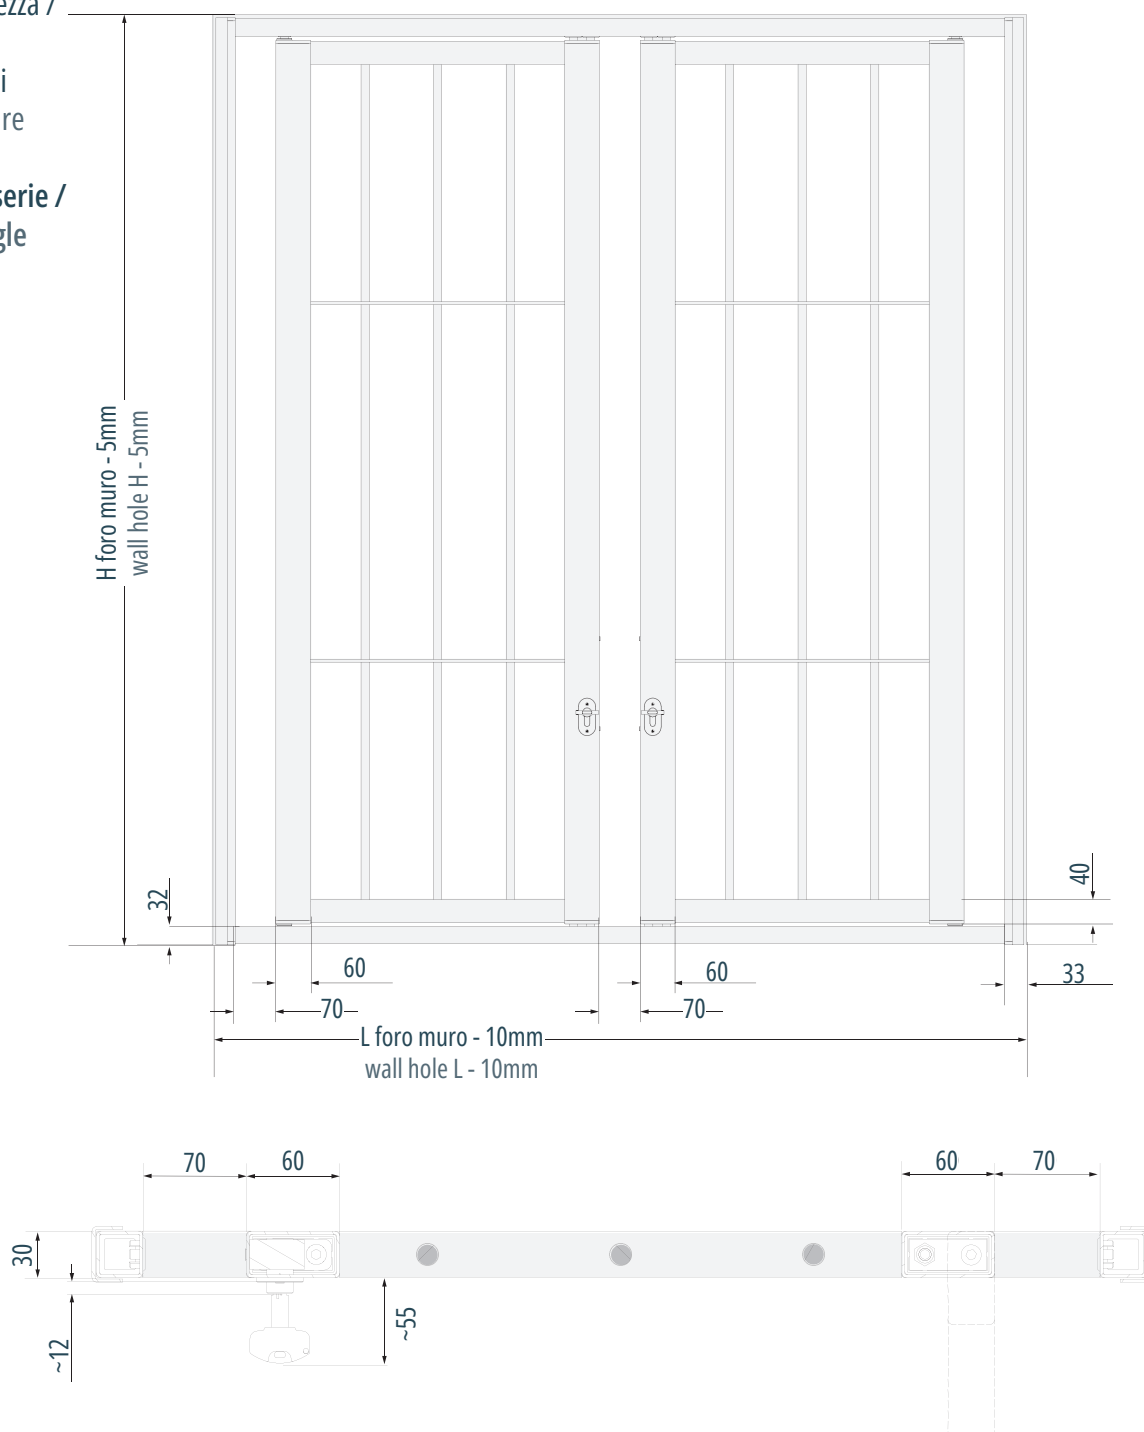

DEA PLATINO


ANTA UNICA CON SNODO - A BILICO / SINGLE DOOR WITH JOINT - PIVOT

CLASSE ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR-PROOF CLASS

3

CERTIFICATA
CERTIFIEDUNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011

TELAIO / FRAME

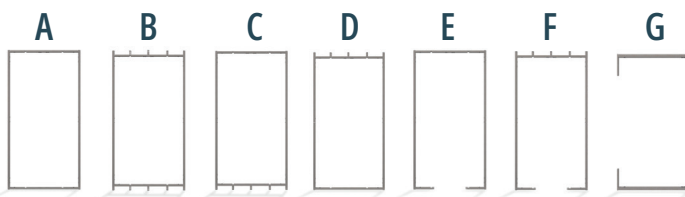APPLICAZIONE
APPLICATION

- In luce / To light
- A scomparsa / Concealed

CERNIERE / HINGES


- A bilico / Pivot

SNODO / JOINT

- Senza snodo / Without joint
- Integrato / Integrated

DOTAZIONE / EQUIPMENT


- 1 Serratura / Lock
- Cerniere a bilico / Pivot hinges
- 1/2 Cilindro di sicurezza / 1/2 Security cylinder
- Profili recupero fuori squadra / Out-of-square recovery profiles
- Doppio puntale di serie / Standard double toggle

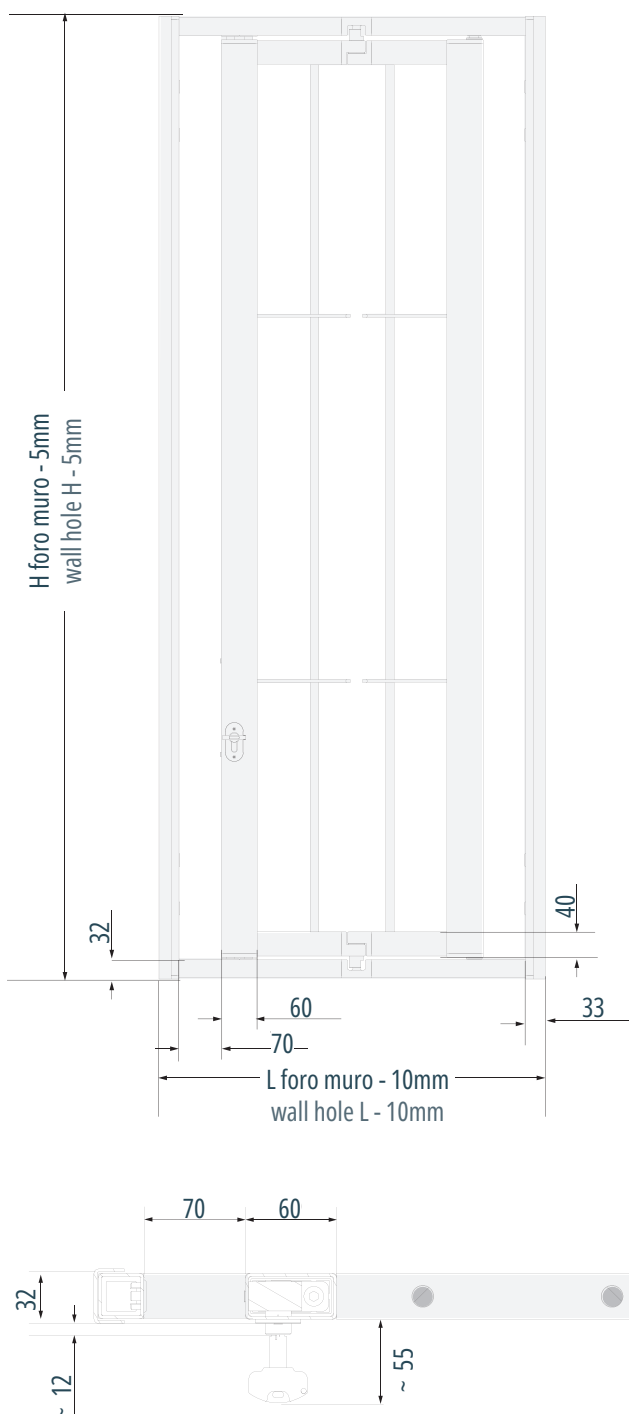

i

**La misura dello snodo è personalizzabile dal cliente, senza maggiorazione di prezzo, previa verifica dell'ufficio tecnico. / The size of the joint can be customised by the customer, without price increase, subject to verification by the technical office.

Lo snodo è proporzionale: per rendere gradevole e omogenea la disposizione delle barre verticali, sarà dimensionato nella misura richiesta se possibile, altrimenti nella prima misura superiore realizzabile. / The joint is proportional: in order to make the arrangement of the vertical bars pleasant and homogeneous, it will be sized in the size requested if possible, otherwise in the first higher size that can be realised.

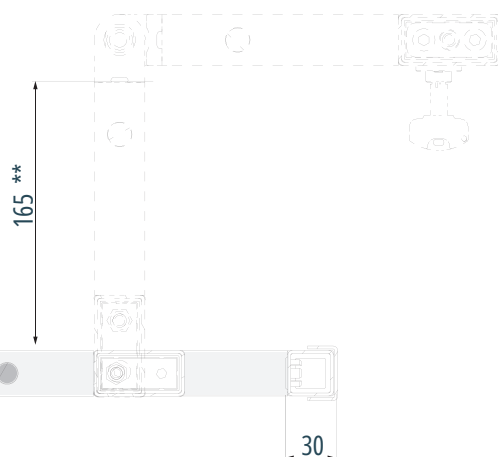

DEA PLATINO

ANTA DOPPIA CON SNODO - A BILICO / DOUBLE DOOR WITH JOINT - PIVOT


CLASSE ANTIEFFRAZIONE BURGLAR-PROOF CLASS



CERTIFICATA
CERTIFIED

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011

TELAIO / FRAME

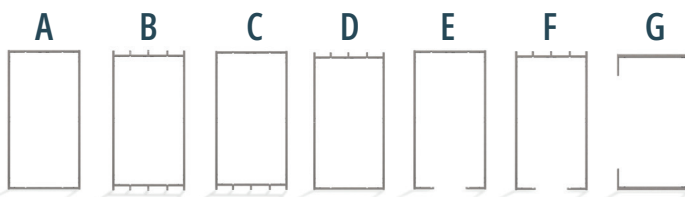

APPLICAZIONE APPLICATION

- In luce / To light
- A scomparsa / Concealed

CERNIERE / HINGES


- A bilico / Pivot

SNODO / JOINT

- Senza snodo / Without joint
- Integrato / Integrated


DOTAZIONE

- 2 Serrature / Locks
- Cerniere a bilico / Pivot hinges
- 1/2 Cilindro di sicurezza / 1/2 Security cylinder
- Profili recupero fuori squadra / Out-of-square recovery profiles
- Doppio puntale di serie / Standard double toggle

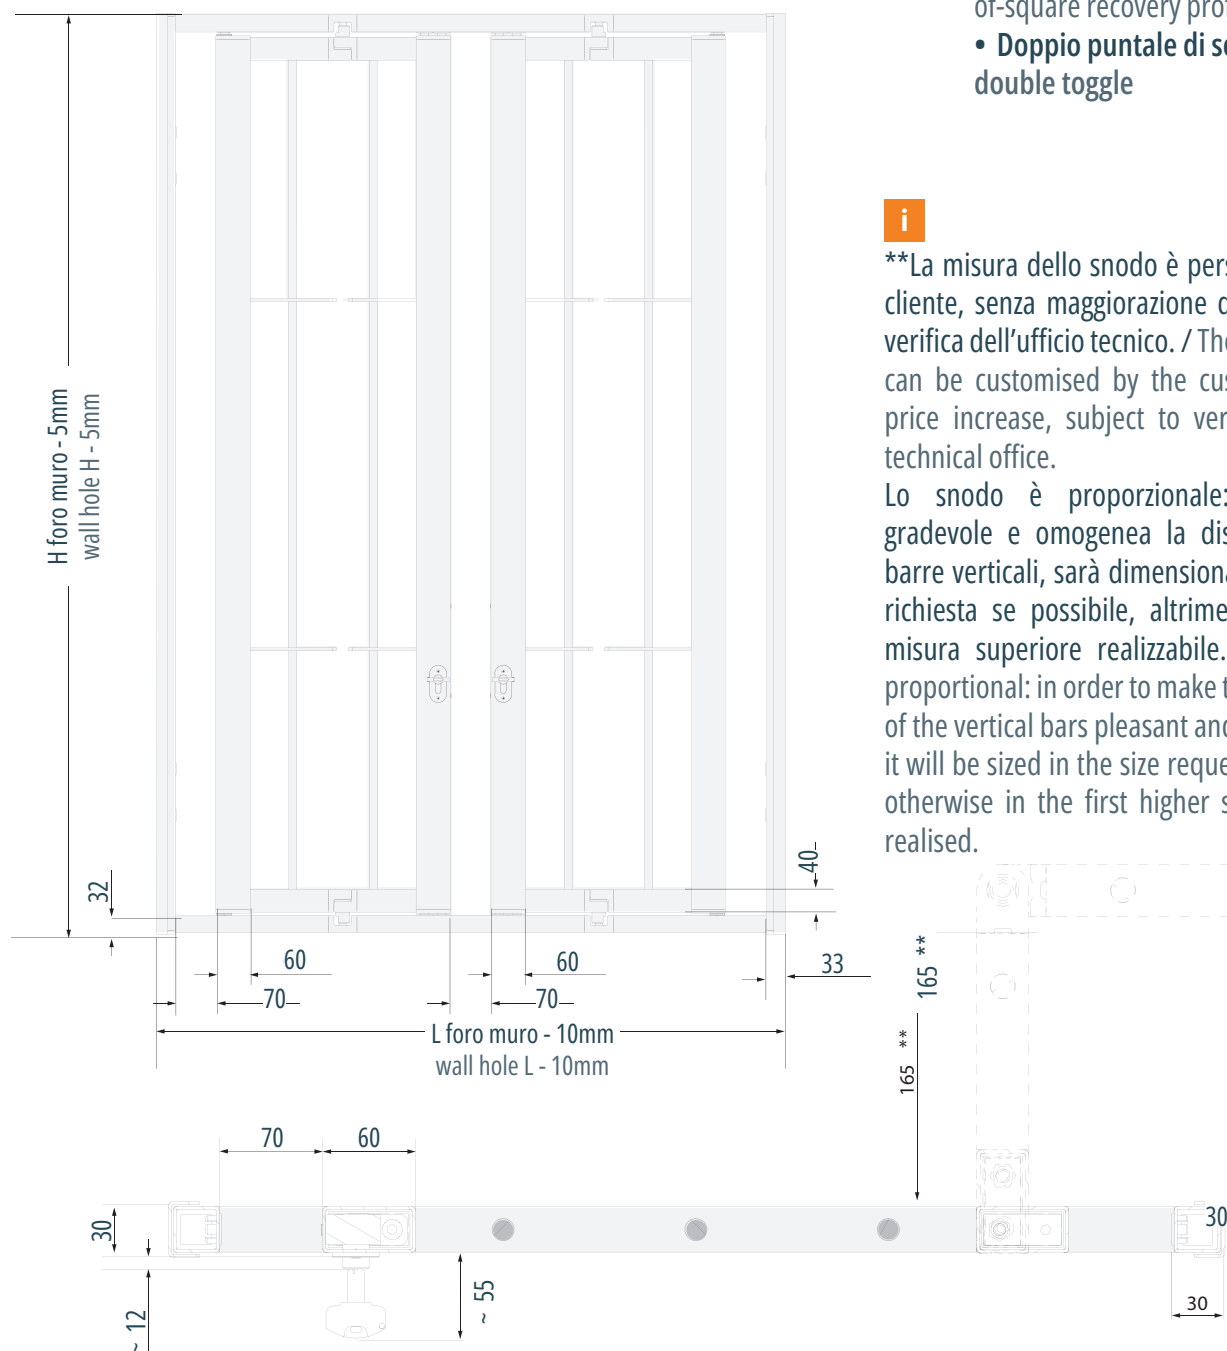

**La misura dello snodo è personalizzabile dal cliente, senza maggiorazione di prezzo, previa verifica dell'ufficio tecnico. / The size of the joint can be customised by the customer, without price increase, subject to verification by the technical office.

Lo snodo è proporzionale: per rendere gradevole e omogenea la disposizione delle barre verticali, sarà dimensionato nella misura richiesta se possibile, altrimenti nella prima misura superiore realizzabile. / The joint is proportional: in order to make the arrangement of the vertical bars pleasant and homogeneous, it will be sized in the size requested if possible, otherwise in the first higher size that can be realised.

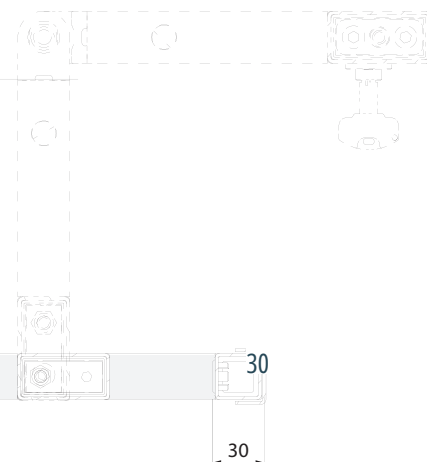


DEA PLATINO

ANTA UNICA - A FILO ALLUNGATA / SINGLE DOOR - FLUSH EXTENDED

CLASSE ANTIEFFRAZIONE
BURGLAR-PROOF CLASSCERTIFICATA
CERTIFIEDUNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011

TELAIO / FRAME

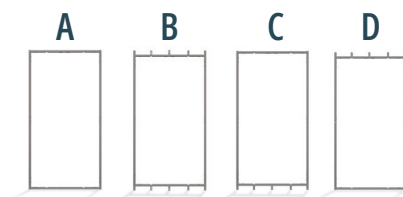

DOTAZIONE / EQUIPMENT

- 1 Serratura / Lock
- Cerniere a filo/allungate / Flush / Extended hinges
- 1/2 Cilindro di sicurezza / 1/2 Security cylinder
- Profili recupero fuori squadra / Out-of-square recovery profiles
- Doppio puntale di serie / Standard double toggle

APPLICAZIONE
APPLICATION


- In luce / To light
- A scomparsa / Concealed

CERNIERE / HINGES

- A filo / Flush
- Allungata / Extended

SNODO / JOINT

- Senza snodo / Without joint
- Integrato / Integrated
- Con riquadro / With frame

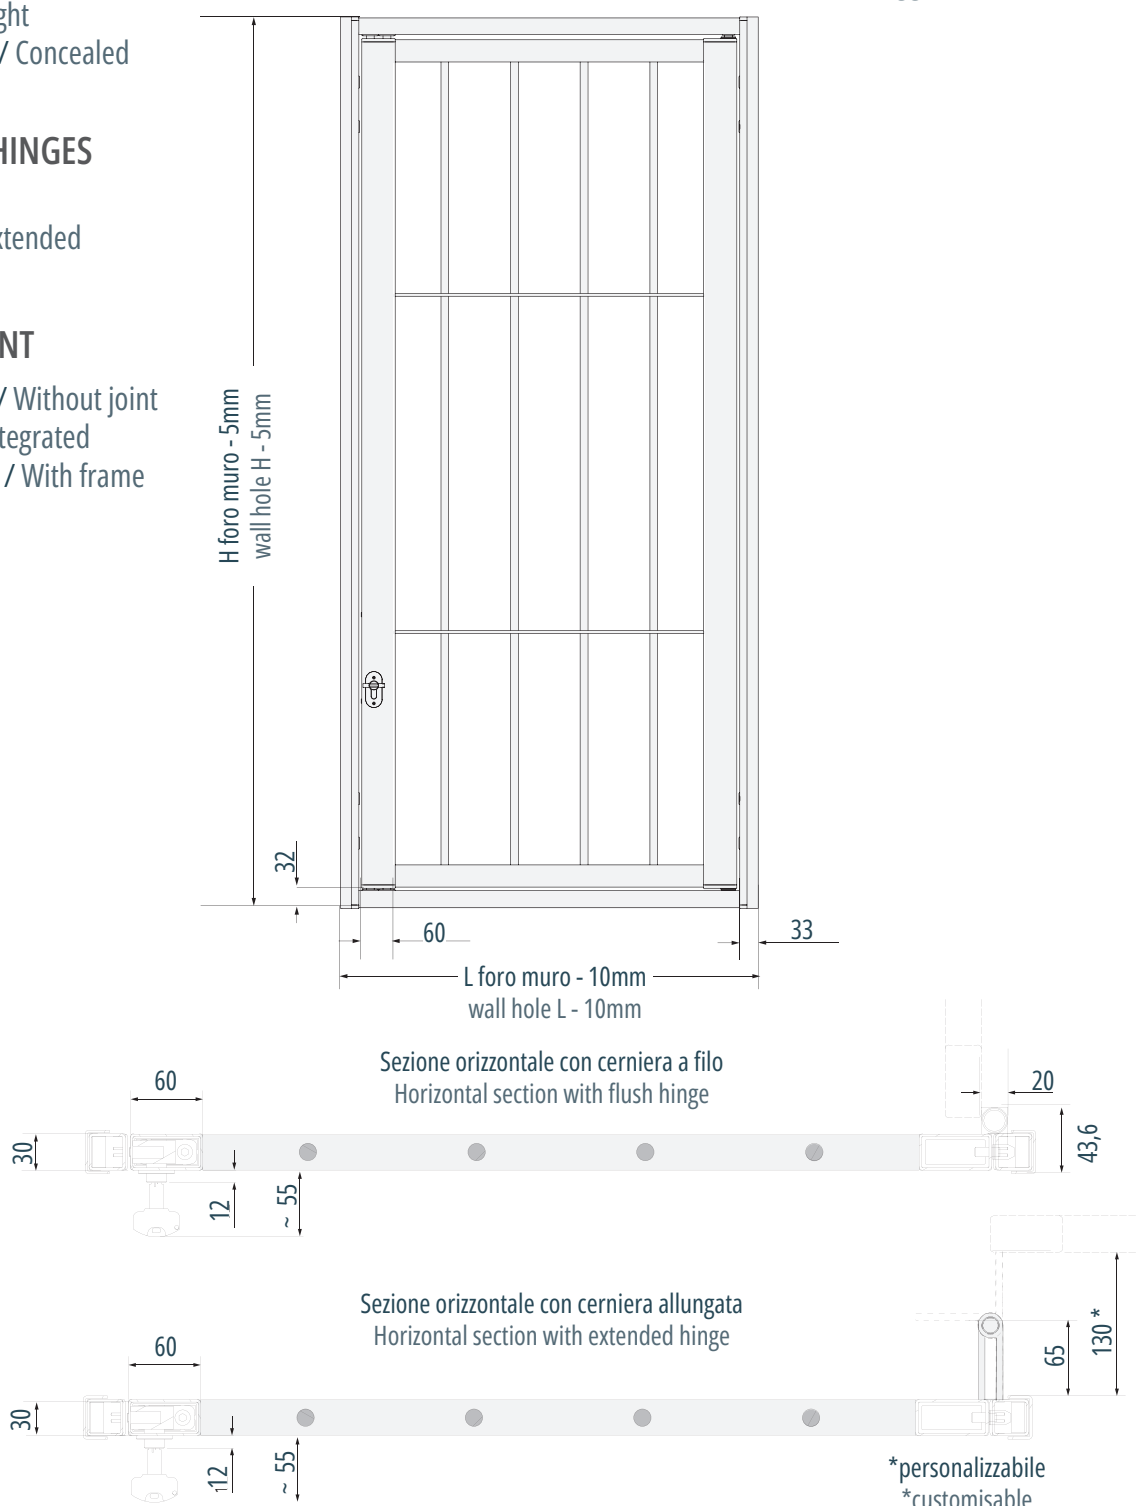

DEA PLATINO

ANTA DOPPIA - A FILO ALLUNGATA / DOUBLE DOOR - FLUSH EXTENDED

CLASSE ANTIEFFRAZIONE BURGLAR-PROOF CLASS



CERTIFICATA
CERTIFIED

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2011
UNI EN 1629:2011
UNI EN 1630:2011


TELAIO / FRAME

A

B

C

D

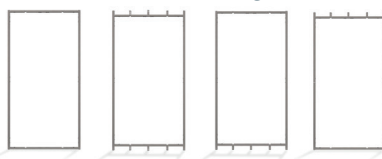

DOTAZIONE

- 2 Serrature / Locks
- Cerniere a filo/allungate / Flush / Extended hinges
- 1/2 Cilindro di sicurezza / 1/2 Security cylinder
- Profili recupero fuori squadra / Out-of-square recovery profiles
- Doppio puntale di serie / Standard double toggle

APPLICAZIONE APPLICATION


- In luce / To light
- A scomparsa / Concealed

CERNIERE / HINGES


- A filo / Flush
- Allungata / Extended

SNODO / JOINT


- Senza snodo / Without joint
- Integrato / Integrated
- Con riquadro / With frame

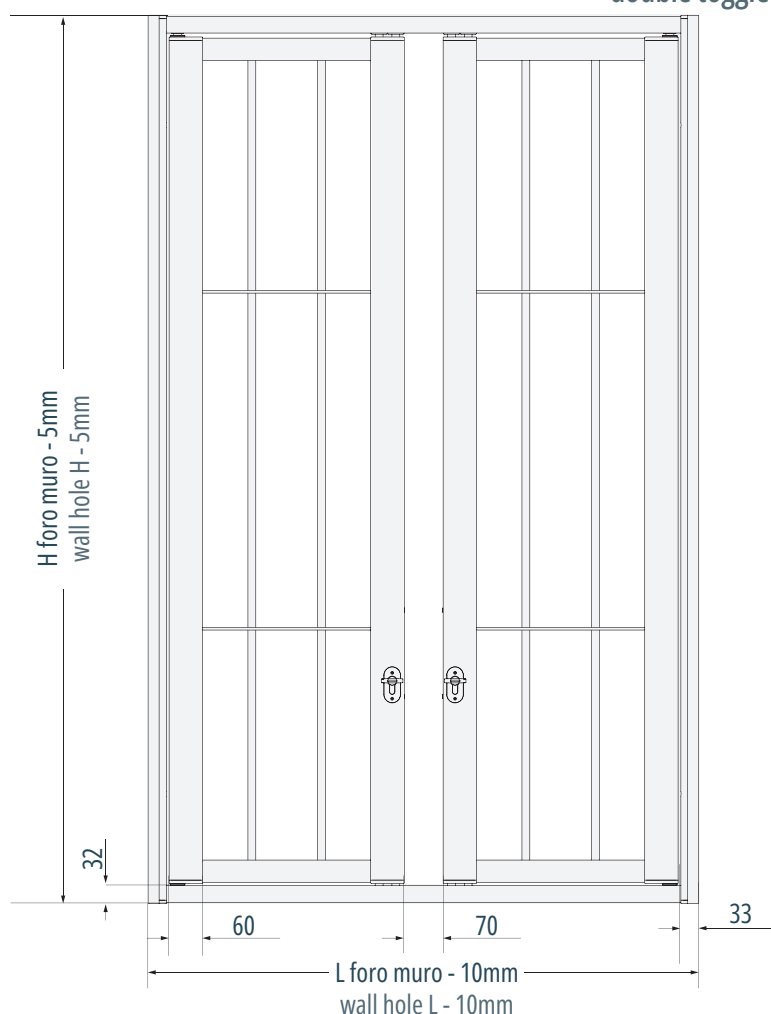

Sezione orizzontale con cerniera a filo
Horizontal section with flush hinge

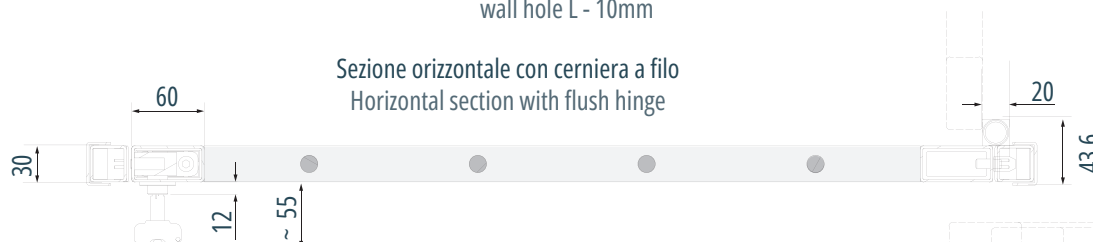


Sezione orizzontale con cerniera allungata
Horizontal section with extended hinge

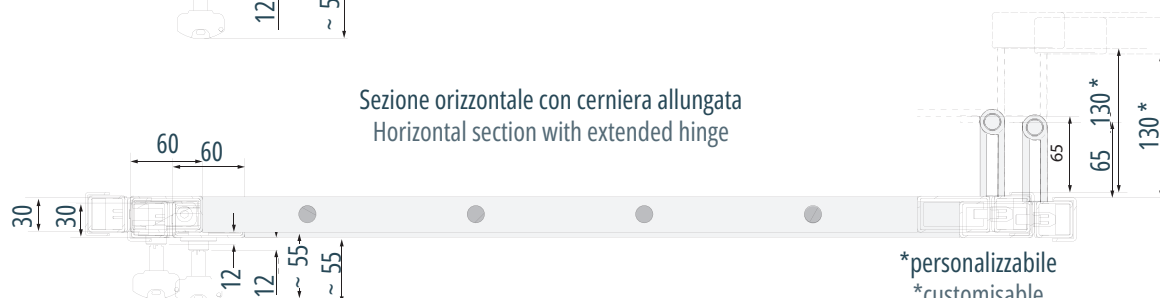

*personalizzabile
*customisable



DEA PLATINO

ANTA FISSA / FIXED DOOR

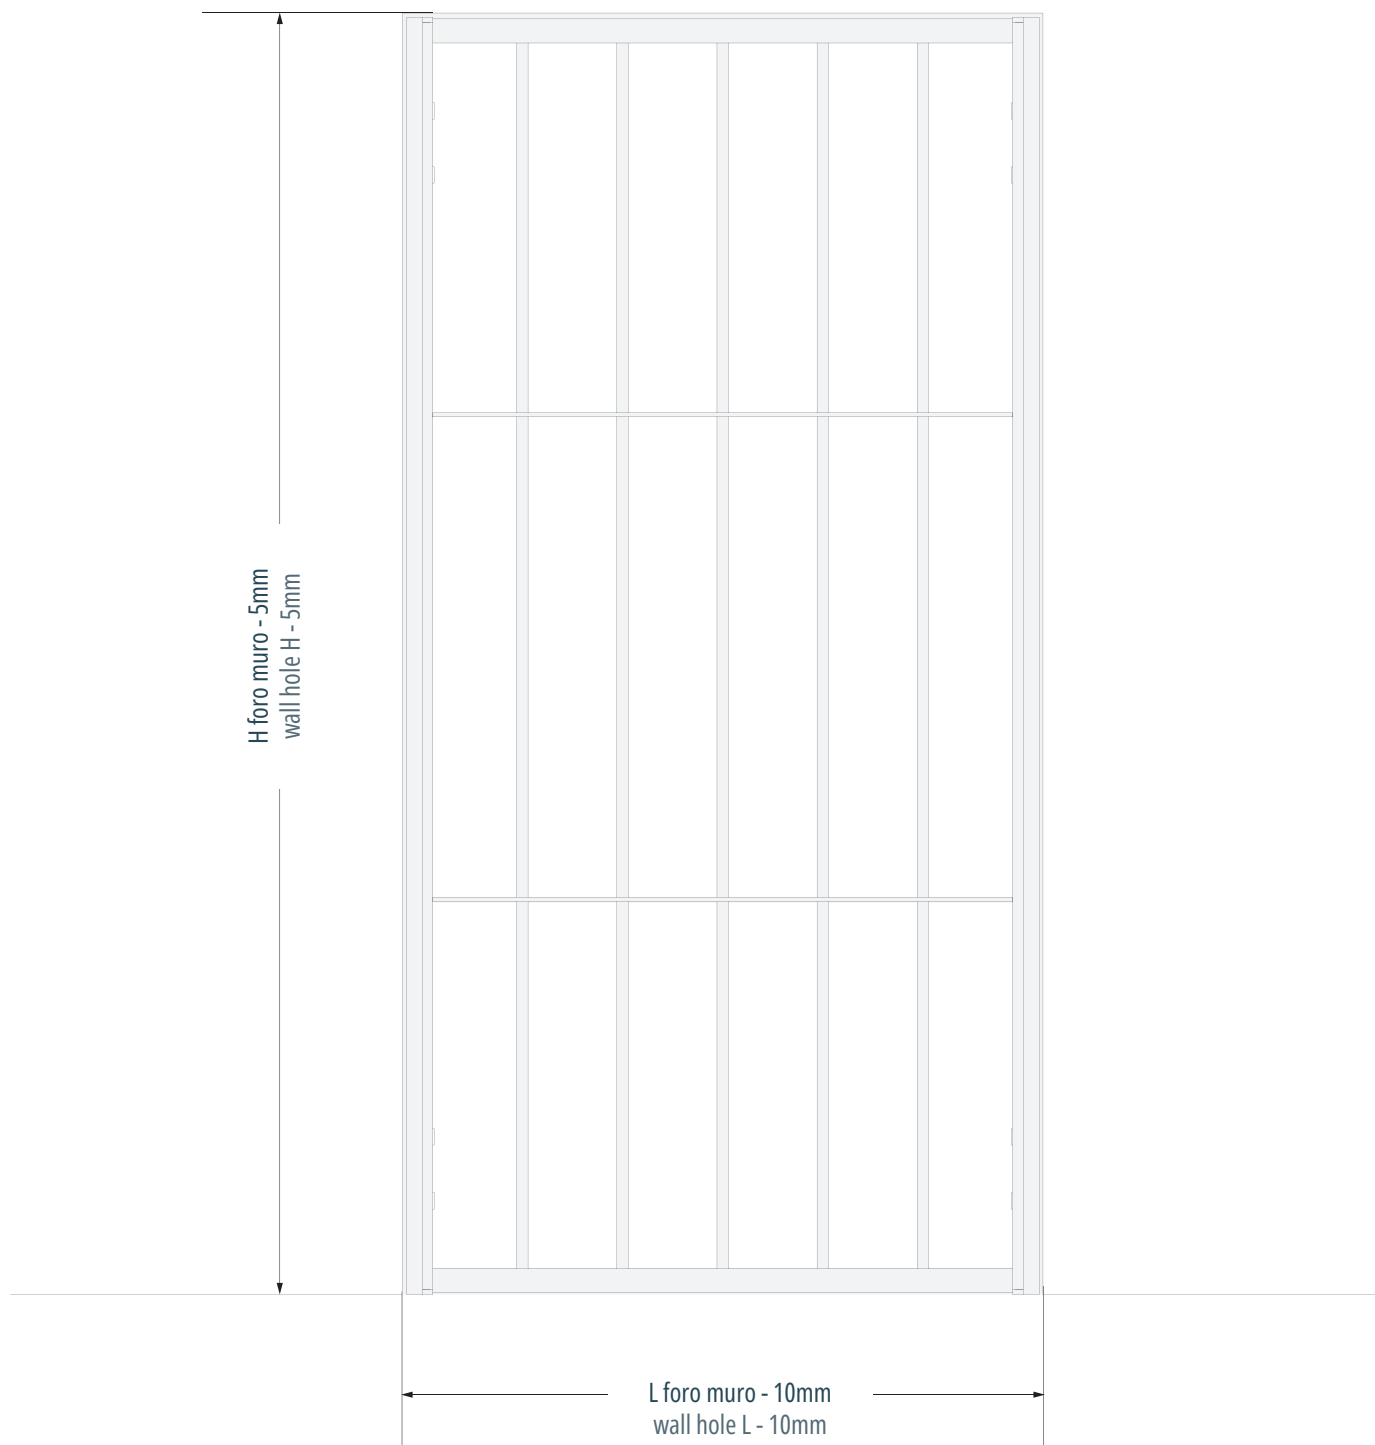

CILINDRO PASSANTE / PASS-THROUGH CYLINDER

CILINDRO DI SICUREZZA A PROFILO EUROPEO CON CHIAVE PIATTA REVERSIBILE / EUROPEAN PROFILE SECURITY CYLINDER WITH REVERSIBLE FLAT KEY



Cilindro con "SISTEMA CHIAVE DA CANTIERE": si utilizza la prima chiave in fase di cantiere. Poi, a lavori ultimati si consegna al proprietario un set di chiavi sigillato che, modificando la cifratura, esclude e rende inutilizzabile la chiave usata in precedenza. / Cylinder with "CONSTRUCTION KEY SYSTEM": the initial key is used during the construction phase, and once the work is completed, the owner is handed a sealed set of keys. By modifying the encryption, the previously used key is excluded and rendered unusable.

Doppio sistema di cifratura con 10 spine. / Double encryption system with 10 pins.

1 chiave cantiere + chiavi definitive (alpacca). / 1 construction key + permanent keys (brass).

Spine antitrapano fronte e retro. / Anti-drill pins on both front and rear sides.

Carta di proprietà. / Property card.

Finitura cromo satinato. / Satin chrome finish.

Vite M5x70 in dotazione. / Supplied with M5x70 screw.

Compatibile con tutti i modelli Dea e Flexa. / Compatible with all Dea and Flexa models.

DESCRIZIONE TECNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

EN 1303 : 2005

TESTATO DA IMP VARSAVIA - RAPPORTO DI PROVA NR. LB-1/122/2013 / TESTED BY IMP WARSAW - TEST REPORT No. LB-1/122/2013

Parametri della norma EN 1303 :2005 / Parameters of EN 1303 :2005

 PROVA CICLICA DURABILITY	 SICUREZZA DELLA CHIAVE KEY SECURITY	 RESISTENZA ALL'ATTACCO ATTACK RESISTANCE
4 5 6	1 2 3 4 5 6	0 1 2
- Grado 4 / Level 4: 25.000 cicli / cycles - Grado 5 / Level 5: 50.000 cicli / cycles - Grado 6 / Level 6: 100.000 cicli / cycles	- Grado 1 / Level 1: 100 - Grado 2 / Level 2: 300 - Grado 3 / Level 3: 15.000 - Grado 4 / Level 4: 30.000 - Grado 5 / Level 5: 60.000 - Grado 6 / Level 6: 100.000	- Grado 0 / Level 0: nessun requisito di resistenza / no resistance requirement - Grado 1 / Level 1: resistenza da 3 a 5 min / 3 to 5 min resistance - Grado 2 / Level 2: resistenza da 5 a 10 min / 5 to 10 min resistance