



MMK200 Digital Keypad for Automatic Gate Operators

Compatible with Mighty Mule automatic gate operators: 271, 272, 371W, 372W, 571W and 572W

Installation Instructions

1. OPERATION (FOR PROGRAMMING, PROCEED TO STEP 2)

This MMK200 Digital Keypad is designed for use with Mighty Mule automatic gate operators. The radio format provides unparalleled security with more than a million different codes.

To activate the automatic gate operator, the user enters their unique 1 to 6 digit long code on the unit's keypad and presses the (↔) button. For up to 30 seconds after the last activation, the keypad can be re-triggered by simply pressing the (↔) button again. This allows the user to stop or reverse the opener quickly, without having to re-enter their code.

The keypad has built-in lighting for use at night or in dark areas. The clear silicone keys are backlit with a pleasing blue glow. Pressing any key will activate the backlight.

The Mighty Mule gate operator contains a built-in receiver that is programmed by sending a signal from the keypad. This stores the keypad's code into the receiver's memory. The receiver will retain its memory even without power and will only activate from the "memorized" keypad.


KEY FEATURES

TEN KEYS FOR ENTERING 1-6 DIGIT KEYPAD CODES USING NUMBERS OR LETTERS. SOFT BLUE LIGHTS ILLUMINATE THE KEYS FOR NIGHTTIME USE.

THE (↔) KEY STAYS ACTIVE FOR 30 SECONDS AFTER A CODE IS USED SO THE OPENER CAN BE STOPPED OR REVERSED.

PACKAGE INCLUDES

3 AAA batteries included.

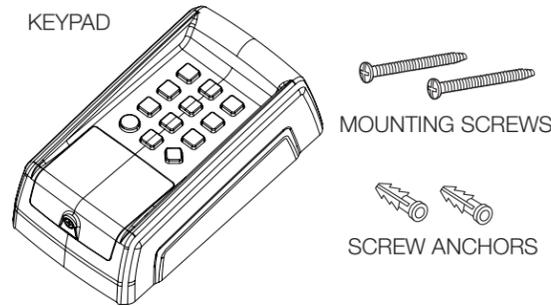


2. PROGRAM A KEYPAD CODE TO THE OPENER (MODELS MM371, MM372, MM571, MM572)

- On the control board, press and hold the **S3 button** (←) until LED2 [beside the **S3 button**] illuminates and the buzzer sounds. Release the (**S3**) button (←).
- While the LED2 button is lit, enter a 1-6 digit code into the keypad. Then **PRESS** and **HOLD** the keypad's (↔) key until the opener **BEEPS** and the light **BLINKS** once. Repeat Steps 1 & 2 for any additional keypad codes.

DELETE A KEYPAD CODE: Follow Steps 1 and 2 (above) to delete (overwrite) an existing keypad code.

PROGRAMMING A KEYPAD CODE (MM271 OR MM272)

- Use the ON/OFF switch on the opener control box to power the system off.
- Enter the desired 1-6 digit code into the keypad. **PRESS** and **HOLD** the (↔) key, and continue to hold until instructed to release.
- While still holding the (↔) key, use the ON/OFF switch on the control box to power the system ON.
- After the startup beep, there will be a silence for 5-10 seconds, followed by an uninterrupted beep.
- Release the (↔) key after the beep.

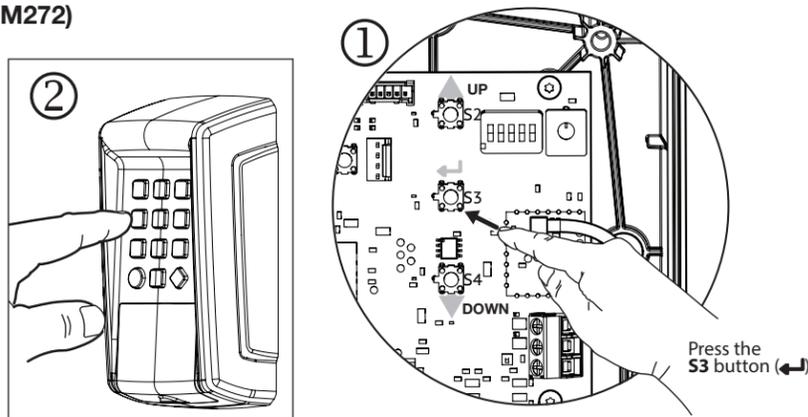


DELETING A KEYPAD CODE (MM271 OR MM272)

Follow Steps 1 through 5 to delete the keypad code.

Note: If using the MM271, the gate must be in the closed position to delete an existing keypad code. It can be open or closed to program a new code.

WALL MOUNTING

- DRIVE THE PROVIDED SCREW INTO THE MOUNTING SURFACE (NOT ALL THE WAY).

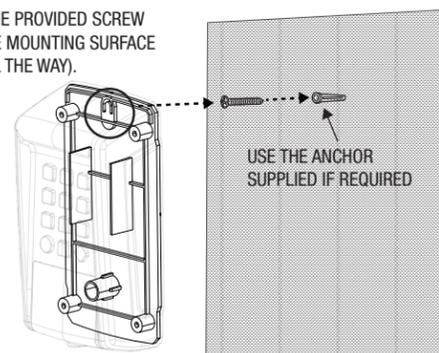


- ALIGN THE SCREW WITH U-SHAPED SLOT ON THE BACK OF THE UNIT, INSERT AND SLIDE DOWNWARD UNTIL SECURE.

ADJUST THE SCREW DEPTH IF NEEDED.

- REMOVE THE BATTERY ASSEMBLY TO ACCESS THE SECOND MOUNTING HOLE (SEE **CHANGING BATTERIES**, BELOW).





ALIGN THE SCREW WITH THE MOUNTING HOLE AND TIGHTEN.

REPLACE THE BATTERY ASSEMBLY.

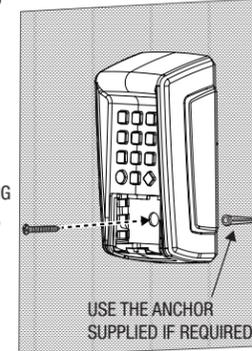

CHANGING BATTERIES

- REMOVE ONE SCREW THEN REMOVE THE BATTERY CRADLE.
- REMOVE THE OLD BATTERIES FROM THE CRADLE, AND DISPOSE OF THEM PROPERLY.
- INSTALL 3 FRESH AAA BATTERIES INTO THE CRADLE.
- REPLACE BATTERY CRADLE AND SECURE THE SCREW.



Mighty Mule Technical Service: 800-421-1587

For more information about the full line of Mighty Mule Automatic Gate Operators, Gate Openers and Access Controls visit.


www.mightymule.com

KEYPAD OPERATION

DAYTIME OPERATION

- ENTER THE KEYPAD CODE

- PRESS (↔)




1-6 DIGIT KEYPAD CODE THAT WAS PROGRAMMED INTO THE OPENER

NIGHTTIME OPERATION


- PRESS THE LIGHT (💡) BUTTON (TO LIGHT KEYPAD)

- ENTER THE KEYPAD CODE

- PRESS (↔)



1-6 DIGIT KEYPAD CODE THAT WAS PROGRAMMED INTO THE OPENER

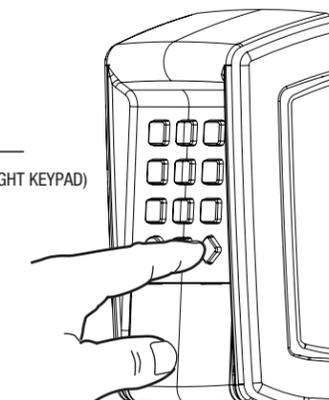

WARNING: Changes, modifications or adjustments not expressly approved by Nice North America could void the user's authority to operate this equipment. There Are No User Serviceable Parts.

NOTICE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada License-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WARNING

KEEP BATTERIES OUT REACH OF CHILDREN. Swallowing batteries can lead to serious injury or death. If you suspect someone has swallowed a battery, go to the hospital immediately. Do not induce vomiting or eat or drink anything.

For more information, call the National Battery Ingestion Hotline: 202-625-3333.

The battery identification number for this product is AAA Alkaline (LR03).

MIGHTY MULE LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original consumer ("You") by Nice North America against defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase. This limited warranty only extends to you if the item was purchased directly from Nice North America or through an authorized sales partner. Nice North America will, at its option, either repair or replace any product that it confirms is defective and eligible for service under this warranty and will return the repaired or replaced product to you at Nice North America's cost. This warranty does not apply to damage to the product from negligence, abuse, abnormal usage, misuse, accidents, acts of god, normal wear and tear, failure to follow the manufacturer's instructions, or arising from improper installation, storage or maintenance. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental and consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. In order to be protected by this warranty, a copy of the receipt or other valid proof of purchase must be provided with any product that is being repaired or replaced under this warranty. In order to initiate warranty service for your product, please contact Tech Services at (800) 421-1587 for a Return Authorization Number ("RA") and other important details.

Nice

Niceforyou.com

©2024 Nice North America LLC. Mighty Mule is a registered trademark of Nice North America LLC. All rights reserved.



MMK200

Clavier numérique pour les opérateurs de portes automatiques

Compatible avec les opérateurs de portail automatiques Mighty Mule: 271, 272, 371W, 372W, 571W et 572W

Instructions d'installation

1. OPÉRATION (POUR LA PROGRAMMATION, PASSEZ À L'ÉTAPE 2)

Ce clavier numérique MMK200 a été conçu pour être utilisé avec les opérateurs de portail automatiques Mighty Mule. Le système de transmission radio offre un niveau de sécurité inégalable et permet de saisir plus d'un million de codes différents.

Pour activer opérateur de portail automatique, un utilisateur doit saisir son code exclusif (de 1 à 6 chiffres) sur le clavier puis appuyer sur le bouton (↕). Il est possible de re-déclencher le clavier pendant 30 secondes après son dernier déclenchement en appuyant simplement sur le bouton (↕). Ceci permet d'arrêter ou d'inverser opérateur de portail automatique rapidement, sans avoir à re-saisir son code.


Le clavier est éclairé. Les touches translucides en silicone sont rétro-éclairées d'une agréable couleur bleue. Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer leur éclairage.

Opérateur de portail automatique de portail Mighty Mule comprend un récepteur intégré qui peut être programmé en envoyant un signal à partir du clavier. Le code clavier sera mémorisé par le récepteur. Le récepteur gardera en mémoire tous les codes qui ont été programmés même en cas de panne de courant et ne fonctionnera qu'à partir du clavier « mémorisé ».

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DIX TOUCHES PERMETTENT DE SAISIR DES CODES COMPOSÉS DE 1 À 6 CHIFFRES OU LETTRES. LA NUIT, LES TOUCHES SONT ÉCLAIRÉES AVEC UNE LUMIÈRE BLEUE DOUCE

LE BOUTON (↕) RESTE ACTIF PENDANT 30 SECONDES APRÈS LA SAISIE D'UN CODE POUR PERMETTRE D'ARRÊTER OU D'INVERSER L'OUVRE-PORTE

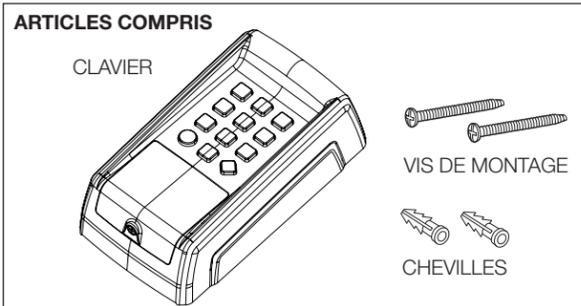

2. PROGRAMMATION D'UN CODE DE CLAVIER DANS L'OUVREUR (DES MODÈLES MM371, MM372, MM571, MM572)


1 Sur le panneau de commande, Appuyez et maintenez le bouton S3 (←) enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED2 [à côté du bouton S3] s'allume et que le signal sonore retentisse. Relâchez le bouton S3 (←).

2 Lorsque le bouton LED2 est allumé, entrez un code de 1 à 6 chiffres dans le clavier. Appuyez et maintenez ensuite sur la touche (↕) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ouvreur bip et le voyant CLIGNOENT une fois.

SUPPRIMER UN CODE CLAVIER: Suivez les étapes 1 et 2 (au dessus) pour supprimer (écraser) un existant code du clavier.

PROGRAMMING A KEYPAD CODE (MM271 OR MM272)

- Utilisez l'interrupteur ON/OFF sur le boîtier de commande pour éteindre le système.
- Entrez le code de 1 à 6 chiffres souhaité sur le clavier. APPUYER et MAINTENIR la touche (↕), et continuer jusqu'à ce que l'on vous demande de relâcher.
- Tout en maintenant la touche (↕) enfoncée, utilisez l'interrupteur ON/OFF du boîtier de commande pour allumer le système.
- Après le bip de démarrage, il y aura un silence pendant 5 à 10 secondes, suivi d'un bip ininterrompu.
- Relâchez la touche (↕) après le bip.

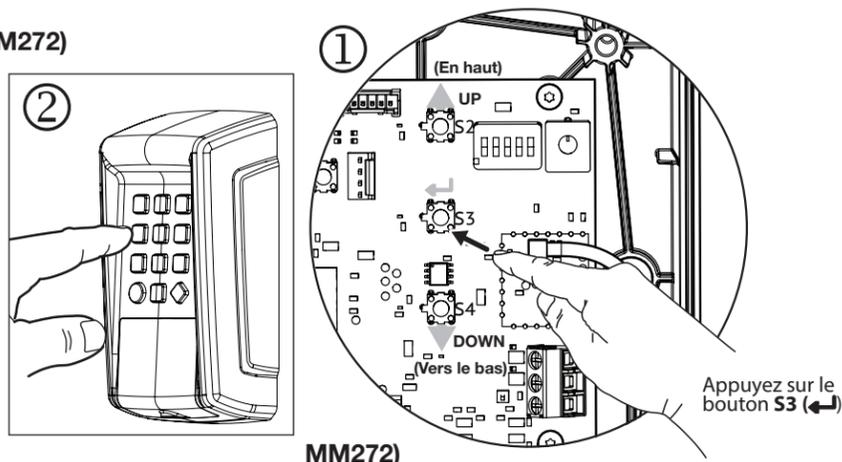


SUPPRIMER UN CODE CLAVIER (MM271 OU MM272)

Suivez les étapes 1 à 5 pour supprimer le code du clavier.

Remarque : Si vous utilisez le MM271, le portail doit être en position fermée pour supprimer un code de clavier existant. Il peut être ouvert ou fermé pour programmer un nouveau code.


MONTAGE AU MUR

1 ENTRAÎNER LA VIS FOURNIE DANS LA SURFACE DE MONTAGE (PAS TOUT LE MANIEMENT).

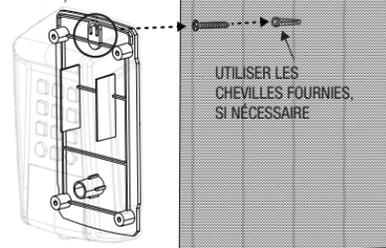

UTILISER LES CHEVILLES FOURNIES, SI NÉCESSAIRE

2 ALIGNER LA VIS AVEC LA FENTE EN U À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL, INSÉRER ET GLISSER VERS LE BAS JUSQU'À LA SÉCURISATION. RÉGLEZ LA PROFONDEUR DE LA VIS, SI NÉCESSAIRE.



UTILISER LES CHEVILLES FOURNIES, SI NÉCESSAIRE


3 RETIREZ L'ENSEMBLE DE BATTERIE POUR ACCÉDER AU DEUXIÈME TROU DE MONTAGE (VOIR CHANGEMENT DES BATTERIES, CI-DESSOUS).

ALIGNER LA VIS AVEC LE TROU DE MONTAGE ET SERRER.

REMPLEZ L'ENSEMBLE DE BATTERIE.

REPLACEMENT DES PILES


1 ENLEVER UNE VIS, PUIS ENLEVER CARTOUCHE DE COUVERCLE DE BATTERIE.




2 EXTRAIRE LES 3 PILES AAA (LR03) USÉES ET LES METTRE AU REBUT CONVENABLEMENT.



3 INSTALLER 3 PILES TYPE AAA NEUVES.




4 REMPLACER CARTOUCHE DE COUVERCLE DE BATTERIE ET FIXER LA VIS.



FONCTIONNEMENT DU CLAVIER

FONCTIONNEMENT DE JOUR

1 SAISIR LE CODE




CODE COMPOSÉ DE 1 À 6 CHIFFRES QUI A ÉTÉ PROGRAMMÉ DANS L'OUVRE-PORTE


FONCTIONNEMENT DE NUIT

1 APPUYER SUR (☾) (POUR ÉCLAIRER LE CLAVIER)

2 SAISIR LE CODE



CODE COMPOSÉ DE 1 À 6 CHIFFRES QUI A ÉTÉ PROGRAMMÉ DANS L'OUVRE-PORTE

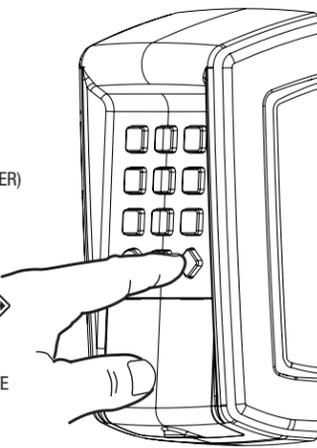

AVERTISSEMENT

TENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Si elles sont avalées, les piles peuvent causer des blessures graves ou la mort. En cas de soupçon d'ingestion de piles, conduire immédiatement la personne concernée à l'hôpital. Ne pas faire vomir ni manger ou boire quoi que ce soit. Le numéro d'identification des piles pour ce produit est CR2032.

AVERTISSEMENT : Tout changement, modification ou réglage non approuvé expressément par Nice North America risque d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement. Ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

AVIS : Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Il est interdit à ce dispositif de causer des interférences et, (2) ce dispositif doit accepter les interférences éventuelles, y compris celles pouvant avoir un effet indésirable sur son fonctionnement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE DE MIGHTY MULE

Ce produit est garanti au consommateur d'origine (« vous ») par Nice North America contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne s'applique à vous que si l'article a été acheté directement auprès de Nice North America ou par l'intermédiaire d'un partenaire commercial autorisé. Nice North America, à sa discrétion, réparera ou remplacera tout produit qu'elle confirme être défectueux et éligible au service en vertu de cette garantie et vous renverra le produit réparé ou remplacé aux frais de Nice North America.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés au produit par négligence, abus, utilisation anormale, mauvaise utilisation, accidents, catastrophes naturelles, usure normale, non-respect des instructions du fabricant ou résultant d'une installation, d'un stockage ou d'un entretien inappropriés. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires et consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre. Afin d'être protégé par cette garantie, une copie du reçu ou une autre preuve d'achat valide doit être fournie avec tout produit qui est réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie. Afin d'initier le service de garantie pour votre produit, veuillez contacter les services techniques au (800) 421-1587 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (« RA ») et d'autres détails importants.



Mighty Mule Technical Service: 800-421-1587

For more information about the full line of Mighty Mule Automatic Gate Operators, Gate Openers and Access Controls visit.

www.mightymule.com

Nice

Niceforyou.com

©2024 Nice North America LLC. Mighty Mule is a registered trademark of Nice North America LLC. All rights reserved.