

LVI 2018791

- Käyttää edistyneistä langatonta teknologiaa
- Lämmitys- sekä viilennyskäyttöön
- Kommunikoi termostaattien kanssa
- Ohjaa jakotukin 24 V toimilaitteita
- Tukee jopa 8 toimilaitetta
- Kalvonäppäimistö
- Indikoi LED-valoilla kunkin ohjauksen tilan
- Mahdollisuus vesivuoto- ja kondensaatioensorille


myMetec -etäluentapalvelu

myMetec palvelun kautta pystyt tarkastelemaan kiinteistösi vedenkulutusta mistä tahansa milloin tahansa. Selaa kulutuksesi historiaa ja tätä hyväksikäyttämällä vähennä kulutustasi!

myMetec on jatkuvasti kehittyvä palvelu, joten sinulla on takuu paremmasta huomisesta!



Tutustu paremmin myMeteciin
www.metec.fi

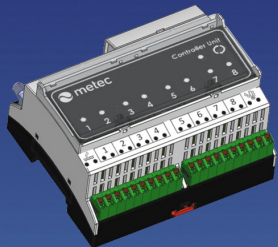

Ohjausyksikkö ClimaPri



Suosittelun jakotukin
lämpötila-anturi



Suosittelun vesivuoto- ja
kondensaatioanturi

Edistyksellistä langatonta teknologiaa hyödyntävä lattialämmityksen ohjausyksikkö, joka sopii myös lattiaviilennykseen!

Laite toimii osana ClimaPri lattialämmitysjärjestelmää yhdessä huonetermostaattien, monitoiminäyttöjen ja keskusyksikön kanssa.

Ohjaa lattialämmitysjärjestelmän 24 V toimilaitteita. Tuki 8 toimilaitteelle.


Laitteeseen lisäksi mahdollista liittää lisälaitteina jakotukille tulevan ja jakotukilta palaavan veden lämpötilamittaukset, sekä vesivuoto- ja kondensaatioanturit.

Ohjausyksikössä myös 24 V lähtö, jota voidaan käyttää ClimaPri näyttöjen sähköistämiseen.

TEKNISEET TIEDOT

Virtalähde:	24 VDC, 60 W
Kotelo:	Polykarbonaatti, UL94 V0
Mitat (HxWxD):	108 x 90 x 61 mm
Pakkauksen mitat:	109 x 90 x 62 mm
Paino:	151 g
Paino pakkauksessa:	170 g
Asennus:	Jakotukkipaikan DIN-kisko
Toimilaitelähdöt:	8 kpl 24 VDC, max 250mA
Tulot:	2kpl NTC termistoria 1kpl Vesivuotoanturi 1kpl Kondensaatioanturi
Yhteys:	Wirepas
Takuu:	2 vuotta

MCDL0031 ClimaPri Controller Unit

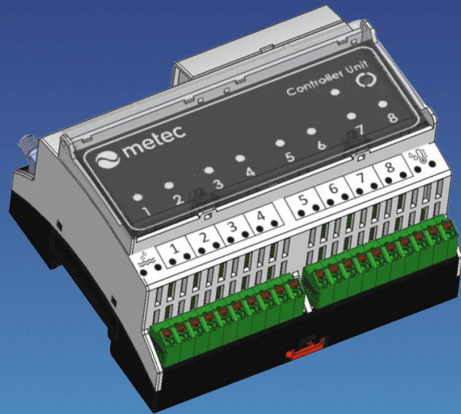

LVI 2018791

- Uses advanced wireless technology
- For underfloor heating and cooling
- Communicates with thermostats
- Controls the 24 V actuators of the manifold cabinet
- Supports up to 8 actuators
- Membrane keyboard
- Indicates the status of each control with LED lights
- Possible to connect water leakage and condensation sensor

myMetec -remote reading service


Through the myMetec service, you can check your property's water consumption from anywhere at any time. Browse your consumption history and use it to reduce your consumption!

myMetec is a constantly evolving service, so you are guaranteed a better tomorrow!



Find out more about myMetec
en.metec.fi

MCDL0031 ClimaPri Controller Unit

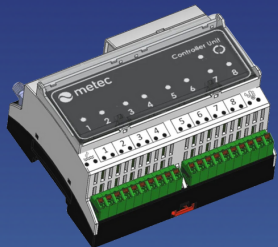

ClimaPri Controller Unit



Recommended manifold temperature sensor



Recommended water leakage and condensation sensor

Controller unit with advanced wireless technology for water circulation-based underfloor heating, also suitable for underfloor cooling!

The device works as part of a ClimaPri underfloor heating system together with Room Thermostats, In-home displays and a Central unit.

Controls the 24 V actuators of the underfloor heating system. Support for 8 actuators.

It is also possible to connect additional devices for temperature measurement of water entering and returning from the manifold, as well as water leakage and condensation sensors.

The controller unit also has a 24 V output that can be used to power ClimaPri displays.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power:	24 VDC, 60 W
Housing:	Polycarbonate, UL94 V0
Dimensions (HxWxD):	108 x 90 x 61 mm
Package dimensions:	109 x 90 x 62 mm
Weight:	151 g
Weight in the package:	170 g
Mounting:	DIN-rail in the manifold cabinet
Actuator outputs:	8 pcs 24 VDC, max 250mA
Inputs:	2pcs NTC thermistors 1pcs water leakage sensor 1pcs condensation sensor
Communication protocol:	Wirepas
Warranty:	2 years