



- Trävård och trärengöring
- Metall och rostskydd
- Färgtillsatser
- Färg-och glansförnyelse

Skyddar och rengör trä,
metall, sten, plast och
ger en vackrare yta
– **både inomhus
och utomhus!**





ESPEGARD / OWATROL

Efter mer än 50 framgångsrika år i Norge har Owatrol etablerat sig i Sverige, med eget kontor och lager i Uddevalla. Espegard Scandinavia AB är distributör av Owatrol och har byggt upp en egen organisation i Sverige. Owatrol är ett av marknadens mest välkända varumärken inom kategorin rostskydd av metaller, behandling av trä och andra typer av ytor som plast, sten etc., med produkter för allt från rengöring till försköning. Vi har ett bra urval av olika problemlösande produkter för alla typer av ytor och är kända för att kunna erbjuda hög kvalitet och enkla lösningar.

Owatrol är också känt för sina förstklassiga och miljövänliga produkter – de bästa för både kunder och miljön. Espegard distribuerar sina produkter till bland annat färghandlare, återförsäljare av trädgårdsmöbler, träindustrin, arkitekter, målarmästare, entreprenörer, bygghandel, marinhandlare, industri etc. Vi ser fram emot ett spännande och nära samarbete under de kommande åren.



INNEHÅLL

4 Trä

9 Miljövänliga produkter

10 Metall och rost

12 Tillsatser och specialprodukter

14 Användningsområden



Deks olja D1 och Deks olja D2



Deks olja D1



Ädelolja

TRÄ



Teakolja



DEKS OLJA D1 Sidenmatt oljefinish

Kan användas ensam / som primer
före Deksa olja D2 eller Ädelolja

1 L | 2,5 L | 5 L
20 L | 200 L

Täckningsgrad
för flerlager-
system:
1-4 m²/l

Täckningsgrad
vid underhåll:
8-12 m²/l

Appliceringsverktyg:


Applicerings-
temperatur:
+35 °C / +5 °C

Torktid: **24 tim**
Härddningstid
före användning:
3 dagar

Rengöring
av redskap:
**Lacknafta
eller liknande**

Interiör
Exteriör


💡 Stabiliserar och skyddar mot fukt

💡 Över och under vattenlinjen

💡 För hardwood och teak

💡 Bildar inte en film på ytan

Mättande olja för teak, ek och svårimpregnerade tropiska träslag. Ger en sidenmatt yta och stabiliserar och skyddar på djupet. Oljan tränger upp till 7 gånger djupare in i träet än vatten. Kan användas in- och utvändigt, över och under vattenlinjen på båtar och liknande. Enkelt underhåll utan slipning eller skrapning. Används ensam eller som grundning före Deksa olja D2 och Ädelolja.



DEKS OLJA D2 Högblank oljefinish

Appliceras efter Deksa olja D1

1 L | 2,5 L |
5 L | 10 L

Täckningsgrad
för flerlager-
system:
15 m²/l

Täckningsgrad
vid underhåll:
8-12 m²/l

Appliceringsverktyg:


Applicerings-
temperatur:
+35 °C / +5 °C

Torktid mellan
varje lager: **24 tim**
Härddningstid
före användning:
3 dagar

Rengöring
av redskap:
**Lacknafta
eller liknande**

Interiör
Exteriör


💡 Ger ett långvarigt skydd

💡 För användning på alla
ytor ovanför vattenlinjen

💡 Varken flagnar eller spricker

💡 Väderbeständig

En slitstark olja med väderbeständig, höglansig oljefinish. Används över trä som är mättat med Deksa olja D1. Kräver minimalt underhåll och ger ett långvarigt skydd. Oljan varken flagnar eller spricker. Används inom- och utomhus på alla detaljer ovanför vattenlinjen på båtar, trämöbler, staket m.m. på alla typer av träslag.





0,5 L | 1 L | 2,5 L

TEAKOLJA Penetrerande olja som ger en sidenmatt yta

Appliceras vått-i-vått

 Täckningsgrad
för flerlager-
system:
5 m²/l

 Täckningsgrad
vid underhåll:
10 m²/l

Appliceringsverktyg:


 Applicerings-
temperatur:

+35 °C / +5 °C

Torktid:

12-24 tim

 Rengöring
av redskap:

Lacknafta

 Interiör
Exteriör


Nytt/tidigare behandlat trä

Ger nytt liv åt träet

Flagnar inte

Tränger djupt in

Ger ny lyster till teak/hardwood och andra exotiska träslag. Teakoljan ger en gyllene lyster med en sidenmatt yta. Tränger djupt in i träet och ger ett långvarigt skydd. Flagnar inte. Kan användas invändigt och utvändigt, på alla områden ovanför vattenlinjen samt till möbler i teak/hårdträ.



1 L

ÄDELOLJA Högblank oljefinish

Kan användas ensam, men det rekommenderas att man använder Deks olja D1 som primer

 Täckningsgrad:
Täckningsgrad
vid underhåll:
8-10 m²/l

 Täckningsgrad
vid underhåll:
10 m²/l

Appliceringsverktyg:


 Applicerings-
temperatur:

+35 °C / +8 °C

 Torktid mellan
varje lager: **24 tim**

 Härdningstid
före användning:
1 dag

 Rengöring
av redskap:

**Lacknafta
eller liknande**

 Interiör
Exteriör


För alla träslag

Detaljer ovanför vattenlinjen på båtar

Mycket slitstark

En fyllig olja

Fyllig oljefinish som ger en högblank, exklusiv gyllene lyster till alla träslag. Idealisk för ytor som är utsatta för hårt slitage. Bör först mättas med Deks olja D1, för bästa möjliga resultat. Kan användas inomhus och utomhus, samt på alla detaljer ovanför vattenlinjen. Ger ytterdörrar och garageportar ett mycket exklusivt utseende.





TEXTROL TRÄOLJA Träolja/terassolja



Mättande, transparent underhållsolja

1 L

Täckningsgrad för flerlager-system:
5 m²/l

Täckningsgrad vid underhåll:
10-20 m²/l

Appliceringsverktyg:



Applicerings-temperatur:
+35 °C / +5 °C

Torktid:
12-48 tim

Rengöring av redskap:
Lacknafta eller liknande

Exteriör



Innehåller UV-filter

Isolerar på djupet

Bildar inte en film på ytan

Flagnar inte

En penetrerande träolja som ger nytt liv åt väderbitet och torrt trä utomhus. Återställer träets naturliga färg och skönhet. Speciellt utvecklad för att tränga djupt in i träet och skydda mot fuktskador och UV-strålning. Ger en mögelresistent, sidenmatt yta som inte spricker eller flagnar. Användningsområde: mjuka/tryckimpregnerade träslag – sibiriskt lärkträ, röd ceder, cederträ, redwoodträ, Kebony, Møre Royal och ek.



AQUADECKS Träolja



Mättande, vattenbaserad underhållsolja

1 L | 5 L | 20 L

Täckningsgrad för flerlagarsystem:
10-12 m²/l per strykning

Appliceringsverktyg:



Applicerings-temperatur:
+30 °C / +10 °C

Torktid:
4 - 24 t.
Snabbtorkande, applicerast vått-i-vått

Rengöring av redskap:
Vatten

Interiör
Exteriör



Innehåller UV-filter

Vattenbaserad och snabbtorkande

För alla typer av träslag

Flagnar inte

Aquadecks är en penetrerande, vattenbaserad olja som ger en långvarig matt finish till alla typer av trä. Klar att använda, torkar snabbt och doftar endast svagt. Eftersom Aquadecks mättar och stabiliserar träet minimeras uppkomsten av sprickor, skevheter och andra skador som orsakas av UV-strålar och fukt. Bildar ingen film (ingen avskalning, flagar inte), vilket gör den lätt att underhålla utan slipning och färgstrippning. För terrasser, bryggor, foder, staket etc. Färgerna kan blandas med varandra.

Honung
Gyllene ek
Mahogny
Teak
Väderbiten grå
Naturgrå
Svart





DILUNETT Lösningsmedelsfri färg-/borttagning av antifouling



1 L | 2,5 L

Täckningsgrad: 4 m²/l	Appliceringsverktyg: 	Applicerings-temperatur: +40 °C / +0 °C	Verkningstid: 5 min-12 tim	Rengöring av redskap: Vatten	Exteriör
--	--------------------------	---	--------------------------------------	--	--------------

- ⚡ Avlägsnar upp till 8 lager i en enda omgång
- 💡 Inga giftiga gaser
- 💡 Kan inte användas på tvåkomponentsfärg

Avlägsnar upp till 8 lager färg, lack, olja och antifouling i en enda omgång. Förblir aktiv under lång tid eftersom produkten inte avdunstar. Idealisk för stora ytor och svåråtkomliga områden. Inga giftiga gaser; innehåller inte metylenklorid. Kan användas på platser med dålig ventilation. Kan inte användas på tvåkomponentsfärg (epoxi), polyuretanfärg/-lack, hybridfärg och aluminium.

Tips: Hårt trä/teak måste alltid neutraliseras med Net-Trol trärengöring omedelbart efter användning av Dilunett.



NET-TROL TRÄRENGÖRING Terrassrengöring



2,5 L

Täckningsgrad: 5-25 m²/l	Appliceringsverktyg: 	Applicerings-temperatur: +40 °C / +0 °C	Verkningstid: 15-30 min	Rengöring av redskap: Vatten	Exteriör
---	--------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------

- 💡 Rengör, öppnar träets porer och återställer grånat trä till dess naturliga utseende
- 💡 Kan även användas som neutralisering

Rengöringsmedel för smutsigt och grått trä som ljusar upp ytan utan att förändra träets färg. Neutral mot underlaget – biologiskt nedbrytbar utan lösningsmedel. Rengör fläckar och spår av väder och vind på uteplatser, staket, betong, plast och sten. Används som neutralisering efter användning av Treprep och Dilunett.

Tips: Avlägsnar rost på cement och ger nytt liv till blekt plast.



TREPREP Terrassförnyare



2,5 L

Täckningsgrad: 5-7 m²/l	Appliceringsverktyg: 	Applicerings-temperatur: +35 °C / +5 °C	Verkningstid: 15-30 min	Rengöring av redskap: Vatten	Exteriör
--	--------------------------	---	-----------------------------------	--	--------------

- ⚡ Effektiv förbehandling av mjuka och tropiska träslag
- 💡 Rengör på djupet
- 💡 Biologiskt nedbrytbar

Effektiv borttagning av gammal olja, bet och färg, för mjuka/tryckimpregnerade och tropiska träslag. Rengör på djupet och återställer träets naturliga utseende. Tropiska träslag mörknar vid användning av Treprep, men återfår sin naturliga färg vid efterbehandling med Net-Trol trärengöring, som appliceras vått-i-vått.

Tips: Net-Trol trärengöring ska alltid användas omedelbart efter behandling med Treprep för neutralisering.



DSP 800 Multi Stripper, för användning inom- och utomhus



1 L

Täckningsgrad: 1,25-4 m²/l	Appliceringsverktyg: 	Applicerings-temperatur: +25 °C / +10 °C	Verkningstid: 5-45 min	Rengöring av redskap: Vatten	Interiör Exteriör
---	--------------------------	--	----------------------------------	--	--------------------------

- ⚡ Avlägsnar alla typer av färg, lack och mattlim, tvåkomponent etc.
- 💡 Rengör på djupet
- 💡 Övermålningsbar efter 6 timmar

DSP 800 Multi Stripper är ett kraftfullt, diklormetanfritt borttagningsmedel för alla ytor. **Tar bort alla typer av färg och lack – alkyd, akryl, PU, epoxi, plastisol, pulverlack, tvåkomponent etc.** Underlättar slipning av oljade ytor och avlägsnar mattlim. DSP 800 är snabbverkande, kan användas på alla ytor (med undantag för plast) och efterlämnar en ren yta som kan målas över redan efter 6 timmar. Innehåller inte syra, lut eller kaliumkarbonat (pottaska). Mörkfärgar inte trä och behöver inte neutraliseras. **Utmärkt för inomhusbruk.**



Vårt engagemang för miljön:

Biologiskt nedbrytbara produkter

Treprep, Dilunett och Net-trol är biologiskt nedbrytbara produkter som är certifierade som miljövänliga.

De innehåller inga blekmedel, lösningsmedel eller paraffin – vilket innebär att du inte behöver oroa dig för dina produkters säkerhet.

Produkterna är vattenbaserade, vilket underlättar rengöring efter utfört arbete. Tvättas enkelt med vatten. Det innebär också att det är säkert att använda dessa produkter i trädgården, eftersom de inte skadar växter och buskar.

Genom hela processen – från utveckling till produktion och återvinning av förpackningar – strävar vi efter att hitta bra lösningar för att skydda och bevara miljön, i synnerhet genom utveckling av produkter som klassificeras som "miljömässigt hållbara".

Vi vill att du ska kunna få de resultat du önskar utan att miljön ska behöva komma till skada.

TREPREP

DILUNETT

NET-TROL



Owatrol olja



Aluminium



Aluminium C.I.P.

METALL OCH ROST



Owatrol olja



OWATROL OLJA Rostskydd och primer

0,5 L | 1 L | 5 L
20 L | 200 L

Täckningsgrad: 18 m²/l	Appliceringsverktyg: 	Applicerings-temperatur: +35 °C / +5 °C	Torktid: 12-24 tim Övermålningsbar: 24-48 tim	Rengöring av redskap: Lacknafta eller liknande	Interiör Exteriör
---	--------------------------	---	--	--	--------------------------

- Tränger in på djupet i de minsta porerna i träet
- Driver ut all luft och fukt
- Ger ett långvarigt skydd

Känd för sin förmåga att tränga in i de minsta och djupaste porerna i träet. Tränger ända ner till bar metall och driver ut all luft och fukt. Stabiliserar rosten, förhindrar ytterligare rostbildning och ger ett varaktigt skydd. Fungerar som en förstklassig primer, för vidare bearbetning och bättre vidhäftning vid ommålning.

Tips: Owatrol olja gör färgen rostskyddande/antioxidativ. Förseglar och förhindrar linolja från att tränga in genom fasadbeklädnaden på hus. Förseglar även kvistar o.d. och förhindrar genomträngning.



ALUMINIUM Elastisk, glansig och rostskyddande färg

0,75 L | 2,5 L

Täckningsgrad: 8-12 m²/l	Appliceringsverktyg: 	Applicerings-temperatur: +40 °C / +5 °C	Torktid vid 18°C Damm torr: 4-6 tim Beröringstorr: 12 tim Genom torr: 24-48 tim	Rengöring av redskap: Lacknafta eller liknande	Interiör Exteriör
---	--------------------------	---	---	--	--------------------------

- Rostskydd
- Tränger in på djupet och bildar en vattentät film
- Förhindrar flagning

Rostskyddsfärg med aluminiumkulör som ger en högglossig yta och tål upp till 175 °C. Tränger in på djupet och bildar en elastisk, vattentät och slät film. Förlänger färgens hållbarhet över tid och har god väderbeständighet. Minimerar risken för flagning.

Tips: När du vill skapa något verkligt unikt; måla möbler, inredning eller varför inte skapa en snygg fondvägg som blickfång. Kan även användas på fälgar, släpvagnar, motorblock, aluminiumtak etc.



OWATROL C.I.P. Rostförebyggande primer

0,75 L

Täckningsgrad: 5 m²/l	Appliceringsverktyg: 	Applicerings-temperatur: +35 °C / +5 °C	Temperaturbeständighet (torrfilm): +175 °C	Torktid: 6 tim Övermålningsbar: 24-48-90 tim	Rengöring av redskap: Lacknafta eller liknande	Interiör Exteriör
--	--------------------------	---	--	---	--	--------------------------

- Tränger in på djupet i de minsta porerna
- Tränger ut all luft och fukt
- Kompatibel med alla typer av färg/lack och tvåkomponent

Rostskyddande primer med samma penetrerande egenskaper som Owatrol Oil – med den extra fördelen att den är kompatibel med alla typer av färg/lack. Stabiliserar ytan, tränger djupt in i underlaget och driver ut överskottsluft och fukt för att skapa ett fast, stabilt skikt. Fäster mycket bra på rent och blankt stål. C.I.P. är värmebeständigt upp till 175 °C. Utmärkt kemikaliebeständighet. Kan även målas över med tvåkomponent.

Tips: Perfekt för grundning av bryggor/infästningar som kommer att vara nedsänkta under vatten.



TIPS: Aluminium som dekorationsmålning

Skapa något unikt och personligt med aluminiumfärg. Om du har en möbel – inomhus eller utomhus – som är gammal och sliten eller som du har tröttnat på, kan du enkelt förvandla den med aluminiumfärg. Möbler, fondväggar och inredning som t.ex. krukor och ramar kan målas om för att ge ditt hem ett nytt utseende. Resultatet? Snygg aluminiumfärg som också ger bra skydd!





TILLSATSER OCH SPECIALPRODUKTER





OWATROL OLJA Färgtillsats och primer

0,5 L | 1 L | 5 L
20 L | 200 L
300 ml spray

Täckningsgrad: 18 m²/l

Appliceringsverktyg:



Applicerings-
temperatur:
+35 °C / +5 °C

Torktid:

12-24 tim

Övermålningsbar:
24-48 tim

Rengöring av
redskap:
Lacknafta eller
liknande

Interiör
Exteriör



Tränger in på djupet i de minsta

Driver ut all luft och fukt

Ger ett långvarigt skydd



En unik färgtillsats som underlättar appliceringen av färg i svåra väderförhållanden. Owatrol olja blandas i oljebaserade färger/lacker. Förbättrar finishen genom att minska/ta bort penselmärken och förlänga färgens öppetid. Till skillnad från andra förtunningsmedel förbättrar Owatrol Oil färgens elasticitet och ger lång hållbarhet. Flagar inte.

Tips: Blanda 1-2 dl färg till 1 liter olja för en förstklassig träbets. Owatrol-olja ger också bra skydd mot tillväxt av mossor o.d. på tak, så att du slipper jobbet med att skrapa bort den.



1 L

FLOETROL Vattenbaserad färgtillsats



Appliceringsverktyg:



Applicerings-
temperatur:
+35 °C / +5 °C

Torktid och tid till
nästa strykning:

Följ färgtillverkarens
anvisningar

Rengöring av
redskap:

Tvål
Vatten

Interiör
Exteriör



Lämplig för alla typer
av vattenbaserad färg

Påverkar inte torktiden

Minimerar pensel-/rullmärken



Kan användas med alla typer av vatten- eller akrylbaserade färger. Förlänger öppetiden och förbättrar färgens flytegenskaper. Till skillnad från skadliga tillsatsmedel som används för att tunna ut färgen, bibehåller Floetrol färgens inneboende kvalitet utan att påverka torktiden. Minimerar pensel- och rullmärken och är idealisk för olika målningstekniker. Lätt att använda, blandas enkelt genom omrörning i hinken.

Tips: Blandningsförhållande vid applicering: ca 10 % per liter färg. Skapa vacker konst med Floetrol; idealisk för pouring-tekniker eftersom färgen flyter bättre.



0,5 L
250 ml spray

POLYTROL Färg-och glansförnyare

Täckningsgrad: 18 m²/l

Appliceringsverktyg:



Applicerings-
temperatur:
+35 °C / +5 °C

Verkningstid:

5-15 min

Rengöring av
redskap:
Lacknafta

Interiör
Exteriör



Tränger in på djupet utan att lägga sig
som en film på ytan

Omedelbar klarhet, färg och lyster

Utan silikon



Återställer omedelbart klarhet, färg och glans åt blekta ytor, samt ger långvarig hållbarhet. Tränger in på djupet utan att lägga sig som en film på ytan. Förnyar gelcoat, plast, sten, marmor, takpannor, skiffer och terrakotta etc. Återställer glansen hos aluminium, krom, brons, färg och lack etc. Polytrol innehåller inte silikon.

Tips: Trädgårdsmöbler, dörrar, fönster, plastdetaljer och takboxar till bilar som har bleknat och tappat sin glans eller blivit gråa och fula.



1

POLYTROL

Färg- och glansförnyare

FÖRE OCH EFTER:

- 1 Plastdetaljer på Scooter
- 2 Stål/metall
- 3 Garagedörrar



2



3

NET-TROL OCH OWATROL OLJA

Rengör takpannor och andra stenytor med Net-trol och bli av med mossa och annan växtlighet. När ytan är torr appliceras Owatrol Oil, som skyddar och förhindrar ny tillväxt av mossa och växtlighet.



Före

Efter



Efter

Före



POLYTROL
Färg- och
glansförnyare.



AQUADECKS
Mättande träolja.




DEKS OLJA D1
Träolja/trävård
exotiska träslag.



OWATROL OLJA
Rostskydd/primer.

FLOETROL FÖR KONSTNÄRER

Om du tillsätter Floetrol till akrylfärg kommer den att flyta bättre och färgens öppentid förlängs utan att torktid, kvalitet eller kulör påverkas. Du slipper penselmärken och får ett bättre resultat när du målar inomhus.

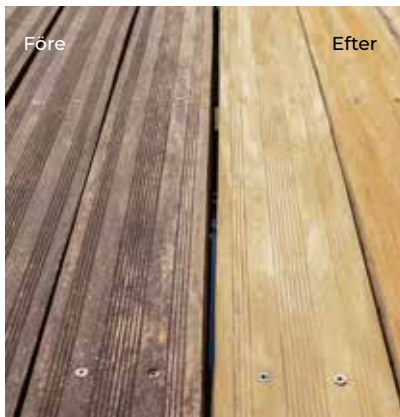

DILUNETT

Effektiv och kraftfull borttagning av antifouling. Biologiskt nedbrytbar och avlägsnar upp till 8 lager i en enda omgång.

AQUADECKS

En mycket mångsidig vattenbaserad olja som skyddar alla typer av trä och ger en matt finish med lång livslängd.

Kan användas på: tryckimpregnerad furu, cederträ, sibiriskt lärkträ, nordisk ek, Termoträ, Kebony, Royal och många andra exotiska träslag.



DEKS OLJA D1 OCH DEKS OLJA D2

Rengör däck och ta bort all gammal behandling (med Dilunett, Net-trol etc.). Mätta sedan med D1, låt torka och applicera därefter 4–6 lager D2. Låt torka mellan varje strykning.



OWATROL OLJA
Rostskydd/primer.



NET-TROL
Trärengöring/
terrassrengöring.



**DILUNETT
OCH NET-TROL**
Färgborttagning
och trärengöring.



**DILUNETT
OCH NET-TROL**
Färgborttagning
och trärengöring.



HUVUDKONTAKT:

Christian Kolderup

+47 924 53 680

christian@espegard.com

owatrol.se



Espegard | +46 76 127 65 82 | info@espegard.com