


HarnaisPro

REF HPLAD137MGO

HS Code 63072000

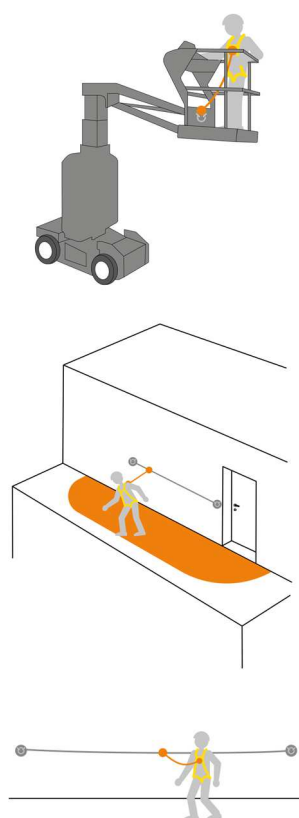

Mousqueton grande ouverture échafaudeur

Boucle cossée et gainée pour une protection optimale

Drisse kernmantle Ø 12 mm, arête vive

Réducteur pour un ajustement à la bonne longueur




ABSORB137-VARIO-CI 150 MGO ST - Longe antichute simple réglable en corde avec absorbeur d'énergie intégré 137 kg Sharp Edge.

Longe polyvalente antichute réglable en drisse diamètre 12 mm, longueur 1,5 mètre avec absorbeur d'énergie intégré. Réducteur permettant de régler suivant ses besoins techniques, la longueur entre 1,20 m et 1,50 m. Concept assurant une utilisation simplifiée sur une multitude de supports (lignes de vie, échafaudages, nacelles, installations industrielles, ..), et empêchant de rentrer dans une zone de vide. Extrémité équipée d'une boucle cousue gainée et cossée, d'un connecteur acier (HPAZ011) à fermeture automatique du doigt et verrouillage manuel à virole à vis ouverture 18 mm et d'un connecteur acier (HPAZ022) à verrouillage automatique double linguet ouverture 55 mm (adaptés pour tous les types d'échafaudages). Longe fabriquée à l'aide d'une drisse en kernmantle particulièrement résistante et appréciée pour sa souplesse d'utilisation. Durée de vie 10 ans suivant VGP.

Utilisation :

Travaux en hauteur avec risques de chutes verticale (pylône, remontée mécanique, échafaudage, échelle, ligne de vie) et déplacement limité (nacelle, plateforme).

Avantages : Evite de s'encombrer de plusieurs longes de différentes longueurs. Qualité des matériaux utilisés. Absorbeur d'énergie intégré de nouvelle conception minimisant la distance de dégagement et la force de choc à moins de 6 kN. Longe souple et étudiée pour supporter une personne pesant jusqu'à 137 kg chutant en facteur 2, sur une arête vive.



REF HPLAD137MGO

HS Code 63072000

Conformité à la réglementation :

Réglementation EPI 2016/425

Norme EN 355:2002

RFU PPE-R/11.074 - Validé en utilisation horizontale sur arête vive (rayon $\geq 0,5$ mm)

Caractéristiques :

Cordage kernmantle diamètre 12 mm ($R \geq 2200$ daN).

Absorbeur d'énergie à déchirure en polyamide 40 mm.

Longueur totale : 1,2 m à 1,5 m.

Résistance connecteurs ≥ 2000 daN.


Résistance statique ≥ 1500 daN.

Tirant d'air maximum (long 1,2 m et facteur 2): 4,84 m.

Tirant d'air maximum (long 1,5 m et facteur 2): 5,14 m.

Force de freinage maxi ≤ 600 daN.

Masse : 1180 g.

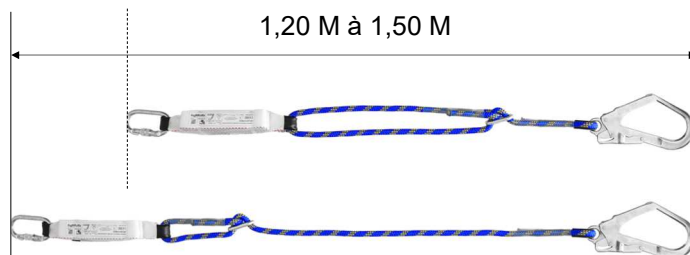

Durée de vie :



Les EPI contre les chutes de hauteur HarnaisPro sont conçus pour de longues années de fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation et de conservation. La durée de vie dépend de l'utilisation qui en est faite et de l'environnement de travail dans lequel le matériel évolue. Les EPI textile ont une durée de vie potentielle de 10 ans. Les EPI métallique ont une durée de vie illimitée. Un contrôle annuel est obligatoire au moins une fois tous les 12 mois par le fabricant ou par une personne compétente et habilitée pour valider le bon fonctionnement des EPI.