

# Cierre de empalme en línea de 6 puertos

**ICOCEL061805X3601**

El cierre de línea cuenta con 6 puertos; 3 de entrada y 3 de salida de cable.


El soporte interno del cierre asegura que haya suficiente espacio para el bobinado de la fibra de reserva, y el diseño de fijación triple para cables garantiza efectivamente el rendimiento ante curvas y tensión.

## Aplicaciones:

Aéreo y pared.

## Componentes:

- 5 charolas para 36 empalmes de fusión
- Mangas de empalme
- Cinchos de nylon
- Cinta de aislar
- Velcro para sujeción de charola
- Tapones de sellado
- Tubo de transporte

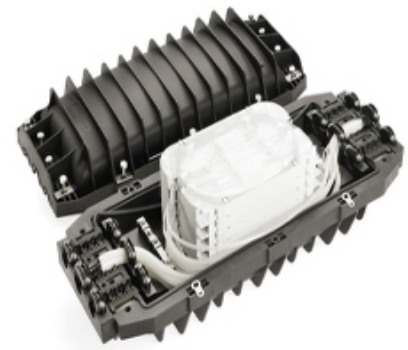

Especificaciones			
Tipo de cierre	En línea / Horizontal		
Dimensiones (L x W x H)	648 x 253.8 x 158 mm		
Material	PP + GF		
Sistema de cierre	Por tornillos		
Clase de protección	IP68		
Puertos de cable	Entrada	Laterales	2 10 - 20 mm
		Central	1 16 - 25 mm
	Salida	Laterales	2 10 - 20 mm
		Central	1 16 - 25 mm
Capacidad máxima de empalme por charola	Simplex	36	
	Ribbon	144	
Cantidad de charolas	5		
Peso	6.0 - 7.0 kg		

Catálogo	Descripción
ICOCEL061805X3601	Cierre de empalme de línea de 6 puertos

Cotas en:

Peso aproximado:

Última modificación: **2020/01/31**