

# EMPALMADORA DE ALINEACIÓN POR REVESTIMIENTO



## Características:

- Soporte SOC
- Interfaz rápida e intuitiva

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
A3	Empalmadora de alineación por revestimiento

## Especificaciones

Método de alineación	Revestimiento (4 motores)
Número de fibras	Unifibra
Tipo de fibras	SM (ITU-T G.652 & G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Diámetro del recubrimiento	100 – 3000 $\mu$ m
Diámetro del revestimiento	80 – 150 $\mu$ m
Longitud de corte	5 – 16 mm
Pérdida típica de empalme	SM:0.03 dB / MM:0.01 dB / DS: 0.05 dB / NZDS:0.05 dB / G.657:0.03 dB
Pérdida de retorno	>> 60 dB
Tiempo de empalme (promedio)	Modo rápido:7 s
Modos de empalme	Preconfigurados: 6 / Máximo: 320 disponibles
Vida del electrodo	5,500 arcos
Modos de horneado	32
Tiempo de horneado	15 s (45 mm y 60 mm slim) / 20 s (60 mm estándar)
Tamaño de la manga de empalme	20 – 60 mm
Salida de datos	USB-C
Almacenamiento de empalmes	10,000 datos / 10,000 imágenes
Batería	Capacidad:3,000 mAh / Ciclos de operación:150
Alimentación	Entrada AC 100-240 V, Entrada DC 9-14 V
Monitor	5.0" LCD Display a color, Touch Screen
Zoom	$\times$ 120 ~ 240
Vistas	X,Y,X/Y
Dimensiones	197 $\times$ 137 $\times$ 87 mm
Peso	Con batería:1.206 kg / Sin batería:0.997 kg
Prueba de tensión	1.96 – 2.25 N



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00  
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:


2024/04/15

COMENTARIOS:

# EMPALMADORA DE ALINEACIÓN POR REVESTIMIENTO



Condiciones ambientales	
Condiciones de operación	Altitud: 0 – 5,000 m Humedad: 0 – 95%, sin rocío Temperatura: -10 – 50 °C Viento: hasta 15 m/s
Condiciones de almacenamiento	Humedad: 0 – 95%, sin rocío Temperatura: -20 – 60 °C
Pruebas de resistencia	Resistencia a los golpes: 76 cm para caída de la superficie inferior Exposición al polvo: partículas de diámetro 0.1 a 500 µm Resistencia a la lluvia: 10 mm/h por 10 minutos 97 kg

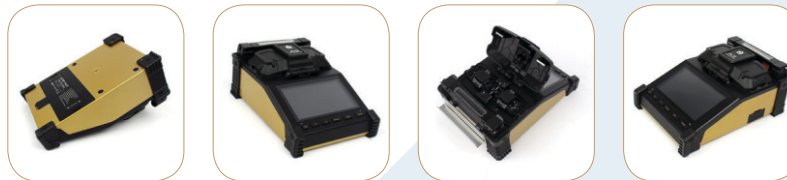

**LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®**  
Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00  
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2024/04/15

PESO APROX:

COMENTARIOS: