

Professionelle Fahrradpumpe mit Flexi Schlauch & Manometer

Metallkopf zum sicheren Befestigen einschrauben schaffen eine luftdichte Verbindung

Einfacher 180° Ventilwechsel für Presta oder Schrader
Frame mount and holding strap included

CNC bearbeitet
Aluminium länger dauerhafte Leistung

Komfortgriff für eine reibungslose Inflation

Dreh- und Verschluss System

Manometer und flexibler Schlauch



Hinweis: Sie müssen auf 20 psi aufpumpen, bevor das Manometer Ihren Reifendruck anzeigt.

Zusätzliche Adapter Im Lieferumfang jeder Pumpe enthalten




Adapter für Sportballnadeln und Schlauchboote sind ebenfalls enthalten. Alle 3 Adapter werden zum einfachen Aufblasen in den Pumpenkopf eingesetzt.

Ihre Pumpe wird mit einem Schrader-Ventil zum Aufpumpen geliefert. Es ist auch für Presta-Ventile einfach umzuschalten. Folgen Sie einfach den Anweisungen unten:

Presta (Französisch / Straße)



Schrader (Amerikanisch / MTB)

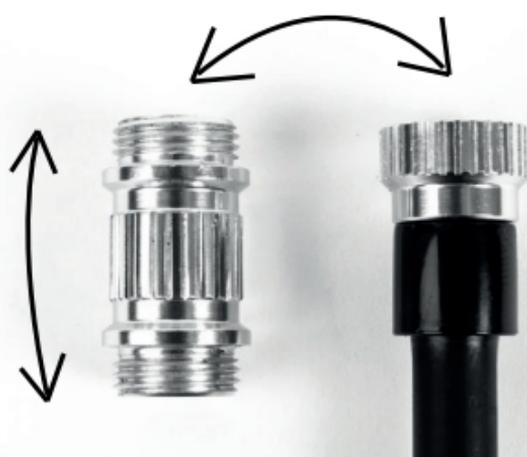

- 1** Öffnen Sie den Pumpendeckel.
- 2** Ziehen Sie den Schlauch von der Oberseite der Pumpe heraus.
- 3** Schrauben Sie den Metallpumpenkopf von der Oberseite des Schlauchanschlusses ab.
- 4** Drehen Sie den Pumpenkopf um 180°.
- 5** Setzen Sie es wieder auf den Pumpenstecker und ziehen Sie es fest.
- 6** Drehen Sie den Pumpenkopf auf das Presta- oder Schrader-Innenrohrventil.
- 7** Pumpen Sie Ihren Reifen mit der Pumpe auf.

Hinweis: Sie müssen auf 20 psi aufpumpen, bevor das Manometer Ihren Reifendruck anzeigt.

Weitere Informationen zu diesem Produkt und hilfreiche Videos finden Sie unter:

www.velochampion.cc/pages/instructions