

Bomba de bicicleta profesional con Manguera flexible y manómetro

Cabeza de metal atornillada para sujetar de forma segura crear una conexión hermética

Fácil cambio de válvula 180° para Presta o Schrader

Montaje en marco y correa de sujeción incluida

Mecanizado CNC
Aluminio por más tiempo rendimiento duradero

Mango cómodo para una inflación suave

Cierre giratorio y con traba sistema

Manómetro y manguera flexible

Note: You will need to inflate to 20 psi before the pressure gauge starts reading your tyre pressure.



Adaptadores adicionales Incluido con cada bomba




También se incluyen agujas para balones deportivos e hinchables. Los 3 adaptadores encajan en el cabezal de la bomba para inflar fácilmente.

Su bomba se suministra lista para inflar mediante una válvula Schrader. También es fácil cambiar para configurar las válvulas Presta. Simplemente siga las instrucciones a continuación:

Presta (francés / carretera)



Schrader
(Americano / MTB)

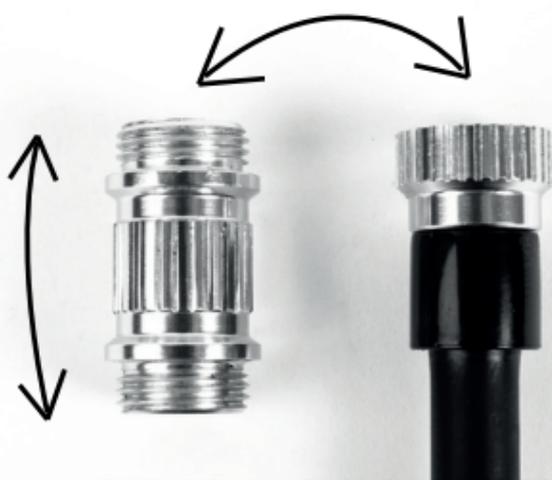

- 1** Abra la tapa de la bomba.
- 2** Extienda la manguera desde la parte superior de la bomba.
- 3** Desatornille el cabezal de la bomba de metal de la parte superior del conector de la manguera.
- 4** Gire el cabezal de la bomba 180 grados.
- 5** Vuelva a colocarlo en el conector de la bomba y apriete.
- 6** Gire el cabezal de la bomba hacia la válvula del tubo interior presta o raspador.
- 7** Infle su neumático con la bomba.

Nota: Deberá inflar a 20 psi antes de que el manómetro comience a leer la presión de los neumáticos.

Para obtener más información sobre este producto y ver videos útiles, visite:

www.velochampion.cc/pages/instructions