

ECO PALLAS 142



ECO PALLAS 142 BN-SL/KI
#314273 mit optionaler
Leuchte PR-LED BN #3161



142 BN-WE/LG #314272



142 BN-EA/NB #314271



142 WE-WE/LG
#314276 mit optionaler
Leuchte PR-LED WE #3160



142 WE-EA/NB #314275



142 WE-AH/BU #314274



142 BN-AH/BU #314270

25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor


EXTRAFLACH!
Besonders geeignet
für niedrige Räume



- Extraflaches Modell für geringe Raumhöhen.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaf timer.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- 3 Wendeflügel mit 2 unterschiedlichen Dekoren.
- Montage nur an geraden Decken.
- Vorbereitet für Leuchtenanbau.

Optionen:

- Leuchte Typ PR-LED optional kombinierbar.

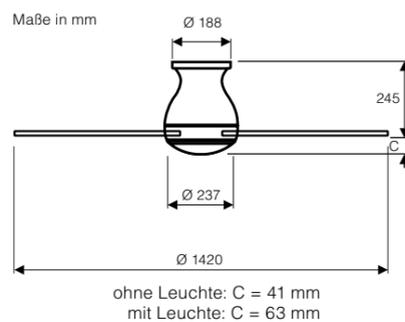

Flügelanzahl	3
Leistung Motor (W)	1,1-27
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	142
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl (U/min)	30-185
Gewicht (kg)	6,2

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70-90 mm

ECO PALLAS 142

Artikel	Art.-Nr.	Größe Ø	Gehäusefarbe	Wendeflügeldekor
142 BN-AH/BU	314270	142 cm	Chrom gebürstet	Ahorn/Buche
142 BN-EA/NB	314271	142 cm	Chrom gebürstet	Eiche antik/Nussbaum
142 BN-WE/LG	314272	142 cm	Chrom gebürstet	Weiß/Lichtgrau
142 BN-SL/KI	314273	142 cm	Chrom gebürstet	Silber/Kirschbaum
142 WE-AH/BU	314274	142 cm	Lack weiß	Ahorn/Buche
142 WE-EA/NB	314275	142 cm	Lack weiß	Eiche antik/Nussbaum
142 WE-WE/LG	314276	142 cm	Lack weiß	Weiß/Lichtgrau
142 WE-SL/KI	314277	142 cm	Lack weiß	Silber/Kirschbaum

LED-Leuchte PR-LED

Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißen Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO PALLAS. Ihre Form fügt sich nahtlos in das Design des Ventilators ein.

- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 16 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung vom ECO PALLAS.
- Lichtfarbe einstellbar: 3.000, 4.000 oder 5.000 K.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.




Leuchte PR-LED WE #3160



Leuchte PR-LED BN #3161

Leuchte PR-LED



Maße in mm

Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	16
Spannung (V)	18
Lichtstrom (lm)	1.200
Lichtfarbe (K)	3.000 4.000 5.000
Lebensdauer (h)	30.000

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse A (Spektrum A++ bis E). Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte PR-LED BN	3161	Chrom gebürstet
Leuchte PR-LED WE	3160	Lack weiß



Weitspannung/Weitfrequenz
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder geeignet