


ePTZ Webcam

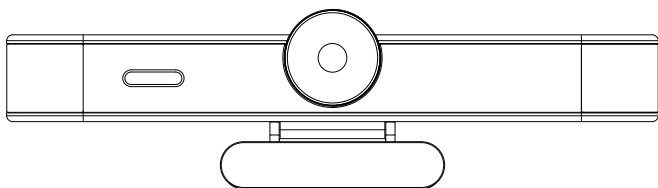

User Manual V2.0

Contents

English	1-7
Deutsch	8-14
Français	15-21
Español	22-28
Italiano	29-35
日本語	36-42

Packing List

English


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Webcam | 2 USB Cable |
| 3 Remote Control(Not applicable to VA300A model) | |
| 4 Manual | 5 Magnetic Privacy Cover |
| 6 Converter | 7 Power Adaptor(Only VA300B model) |

►NOTICE

After unpacking, please check if any accessories are missing. If so, please contact the manufacturer for replacements.


Connection Diagram

- 1 Depending on your needs, the webcam can be placed on the computer/ monitor, desktop or tripod, etc. (The webcam is not applicable on ordinary TV, only work with smart TV.)
- 2 Connection: USB-Type-C cable, USB to computer and type-C port to the webcam. (It is recommended to use the original USB cable, and if an extension cable is required, it is recommended to use a cable less than 5 meters with a signal amplifier)
- 3 Choose the correspondent audio and video device on the meeting software you use. Then you can start to use the webcam.


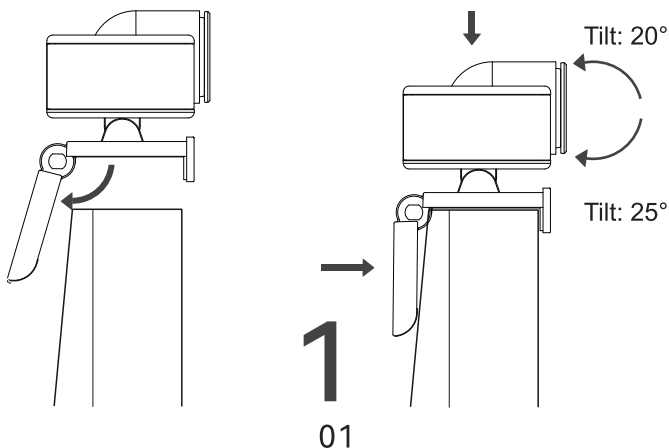


Connection Diagram


English

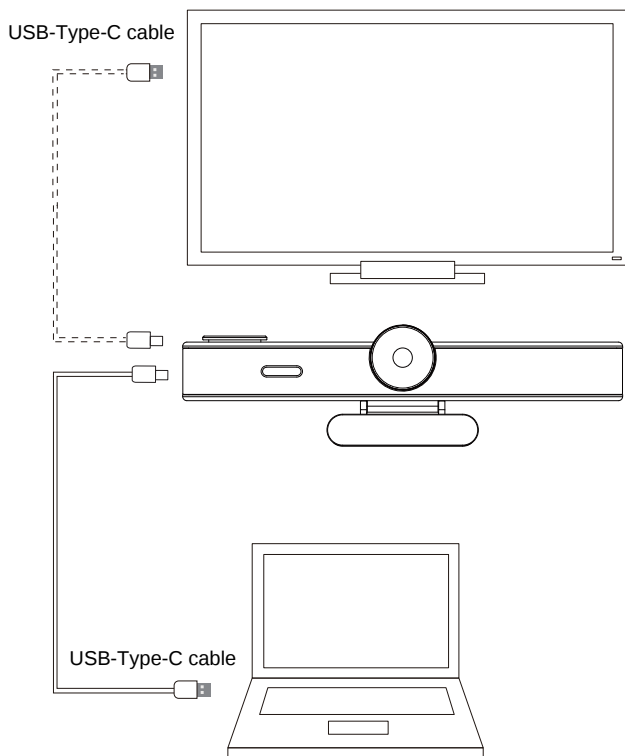


2

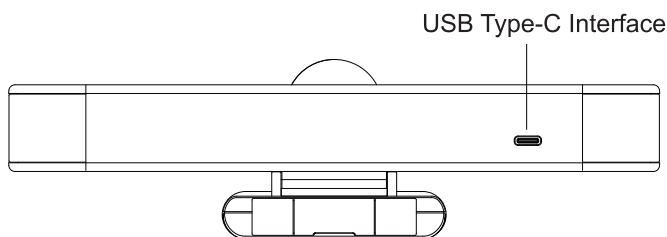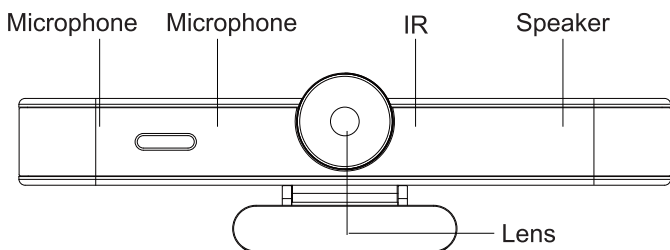

VA300A/VA300C Interface

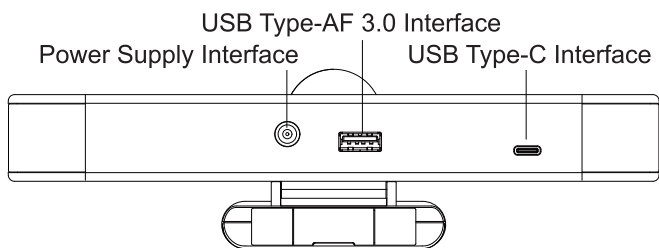


VA300B Interface

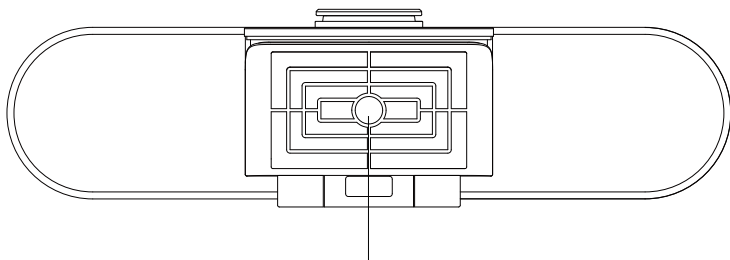

Screw port

Note: Support tripod (need to buy)

Adsorption position
of privacy cover

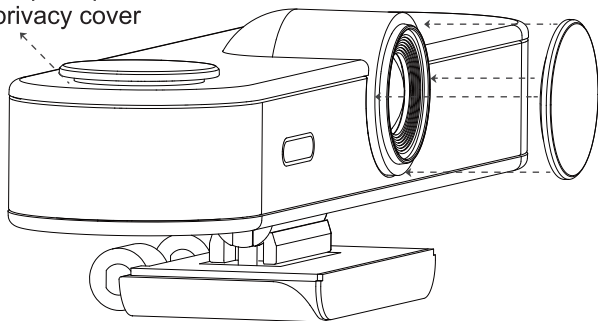


- 1 The magnetic privacy protection cover is designed to cover the lens, which is not only dust-proof, but also can protect your privacy.
- 2 While the camera is working, the privacy cover can be directly adsorbed on the product, which is simple and convenient to access at any time.

About Remote Control

English

(Not applicable to VA300A model)

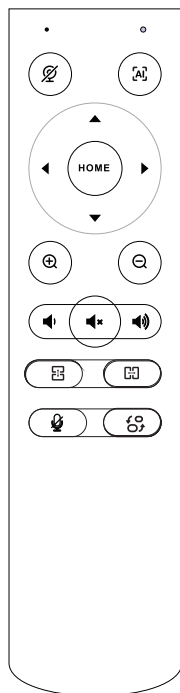

Turn off the camera



AI on / off button



Up / down / left / right adjustment



Zoom in



Zoom out



Volume down



Speaker mute



Volume up



Image flip



Left and right flip



Turn on/off microphone



Switch camera's viewing angle


■ Notice

1. The AI function will be disabled if you press the button of zoom in or zoom out.
2. When the remote control is not sensitive or the remote control distance is shortened, please replace the batteries in time.
3. If the remote control will not be used for a long time, please remove the batteries to prevent the battery leakage.
4. VA300C's AI Auto Framing only works at 2K and 1080p resolution for now.

Illustration of LED Indicator

English

Indicator for 4K Webcam

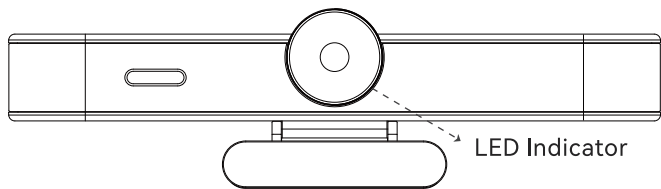

Camera Status	Microphone Status	Indicator Status
On	Off	The red light flashes at an interval of 500ms.
On	On	Blue light is always on.
Off	On	The green light flashes at an interval of 500ms.
Off	Off	The red and green lights flash alternately, at an interval of 500ms.

The above is the state of turning on the video indicator.
If turn off the video, the indicator status is as follows:

Camera Status	Microphone Status	Indicator Status
Off	Off	Green and blue lights flash every 500ms.
Off	On	Green light is always on.

Indicator for 1080P Webcam

Camera	Led
On	White light on
Off	Green light on

	VA300A	VA300B	VA300C
Camera parameter			
Sensor	GC2093	Sony IMX415	Sony IMX415
Video resolution	1920 x 1080 @60fps, etc	3840 x 2160 @30fps, etc	3840 x 2160 @30fps, etc
Effective pixel	2.1 mega pixel	8.29 mega pixel	8.29 mega pixel
Field of view	116.6°(D), 107.6°(H), 72.6°(V)	118.8°(D), 109.9°(H), 74.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H),74.6°(V) 76°(D),70.3°(H),47.74°(V)
DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR
Encoding	YUV, MJPG, H.264	YUV, MJPG H.264, H.265	YUV, MJPG
Digital zoom	N/A	5x	4x
ePTZ	N/A	Support	Support
AI function	N/A	Support	Support in 2K & 1080P
Audio parameter			
Built-in mics	2	2	2
Voice pickup range	5 meters	5 meters	5 meters
Built-in speaker	1	1	1
Power supply	Type-C	Type-C/12V power adaptor	Type-C
Input voltage	5V	12V Or 5V	5V
Other parameter			
Remote control	N/A	Yes	Yes
Application support	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS and Xsplit, etc.		
System requirements	Windows 7/8/10 or above, MacOS 10.7 or above, Chrome OS V29.01547 or above		
Work/Storage TEMP	-10℃~+50℃/-10℃~+60℃		
Work humidity	20~85% RH		
Product size	210*58*50mm/263*136*80mm((before / after packing)		
Product weight	0.25kg/0.6kg(net / gross weight)		


- | | |
|--|---|
| 1 Webcam | 2 USB Kabel |
| 3 Fernbedienung (gilt nicht für das Modell VA300A) | |
| 4 Handbuch | 5 Magnetische Webcam Abdeckung |
| 6 Konverter | 7 Adattatore di alimentazione (solo modello VA300B) |


► AVVISO

Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare se mancano gli accessori. In tal caso, contattare il produttore per la sostituzione.



Anschlussbild

- 1 Je nach Bedarf kann die Webcam auf dem Computer/Smart-TV, Schreibtisch oder Stativ usw. platziert werden. (Hinweis: Die Webcam ist nicht auf gewöhnlichen Fernsehern einsetzbar, sondern funktioniert nur mit Smart-TVs.)
- 2 Anschluss: USB-Typ-C-Kabel, USB an den Computer und Typ-C-Ende an die Webcam. (Es wird empfohlen, das Original-USB-Kabel zu verwenden. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, wird empfohlen, ein Kabel von weniger als 5 Metern Länge mit einem Signalverstärker zu verwenden.)
- 3 Wählen Sie das entsprechende Audio- und Videogerät in der von Ihnen verwendeten Konferenzsoftware aus. Dann können Sie die Webcam verwenden.

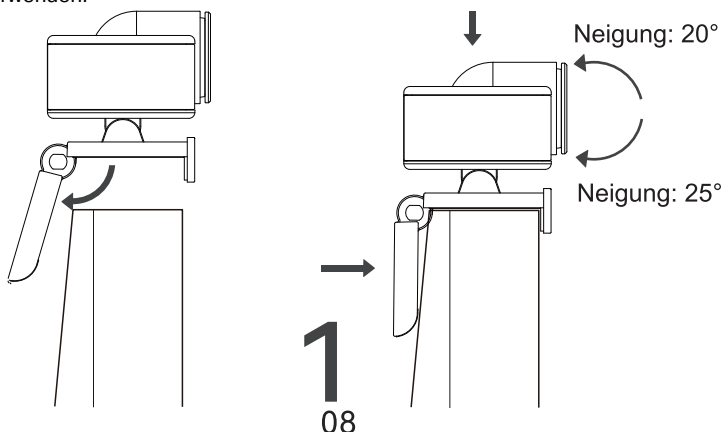


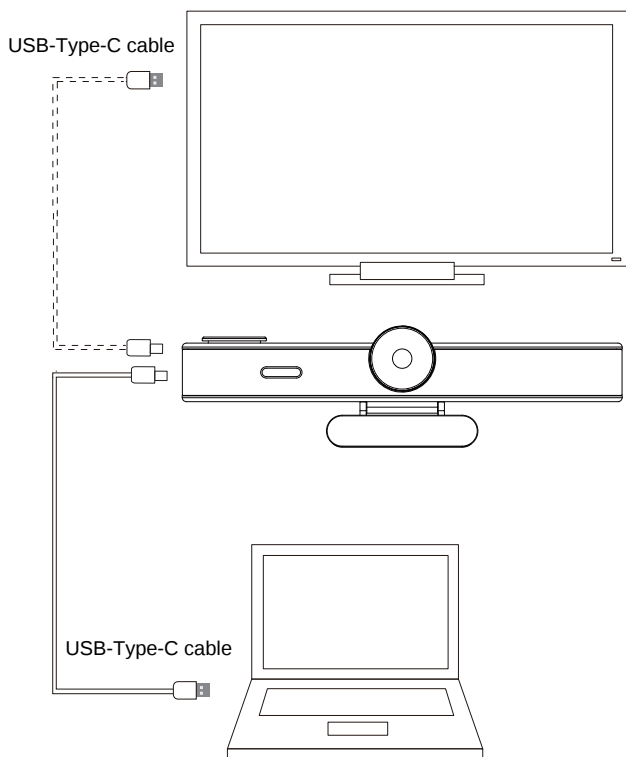


2

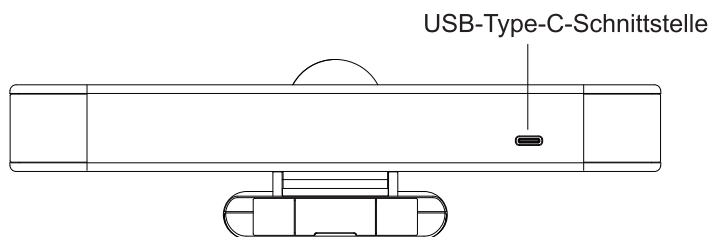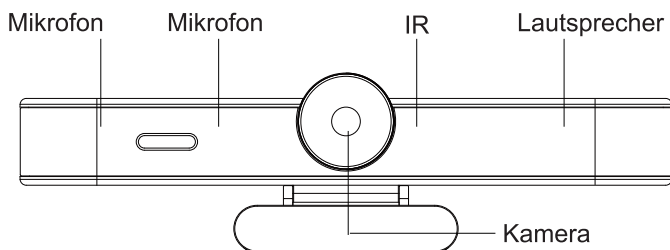

Für USB Type-c Schnittstelle

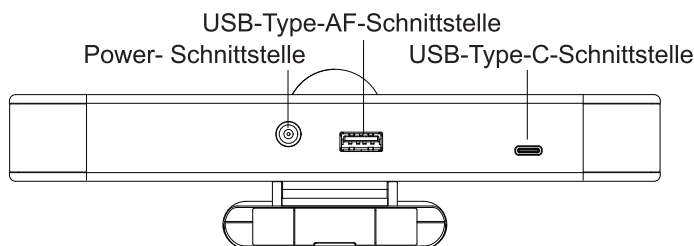


Für Multi-interfaces

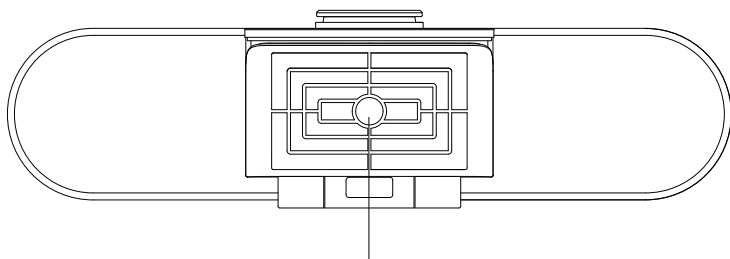

Schraubanschluss


Hinweis: Das Dreibein-Stativ kann an der Unterseite montiert werden (das Dreibein-Stativ muss vom Anwender erworben werden)

Befestigungspunkt
der Abdeckung

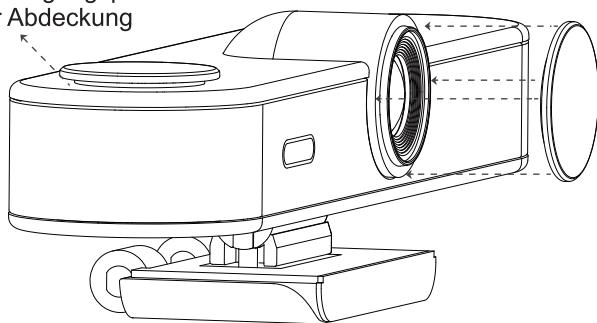

- 1 Magnetische Webcam Abdeckung, damit bei nicht verwenden dass Objektiv Stauidicht geschützt wird. Ebenfalls nützlich um Geschäftsgeheimnisse zu bewahren
- 2 Wenn die Kamera funktioniert, hält die Abdeckung auf der Kamera magnetisch. Ganz einfach und jederzeit zur Verfügung

(gilt nicht für das Modell VA300A)

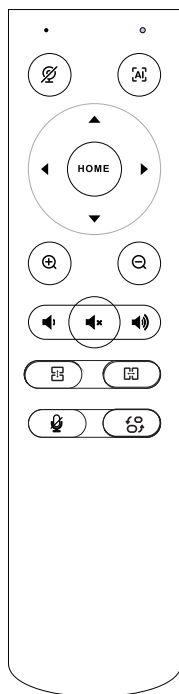

Kamera aus



AI-Umschalttaste



Kamera schwenken /
neigen



Zoom hinein



Zoom heraus



Lautstärke runter



Lautsprecher stumm



Lauter



Spiegelung



überFlip



Mikrofon ein-/ausschalten



Blickwinkel der Kamera
wechseln


■ Hinweis

1. Wenn Sie die Home-Taste oder die Bildschirm-Zoom-Tastedrücken, wird die AI-Funktion deaktiviert.
2. Wenn die Fernbedienung nicht empfindlich ist oder die Reichweite der Fernbedienung verkürzt ist, tauschen Sie die Batterie bitte rechtzeitig aus.
3. Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie, um zu verhindern, dass die Batterie ausläuft und die Fernbedienung korrodiert.

Anweisung der LED Lampe

Deutsch

Anzeige oder 4K Webcam

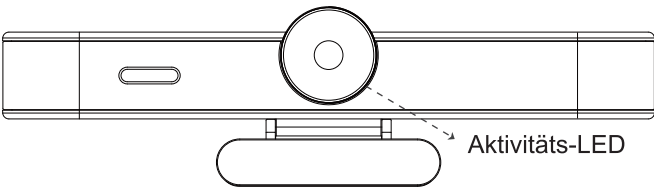

WebCam	Mikrofon	Lampe
An	Aus	Das rote Licht blinkt in Abständen von 500ms
An	An	Das blaue Licht leuchtet dauernd
Aus	An	Das grüne Licht blinkt im Abstand von 500ms
Aus	Aus	Beide Lampen blinken abwechselnd im Abstand von 500ms

Das obige ist, den Videostream zu öffnen, der Status der Kontrollleuchte
Bei ausgeschaltetem Videostream ist der Status der Anzeigen wie folgt:

WebCam	Mikrofon	Lampe
Aus	Aus	Grünes und blaues Blinken alle 500 ms
Aus	An	Grünes Licht ist immer an

Anzeige oder 1080P Webcam

Camera	Led
An	Weiß LED an
Aus	Grüne LED an

	VA300A	VA300B	VA300C
Camera parameter			
Sensor	GC2093	Sony IMX415	Sony IMX415
Auflösung	1920 x 1080 @60fps etc	3840 x 2160 @30fps, etc	3840 x 2160 @30fps, etc
Effective pixel	2.1 mega pixel	8.29 mega pixel	8.29 mega pixel
Sichtfeld	116.6°(D), 107.6°(H), 72.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H), 74.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H),74.6°(V) 76°(D),70.3°(H),47.74°(V)
DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR
Encoding	YUV, MJPG, H.264	YUV, MJPG H.264, H.265	YUV, MJPG
Digital zoom	N/A	5x	4x
ePTZ	N/A	Support	Support
AI Funktion	N/A	Support	Support in 2K & 1080P
Audio parameter			
Eingebaute Mikrofone	2	2	2
Sprachaufnahmereich	5 meters	5 meters	5 meters
Eingebaute Lautsprecher	1	1	1
Stromversorgung	Type-C	Type-C/12V power adaptor	Type-C
Spannungsversorgung	5V	12V Or 5V	5V
Other parameter			
Fernbedienung	N/A	Yes	Yes
Unterstützte Software	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS and Xsplit, etc.		
System Voraussetzungen	Windows 7/8/10 or above, MacOS 10.7 or above,Chrome OS V29.01547 or above		
Arbeitstemperatur Lagerungstemperatur	-10℃~+50℃ / -10℃~+60℃		
Arbeitsluftfeuchtigkeit	20~85% RH		
Produktabmessungen	210*58*50mm/263*136*80mm((before / after packing)		
Produktgewicht	0.25kg/0.6kg Netto-/Bruttogewicht		


- | | |
|--|--|
| 1 Webcam | 2 Câble USB |
| 3 Télécommande (non applicable au modèle VA300A) | |
| 4 Manuel d'utilisation | 5 Bouchon magnétique |
| 6 Adaptateur microUSB vers USB-C | 7 Adaptateur d'alimentation (modèle VA300B uniquement) |


► NOTICE

After unpacking, please check if any accessories are missing.
If so, please contact the manufacturer for replacements.



Diagramme de connexion

- 1 En fonction de vos besoins, la webcam peut être placée sur l'ordinateur/la télévision intelligente, sur un bureau ou sur un trépied, etc. (Remarque : la webcam ne peut pas être utilisée sur une télévision ordinaire, elle ne fonctionne qu'avec une télévision intelligente).
- 2 Connexion : Câble USB-Type-C, USB vers l'ordinateur et type-C vers la webcam (il est recommandé d'utiliser le câble USB d'origine. Si un câble d'extension est nécessaire, il est recommandé d'utiliser un câble de moins de 5 mètres avec un amplificateur de signal.)
- 3 Choisissez le périphérique audio et vidéo correspondant dans le logiciel de réunion que vous utilisez. Vous pouvez alors commencer à utiliser la webcam.

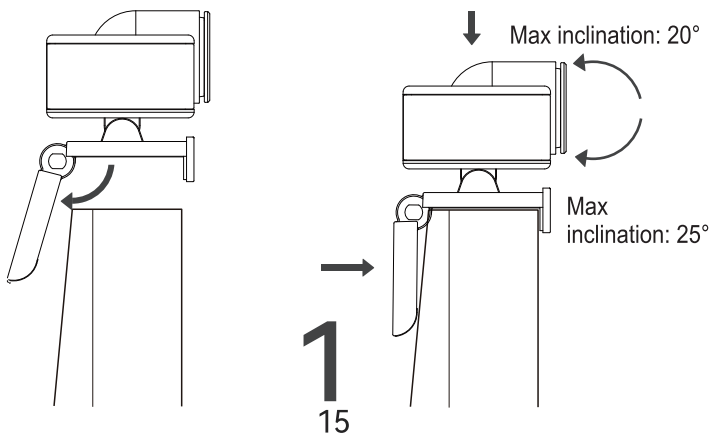


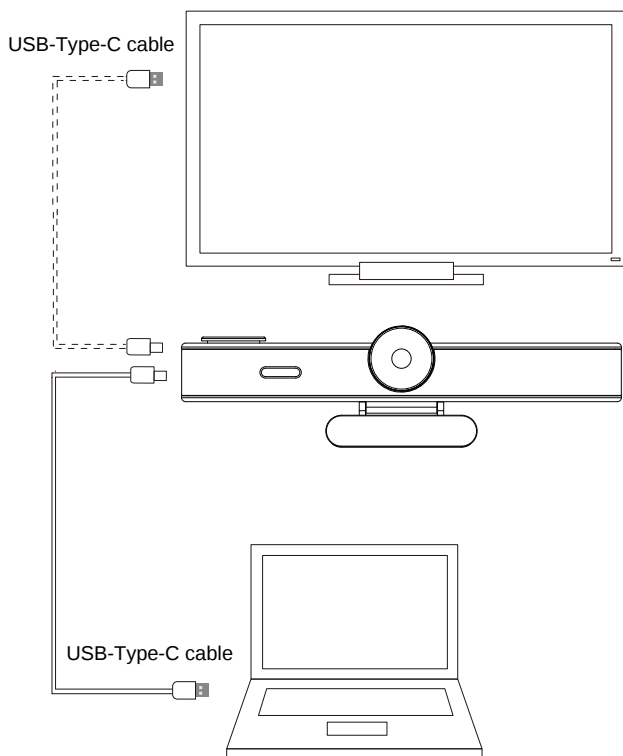


2

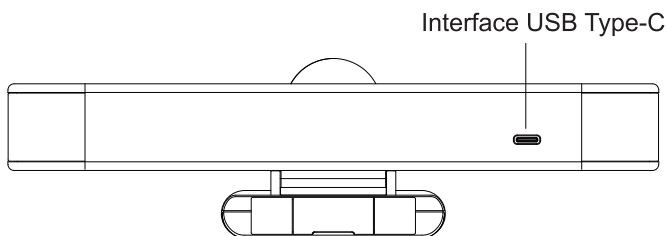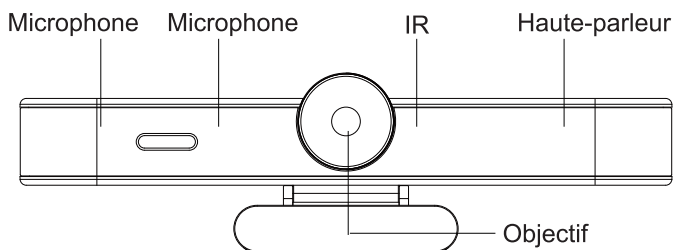

Lorsque utilisé avec l'interface USB Type-C

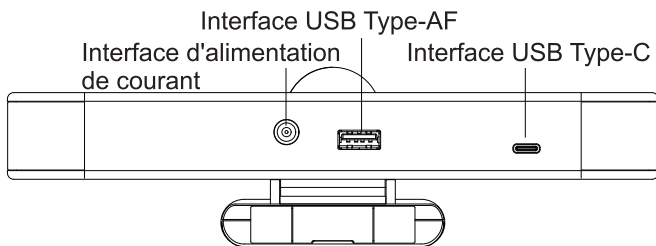


Lorsque utilisé avec les autres interface

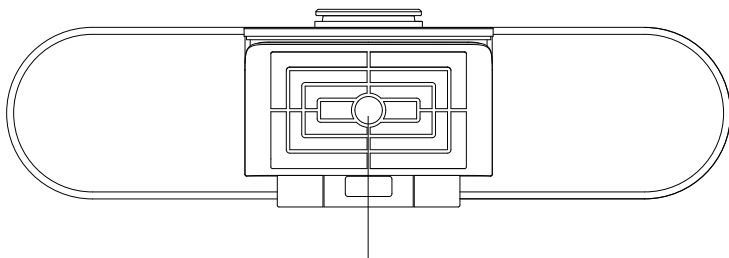

Filetage pour fixation sur trépied

Remarque: le trépied peut être installé en bas
(le trépied doit être acheté par l'utilisateur)

Point de fixation pour le bouchon
de confidentialité magnétique

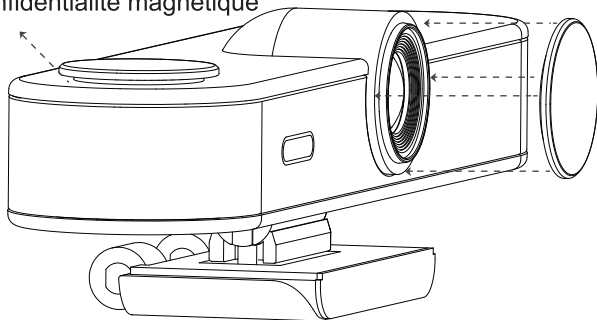


- 1 Le bouchon de confidentialité magnétique sert non seulement à cacher l'objectif de la poussière, mais aussi à protéger les secrets commerciaux !
- 2 Lorsque la caméra c'est actif, le bouchon de confidentialité peut être directement fixée sur le produit, ce qui est simple et pratique, et accessible à tout moment!

Télécommande

French

(non applicable au modèle VA300A)

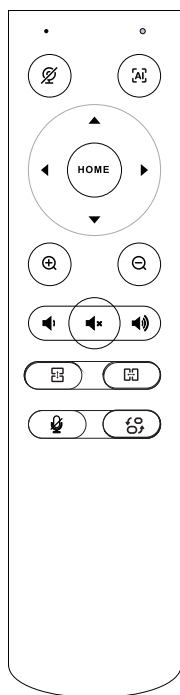

Pour éteindre le webcam



Commande AI



Panoramique/inclinaison de la webcam



Agrandir l'image



Diminuer l'image



Diminuer le volume



Haut-parleur muet



Augmenter le volume



Miroir horizontal



Miroir vertical



Allumer / éteindre le microphone




Changer l'angle de vue de la caméra

■ Remarque

1. Si vous appuyez sur le bouton HOME ou sur le bouton de zoom de l'écran, la fonction AI sera désactivée.
2. Lorsque la télécommande n'est pas sensible ou que la distance de la télécommande est raccourcie, veuillez remplacer la batterie à temps et ne pas mélanger la vieille et la nouvelle batterie.
3. Lorsque la télécommande n'est pas utilisée depuis longtemps, veuillez retirer la batterie pour éviter que les fuites de batterie ne corrodent la télécommande.

Description des modes du témoin LED French

Témoin LED circulaire

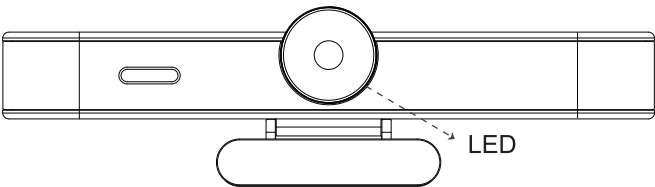

Etat de caméra	Etat de microphone	Etat du témoin
Allumé	Éteint	Le voyant vert clignote avec un intervalle d'une demi-seconde
Allumé	Allumé	Le voyant bleue c'est toujours allumé
Éteint	Allumé	Le voyant vert clignote avec un intervalle d'une demi-seconde
Éteint	Éteint	Les voyants rouge et vert clignotent alternativement avec un intervalle d'une demi-seconde

REMARQUE : ce qui précède concerne le flux vidéo actif Si, par contre, le flux vidéo est désactivé, l'état des voyants LED est le suivant:

Etat de caméra	Etat de microphone	Etat du témoin
Éteint	Éteint	Le voyant vert clignote avec un intervalle d'une demi-seconde
Éteint	Allumé	Le voyant vert est toujours allumé

Indicateur de mode 1080P

Camera	Led
Allumé	LED blanche allumée
Éteint	LED vert allumée

Paramètres du produit

French

	VA300A	VA300B	VA300C
Caractéristiques techniques			
Capteur d'image	GC2093	Sony IMX415	Sony IMX415
Cadence de prise de vue	1920 x 1080 @60fps etc	3840 x 2160 @30fps, etc	3840 x 2160 @30fps, etc
Taille du cadre (pixels)	2.1 mega pixel	8.29 mega pixel	8.29 mega pixel
Angle de vue	116.6°(D), 107.6°(H), 72.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H), 74.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H),74.6°(V) 76°(D),70.3°(H),47.74°(V)
DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR
Format de fichier	YUV, MJPG, H.264	YUV, MJPG H.264, H.265	YUV, MJPG
Zoom numérique	N/A	5x	4x
ePTZ	N/A	Support	Support
Fonction AI	N/A	Support	Support in 2K & 1080P
Audio			
Microphone intégré	2	2	2
Distance de captation	5 meters	5 meters	5 meters
Haut-parleur intégré	1	1	1
Connecteur d'alimentation	Type-C	Type-C/12V power adaptor	Type-C
Tension d'alimentation	5V	12V Or 5V	5V
Autres			
Télécommande	N/A	Yes	Yes
App prises en charge	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS and Xsplit, etc.		
Système d'exploitation	Windows 7/8/10 or above, MacOS 10.7 or above,Chrome OS V29.01547 or above		
Température de fonctionnement/conservation	-10℃~+50℃ / -10℃~+60℃		
Humidité	20~85% RH		
Dimensions	210*58*50mm/263*136*80mm(Emballage/boîtier seul)		
Poids	Environ 0,25 Kg sans l'emballage, environ 0,6 Kg avec l'emballage		


- | | |
|---|--|
| 1 Cámara web | 2 Cable USB |
| 3 Mando a distancia (no aplicable al modelo VA300A) | |
| 4 Manual | 5 Cubierta de privacidad magnética |
| 6 Convertidor | 7 Adaptador de corriente
(Sólo modelo VA300B) |


► AVISO

Una vez desembalado, compruebe si falta algún accesorio. Si es así, póngase en contacto con el fabricante para que se lo sustituya.

Diagrama de conexión

- 1 Dependiendo de sus necesidades, la webcam se puede colocar en el ordenador/Smart TV, escritorio o trípode, etc. (Aviso: la webcam no es aplicable en TV ordinaria, sólo funciona con smart TV).
- 2 Conexión: Cable USB-Tipo-C, USB al ordenador y extremo tipo-C a la webcam. (Se recomienda utilizar el cable USB original. Si se requiere un cable de extensión, se recomienda utilizar un cable de menos de 5 metros con un amplificador de señal).
- 3 Elija el dispositivo de audio y vídeo correspondiente en el software de reuniones que utilice. A continuación, puede empezar a utilizar la webcam.


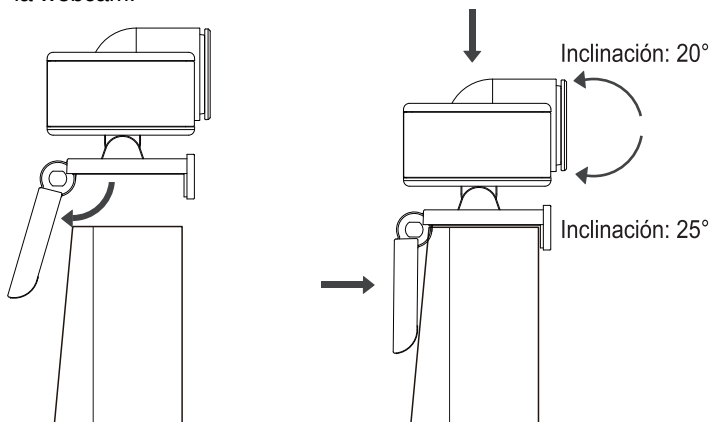


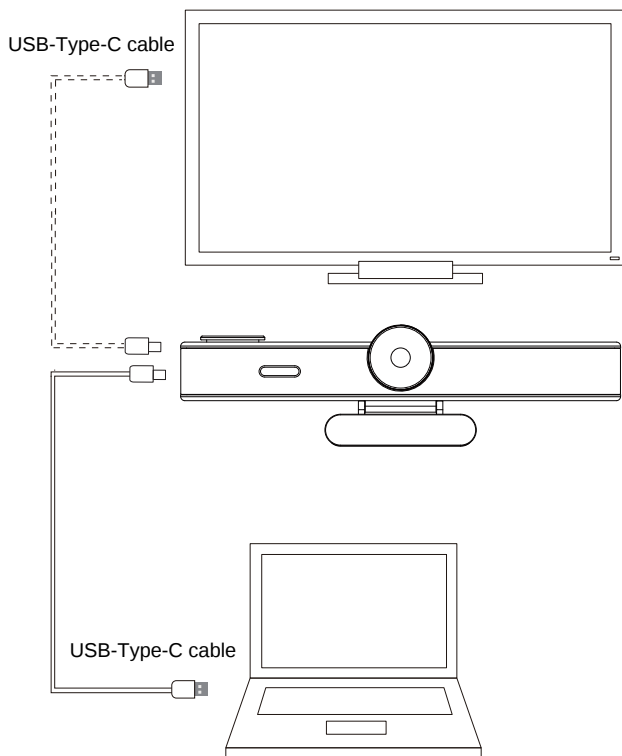


2

Descripción del producto


Spanish

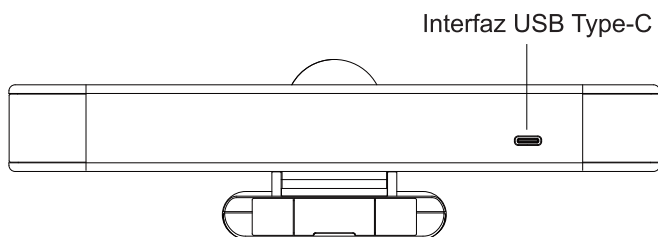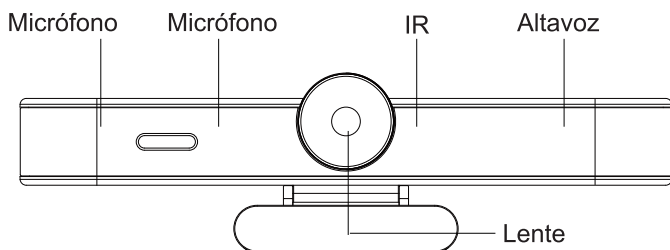

Para la interfaz USB Type-c

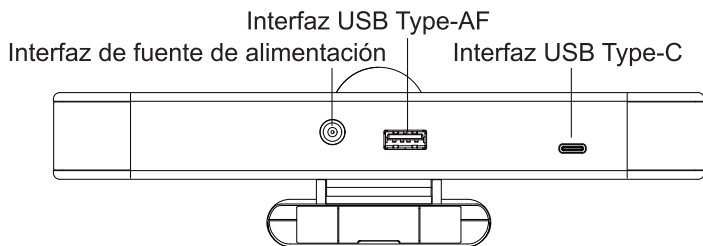


Para múltiples interfaz

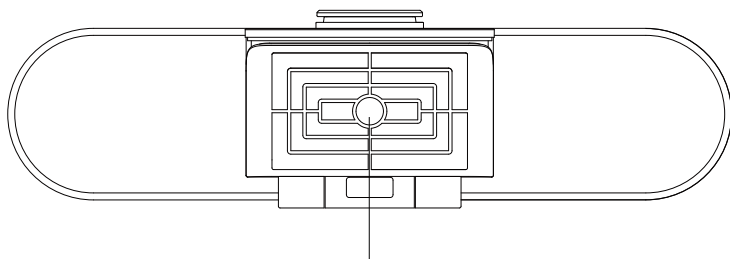

Boca de tornillo

Nota: se puede instalar un trípode en la parte inferior (no incluido)

Posición de adsorción de la cubierta de privacidad

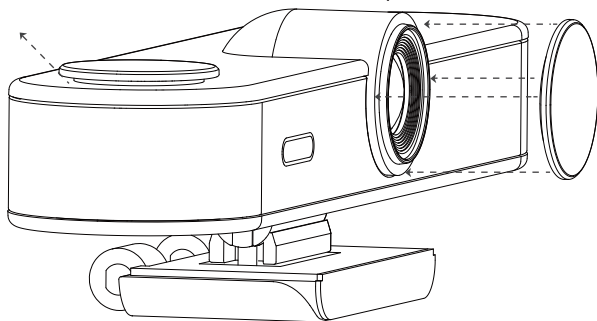


- 1 La cubierta de privacidad magnética está diseñada para cubrir la lente, protege tanto de los polvos como su privacidad
- 2 Cuando la cámara está funcionando, la cubierta de privacidad se colocará directamente sobre el producto, lo cual es simple y conveniente, y se puede usar en cualquier momento.

Mando a distancia

Spanish

(No aplicable al modelo VA300A)

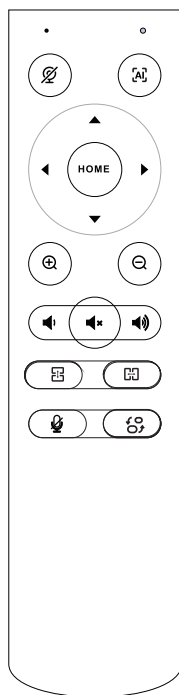

Desconectar la cámara



IA ON/OFF



Giro/inclinación de la cámara



Zoom in



Zoom out



Bajar volumen



Silenciar altavoz



Subir volumen



Rotar imagen la imagen



Rotar imagen



Encender / apagar el micrófono



Cambiar el ángulo de visión de la Cámara


■ Atención

1. Si presiona el botón de inicio o el botón de zoom de la pantalla, la función IA se desactivará.
2. Cuando el mando a distancia es insensible o la distancia del control remoto se acorta, reemplace las pilas a tiempo y no mezcle las pilas nuevas con las viejas.
3. Cuando el mando a distancia no se utiliza durante mucho tiempo, retire las pilas para evitar fugas de líquido de las pilas y corrosión del mando a distancia.

Ilustración del indicador LED

Spanish

Indicador o webcam 4K

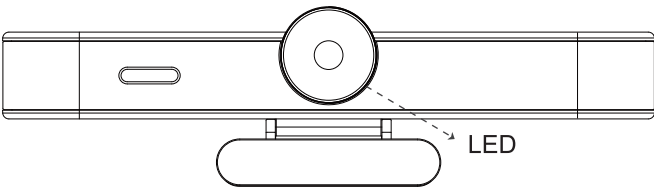

Estado de la cámara	Estado del micrófono	Estado del indicador
Encendido	Apagado	La luz roja parpadea en un intervalo de 500 ms
Encendido	Encendido	La luz azul siempre está encendida
Apagado	Encendido	La luz verde parpadea en un intervalo de 500 ms
Apagado	Apagado	Las luces roja y verde parpadean alternativamente, con un intervalo de 500 ms

La tabla previa es el estado con vídeo encendido
Si la transmisión de video está apagada, el estado de los indicadores es el siguiente:

Estado de la cámara	Estado del micrófono	Estado del indicador
Apagado	Apagado	Parpadea verde y azul cada 500ms
Apagado	Encendido	La luz verde siempre está encendida

Indicador para webcam 1080p

cámara	Led
Encendido	Luz blanca encendida
Apagado	Luz verde encendida

Parámetros del producto

Spanish

	VA300A	VA300B	VA300C
Parámetro de la cámara			
Sensor	GC2093	Sony IMX415	Sony IMX415
Resolución de vídeo	1920 x 1080 @60fps etc	3840 x 2160 @30fps, etc	3840 x 2160 @30fps, etc
Píxel efectivo	2.1 mega píxel	8.29 mega píxel	8.29 mega píxel
Campo de visión	116.6°(D), 107.6°(H), 72.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H), 74.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H),74.6°(V) 76°(D),70.3°(H),47.74°(V)
DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR
Codificación	YUV, MJPG, H.264	YUV, MJPG H.264, H.265	YUV, MJPG
Zoom digital	N/A	5x	4x
ePTZ	N/A	Support	Support
Función AI	N/A	Support	Support in 2K & 1080P
Parámetro de audio			
Micrófono incorporado	2	2	2
Rango de captación de voz	5 meters	5 meters	5 meters
Altavoz incorporado	1	1	1
Fuente de alimentación	Type-C	Type-C/12V power adaptor	Type-C
Tensión de entrada	5V	12V Or 5V	5V
Otros parámetros			
Mando a distancia	N/A	Yes	Yes
Soporte de la aplicación	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS and Xsplit, etc.		
Requisitos del sistema	Windows 7/8/10 or above, MacOS 10.7 or above,Chrome OS V29.01547 or above		
TEMP de trabajo/almacenamiento	-10℃~-50℃ /-10℃~+60℃		
Humedad de trabajo	20~85% RH		
Tamaño del producto	210*58*50mm/263*136*80mm((before / after packing)		
Peso del producto	0.25kg/0.6kg(net / gross weight)		


- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Webcam | 2 Cavo USB |
| 3 Telecomando (non applicabile al modello VA300A) | |
| 4 Manuale d'uso | 5 Coperchio magnetico |
| 6 Convertitore da microUSB a USB-C | |
| 7 Adattatore di alimentazione (solo modello VA300B) | |


► AVVISO

Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare se mancano gli accessori. In tal caso, contattare il produttore per la sostituzione.



Schema di collegamento

- 1 A seconda delle esigenze, la webcam può essere posizionata sul computer/Smart TV, sulla scrivania o su un treppiede, ecc. (Nota: la webcam non è applicabile ai normali televisori, funziona solo con le smart TV).
- 2 Connessione: Cavo USB-Tipo-C, USB al computer e terminale Tipo-C alla webcam (si consiglia di utilizzare il cavo USB originale. Se è necessario un cavo di prolunga, si consiglia di utilizzare un cavo inferiore a 5 metri con un amplificatore di segnale).
- 3 Scegliere il dispositivo audio e video corrispondente nel software di riunione utilizzato. A questo punto è possibile iniziare a utilizzare la webcam.

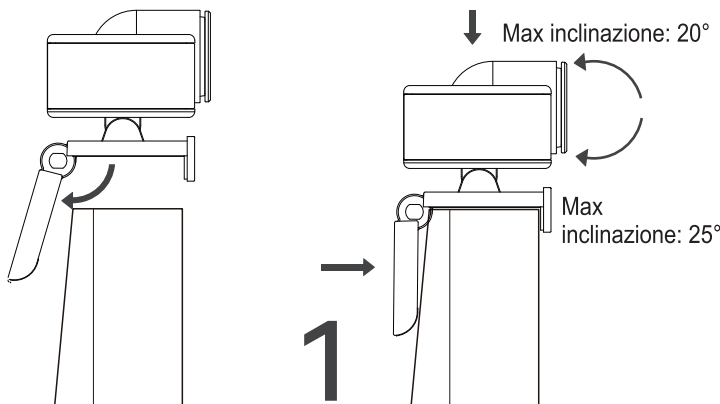


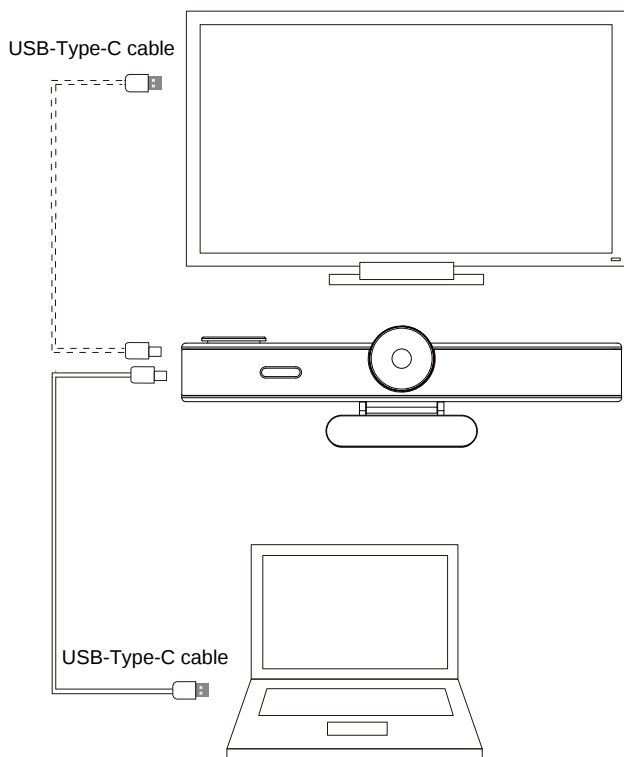


2

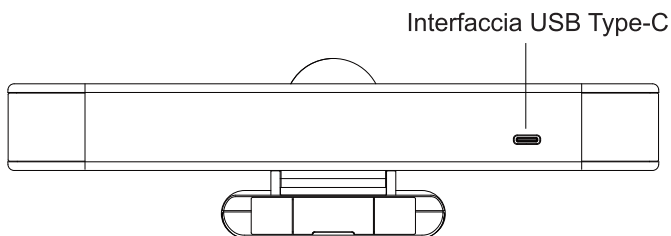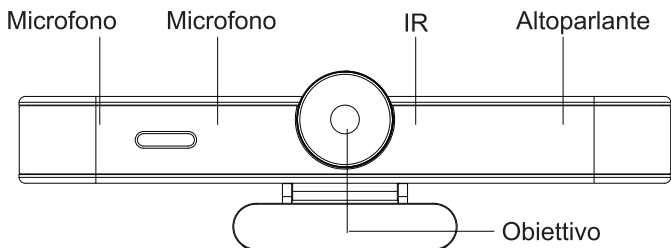

Se usato con interfaccia USB Type-C

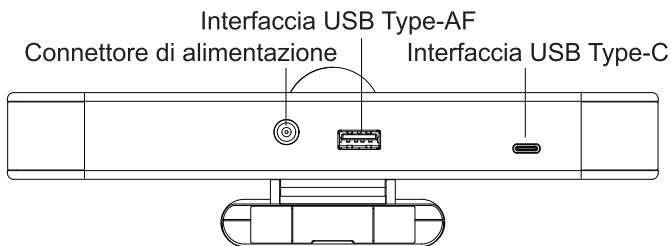


Se usato con interfaccia multipla

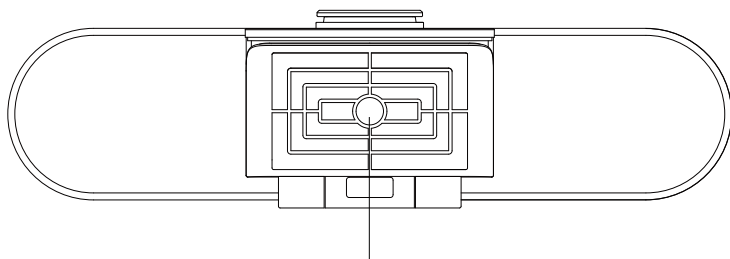

Attacco per treppiedi


Nota: si può installare un treppiede nella parte inferiore (non incluso)

Riponi qui il tappo magnetico quando non copre l'obiettivo

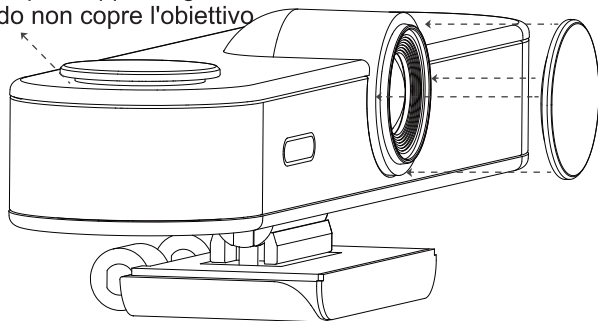

- 1 Il tappo magnetico non solo protegge la lente dell'obiettivo dalla polvere, ma fornisce una adeguata privacy per i segreti aziendali.
- 2 Quando la fotocamera è in funzione, il tappo magnetico può essere riposto nella posizione indicata sopra (posizione di aggancio magnetico), in modo che sia sempre accessibile in qualsiasi momento.

(Non applicabile al modello VA300A)

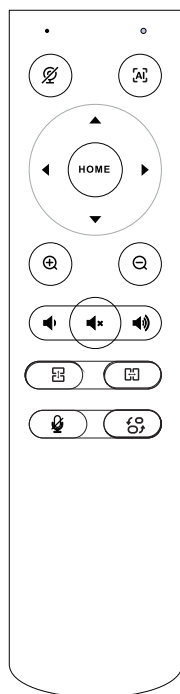

 Spegnimento della webcam

 Interruttore AI

 Panoramica/inclinazione della webcam

 Zoom avanti

 Zoom indietro

 Abbassa il volume

 Disattiva il volume

 alza il volume

 Flip (inversione) verticale

 Flip (inversione) orizzontale


 Accendere/spegnere il microfono

 Cambia l'angolo di visione della fotocamera

■ Attenzione

1. Premendo il tasto HOME o il tasto di zoom, la funzione AI verrà disabilitata.
2. Sostituire la batteria se il telecomando non è sensibile o uno dei tasti non funziona; non utilizzare batterie usate e nuove allo stesso tempo.
3. Rimuovere la batteria se il telecomando non verrà utilizzato per molto tempo, per evitare che eventuali liquidi di corrosione della batteria possano danneggiarlo.

Indicatore LED circolare

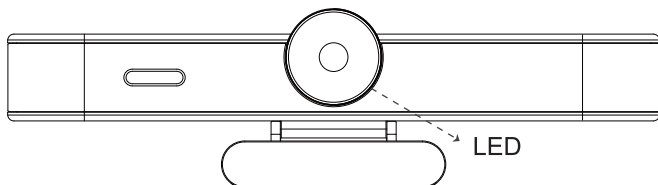

Stato fotocamera	Stato microfono	Stato dell'indicatore
Attivo	Non attivo	La luce rossa lampeggia con un intervallo di mezzo secondo
Attivo	Attivo	La luce blu è sempre accesa
Non attivo	Attivo	La luce verde lampeggia con un intervallo di mezzo secondo
Non attivo	Non attivo	Le luci rossa e verde lampeggiano alternativamente con un intervallo di mezzo secondo

NOTA: quanto riportato sopra è relativo al flusso video attivo

Se, invece il flusso video è disattivato, lo stato degli indicatori LED è il seguente:

Stato fotocamera	Stato microfono	Stato dell'indicatore
Non attivo	Non attivo	La luce verde lampeggia con un intervallo di mezzo secondo
Non attivo	Attivo	La luce verde è sempre accesa

Indicatore modalità 1080P

Camera	Led
Attivo	Led bianco acceso
Non attivo	Led verde acceso

Parametri relativi al prodotto

Italiano

	VA300A	VA300B	VA300C
Caratteristiche video			
Sensore	GC2093	Sony IMX415	Sony IMX415
Risoluzione video	1920 x 1080 @60fps etc	3840 x 2160 @30fps, etc	3840 x 2160 @30fps, etc
Numero di pixel	2.1 mega pixel	8.29 mega pixel	8.29 mega pixel
Angolo di campo effettivo	116.6°(D), 107.6°(H), 72.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H), 74.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H),74.6°(V) 76°(D),70.3°(H),47.74°(V)
DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR
Formati di compressione video	YUV, MJPG, H.264	YUV, MJPG H.264, H.265	YUV, MJPG
Zoom digitale	N/A	5x	4x
ePTZ	N/A	Support	Support
Funzione AI	N/A	Support	Support in 2K & 1080P
Caratteristiche audio			
Microfono interno	2	2	2
Raggio di cattura audio	5 meters	5 meters	5 meters
Speaker interno	1	1	1
Connettore di alimentazione	Type-C	Type-C/12V power adaptor	Type-C
Tensione di alimentazione	5V	12V Or 5V	5V
Altre caratteristiche			
Controllo remoto	N/A	Yes	Yes
Applicazioni supportate	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS and Xsplit, etc.		
Requisiti di sistema	Windows 7/8/10 or above, MacOS 10.7 or above,Chrome OS V29.01547 or above		
Range di temperature di utilizzo/conservazione	-10°C~-50°C / -10°C~-60°C		
Range di umidità di utilizzo	20~85% RH		
Dimensioni prodotto	210*58*50mm/263*136*80mm(confezionato/fuori confezione)		
Peso	0.25kg/0.6kg(webcam/confezione)		

梱包リスト

Japanese


- | | |
|---------------------|-----------|
| ① 会議用カメラ | ② USBケーブル |
| ③ リモコン(VA300Aは対象外) | ④ マニュアル |
| ⑤ 磁石プライバシーカバー | ⑥ コンバータ |
| ⑦ 電源アダプター(VA300Bのみ) | |


▶注意

開梱後、付属品が不足していないか確認してください。
不足の場合は、メーカーにご連絡ください。



接続回路図

- ① ニーズに応じて、ウェブカメラをコンピュータ/スマートTV、デスクトップ、三脚などに設置することができます。
- ② 接続：USB-Type-Cケーブル、USBはコンピュータに、Type-Cはウェブカメラに接続します。延長ケーブルが必要な場合は、信号増幅器と5メートル未満のケーブルを使用することをお勧めします。
- ③ 使用する会議ソフトウェアで、対応するオーディオおよびビデオデバイスを選択します。その後、ウェブカメラの使用を開始できます。

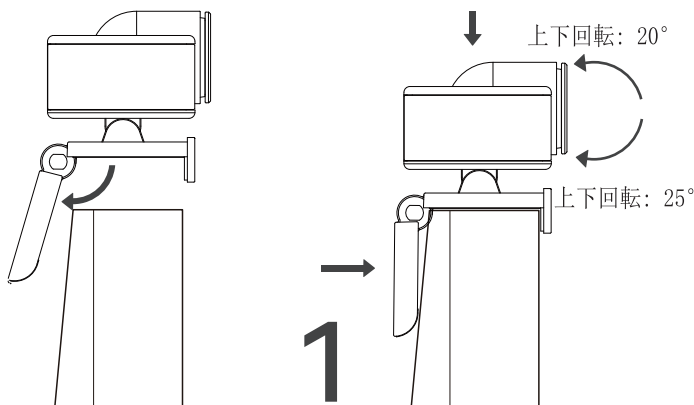


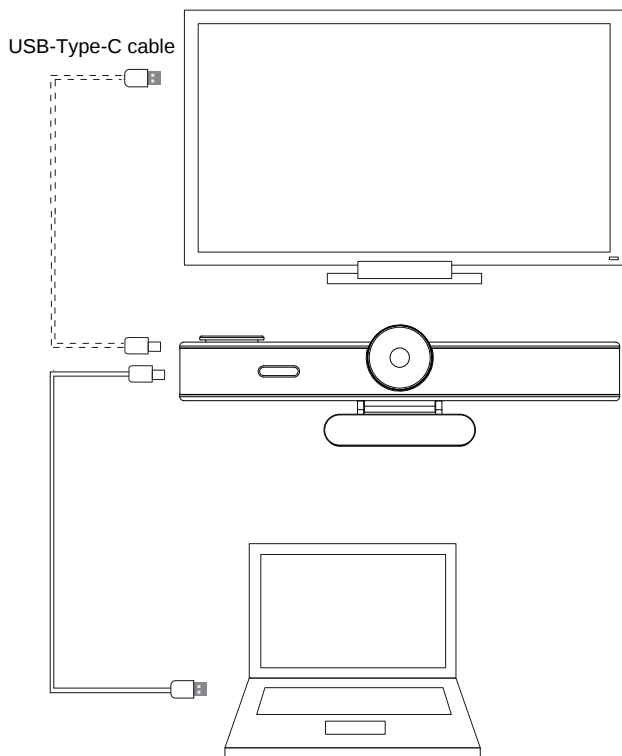


2

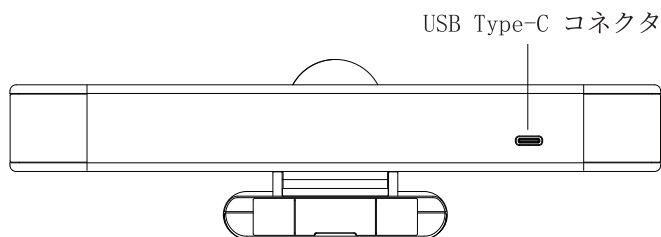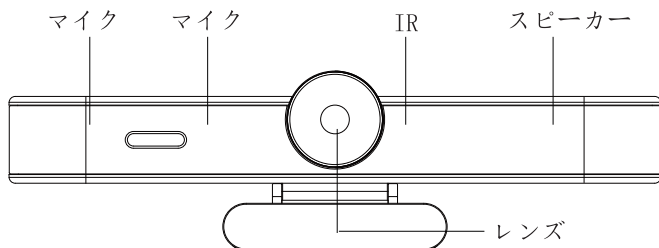

USB Type-cインターフェース

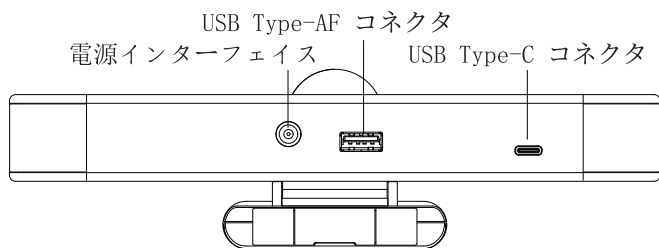


マルチインターフェース用

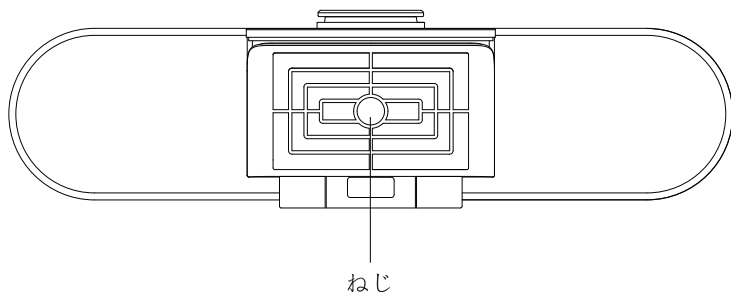


注：底面には3脚スタンドを取り付けることができます
(3脚スタンドはユーザーが購入する必要があります)。

プライバシー蓋付着点

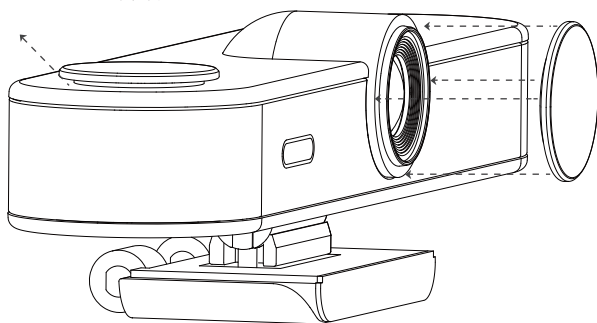

- 1 磁石プライバシーカバーのデザインで、カバーするとカメラを遮ることができる。埃避けだけでなく、トレードシークレットを守ることでもある。
- 2 カメラを使用する時、プライバシーカバーを直接に製品に付着することができる。操作简单で便利、いつでも外して使ってもいい。

(VA300Aは対象外)

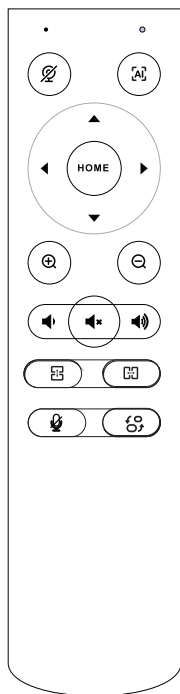

カメラの電源を切ります

AIボタン

カメラのパン/チルト

ズームイン

ズームアウト

音量調整ボタン (-)

ミュート (消音)

音量調整ボタン (+)

上下反転

左右反転

マイクのオン/オフ

カメラの画角を切り替え


■ お願い

- 1、ホームボタンまたは画面ズームボタンを押すと、AI機能が無効になります。
- 2、リモコンの感度が悪くなったり、リモコンの距離が短くなったりした場合は、直ぐに電池を交換し、古い電池と新しい電池を混ぜないようにしてください。
- 3、リモコンを長期間使用しない場合は、電池の液漏れや腐食を防ぐため、電池を抜いてください。

LEDパイロットランプ説明

Japanese

4Kカメラインジケータ

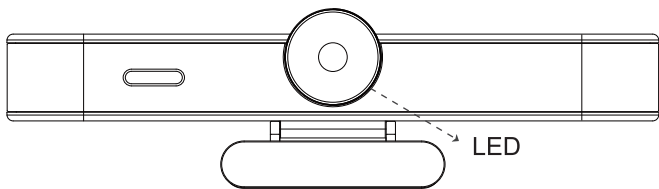

カメラ状態	マイク状態	パイロットランプ状態
オン	オフ	赤信号明滅、500ms間隔
オン	オン	青信号ずっと明かる
オフ	オン	緑信号明滅、500ms間隔
オフ	オフ	赤と緑信号交代明滅、500ms間隔

上記はビデオストリームを開くためのもので、インジケータライトのステータスです
ビデオストリームがオフになっている場合、インジケータのステータスは次のようになります。

カメラ状態	マイク状態	パイロットランプ状態
オフ	オフ	緑と青がそれぞれ点滅します 500ミリ秒
オフ	オン	緑色のライトは常に点灯しています

1080Pカメラインジケータ

Camera	Led
オン	White light on
オフ	Green light on

製品パラメータです

Japanese

	VA300A	VA300B	VA300C
カメラパラメータ			
センサー	GC2093	Sony IMX415	Sony IMX415
動画解像度	1920 x 1080 @60fps etc	3840 x 2160 @30fps, etc	3840 x 2160 @30fps, etc
有効画素数	2.1 mega pixel	8.29 mega pixel	8.29 mega pixel
広角	116.6°(D), 107.6°(H), 72.6°(V)	118.8°(D), 109.9°(H), 74.6°(V)	118.8°(D),109.9°(H),74.6°(V) 76°(D),70.3°(H),47.74°(V)
DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR	2D & 3D DNR
動画フォーマット	YUV, MJPG, H.264	YUV, MJPG H.264, H.265	YUV, MJPG
デジタルズーム	N/A	5x	4x
ePTZ	N/A	Support	Support
AI機能	N/A	Support	Support in 2K & 1080P
オーディオパラメータ			
マイク数量	2	2	2
音声収音範囲	5 meters	5 meters	5 meters
スピーカー数量	1	1	1
電源	Type-C	Type-C/12V power adaptor	Type-C
入力電圧	5V	12V Or 5V	5V
ほかのパラメータ			
リモコン	N/A	Yes	Yes
アプリケーション サポート	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS and Xsplit, etc.		
システム要件	Windows 7/8/10 or above, MacOS 10.7 or above,Chrome OS V29.01547 or above		
作業/保管温度	-10℃~+50℃ / -10℃~+60℃		
動作湿度	20~85% RH		
商品サイズ	210*58*50mm/263*136*80mm((before / after packing)		
重量	0.25kg/0.6kg(net / gross weight)		

Warranty Card

User's info

Name: _____ Tel: _____

Email: _____ Post code: _____

Address: _____

Product's information


Product name: _____

Factory serial number: _____

Faulty Description

Attention

- 1.This card is considered as the Protection to fix warranty, so please reserve them carefully. Please fill in truthfully.
- 2.Please indicate the model number, Factory Serial Number and the detailed description of the fault information.

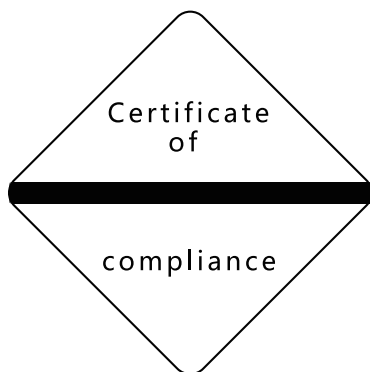



Connect, collaborate and create with Tenveo.

成品尺寸**110X173** 封面**200铜**
内页**70双胶纸** 骑马钉含封面**48页**