

# Aoocci C3 Bedienungsanleitung



# Achtung

- 1. Überprüfen Sie vor der Installation alle Zubehörteile. Nach der Installation ist keine Rückgabe möglich, es besteht jedoch die Möglichkeit einer Reparatur oder einer Rückgabe mit Preisnachlass.
- 2. Bitte verwenden Sie keine Hochdruckwasserpistole, um den Host und die Kameras abzuspülen, das Produkt ist nur gegen Regen wasserdicht.
- 3. Bitte verwenden Sie keinen Alkohol, Fleckenentferner oder andere ätzende Lösungsmittel zum Abwischen des Gehäuses und der Linse, um das Aussehen und die Wasserdichtigkeit des Produkts nicht zu beeinträchtigen.
- 4. Stellen Sie sicher, dass alle Geräte angeschlossen sind, bevor Sie das Gerät einschalten.
- 5. Knicken Sie die Kabel während der Installation nicht.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

# Erklärung der Hauptkomponenten













# Zubehördetails






- ① Glasfaserhalterung für Host×1
- ② Schrauben×4
- ③ Sechskantschraubendreher×1
- ④ O-Ringe×3(Größe: 22 mm/25,4 mm/28 mm)
- ⑤ Schraubendreher×1
- 6 Schraubenlöcher für Hosthaube×2
- 7 Glasfaserhalterung für

Hostschraubensatz×1

# Beschreibung der Hauptteile und Schlüsselfunktionen



# Verbindungsmethode

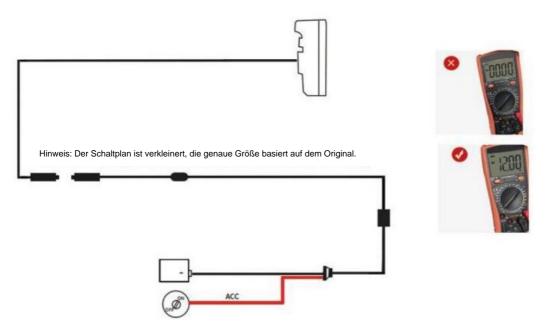

- 1. Stellen Sie das Multimeter auf Gleichstrom. Der schwarze Teststecker wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden, der rote Teststecker mit der Testleitung.
- 2. Bei ausgeschaltetem ACC sollte keine Ausgabe erfolgen, das Multimeter zeigt nichts an. Bei eingeschaltetem ACC sollte das Multimeter eine Spannung von 12 V anzeigen. Die ACC-Stromleitung wurde nun gefunden.
- 3. Wenn Sie die ACC-Leitung nicht gefunden haben, ersetzen Sie die Testleitung wiederholt mit dem roten Stift (der schwarze Stift bleibt unverändert am Minuspol), bis Sie die ACC-Leitung gefunden haben.

#### Beschreibung des Hauptmenübildschirms



Carplay: Mit CarPlay verbinden

\*Mit Mobiltelefon verbinden

0 Passen Sie die

Bildschirmhelligkeit an

**Android Auto: Mit Android Auto** 

verbinden

D Host-Lautstärkeregelung

0 Host-Menüeinstellungen

#### Anweisungen zur automatischen Verbindung mit CarPlay und Android



①.Tippen Sie auf die entsprechenden Personen oder stellen Sie je nach Nutzungsanforderungen eine Verbindung zum Screencasting her



Apple carplay

#### Hinweis:

Schalten Sie für die erste Verbindung das Bluetooth Ihres Mobiltelefons ein, stellen Sie eine Verbindung zum Host-Bluetooth her , warten Sie 5-10 Sekunden und öffnen Sie das Popup-Fenster des Mobiltelefons, um CarPlay zu verwenden. Nach der Authentifizierung wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt. Die CarPlay-Schnittstelle des Mobiltelefons überträgt automatisch. Beim nächsten Start wird automatisch eine Verbindung hergestellt. Solange das Bluetooth-WLAN des Hosts aktiviert ist, ist keine weitere Bedienung erforderlich.



Android auto

#### Hinweis:

Schalten Sie für die erste Verbindung die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein, stellen Sie eine Verbindung zum Host-Bluetooth her und warten Sie 5– 10 Sekunden. Sobald das WLAN des Mobiltelefons aktiviert ist, wird die automatische Übertragung über die Android-Schnittstelle durchgeführt. Klicken Sie auf die Home-Taste, um zur Hauptoberfläche der Dashcam zurückzukehren.

#### Beschreibung des Haupteinstellungsbildschirms

Klicken 🔯 Um zum Haupteinstellungsbildschirm zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:



- 1. Sprache: Mehrere Sprachen
- 2. Telefon-Audio: EIN/AUS, wenn auf AUS geschaltet, wird der Mobiltelefonton vom Host abgespielt.
- 3.Zeiteinstellung: Stellen Sie die Host-Zeit ein (nach der Verbindung mit GPS/WLAN/ Bluetooth aktualisiert der Host die Zeit automatisch).
- 4. Tastenlautstärke: Ton der Touch-Taste ein-/ausschalten.
- 5. Bildschirmschoner: Automatische Bildschirmsperrzeit einstellen.
- 6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Host zurücksetzen.
- 7. Version: Version/Bluetooth-Name/WLAN-Name und Passwort prüfen.

# Hauptmerkmale

Schutzstufe	IP67
Leinwandprojektion	Unterstützt Apple Carplay und Android Auto
Eingebauter A <b>kk</b> u	Keine Batterie
Größe des Displays	5,0 Zoll IPS-Display
Spannungsbedarf	12 bis 5 V 2 A

### Allgemeine Lösungen zur Fehlerbehebung

1. Wie trenne ich CarPlay oder Android Auto?

Antwort: Schalten Sie einfach das WLAN aus oder vergessen Sie das Bluetooth-Gerät.

2. Wie stelle ich die Verbindung zu CarPlay/Android Auto wieder her, nachdem ich die Verbindung manuell getrennt habe?

Antwort: Stellen Sie einfach über Bluetooth die Verbindung zur Dashcam wieder her.

3. Wie stelle ich nach dem Neustart der Dashcam die Verbindung zu Carplay/Android Auto wieder her?

Antwort: Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt, wenn sowohl Bluetooth als auch WLAN aktiviert sind.