

Instrucciones de montaje
Bañera exenta con patas metálicas


VIRGINIA




Instrucciones y mantenimiento



1. Retire la bañera del palé, colóquela sobre una base en el suelo y asegúrese de que esté protegida contra arañazos. No coloque la bañera directamente en el suelo, protéjala de arañazos. Compruebe que la superficie de la bañera y todas las piezas no estén dañadas antes de la instalación.

Tenga preparadas las siguientes herramientas: Instrumento de nivelación, llave ajustable.


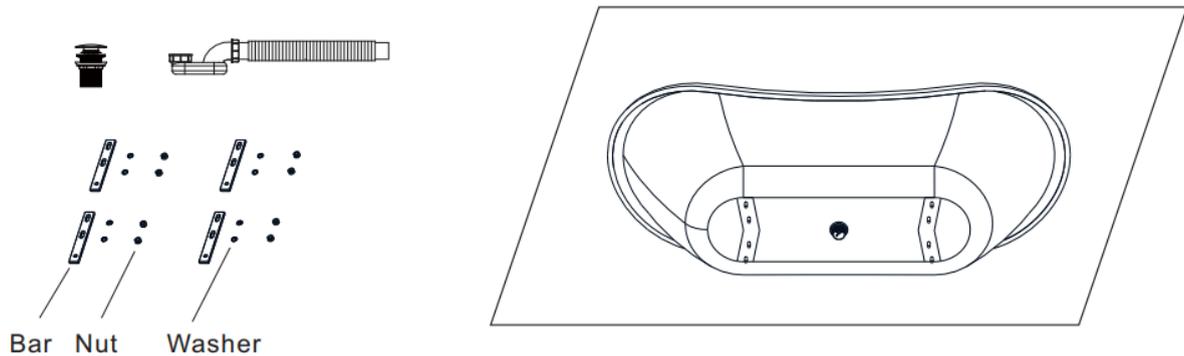


2. Instale el sifón con la manguera de drenaje en la válvula de drenaje (figura 1) como se muestra en las figuras 2 y 3 a continuación (nota: el sifón tiene una junta de goma que se instala entre el sifón y la válvula de drenaje. Coloque la parte plana hacia arriba (véase la figura 2)). Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas.

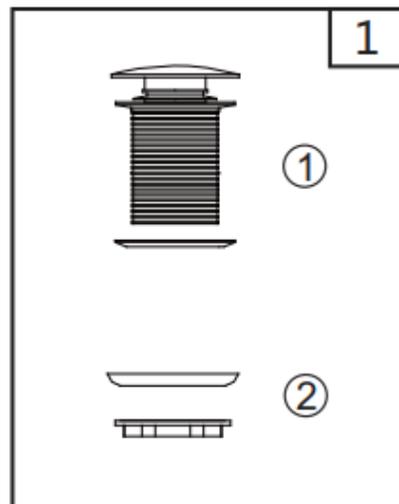


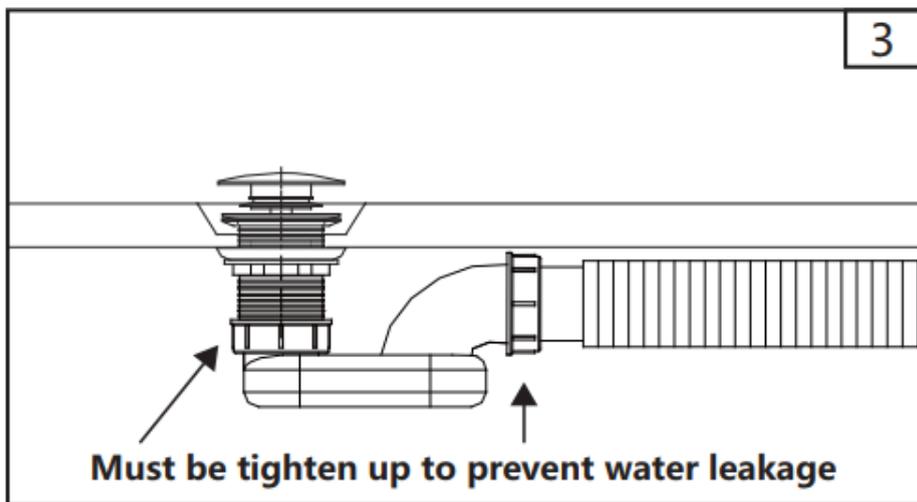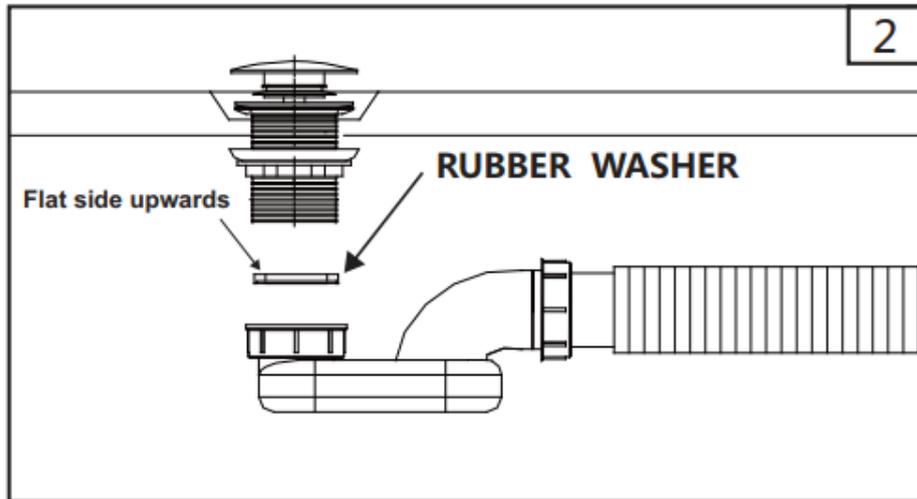


3. Coloque la bandeja boca abajo en el suelo, asegurándose de que esté protegida contra arañazos. Coloque las varillas en la bandeja, coloque las tuercas y las arandelas y apriete las tuercas sólo ligeramente, ya que las varillas deben ajustarse durante el montaje.

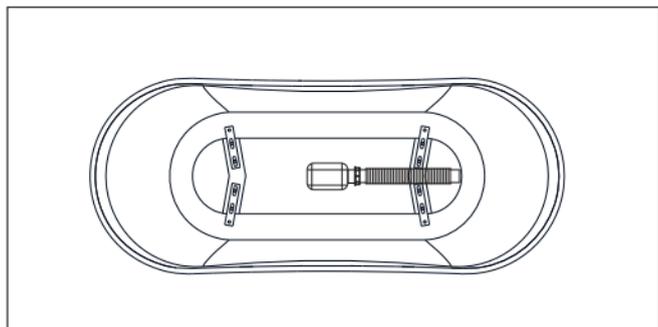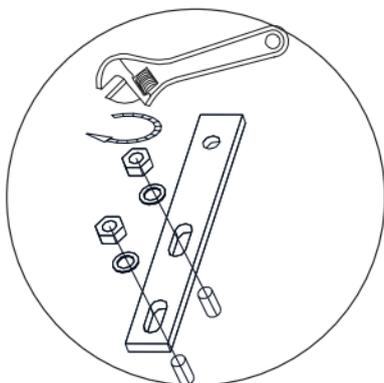

4. Siga las instrucciones de la imagen y coloque los pies en la esquina de la bañera, asegúrese ① de que los pies encajan bien en la bañera (no debe quedar un gran espacio entre la bañera y los pies, es necesario ajustar la barra para conseguir un buen ajuste). Una vez que los pies estén en una buena posición, ② apriete los tornillos de la barra para fijarla, no mueva los pies. Ahora apriete bien todos los tornillos para que los pies queden bien sujetos a la barra y a la propia barra para evitar cualquier movimiento. Comprueba que la instalación está nivelada utilizando la herramienta de nivelación ③. Si el suelo no está nivelado, utilice la llave para alinear los pies ajustables con los pies metálicos.

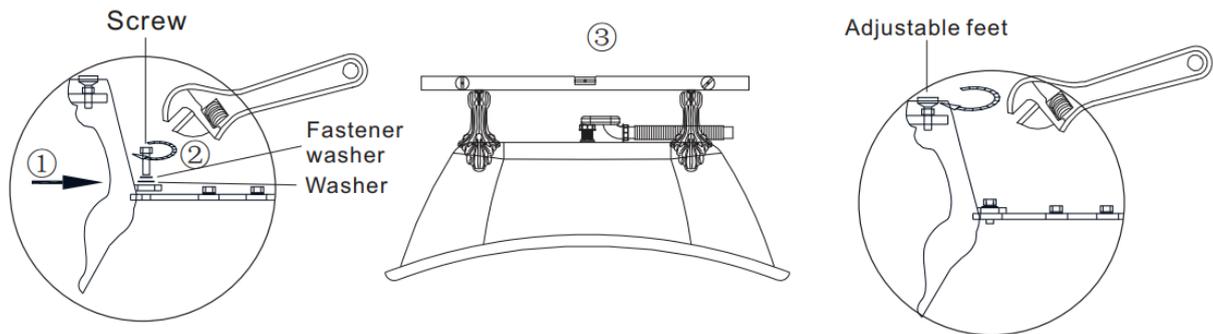

5. Coloque la bañera en el lugar deseado. Por último, conecte el extremo de la manguera de desagüe al desagüe del suelo, como se muestra en la imagen siguiente.

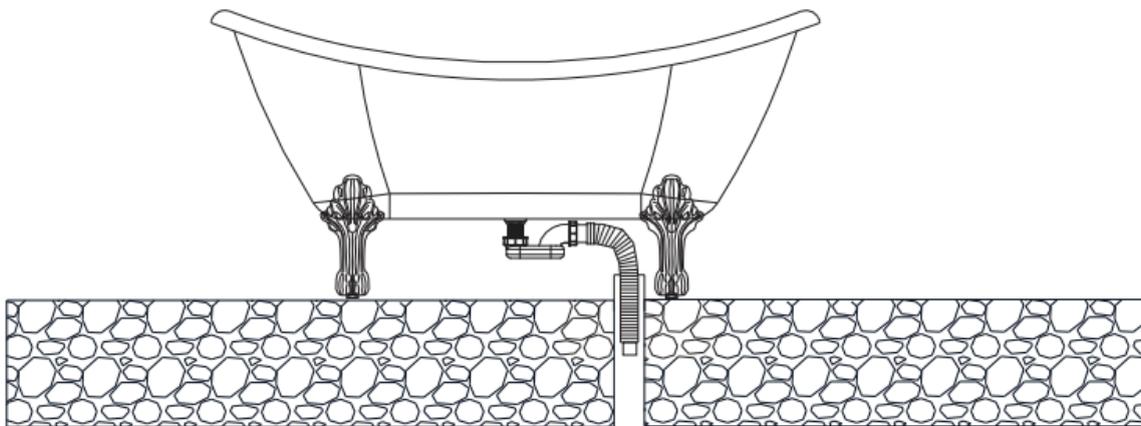

Notas sobre la garantía y el mantenimiento

A) Desembale y compruebe si hay daños.

Una vez que haya recibido la bañera, desembálela, retire todas las tapas y compruebe si hay daños. Informe de ello al vendedor con fotografías. Vuelva a embalar la bañera si no se instala inmediatamente. Cualquier reclamación será rechazada si no se informa a tiempo.

B) Proteja su bañera.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la bañera está totalmente protegida. Deje la cubierta en su sitio hasta que la bañera esté terminada. Los arañazos y grietas causados durante la instalación no están cubiertos por la garantía.

Limpieza y cuidados:

A) Para mantener la superficie pulida, limpie la bañera después de cada uso con un paño suave y agua tibia para eliminar cualquier resto de grasa corporal o jabón.

B) No utilice polvos, pastas, limpiadores en crema, diluyentes, aerosoles limpiacristales o productos de limpieza en seco, etc. Cualquier tipo de producto de limpieza abrasivo o que raye debe mantenerse alejado de la bañera, ya que opacará y deslustrará la bañera y creará un caldo de cultivo para los depósitos.

C) Si desea utilizar aceites esenciales coloreados, aditivos de baño o similares, tenga en cuenta que pueden dejar residuos difíciles de eliminar.

¡Importante!

A) La bañera independiente no está diseñada para soportar peso en el borde de la bañera. No se sienta ni se ponga de pie en el borde de la bañera.

B) Conserve estas instrucciones después de la instalación para futuras consultas y mantenimiento.

C) Se necesitan dos personas para la instalación.