Ausführungen | Versions ST-2000

Bezeichnung Description	E Eingang Inlet	A Ausgang Outlet	Farben / Colours Gehäuse Housing	 Hebel Trigger	 Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-2000	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	rot red	20 2000 500
ST-2000 NPT	3/8“ NPT IG 3/8“ NPT female	1/4" NPT IG 1/4" NPT female	schwarz black	schwarz black	rot red	20 2000 520
ST-2000 Drehgelenk ST-2000 Swivel	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	rot red	20 2000 590
ST-2000 blau ST-2000 blue	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	blau blue	blau blue	rot red	20 2000 600
ST-2000 blau Drehgelenk ST-2000 blue Swivel	G3/8 IG Drehglk. G3/8 female Swiv.	G1/4 IG G1/4 female	blau blue	blau blue	rot red	20 2000 610

Technische Daten | Specification
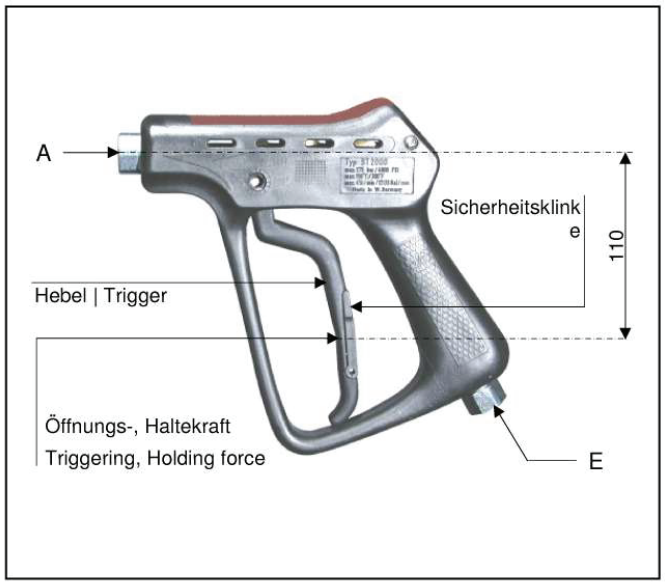
Druck | Pressure	275 bar	|	5000 PSI
Temperatur | Temperature	150 ° C	|	300 ° F
Durchfluss | Flow rate	45 l/min	|	10.4 GPM
Druckverlust	8 bar	(bei 30 l/min)	
Pressure drop	116 psi	(at 8 US gal/min)	
Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force			
100 bar | 1450 psi:	63 N,	32 N	
200 bar | 2900 psi	94 N	42 N	
275 bar | 4000 psi:	136 N,	47 N	
Gewicht | Weight	0,73 kg