Ausführungen | Versions ST-2315

Bezeichnung Description	E Eingang Inlet	A Ausgang Outlet	Farben / Colours Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-2315	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	rot red	20 2315 500
ST-2315	NPT 3/8 IG NPT 3/8 female	NPT 1/4 IG NPT 1/4 female	schwarz black	schwarz black	rot red	20 2315 510
ST-2315	G3/8 IG Drehglk. G3/8 female Swiv.	G1/4 IG G1/4 female	schwarz black	schwarz black	rot red	20 2315 550

Technische Daten | Specification

Druck | Pressure	350 bar	| 5000 psi
Temperatur | Temperature	150° C	| 300° F
Durchfluss | Flow rate	45 l/min	| 12 US gal/min
Druckverlust	9,5 bar	(bei 30 l/min)
Pressure drop	138 psi	(at 8 US gal/min)

Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force

200 bar	**2900 psi:**	70 N,	24 N
300 bar	**4350 psi**	95 N	31 N
350 bar	**5070 psi:**	115 N,	35 N
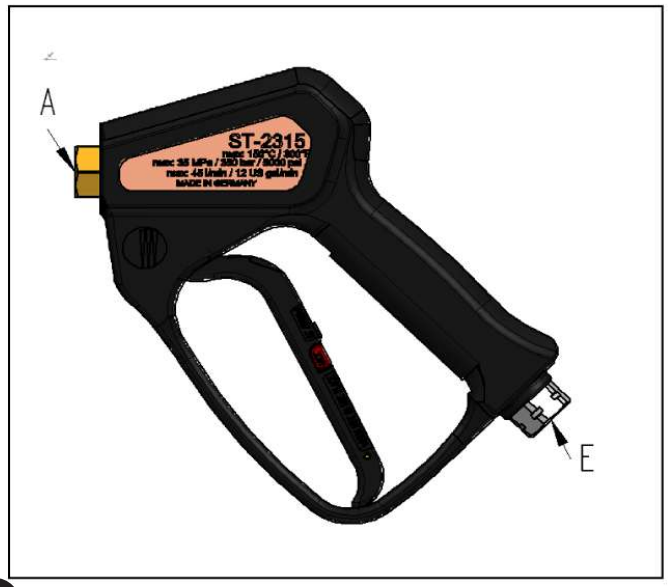
Gewicht | Weight 0,58 kg