Ausführungen | Versions ST-2715

Bezeichnung Description	E Eingang Inlet	A Ausgang Outlet	Farben / Colours Gehäuse Housing	Hebel Trigger	Klinke Lock	Artikel-Nr. Item-No.
ST-2715 *	G3/8 IG G3/8 female	G1/4 IG G1/4 female	blau blue	blau blue	rot red	20 2715 500
ST-2700 NPT *	3/8" NPT IG 3/8" NPT female	1/4“ NPT IG 1/4“ NPT female	blau blue	blau blue	rot red	20 2715 600

* mit Keramik Kugel / with ceramik ball

Technische Daten | Specification
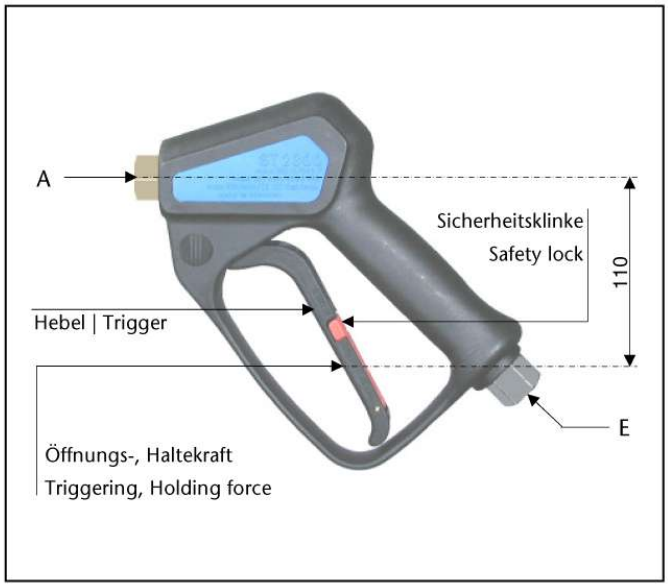
Druck | Pressure	350 bar	| 5000 psi
Temperatur | Temperature	150° C	| 300° F
Durchfluss | Flow rate	45 l/min |	12 US gal/min
Druckverlust **Pressure drop**	7,5 bar 108 psi	(bei 30 l/min) (at 8 US gal/min)
Öffnungskraft, Haltekraft | Triggering force, hold. force		
100 bar | 1450 psi:	31 N,	10 N
200 bar | 2900 psi	61 N	15 N
310 bar | 4500 psi:	92 N,	20 N
Gewicht | Weight	0,60 kg 0,65 kg	 mit Swivel