

## SERVICEVEJLEDNING:

Udover de nævnte operationer ifølge serviceskemaet, kan det anbefales at være opmærksom på:

### Motorolie:

Der anbefales "motorcykelolie" til smøring af motor/gerakasse/kobling

Alle Honda ATV har et smøresystem som smører motor og gearkasse med samme olie.

Olie som er beregnet til MC motorer, har de egenskaber som er nødvendig for optimal smøring af en Honda ATV. Brug kun motorolie som opfylder normen: JASO MA.

Alle Honda ATV kører med et oliefilter. Undtaget er TRX250TM og TRX250EX. Disse har en oliesi inbygget og et centrifugalfilter i koblingen som kan renses.

**VIGTIGT:** På de fleste Honda ATV skal oliefilteret vende på en bestemt måde.

Dette er angivet på filteret "Outside".

Hvis filteret vendes forkert, kan det medføre skade på transmissionen og motor.

Anvend altid originalt Honda oliefilter.

### Dæk - sporing - styretøj:

I forbindelse med service er det vigtigt også at kontrollere sporing af maskinen.


Alle Honda ATV med 4-hjulstræk skal spore med det der kaldes "toe-out". Dvs. at forhjulene skræver en lille smule udad.

Det er vigtigt at kontrollere styrekugler for slør, og træakslernes manchetter for defekter.

### Kobling/gearkasse:

Kontroller også justering af kobling på maskiner med konventionel kobling/gearkasse -

TRX250TM/EX TRX350FM - TRX420FM/FE - TRX450FE - TRX500FE. Dårlig funktion af kobling kan føre til fejlfunktion af skiftesystemet.

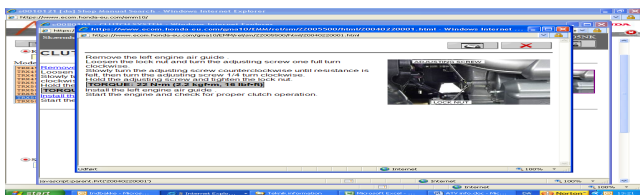

### TRX400FA, TRX500FA og TRX650/680FA:

Det er vigtigt at oliestanden er korrekt på disse maskiner, da dette ellers kan påvirke funktionen af transmissionen. For kontrol af motoroliestand, følg da vejledningen i brugermanualen eller værktøds håndbogen, da olieniveauet ellers kan blive aflæst forkert.

På TRX650/680 kan det forekomme at transmission ikke fungerer optimalt kort efter opstart, specielt i de kolde vinter måneder. Forklar venligst kunderne, at deres TRX650/680 kræver opvarmingsperiode. Er symptomet meget generende for kunden, kan man påfylde motoren 0,5l mere olie end angivet. Dette har indvirkning på omtalte symptom.

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model:** TRX 90  
**Type:** TE18

**Motor**  
Type 1 cylindret, 4-takt  
Boring x slaglængde, volumen 47 x 49,5 mm, 85,8 ml  
Ventilspillerum mm inds 0,05  
Ventilspillerum mm udst 0,05  
Oliemængde L ved aftapning/type 0,7 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG  
Jaso T903 MA

**Transmission**  
Kædespænd 20-30mm

**Tændingsanlæg/elanlæg**  
Fortænding i grader (F-mærke) 15°v/1600 rpm. "F" mærke  
Tændrørstype CR7HSA (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 0,6-0,7  
Batteri 12V -4ah  
Ladecapacitet 0,56 kW/5000rpm

**Karburator**  
Hoveddyse # 82  
Tomgangsdyse # 40  
Svømmerstand mm 10,7  
Luftskrue omgange ud 1-1/2 se shop manual  
Tomgang omdr./min 1.600 ± 100

**Stel/Styreøj**  
Toe-out 22 +/-15 mm  
Bremsvæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT20 x 7-8, 2,9 PSI  
Bagdæk type, tryk AT19 x 8-8, 3,3 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	10	1,2
Topstykke, møtrikker	7	1,4
Oliebundprop	12	2,4
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	8	3,1
Topstykke bolte	8	0,6
Oliebundprop	12	2,5

FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliesi/centrifugalfilter					R
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter					
Gearolie · bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Kobling			K	K	K
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer				K	K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Note 4:	Udskiftes hvert år				

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-a>

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt						
U: Udskift						
J: Juster						
S: Smør						
R Rens						
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.						
FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3	
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000	
EMNE		Timer	20	100	200	
Benzinslange						K
Gasbetjening						K
Karburator choker						K
Luffilter	Note 2			R	R	
Luffilterkasse afløb	Note 3			K	K	
Tændrør				K	K	
Ventilspillerum			K	K	K	
Motorolie			U	U	U	
Oliesi/centrifugalfilter						R
Tomgangshastighed			K	K	K	
Drivaksel manchetter						
Gearolie : bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR		
Bremsevæske	Note 4			K	K	
Bremsebelægninger	Note 3					K
Bremsesystem			K	K	K	
Beskyttelse, motorskjold				K	K	
Udstødning/filter				R	R	
Kobling			K	K	K	
Affjedring				K	K	
Møtrikker, bolte m.v.			K		K	
Hjul & dæk/sporing			K	K	K	
Styresystem						K
Styrløjer				K	K	
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K	
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller					
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder					
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn					
Note 4:	Udskiftes hvert år					

<b>Model:</b>	TRX 250TM/TE Recon	
Type:	TE21 fra 2001 -	
	<a href="https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-250-te-recon">https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-250-te-recon</a>	
<b>Motor</b>		
Type	1 cylindret, 4-takt	
Boring x slaglængde, volumen	68,5 x 62,2 mm, 229 ml	
Ventilspillerum mm inds	0,13	
Ventilspillerum mm udst	0,13	
Oliemængde L ved aftapning/type	1,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA	
<b>Transmission</b>		
Bagtøj, oliemængde/-type	80 ml hypoid gearolie SAE 80	
<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>		
Fortænding i grader (F-mærke)	14°v/1700 rpm, Fuld avancering 31° BTDC v/3750 rpm	
Tændrørstype	DPR8EA-9 (NGK standard)	
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9	
Ladekapacitet	0,123 kW/5000rpm	
Batteri	YTX9-BS	
<b>Karburator</b>		
Hoveddyse	# 98	
Tomgangsdysse	# 38	
Svømmerstand mm	14	
Luftskrue omgange ud	1-1/2 se shop manual	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100	
<b>Stel/Styretøj</b>		
Caster	8°	
Camber	01°	
Toe-in	8 mm	
Bremsevæske	DOT4	
Fordæk type, tryk	AT22 x 7 R11, 2,9 PSI	
Bagdæk type, tryk	AT22 x 10 R9, 2,9 PSI	

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskittpakke-til-honda-atv>

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	8	3,1
Topstykke bolte	8	0,6
Oliebundprop	12	2,5

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskit	Bag/for tøjsolle	Servicekit	Ekstra info
TRX250TM Type TE21	2001-	For 22x7-11 Bag 22x10-9	INTET FILTER	17254-HM8-000	98069-58916	31500-HM8-F11	06450-HC4-900	06430-HM8-A10	HONDA ORG. 4T 10W-30 1,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 Bag 80ml	KIT-HM8-000 U/OLIEFILTER	TRX 250 serien har ikke et traditionelt oliefilter

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)</b>	
KIT-HM8-000	TRX250TM (TE21) 2001- (UDEN OLIEFILTER)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model: TRX 420FM/FE Rancher**

Type: TE35  
Denne model har 4 hjulstræk og manuelt eller elektrisk gear.

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet  
Ventilspillerum mm ind 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,23  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30  
API SG el. højere, Jaso T903 MA  
Kølevæske L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 230 ml hypoid gearolie SEA80  
Bagtøj, oliemængde/-type 75 ml hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,343 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

**Stel/Styretøj**

Caster 3°  
Camber 0°  
Toe-out 9 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT24 x 8 R12, 3,6 PSI  
Bagdæk type, tryk AT24 x 10 R11, 3,6 PSI

**Tilspændingsmoment**

gevind dia.	kg-m
Tændrør	12
Ventiljustermøtrik	6
Topstykke, møtrikker	10
Olifilterbolt	6
Oliebundprop	12

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R: Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.				
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.				
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	1,7	2,5
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENNS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Olifilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Olifilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjolie	Servicekit	Ekstra info
TRX420FE/FM/TM Type TE35	2007-2013	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HM5-A10	17254-HP5-600	98079- 5514E	31500-HP0-305	06435-HP5-602	06430-HN0-A30	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,7L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 75ml	KIT-HM5-A10	HUSK: Olifilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)	
KIT-HM5-A10T1	TRX420FE/FM/TE/TM 2007-2013 (TE35)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



<b>Model:</b>	<b>TRX 420FE1 Rancher</b>
Type:	TE40
	Denne model har 4 hjulstræk og elektrisk gear

<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE10W/30
	API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske L	1,6, beholder 0,3, blanding 1:1

<b>Transmission</b>	
Differentiale , oliemængde/type	210 ml hypoid gearolie SEA 80W/90
Bagtøj, oliemængde/-type	85 ml hypoid gearolie SAE 80W/90

<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladecapacitet	0,416 kW/5000rpm
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS

<b>PGM-FI</b>	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

<b>Stel/Styreøj</b>	
Toe-out	15 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT24 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10 R11, 4,4 PSI

<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia.
Tændrør	12
Ventiljustermøtrik	6
Topstykke, møtrikker	10
Olifilterbolt	6
Oliebundprop	12

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens

FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodder skiftes, kommer tiden udover den angivne.

FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,5
		Km	150	1.000	2.000
		Mdr.	1	6	12
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie		Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr.			Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr
Oliefilter				K	K
Kølevæske	Note 4			K	K
Kølesystem	Note 2-3			K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger					K
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Koblingssystem			K	K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer					K
Styrekugler/trækaksler			K	K	K
Bakgearssystem			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hvert år

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsole	Servicekit	Ekstra Info
TRX420FE1 Type TE40	2014-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,7L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 75ml	KIT-HMS-A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)</b>
KIT-HM5-A10T2
TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



<b>Model:</b>	<b>TRX 420FA</b>
Type:	TE 37
Denne model har firhjulstræk og uafhængig affjedring	

<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilsplillerum mm inds	0,15
Ventilsplillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske kapacitet L	1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

<b>Transmission</b>	
Differentiale , oliemængde/type	230 ml hypoid gearolie SEA80
Bagtøj, oliemængde/-type	90 ml hypoid gearolie SAE 80

<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladepacitet	0,371 kW/5000rpm
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS

<b>PGM-FI</b>	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

<b>Stel/Styretøj</b>	
Caster	3°
Camber	0°
Toe-out	9 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT24 x 8-12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10-11, 4,4 PSI

<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
<b>FREKVENS</b>	<b>DET SOM FØRST</b>			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilsplillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Olifilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrløjer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Olifilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Service kit	Ekstra Info
TRX420FA Type TE37	2009-2013	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HP5-600	98079- 5514E	31500-HP0-305	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 90ml	KIT-HP7- A01	<b>HUSK:</b> Oliefilter skal vendes korrekt

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)</b>	
KIT-HP7-A01T1	TRX420FA/FA1/2 2014- (TE41/TE47) - TRX500FA6 2015- (TE46)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
R Rens Hvis: f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

<b>Model:</b>	<b>TRX 420FA1 Rancher</b>
<b>Type:</b>	TE 41
Denne model har 4 hjulstræk og automatgear og uafhængig affjedring	

<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske kapacitet L	1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

<b>Transmission</b>	
Differentiale , oliemængde/type	210 ml hypoid gearolie SEA80
Bagtøj, oliemængde/-type	85 ml hypoid gearolie SAE 80

<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladepacitet	0,450 kW/5000rpm
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS

<b>PGM-FI</b>	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

<b>Stel/Styretøj</b>	
Toe-out	15 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT24 x 8-12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10-11, 4,4 PSI

<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
<b>FREKVENS</b>	<b>DET SOM FØRST</b>			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrløjer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
 Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
 Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
 Note 4: Udskiftes hvert år

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info	
TRX420FA1/2	Type TE41	2014-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 90ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliemængde skal vendes korrekt

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)</b>	
KIT-HP7-A01T1	TRX420FA/FA1/2 2014- (TE41/TE47) - TRX500FA6 2015- (TE46)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model: TRX 420FA6 Rancher**

Type: TE 47  
Denne model har 4 hjulstræk, uafhængig affjedring

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,23  
Oliemængde L ved aftapning/type 3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30  
API SG el. højere, Jaso T903 MA  
Kølevæske kapacitet L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 210 ml hypoid gearolie SAE 80W  
Bagtøj, oliemængde/-type 125 ml hypoid gearolie SAE 80W

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladekapacitet 0,450 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

**Stel/Styretoj**

Toe-out 13 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT24 x 8-12, 4,4 PSI  
Bagdæk type, tryk AT24 x 10-11, 4,4 PSI

**Tilspændingsmoment**

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R: Rens	Hvis. f.eks. bremsekloster skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST IN			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	K
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX420FA6 Type TE47	2015-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 250ml Bag 145ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt



Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model: TRX 420FA6 Rancher**

Type: TE 47  
<https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-420fa6-rancher>

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet  
Ventilspringer mm inds 0,15  
Ventilspringer mm udst 0,23  
Oliemængde L ved aftapning/type 3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30  
API SG el. højere, Jaso T903 MA  
Kølevæske kapacitet L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 210 ml hypoid gearolie SAE 80W  
Bagtøj, oliemængde/-type 125 ml hypoid gearolie SAE 80W

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,450 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

**Stel/Styretoj**

Toe-in, For 1 ± 15 mm  
Toe-in, Bag 0 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT24 x 8-12, 4,4 PSI  
Bagdæk type, tryk AT24 x 10-11, 4,4 PSI

**Tilspændingsmoment**

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Oliefilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt			
U: Udskift			
J: Juster			
S: Smør			
R: Rens			
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
Hvis. f.eks. bremseklodder skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7
	Km	150	1.000
	Mdr.	1	6
	Timer	20	100
			2,6
			2.000
			12
			200
FREKVENNS	DET SOM FØRST IN		
EMNE			
Benzinslange			K
Gasbetjening			K
Luftfilter	Note 2		R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K
Tændrør			K
Ventilspringer		K	K
Motorolie		U	U
Oliefilter		U	U
Kølevæske	Note 4		K
Kølesystem	Note 2-3		K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR
2WD/4WD vælger			K
Bremsevæske	Note 4		K
Bremsebelægninger	Note 2-3		K
Bremsesystem		K	K
Beskyttelse, motorskjold			K
Koblingssystem		K	K
Udstødning/filter			R
Affjedring			K
Møtrikker, bolte m.v.		K	K
Hjul & dæk/sporing		K	K
Styresystem			K
Styrelejer			K
Drivaksel/Styrekugler		K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller		
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder		
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn		
Note 4:	Udskiftes hvert år		

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX420FA6 Type TE47	2015-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HRC	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 250ml Bag 145ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
R Rens Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

Model:	TRX 500FE	FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,6
Type:	TE31		INDTR/EFFER	km	150	1.000	2.000
		EMNE		Timer	20	100	200
<b>Motor</b>		Benzinslange					K
Type	1 cylindret, 4-takt	Gasbetjening					K
Boring x slaglængde, volumen	92 x 71,5 mm, 475 ml	Karburator choker					K
Ventilspillerum mm inds	0,15	Luftfilter	Note 2			R	R
Ventilspillerum mm udst	0,15	Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Oliemængde L ved aftapning/type	2,4, filter 2.5 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA	Tændrør				K	K
		Ventilspillerum			K	K	K
		Motorolie			U	U	U
		Oliefilter			U	U	U
		Tomgangshastighed			K	K	K
		Drivaksel manchetter				K	K
		Gearolie - for-/bagtøj				U: HVERT ÅR	
<b>Transmission</b>		Bremsevæske	Note 4			K	K
Differentiale , oliemængde/type	185ml hypoid gearolie SAE 80	Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bagtøj, oliemængde/-type	75 ml hypoid gearolie SAE 80	Bremsesystem			K	K	K
		Beskyttelse, motorskjold				K	K
		Udstødning/filter				R	R
		Koblingssystem			K	K	K
		Affjedring				K	K
		Møtrikker, bolte m.v.			K		K
		Hjul & dæk/sporing			K	K	K
		Styresystem					K
		Styrlejer					K
		Styrekugler/trækaksler			K	K	K
		Bakgearssystem			K	K	K

Stel/Styretoj	
Caster	2°
Camber	0°
Toe-out	30 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 3,6 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 3,6 PSI

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hvert år

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilledæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX500FE Type TE31	2005-2011	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HP0-A00	97079-5514E	31500-HP0-305	06451-HP0-A01 L- 06452-HP0-A01 R	06430-HN2-000	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,5L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 200ml Bag 75ml	KIT-HM5-A10T1	Luftkolet og karburator

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)	
KIT-HM5-A10	TRX500FE 2005-2011 (TE31)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model: TRX 500FE**

Type: TE38

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet  
Boring x slaglængde, volumen 92 x 71,5 mm, 475 ml  
Ventilsplillerum mm ind 0,15  
Ventilsplillerum mm udst 0,23  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,9, filter 3.0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA  
Kølevæske L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 200 ml hypoid gearolie SAE 80  
Bagtøj, oliemængde/-type 75 ml hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,416 kW/5000rpm  
Batteri 12V-16AH, GY16-H

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 Kan ikke justeres

**Stel/Styretoj**

Toe-out 28 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,4 PSI  
Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

**Tilspændingsmoment**

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,9
Olifiltedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt			
U: Udskift			
J: Juster			
S: Smør			
R Rens			
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskifning af dele eller reparation. Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7
	Km	150	1.000
	Mdr.	1	6
	Timer	20	100
	200		200
Benzinslange			K
Gasbetjening			K
Luffilter	Note 2		R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K
Tændrør			K
Ventilsplillerum		K	K
Motorolie		U	U
Oliefilter		U	U
Kølevæske	Note 4		K
Kølesystem	Note 2-3		K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR
2WD/4WD vælger			K
Bremsevæske	Note 4		K
Bremsebelægninger	Note 2-3		K
Bremsesystem		K	K
Beskyttelse, motorskjold			K
Koblingssystem		K	K
Udstødning/filter			R
Affjedring			K
Møtrikker, bolte m.v.		K	K
Hjul & dæk/sporing		K	K
Styresystem			K
Styrtejer			K
Drivaksel/Styrekugler		K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller		
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder		
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn		
Note 4:	Udskiftes hvert år		

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsole	Servicekit	Ekstra Info	
TRX500FE/FPE Type TE38	2012-2013	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN2-000	HONDA ORG. 4T 10W- 30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 200ml Bag 75ml	KIT-HM5- A1012	Vandkølet og PGM-FI HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-HM5-A10T2	TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



<b>Model:</b>	<b>TRX 500FE2</b>
Type:	TE44
<a href="https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-500-fe2-foreman-elektrisk-gear">https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-500-fe2-foreman-elektrisk-gear</a>	
<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen	92 x 71,5 mm, 475 ml
Ventilsplillerum mm inds	0,15
Ventilsplillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	2.9, filter 3.0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA
Kølevæske L	1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

<b>Transmission</b>	
Differentiale , oliemængde/type	325 ml hypoid gearolie SAE 80
Bagtøj, oliemængde/-type	85 ml hypoid gearolie SAE 80

<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladecapacitet	0,481 kW/5000rpm
Batteri	12V-16AH, GYZ16-H

<b>PGM-FI</b>	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 Kan ikke justeres

<b>Stel/Styretej</b>	
Toe-out	25 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,9
Oliefildedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis f.eks. bremseklodder skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
<b>FREKVENS</b>	<b>DET SOM FØRST</b>			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilsplillerum		K	K	K
Motorolie		Udskift ved 150km/20timer/1 mdr. Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr.		
Oliefilter				
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Styrekugler/trækaksler		K	K	K
Bakgearssystem		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskit	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX500FE2/520FE2 Type TE44	2014- 2020	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 85ml	KIT-HM5-A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)</b>	
KIT-HM5-A10T2	TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FP/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model: TRX 500FA/FPA**

Type: TE 26

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet

Boring x slaglængde, volumen 92 x 75 mm, 499 ml

Ventilspillerum mm inds 0,15

Ventilspillerum mm udst 0,23

Oliemængde L ved aftapning/type 4.4, filter 4.6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG

Jaso T903 MA

Kølevæske L 1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

**NB: Denne model har TO bundpropper til motorolie. Husk aftapning af begge.**

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 185 ml hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 15° BTDC

Tændrørstype IJR7A9 (NGK standard)

Elektrodeafstand mm 0,8-0,9

Ladecapacitet 0,361 kW/5000rpm

Batteri 12V-12AH

**Karburator**

Hoveddyse # 162

Tomgangsdüse # 45

Svømmerstand mm 15,9

Luftskrue omgange ud 1-1/4 se shop manual

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100

**Stel/Styretoj**

Toe-out 30 ± 15 mm

Bremsevæske DOT4

Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 3,6 PSI

Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 3,6 PSI

**Tilspændingsmoment**

gevind dia. kg-m

Tændrør 12 2,2

Ventiljustermøtrik 6 1,7

Topstykke, møtrikker 10 5,3

Oliflitedæksel 20 2,5

Oliebundprop 12 2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt

U: Udskift

J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.

S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.

R Rens Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

	FRT	1,3	2,5	3,5
Udskift	Km	150	1.000	2.000
Udskift	Mdr.	1	6	12
Udskift	Timer	20	100	200
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Choker				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør				K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Tomgangshastighed		K	K	K
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller

Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder

Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn

Note 4: Udskiftes hvert år

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX500FA/FPA TE26	Type 2001-2014	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HN1-000	98069- 5791U	31500-HP0-305	06450-HN5-671	06430-MCL-700	HONDA ORG. 4T 10W-30 4,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 185ml Bag 75ml	KIT-KEA- RUB	HUSK: To bundpropper

**Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)**

KIT-KEA-RUB TRX500FA/FPA 2001-2014 (TE26) Rubicon

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



<b>Model:</b>	<b>TRX 500FA6</b>
<b>Type:</b>	TE46
<a href="https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-500-fa6-rubicon-automatisk-gea">https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-500-fa6-rubicon-automatisk-gea</a>	
<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen	92 x 71,5 mm, 475 ml
Ventilspillerum mm inds	0.15 +/- 0.02
Ventilspillerum mm udst	0.23 +/- 0.02
Oliemængde L ved aftapning/type	3,6, filter 3.8 - 4-takt "MC olie" SAE 10W/30 API min. SG Jaso T903 MA
Kølevæske L	1.54, beholder 0.15, blanding 1:1

<b>Transmission</b>	
Differentiale , oliemængde/type	325 ml hypoid gearolie SAE 80W/90
Bagtøj, oliemængde/-type	125 ml hypoid gearolie SAE 80W/90

<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladecapacitet	0,595 kW/5000rpm
Batteri	12V-16AH, GYZ16-H

<b>PGM-FI</b>		
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100	Kan ikke justeres

<b>Stel/Styretøj</b>	
Toe-out	25 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,9
Olifiltedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5
Oliebundprop for/bag-tøj	8	1,2

<b>K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt</b>				
<b>U: Udskift</b>				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
<b>FREKVENNS</b>	<b>DET SOM FØRST</b>			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum			K	K
Motorolie			Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr. Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr.	
Oliefilter				
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Gear vælger system				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem			K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K	K
Hjul & dæk/sporing			K	K
Styresystem				K
Styrefjer				K
Styrekugler/trækaksler			K	K
Bakgearssystem			K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra info
TRX500FA6 Type TE46	2015-	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,8L MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 125ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)</b>	
KIT-HP7-A01T1	TRX420FA/FA1/2 2014- (TE41/TE47) - TRX500FA6 2015- (TE46)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model: TRX 520 FE2**

Type: TE 44  
<https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-520fe2-foreman>

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet

Boring x slaglængde, volumen 96 x 75,5 mm, 518 ml

Ventilspillerum mm inds 0,15

Ventilspillerum mm udst 0,23

Oliemængde L ved aftapning/type 2,9, filter 3,0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA

Kølevæske L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale, oliemængde/type, for 325 ml hypoid gearolie SAE 80

Differentiale, oliemængde/type, bag 85 ml hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC

Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)

Elektrodeafstand mm 1,0-1,1

Ladecapacitet 0,481 kW/5000rpm

Batteri 12V-16AH

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

**Stel/Styretøj**

Toe-out 9 ± 15 mm

Bremsevæske DOT4

Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,7 PSI

Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,7 PSI

**Tilspændingsmoment**

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,3
Olifilledæksel	20	2,5
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.				
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.				
Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	2,5	3,5
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENNS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Tomgangshastighed		K	K	K
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3		K	K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K	K	K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrløjer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info	
TRX500FE2/520FE2 Type TE44	2014- / 2020	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 85ml	KIT-HM5- A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

**Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)**

KIT-HM5-A10T2 TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



<b>Model:</b>	<b>TRX 520 FA6</b>
Type:	TE 46
	<a href="https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-520fa6-rubicon">https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-520fa6-rubicon</a>
<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen	96 x 75,5 mm, 518 ml
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	3,6, filter 3.8 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA
Kølevæske L	1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

<b>Transmission</b>	
Differentiale, oliemængde/type, for	325 ml hypoid gearolie SAE 80
Differentiale, oliemængde/type, bag	85 ml hypoid gearolie SAE 80

<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladecapacitet	0,595 kW/5000rpm
Batteri	12V-16AH

<b>PGM-FI</b>	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

<b>Stel/Styretoj</b>	
Toe-out	8 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 5,1 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 5,1 PSI

<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,3
Olifiltedæksel	20	2,5
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt					
U: Udskift					
J: Juster					
S: Smør					
R Rens					
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.					
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.					
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.					
	FRT	1,3	2,5	3,5	
	Km	150	1.000	2.000	
	Mdr.	1	6	12	
	Timer	20	100	200	
FREKVENNS	DET SOM FØRST				
EMNE					
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luftfilter	Note 2		R		R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K		K
Tændrør			K		K
Ventilspillerum		K	K		K
Motorolie		U	U		U
Oliefilter		U	U		U
Tomgangshastighed		K	K		K
Kølevæske	Note 4		K		K
Kølesystem	Note 2-3		K		K
Gearolie · for-/bagtoj	Note 4		U:	HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4		K		K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem		K	K		K
Beskyttelse, motorskjold			K		K
Koblingssystem		K	K		K
Udstødning/filter			R		R
Affjedring			K		K
Møtrikker, bolte m.v.		K			K
Hjul & dæk/sporing		K	K		K
Styresystem					K
Styreljer					K
Drivaksler/Styrekugler		K	K		K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Note 4:	Udskiftes hvert år				

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX520FA6 Type TE46	2020	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079- 5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W- 30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 85ml	KIT-HM5- A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)</b>
KIT-HM5-A10T2
TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2



Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskifning af dele eller reparation.  
R Rens Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

<b>Model:</b>	<b>TRX 650FA</b>	<b>FREKVENNS</b>	<b>DET SOM FØRST</b>	<b>FRT</b>	<b>1,3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,4</b>
<b>Type:</b>	<b>TE28</b>		<b>INDTRÆFFER</b>	<b>Km</b>	<b>150</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
		<b>EMNE</b>		<b>Timer</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
<b>Motor</b>		<b>Benzinslange</b>					<b>K</b>
Type	1 cylindret, 4-takt	<b>Gasbetjening</b>					<b>K</b>
Boring x slaglængde, volumen	100,0 x 82,6 mm, 649 ml	<b>Karburator choker</b>					<b>K</b>
Ventilsphærum mm inds	0,15	<b>Luffilter</b>	Note 2			<b>R</b>	<b>R</b>
Ventilsphærum mm udst	0,33	<b>Luffilterkasse afløb</b>	Note 3			<b>K</b>	<b>K</b>
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG	<b>Tændrør</b>					<b>K</b>
	Jaso T903 MA	<b>Ventilsphærum</b>		<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Kølevæske L	2,0, beholder 0,46, blanding 1:1	<b>Motorolie</b>		<b>U</b>	<b>U</b>	<b>U</b>	<b>U</b>
		<b>Oliefilter</b>		<b>U</b>	<b>U</b>	<b>U</b>	<b>U</b>
<b>Transmission</b>		<b>Tomgangshastighed</b>		<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Differentiale, oliemængde/-type	175 ml hypoid gearolie SAE 80	<b>Kølevæske</b>	Note 4		<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Bagtøj, oliemængde/-type	78 ml hypoid gearolie SAE 80	<b>Kølersystem</b>	Note 3		<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
		<b>Drivaksel manchetter</b>				<b>K</b>	<b>K</b>
<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>		<b>Gearolie - for-/bagtøj</b>	Note 4			<b>U: HVERT ÅR</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC	<b>Bremsevæske</b>	Note 4			<b>K</b>	<b>K</b>
Tændrørstype	1FR5L11 (NGK standard)	<b>Bremsebelægninger</b>	Note 2 & 3				<b>K</b>
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1	<b>Bremsesystem</b>		<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Ladecapacitet	0,360 kW/5000rpm	<b>Beskyttelse, motorskjold</b>			<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS	<b>Udstødning/filter</b>				<b>R</b>	<b>R</b>
		<b>Affjedring</b>				<b>K</b>	<b>K</b>
<b>Karburator</b>		<b>Møtrikker, bolte m.v.</b>		<b>K</b>			<b>K</b>
Hoveddyse	# 152	<b>Hjul &amp; dæk/sporing</b>		<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Tomgangsdysse	# 50	<b>Styresystem</b>					<b>K</b>
Svømmerstand mm	15,9	<b>Styrløjer</b>					<b>K</b>
Luftskruer omgange ud	2-3/8 se shop manual	<b>Drivaksel/Styrekugler</b>		<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>	<b>K</b>
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100						
<b>Stel/Styretøj</b>		<b>Note 1:</b>	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Caster	1,6°	<b>Note 2:</b>	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Camber	0°	<b>Note 3:</b>	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Toe-out	10,9 ± 15 mm	<b>Note 4:</b>	Udskiftes hvert år				
Bremsevæske	DOT4						
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI						
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI						

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14 - 1,8	1,8
Ventiljustermøtrik	6 - 1,7	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,5
Oliefilter centerbolt	20	1,8
Oliebundprop	12	2,5

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info	
TRX650FA Type TE28	2003-2009	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HN1-000	98079-5517U	31500-HN8-761	06450-HN5-671	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,9L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 175ml Bag 78ml	KIT-KEA- 003T1	For øget converterfunktion ved koldstart: Påfyld 3,4L

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-KEA-003T1	TRX650FA 2003-2009 (TE28)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skeminge  
Tlf 50 26 26 26



<b>Model:</b>	TRX680FA	
Type:	TE33	
<a href="https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-680fa-rincon-bedste-korer-4x4-atv">https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-680fa-rincon-bedste-korer-4x4-atv</a>		
<b>Motor</b>		
Type	1 cylindret, 4-takt	
Boring x slaglængde, volumen	102 x 82,6 mm, 675 ml	
Ventilsplillerum mm inds	0,15	
Ventilsplillerum mm udst	0,33	
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30	
	API min .SG	
Kølvæske L	2,0, beholder 0,46, blanding 1:1	
<b>Transmission</b>		
Differential, oliemængde/-type	175 ml hypoid gearolie SAE 80	
Bagtøj, oliemængde/-type	78 ml hypoid gearolie SAE 80	
<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>		
Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC	
Tændrørstype	1FR5L11 (NGK standard)	
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1	
Ladecapacitet	0,360 kW/5000rpm	
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS	
<b>PGM-FI</b>		
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)	
<b>Stel/Styretoej</b>		
Caster	1,6°	
Camber	0°	
Toe-out	10,9 ± 15 mm	
Bremsevæske	DOT4	
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI	
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI	
<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14	1,8
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,5
Oliefilter centerbolt	20	1,8
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	2,5	3,4
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
<b>FREKVENS</b>	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Karburator choker				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør				K
Ventilsplillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Tomgangshastighed		K	K	K
Kølvæske	Note 4		K	K
Kølersystem	Note 3		K	K
Drivaksel manchetter			K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrløjer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K
D-N-R vælger			K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/Bakker bag	Motor olie med Filterskit	Bag/for tøjsole	Servicekit	Ekstra Info
TRX680FA Type TE33	2006-2013	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HP0-A00	98079-5517U	31500-HN8-761	06451-HP0-A01 L- 06452-HP0-	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,9L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 175ml Bag 78ml	KIT-KEA-003T2	For oget konverterfunktion ved koldstart: Påfyld 3,4L

<b>Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)</b>
KIT-KEA-003T2   TRX680FA 2006-2013 (TE33)

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



Model: TRX680FA 2014-		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt			
Type: TE33		U: Udskift			
Motor		J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
Type 1 cylindret, 4-takt		S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
Børing x slaglængde, volumen 102 x 82,6 mm, 675 ml		R Rens Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
Ventilsplillerum mm inds 0,15		FRT	1,3	2,5	3,4
Ventilsplillerum mm udst 0,33		Km	150	1.000	2.000
Oliemængde L ved aftapning/type 2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30		Mdr.	1	6	12
Kølerovæske L 2,0, beholder 0,46, blanding 1:1		Timer	20	100	200
Transmission		EMNE			
Differential, oliemængde/-type 175 ml hypoid gearolie SAE 80		Benzinslange	K		
Bagtøj, oliemængde/-type 78 ml hypoid gearolie SAE 80		Gasbetjening	K		
Tændingsanlæg/elanlæg		Karburator choker	K		
Fortænding i grader (F-mærke) 13° BTDC		Luffilter	Note 2	R	R
Tændrørstype CRP6EB-9 (NGK standard) 2 Tændrør er monteret		Luffilterkasse afløb	Note 3	K	K
Elektrodeafstand mm 1,0 - 1,1		Tændrør	K		
Ladecapacitet 0,360 kW/5000rpm		Ventilsplillerum	K	K	K
Batteri 12V-18AH, YTX20L-BS		Motorolie	U	U	U
PGM-FI		Oliefilter	U	U	U
Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)		Tomgangshastighed	K	K	K
Stel/Styretoj		Kølerovæske	Note 4	K	K
Caster 1,6°		Kølersystem	Note 3	K	K
Camber 0°		Drivaksel manchetter	K		
Toe-out 10,9 ± 15 mm		Gearolie - for-/bagtøj	Note 4	U: HVERT ÅR	
Bremsevæske DOT4		Bremsevæske	Note 4	K	K
Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,4 PSI		Bremsebelægninger	Note 2 & 3	K	
Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,4 PSI		Bremsesystem	K	K	K
Tilspændingsmoment		Beskyttelse, motorskjold	K	K	K
Tændrør 14		Udstødning/filter	R		
Ventiljustermøtrik 6		Affjedring	K		
Topstykke, møtrikker 10		Møtrikker, bolte m.v.	K	K	K
Oliefilter centerbolt 20		Hjul & dæk/sporing	K	K	K
Oliebundprop 12		Styresystem	K		
		Styreljer	K		
		Drivaksel/Styrekugler	K	K	K
		D-N-R vælger	K		
		Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller		
		Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder		
		Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn		
		Note 4:	Udskiftes hvert år		

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskit	Bag/for tøjsole	Servicekit	Ekstra Info	
TRX680FA Type TE33	2014-	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HP0-A00	2 X 31916-HN8-	31500-HN8-761	06451-HP0-A01 L- 06452-HP0-	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,9L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 175ml Bag 78ml	KIT-KEA-003T3	For eget converterfunktion ved koldstart: Påfyld 3,4L

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-KEA-003T3	TRX680FA 2014- (TE33) 2 TÆNDRØR