

SERVICEVEJLEDNING:

Udover de nævnte operationer ifølge serviceskemaet, kan det anbefales at være opmærksom på:

Motorolie:

Der anbefales "motorcykelolie" til smøring af motor/gerarkasse/kobling
Alle Honda ATV har et smøresystem som smører motor og gearkasse med samme olie.
Olie som er beregnet til MC motorer, har de egenskaber som er nødvendig for optimal smøring af en Honda ATV. Brug kun motorolie som opfylder normen: JASO MA.

Alle Honda ATV kører med et oliefilter. Undtaget er TRX250TM og TRX250EX. Disse har en oliesi inbygget og et centrifugalfilter i koblingen som kan renses.

VIGTIGT: På de fleste Honda ATV skal oliefilteret vende på en bestemt måde.

Dette er angivet på filteret "Outside".

Hvis filteret vendes forkert, kan det medføre skade på transmissionen og motor.

Anvend altid originalt Honda oliefilter.

Dæk - sporing - styretøj:


I forbindelse med service er det vigtigt også at kontrollere sporing af maskinen.

Alle Honda ATV med 4-hjulstræk skal spore med det der kaldes "toe-out". Dvs. at forhjulene skræver en lille smule udad.

Det er vigtigt at kontrollere styrekugler for slør, og træakslernes manchetter for defekter.

Kobling/gearkasse:

Kontroller også justering af kobling på maskiner med konventionel kobling/gearkasse - TRX250TM/EX TRX350FM - TRX420FM/FE - TRX450FE - TRX500FE. Dårlig funktion af kobling kan føre til fejlfunktion af skiftesystemet.

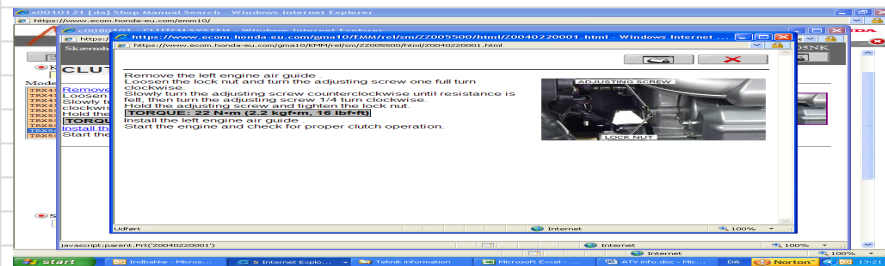



TRX400FA, TRX500FA og TRX650/680FA:


Det er vigtigt at oliestanden er korrekt på disse maskiner, da dette ellers kan påvirke funktionen af transmissionen. For kontrol af motoroliestand, følg da vejledningen i brugermanualen eller værkstedshåndbogen, da olieniveauet ellers kan blive aflæst forkert.

På TRX650/680 kan det forekomme at transmission ikke fungerer optimalt kort efter opstart, specielt i de kolde vintermåneder. Forklar venligst kunderne, at deres TRX650/680 kræver opvarmingsperiode. Er symptomet meget generende for kunden, kan man påfylde motoren 0,5l mere olie end angivet. Dette har indvirkning på omtalte symptom.



Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26	RØDKILDEATV		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens					
Model: TRX 250EX			FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
Type: TE27			INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000	
Motor			EMNE	Timer	20	100	200	
Type	1 cylindret, 4-takt		Benzinsslange					K
Boring x slaglængde, volumen	68,5 x 62,2 mm, 229 cm ³		Gasbetjening					K
Ventilspillerum mm inds	0,13		Karburator choker					K
Ventilspillerum mm udst	0,13		Luffilter	Note 2		R		R
Oliemængde L ved aftapning/type	1,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40		Luffilterkasse afløb	Note 3		K		K
Transmission			Tændrør			K		K
Bagtøj, oliemængde/-type	80 cm ³ hypoid gearolie SAE 80		Ventilspillerum			K		K
Tændingsanlæg/elanlæg			Motorolie			U		U
Fortænding i grader (F-mærke)	14°v/1700 rpm. Fuld avancering 31° BTDC v/3750 rpm		Oliesi/centrifugalfilter					R
Tændrørstype	DPR8EA-9 (NGK standard)		Tomgangshastighed			K		K
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9		Drivaksel manchetter					
Batteri	YTX9-BS		Gearolie - bagtøj	Note 4		U: HVERT AR		
Ladekapacitet	0,123 kW/5000rpm		Bremsevæske	Note 4			K	K
Karburator			Bremsebelægninger	Note 3				K
Hoveddyse	# 95		Bremsesystem			K		K
Tomgangsdyse	# 42		Beskyttelse, motorskjold				K	K
Svømmerstand mm	14		Udstødning/filter				R	R
Luftskrue omgange ud	1-1/2 se shop manual		Kobling			K		K
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100		Affjedring				K	K
Stel/Styretøj			Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Caster	8°		Hjul & dæk			K		K
Camber	0°		Styresystem					K
Toe-in	2,3 mm		Styrlejer				K	K
Bremsevæske	DOT4		Drivaksel/Styrekugler			K		K
Fordæk type, tryk	AT22 x 7 R10, 4,4 PSI		Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller					
Bagdæk type, tryk	AT22 x 10 R9, 2,9 PSI		Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder					
Tilspændingsmoment			Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn					
	gevind dia.	kg-m	Note 4: Udskiftes hver AR					
Tændrør	12	2,2						
Ventiljustermøtrik	6	1,7						
Topstykke, møtrikker	8	3,1						
Topstykke bolte	8	0,6						
Oliebundprop	12	2,5						
Din ATV ser således ud								



Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26	RØDKILDEATV		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens					
Model: TRX 250TM			FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis f.eks. bremsekloster skiftes, kommer tiden udover den angivne.					
Type: TE21 fra 2001 -			FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
Motor				INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
Type	1 cylinder, 4-takt		EMNE		Timer	20	100	200
Boring x slaglængde, volumen	68,5 x 62,2 mm, 229 cm ³		Benzinslange					K
Ventilspillerum mm inds	0,13		Gasbetjening					K
Ventilspillerum mm udst	0,13		Karburator choker					K
Oliemængde L ved aftapning/type	1,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40		Luftfilter	Note 2			R	R
Transmission			Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Bagtøj, oliemængde/-type	80 cm ³ hypoid gearolie SAE 80		Tændrør				K	K
Tændingsanlæg/elanlæg			Ventilspillerum			K	K	K
Fortænding i grader (F-mærke)	14°v/1700 rpm, Fuld avancering 31° BTDC v/3750 rpm		Motorolie			U	U	U
Tændrørstype	DPR8EA-9 (NGK standard)		Olies/centrifugalfilter					R
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9		Tomgangshastighed			K	K	K
Ladekapacitet	0,123 kW/5000rpm		Drivaksler manchetter					
Batteri	YTX9-BS		Gearolie - bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Karburator			Bremsevæske	Note 4			K	K
Hoveddyse	# 98		Bremsebelægninger	Note 3				K
Tomgangsdüse	# 38		Bremsesystem			K	K	K
Svømmerstand mm	14		Beskyttelse, motorskjold				K	K
Luftskrue omgange ud	1-1/2 se shop manual		Udstødning/filter				R	R
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100		Kobling			K	K	K
Stel/Styretoj			Affjedring				K	K
Caster	8°		Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Camber	01°		Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Toe-in	8 mm		Styresystem					K
Bremsevæske	DOT4		Styrelejer				K	K
Fordæk type, tryk	AT22 x 7 R11, 2,9 PSI		Drivaksler/Styrekugler				K	K
Bagdæk type, tryk	AT22 x 10 R9, 2,9 PSI		Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn Note 4: Udskiftes hver ÅR					
Tilspændingsmoment								
	gevind dia.	kg-m						
Tændrør	12	2,2						
Ventiljustermøtrik	6	1,7						
Topstykke, møtrikker	8	3,1						
Topstykke bolte	8	0,6						
Oliebundprop	12	2,5						
Din ATV ser således ud								
Indtil 2004								
Fra 2005 og frem								


Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26	RØDKILDEATV		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens				
Model: TRX 350FM			FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
Type:	TE25	FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,5
Motor			INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
Type	1 cylindret, 4-takt	EMNE		Timer	20	100	200
Boring x slaglængde, volumen	78,5 x 68 mm, 329 cm ³	Benzinslange					K
Ventilspillerum mm inds	0,15	Gasbetjening					K
Ventilspillerum mm udst	0,15	Karburator choker					K
Oliemængde L ved aftapning/type	1,95, filter 2,0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40	Luffilter	Note 2			R	R
Transmission			Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Differentiale , oliemængde/type	241cm ³ hypoid gearolie SEA80	Tændrør				K	K
Bagtøj, oliemængde/-type	80 cm ³ hypoid gearolie SAE 80	Ventilspillerum			K	K	K
Tændingsanlæg/elanlæg			Motorolie		U	U	U
Fortænding i grader (F-mærke)	11° BTDC	Oliefilter			U	U	U
Tændrørstype	DPR7EA-9 (NGK standard)	Tomgangshastighed			K	K	K
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9	Drivaksel manchetter				K	K
Ladekapacitet	0,245 kW/5000rpm	Gearolie - for-/bagtøj				U: HVERT AR	
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS	Bremsevæske	Note 4			K	K
Karburator			Bremsebelægninger	Note 2 & 3			K
Hoveddyse	# 130	Bremsesystem			K	K	K
Tomgangsdysse	# 42	Beskyttelse, motorskjold				K	K
Svømmerstand mm	18,5	Udstødning/filter				R	R
Luftskruer omgange ud	1-3/4 se shop manual	Koblingssystem			K	K	K
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100	Affjedring				K	K
Stel/Styretøj			Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Caster	4°	Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Camber	0°	Styresystem					K
Toe-out	18 ± 15 mm	Styreløjer					K
Bremsevæske	DOT4	Drivaksel/Styrekugler			K	K	K
Fordæk type, tryk	AT24 x 8 R12, 3,6 PSI	Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller					
Bagdæk type, tryk	AT22 x 9 R11, 3,6 PSI	Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder					
Tilspændingsmoment			Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
	gevind dia.	kg-m	Note 4: Udskiftes hver AR				
Tændrør	12	1,8					
Ventiljustermøtrik	6	1,7					
Topstykke, møtrikker	10	4,0					
Olifiltedæksel	6	1,0					
Oliebundprop	12	2,5					
Din ATV ser således ud							


Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26			K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens				
			FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis, f.eks. bremsekloster skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
Model:	TRX 400FA	FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
Type:	TE29		INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
		EMNE		Timer	20	100	200
Motor		Benzinslange					K
Type	1 cylindret, 4-takt	Gasbetjening					K
Boring x slaglængde, volumen	85 x 70 mm, 397 cm ³	Karburator choker					K
Ventilspillerum mm inds	0,15	Luftfilter	Note 2			R	R
Ventilspillerum mm udst	0,15	Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Oliemængde L ved aftapning/type	2,6, filter 2,8 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40	Tændrør				K	K
		Ventilspillerum			K	K	K
		Motorolie			U	U	U
Transmission		Oliefilter			U	U	U
Differentiale , oliemængde/type	240cm ³ hypoid gearolie SEA80	Tomgangshastighed			K	K	K
Bagtøj, oliemængde/-type	85 cm ³ hypoid gearolie SAE 80	Drivaksel manchetter				K	K
		Gearolie : for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Tændingsanlæg/elanlæg		Bremsevæske	Note 4			K	K
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC	Bremsebelægninger	Note 2				K
Tændrørstype	DPR8EA-9 (NGK standard)	Bremsesystem			K	K	K
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9	Beskyttelse, motorskjold				K	K
Ladecapacitet	0,32 kW/5000rpm	Udstødning/filter				R	R
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS	Affjedring				K	K
		Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Karburator		Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Hoveddyse	# 142	Styresystem					K
Tomgangsdyse	# 45	Styrlejer					K
Svømmerstand mm	15,9	Drivaksel/Styrekugler			K	K	K
Luftskruer omgange ud	2-2 1/4 se shop manual						
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100						
Stel/Styretøj		Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Caster	4°	Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Camber	0,1°	Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Toe-out	18 ± 15 mm	Note 4:	Udskiftes hver AR				
Bremsevæske	DOT4						
Fordæk type, tryk	AT24 x 8 R12, 3,6 PSI						
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10 R11, 3,6 PSI						
Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m					
Tændrør	12	2,2					
Ventiljustermøtrik	6	1,7					
Topstykke, møtrikker 4 stk.	10	3,8					
Topstykke, bolte 2 stk.	6	1,6					
Olifilterbolt	20	1,8					
Oliebundprop	12	2,5					
Din ATV ser således ud							



Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26		 		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. R Rens Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
Model: TRX 420FPM Type: TE34				FRT	1,3	1,7	2,6	
		FREKVENS		DET SOM FØRST	Km	150	1.000	2.000
		EMNE		Mdr.	1	6	12	
		Benzinslange		Timer	20	100	200	
		Gasbetjening					K	
		Luftfilter		Note 2		R	R	
		Luffilterkasse afløb		Note 3		K	K	
		Tændrør				K	K	
		Ventilspillerum			K	K	K	
		Motorolie			U	U	U	
		Oliefilter			U	U	U	
		Kølevæske		Note 4		K	K	
		Kølesystem		Note 2-3		K	K	
		Gearolie - for-/bagtøj		Note 4		U: HVERT ÅR		
		2WD/4WD vælger					K	
		Bremsevæske		Note 4		K	K	
		Bremsebelægninger		Note 2-3			K	
		Bremsesystem			K	K	K	
		Beskyttelse, motorskjold				K	K	
		Koblingssystem			K	K	K	
		Udstødning/filter				R	R	
		Affjedring				K	K	
		Møtrikker, bolte m.v.			K		K	
		Hjul & dæk/sporing			K	K	K	
		Styresystem					K	
		Styrlejer					K	
		Drivaksler/Styrekugler			K	K	K	
		Note 1:		Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
		Note 2:		Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
		Note 3:		Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
		Note 4:		Udskiftes hver ÅR				
Tilspændingsmoment		gevind dia.		kg-m				
Tændrør		12		2,2				
Ventiljustermøtrik		6		1,7				
Topstykke, møtrikker		10		4,0				
Oliefilterbolt		6		1,0				
Oliebundprop		12		2,5				
Din ATV ser således ud								



Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26	RØDKILDEATV		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens				
Model:	TRX 420FA		FRT	1,3	1,7	2,6	
Type:	TE 37		Km	150	1.000	2.000	
Motor		FREKVENS	DET SOM FØRST	Mdr.	1	6	12
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet	EMNE		Timer	20	100	200
Ventilspillerum mm inds	0,15	Benzinslange					K
Ventilspillerum mm udst	0,23	Gasbetjening					K
Oliemængde L ved aftapning/type	3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG el. højere, Jaso T903 MA, fx Honda 10W/30	Luftfilter	Note 2			R	R
Kølevæske kapacitet L	1,5, beholder 0,3, blanding 1:1	Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Transmission		Tændrør				K	K
Differentiale , oliemængde/type	230 cm3 hypoid gearolie SEA80	Ventilspillerum				K	K
Bagtøj, oliemængde/-type	90 cm3 hypoid gearolie SAE 80	Motorolie				U	U
Tændingsanlæg/elanlæg		Oliefilter				U	U
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC	Kølevæske	Note 4			K	K
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)	Kølesystem	Note 2-3			K	K
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1	Gearolie for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Ladepacitet	0,371 kW/5000rpm	2WD/4WD vælger					K
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS	Bremsevæske	Note 4			K	K
PGM-FI		Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)	Bremsesystem				K	K
Stel/Styretøj		Beskyttelse, motorskjold				K	K
Caster	3°	Koblingssystem				K	K
Camber	0°	Udstødning/filter				R	R
Toe-out	9 ± 15 mm	Affjedring				K	K
Bremsevæske	DOT4	Møtrikker, bolte m.v.				K	K
Fordæk type, tryk	AT24 x 8-12, 4,4 PSI	Hjul & dæk/sporing				K	K
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10-11, 4,4 PSI	Styresystem					K
Tilspændingsmoment	gevind dia.	Styrerjer					K
Tændrør	12	Drivaksel/Styrekugler				K	K
Ventiljustermøtrik	6						
Topstykke, møtrikker	10	Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Oliefilterbolt	6	Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Oliebundprop	12	Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
		Note 4:	Udskiftes hver ÅR				
Din ATV ser således ud							

Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26			K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens				
Model: TRX 420FA1			FRT	1,3	1,7	2,6	
Type: TE 41			Km	150	1.000	2.000	
Motor			DET SOM FØRST	Mdr.	1	6	12
Type			EMNE	Timer	20	100	200
Type			Benzinslange				K
Ventilsplillerum mm inds			Gasbetjening				K
Ventilsplillerum mm udst			Luftfilter	Note 2		R	R
Oliemængde L ved aftapning/type			Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Kølevæske kapacitet L			Tændrør			K	K
Type			Ventilsplillerum		K	K	K
Ventilsplillerum mm inds			Motorolie		U	U	U
Ventilsplillerum mm udst			Oliefilter		U	U	U
Oliemængde L ved aftapning/type			Kølevæske	Note 4		K	K
Kølevæske kapacitet L			Kølesystem	Note 2-3		K	K
Transmission			Gearolie for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Differential , oliemængde/type			2WD/4WD vælger				K
Bagtøj, oliemængde/-type			Bremsevæske	Note 4		K	K
Tændingsanlæg/elanlæg			Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Fortænding i grader (F-mærke)			Bremsesystem		K	K	K
Tændrørstype			Beskyttelse, motorskjold			K	K
Elektrodeafstand mm			Koblingssystem		K	K	K
Ladepacitet			Udstødning/filter			R	R
Batteri			Affjedring			K	K
PGM-FI			Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Tomgang omdr./min			Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Stel/Styretøj			Styresystem				K
Toe-out			Styrlejer				K
Bremsevæske			Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
Fordæk type, tryk			Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Bagdæk type, tryk			Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
			Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
			Note 4:	Udskiftes hver ÅR			
Tilspændingsmoment							
			gevind dia.	kg-m			
Tændrør			12	2,2			
Ventiljustermøtrik			6	1,7			
Topstykke, møtrikker			10	4,0			
Oliefilterbolt			6	1,0			
Oliebundprop			12	2,5			

Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.	FRT	1,3	1,7	2,5
Model:	TRX 420FE1			Km	150	1.000	2.000
Type:	TE40	FREKVENNS	DET SOM FØRST	Mdr.	1	6	12
		EMNE		Timer	20	100	200
Motor		Benzinslange					K
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet	Gasbetjening					K
Ventilsplillerum mm inds	0,15	Luftfilter	Note 2			R	R
Ventilsplillerum mm udst	0,23	Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30	Tændrør				K	K
	API SG el. højere, Jaso T903 MA fx. Motorex Topsp.10W/30	Ventilsplillerum			K	K	K
Kølevæske L	1,6, beholder 0,3, blanding 1:1	Motorolie		Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr.			
		Oliefilter		Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr			
Transmission		Kølevæske	Note 4			K	K
Differentiale , oliemængde/type	210 cm3 hypoid gearolie SEA 80W/90	Kølesystem	Note 2-3			K	K
Bagtøj, oliemængde/-type	85 cm3 hypoid gearolie SAE 80W/90	Gearolie - for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
		2WD/4WD vælger					K
Tændingsanlæg/elanlæg		Bremsevæske	Note 4			K	K
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC	Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)	Bremsesystem			K	K	K
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1	Beskyttelse, motorskjold				K	K
Ladepacitet	0,416 kW/5000rpm	Koblingssystem			K	K	K
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS	Udstødning/filter				R	R
		Affjedring				K	K
PGM-FI		Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)	Hjul & dæk/sporing			K	K	K
		Styresystem					K
Stel/Styretøj		Styrlejer					K
Toe-out	15 ± 15 mm	Styrekugler/trækaksler			K	K	K
Bremsevæske	DOT4	Bakgearsystem			K	K	K
Fordæk type, tryk	AT24 x 8 R12, 4,4 PSI						
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10 R11, 4,4 PSI	Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
		Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
		Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
		Note 4:	Udskiftes hver ÅR				
Tilspændingsmoment	gevind dia.						
Tændrør	12						
Ventiljustermøtrik	6						
Topstykke, møtrikker	10						
Oliefilterbolt	6						
Oliebundprop	12						

Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26	RØDKILDEATV		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens			
Model: TRX 650FA			FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
Type: TE28			FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3 2,5 3,4
Motor			INDTRÆFFER	Km	150	1.000 2.000
Type	1 cylindret, 4-takt		EMNE	Timer	20	100 200
Boring x slaglængde, volumen	100,0 x 82,6 mm, 649 cm ³		Benzinslange			K
Ventilspillerum mm inds	0,15		Gasbetjening			K
Ventilspillerum mm udst	0,33		Karburator choker			K
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40 el. Honda 10W/30		Luftfilter	Note 2		R R
Kølevæske L	2,0, beholder 0,46, blanding 1:1		Luftfilterkasse afløb	Note 3		K K
Transmission			Tændrør			K
Differentiale, oliemængde/-type	175 cm ³ hypoid gearolie SAE 80		Ventilspillerum		K	K K
Bagtøj, oliemængde/-type	78 cm ³ hypoid gearolie SAE 80		Motorolie		U	U U
Tændingsanlæg/elanlæg			Oliefilter		U	U U
Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC		Tomgangshastighed		K	K K
Tændrørstype	1FR5L11 (NGK standard)		Kølevæske	Note 4		K K
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1		Kølersystem	Note 3		K K
Ladecapacitet	0,360 kW/5000rpm		Drivaksel manchetter			K K
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS		Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR
Karburator			Bremsevæske	Note 4		K K
Hoveddyse	# 152		Bremsebelægninger	Note 2 & 3		K K
Tomgangsdysse	# 50		Bremsesystem		K	K K
Svømmerstand mm	15,9		Beskyttelse, motorskjold			K K
Luftskrue omgange ud	2-3/8 se shop manual		Udstødning/filter			R R
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100		Affjedring			K K
Stel/Styreøj			Møtrikker, bolte m.v.		K	K K
Caster	1,6°		Hjul & dæk/sporing		K	K K
Camber	0°		Styresystem			K
Toe-out	10,9 ± 15 mm		Styrelejer			K
Bremsevæske	DOT4		Drivaksel/Styrekugler		K	K K
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI		Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller		
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI		Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder		
Tilspændingsmoment			Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn		
	gevind dia.	kg-m	Note 4:	Udskiftes hver ÅR		
Tændrør	14 - 1,8	1,8				
Ventiljustermøtrik	6 - 1,7	1,7				
Topstykke, møtrikker	10	5,5				
Oliefilter centerbolt	20	1,8				
Oliebundprop	12	2,5				
Din ATV ser således ud						

Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26	RØDKILDEATV		K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R: Rens				
Model: TRX680FA Rincon			FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
Type:	TE33	FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	2,5	3,4
Motor			EMNE	Km	150	1.000	2.000
Type	1 cylindret, 4-takt	Benzinslange	Mdr.	1	6	12	
Boring x slaglængde, volumen	102 x 82,6 mm, 675 cm ³	Gasbeljening	Timer	20	100	200	
Ventilspillerum mm inds	0,15	Karburator choker					
Ventilspillerum mm udst	0,33	Luffilter	Note 2		R	R	
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30	Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K	
API SG el. højere, Jaso T903 MA - fx. Honda 10W/30		Tændrør					K
Kølervæske L	2,0, beholder 0,46, blanding 1:1	Ventilspillerum		K	K	K	K
Transmission			Motorolie	U	U	U	U
Differentiale, oliemængde/-type	175 cm ³ hypoid gearolie SAE 80	Oliefilter		U	U	U	U
Bagtøj, oliemængde/-type	78 cm ³ hypoid gearolie SAE 80	Tomgangshastighed		K	K	K	K
Tændingsanlæg/elanlæg			Kølervæske	Note 4		K	K
Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC	Kølersystem	Note 3			K	K
Tændrørstype	1FR5L11 (NGK standard)	Drivaksel manchetter				K	K
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1	Gearolie - for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Ladekapacitet	0,360 kW/5000rpm	Bremsevæske	Note 4			K	K
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS	Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
PGM-FI			Bremsesystem		K	K	K
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)	Beskyttelse, motorskjold				K	K
Stel/Styretoej			Udstødning/filter			R	R
Caster	1,6°	Affjedring				K	K
Camber	0°	Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Toe-out	10,9 ± 15 mm	Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Bremsevæske	DOT4	Styresystem					K
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI	Styrlejer					K
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI	Drivaksel/Styrekugler			K	K	K
Tilspændingsmoment			D-N-R vælger			K	K
	gevind dia.	kg-m	Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Tændrør	14	1,8	Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Ventiljustermøtrik	6	1,7	Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Topstykke, møtrikker	10	5,5	Note 4:	Udskiftes hver ÅR			
Oliefilter centerbolt	20	1,8					
Oliebundprop	12	2,5					
Din ATV ser således ud							

Rødkilde ATV Rødkildevej 15 5762 V. Skerninge Tlf 50 26 26 26			K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens			
			FRT	1,3	1,7	2,6
Model:	TRX 700xx	FREKVENS	DET SOM FØRST		12 mdr.	12 mdr.
Type:	TE 36	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
Motor		EMNE	Timer	20	100	200
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet	Benzinslange				K
Ventilspillerum mm inds	0,15	Gasbetjening				K
Ventilspillerum mm udst	0,20	Luftfilter			R	R
Oliemængde L ved aftapning/type	1,7, filter 1,8 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40-10W/30	Luftfilterkasse afløb	Note 2, 3		K	K
	API SG el. højere, Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40	Tændrør			K	K
Kølevæske L	1,4, beholder 0,2, blanding 1:1	Ventilspillerum		K	K	K
Tænding/elanlæg		Motorolie		U	U	U
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC	Oliefilter		U	U	U
Tændrørstype	ZRF7F-11 (NGK standard)	Oliesi/olietank				R
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1	Kølevæske	Note 2, 3		K	K
Ladekapacitet	0.290 kW/5000rpm	Kølesystem	Note 2, 3		K	K
Batteri	12V-8AH, YTX9-BS	Drivkæde	Note 2, 3		S: 500km el. 50 timer	
PGM-FI		Drivkædeskinner			K	K
Tomgang omdr./min	1.500 ± 100 (kan ikke justeres)	Bremsevæske	Note 4		K	K
Drivsystem		Bremsebelægninger	Note 2, 3			K
Kæde frigang	10-30mm	Bremsesystem		K	K	K
Kæde type	DID520/70	Beskyttelse, motorskjold			K	K
Stel/Styreøj		Koblingssystem		K	K	K
Caster	5,3°	Udstødning/filter			R	R
Camber	minus 0,3° for, minus 1,5° bag	Affjedring			K	K
Toe-in	3 mm	Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Bremsevæske	DOT4	Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Fordæk type, tryk	AT21 x 7 R12, 5,1 PSI	Styresystem				K
Bagdæk type, tryk	AT22 x 9 R11, 6,2 PSI	Styrlejer				K
Tilspændingsmoment		Drivaksel/Styrekugler		K	K	K
	gevind dia.					
		kg-m				
Tændrør	14	2,2				
Ventiljustermøtrik	6	2,4				
Topstykke, møtrikker	10	6,8				
Oliebundprop	12	2,4				
			Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller		
			Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder		
			Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn		
			Note 4:	Udskiftes hver AR		