


MONTAGEANLEITUNG FÜR MAST MIT TÜRCHEN


Das externe Schloss besteht aus drei Teilen. Zwei Schlüsseln, dem mastseitigem Gehäuse und dem Türchen. Das Gehäuse wird mit dem Schloss nach unten mit zwei bis vier Schrauben auf dem Mast montiert.



Bei Auslieferung ab Werk sind die Masten komplett montiert.

Montage des Seils:

Das Spezialseil durch die untere Öffnung (1) in den Mast einführen und durchschieben bis das Seil am unteren Mastende (2) erscheint. Den Fahnenring am Seil montieren und gut verknüpfen. Nun das andere Seilende in die obere Öffnung (3) einführen und nach oben schieben.

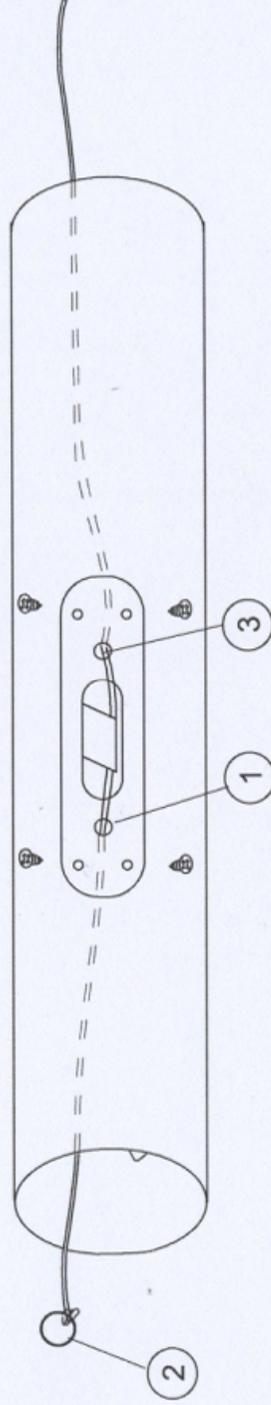

Kopfteil montieren:

Leine durch mittlere Öffnung der Abschlusskappe ziehen, dann in die Nut einlegen und durch das Loch rausführen. Ring und Gewicht anbringen (auch ohne Fahne). PVC-Oberteil andrücken und Abschlusskappe aufsetzen.

