

RoHS Compliant

A

B


C

D

E

DWG-0575-01-H

REV	DATE	DESCRIPTION	NAME
A0			
A1			

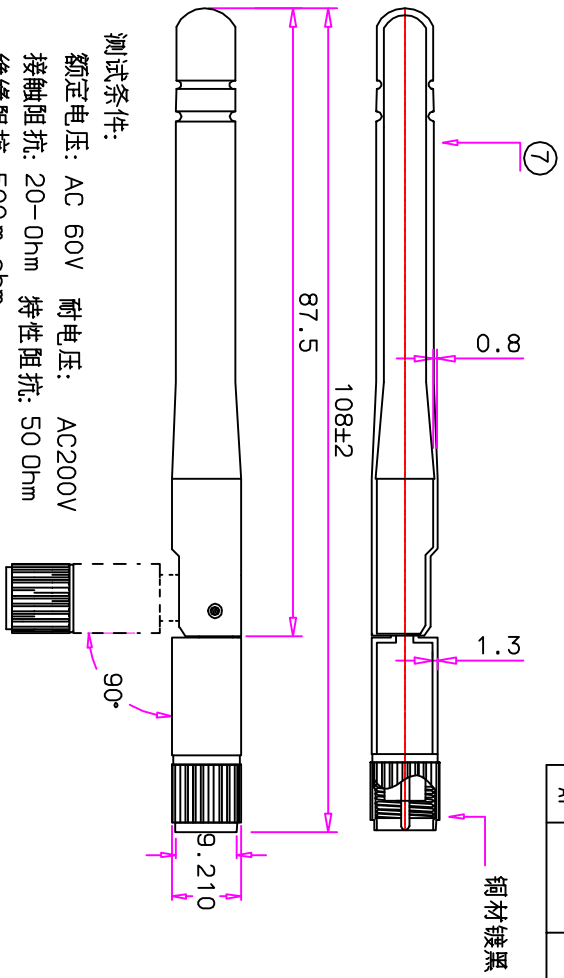

- 要求: 1. 成品须100%测试导通OK
 2. 成品须100%全检OK.
 3. 采用环保制程,成品
 4. 符合ROHS要求.
 5. 未注公差请以一般公差为准.

频率范围(FREQUENCY RANGE)	5.86
增益 (Gain)	2dB1
电压驻波比(VSWR)	<2.0: 1
极化 (Polarization)	Linear,Vertical
最大功率(Max power rating)	50W
特性阻抗 (Impedance)	50 OHM

No.	Name	Description	Q'ty	Part No.
1	线材	1. 78#-48#-FEP L=55mm	1	1301-0055
2	SMA	2. 4GZ-J-镀银-10*6.5*16.4-焊针脚压	1	1101-0030
3	2.4G下座	6.5*9.4*19.7-不露线-黑色橡胶	1	1201-0015
4	铆钉	1.6*3.8-不露线-黑色橡胶	2	1201-0085
5	2.4G上座	6.5*9.32*28.8-不露线-黑色橡胶	1	1201-0016
6	铜件	4.4*23*1.55-2.4G铜管-镀镍	1	1701-0015
7	2.4G橡胶套	6.5*9.2*67.5-不露线-黑色橡胶	1	1201-0017
8	五金件	1.6*5.2*424-WHITE	1	1701-0065
9	热缩套管	4.0-BLACK-普通型 L=12mm	1	1203-0068

零件名称 (PART NAME)	客户料号 (CUS NO.)	单位 (UNIT)	比例 (SCALE)	版本 (REV)	幅面 (SIZE)
客户料号 (CUS NO.)		mm		A0	A4
零件名称 (PART NAME)	SMA-5.8G橡胶天线-178#-L108	产品名称 (PRODUCT NAME)		产品料号 (PRODUCT NO.)	3030-0129
客户料号 (CUS NO.)		产品名称 (PRODUCT NAME)		产品料号 (PRODUCT NO.)	3030-0129
设计 DS.	景玉龙	第1页,共1页		版本号 (ORIGINAL DATE)	2011-11-2
审核 CHK.					
批准 APPD.					

A

B

C

D

E

F

G