

CLEVELAND INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

MILWAUKEE INDUSTRIAL AIR COMPRESSOR

CATALOGO 2015-2016

AAMH



15



MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.

COMPRESORES DE PISTON



MODELO: COM20150V
COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE.
POTENCIA: 2 HP (1.5 KW)
VOLTAJE: 110V/60HZ
FASES: 1 FASE
PCM: 8.2 PCM (232.22 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-20
TANQUE HORIZONTAL DE 150 LTS. 39.6 GAL.



MODELO: COMMIL2525
COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 2.5 HP (1.86 KW)
VOLTAJE: 110V/60HZ
FASES: 1 FASE
PCM: 4.6 PCM (130 LTS)
PRESION MAXIMA: 110 PSI (7.6 BAR)
CABEZAL: UNIDAD
TANQUE HORIZONTAL DE 25 LTS, 6.6 GAL.



MODELO: COMPE10H108
COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 1.5 HP (1.11 KW)
VOLTAJE: 110V/60HZ
FASES: 1 FASE
PCM: 8.8 PCM (249 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-10
TANQUE HORIZONTAL DE 108 LTS, 28.55 GAL.

POSIBLES APLICACIONES:

EQUIPOS DE **USO DOMESTICO**, PINTAR,
SOPLATEAR, LIMPIAR, INFLAR.



MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.



MODELO: COMPE20H108
COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 2 HP (1.5 KW)
VOLTAJE: 110V/60HZ
FASES: 1 FASE
PCM: 9.1 PCM (258 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-20
TANQUE HORIZONTAL DE 108 LTS, 28.55 GAL.



MODELO: COMPE30108H
COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 3 HP (2.23 KW)
VOLTAJE: 110V/60HZ
FASES: 1 FASE
PCM: 9.0 (254.8 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-30
TANQUE HORIZONTAL DE 108 LTS, 28.55 GAL.



MODELO: COMPE30V180
COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 3 HP (2.25 KW)
VOLTAJE: 220V/60HZ
FASES: 2 FASES
PCM: 12.3 PCM (348.33 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-30
TANQUE VERTICAL DE 180 LTS, 47.5 GAL.

POSIBLES APLICACIONES:

USO COMERCIAL LIGERO, PINTAR, INFLAR,
SOPLATEAR, CARPINTERIAS, TALLERES
PEQUEÑOS.



U.S.A.

MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.



MODELO: COMHM30HB
 COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 3 HP (2.23 KW)
VOLTAJE: 220V/60HZ
FASES: 2 FASES
PCM: 14.2 (402 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: HM30
TANQUE VERTICAL DE 235 LTS, 62 GAL.



MODELO: COMPE60VB, COMPE60VT
 COMPRESOR DE 1 ETAPA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 5 HP (3.7 KW)
VOLTAJE: 220V/60HZ
FASES: 2 FASES, COMPE60VB 3 FASES, COMPE60VT
PCM: 17.8 (504 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-60
TANQUE VERTICAL DE 300 LTS, 79.2 GAL.



MODELO: COMTX50C300VB, COMTX50C300VT
 COMPRESOR DE 2 ETAPAS LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 5 HP (3.73 KW)
VOLTAJE: 220V/60HZ
FASES: 2 FASES COMTX50C300VB, 3 FASES COMTX50CVT
PCM: 18 (509 LTS)
PRESION MAXIMA: 175 PSI (12.1 BAR)
CABEZAL: MTX50C
TANQUE VERTICAL DE 300 LTS, 79,2 GAL.

POSIBLES APLICACIONES:
USO COMERCIAL, PINTAR, SOPLETEAR, INFLAR,
 VULCANIZADORAS, TALLERES, GASOLINERAS,
 AUTOLAVADOS.



MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.



MODELO: COMTX50CH, COMTX50CHB
COMPRESOR DE 2 ETAPAS LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 5 HP (3.7 KW)
VOLTAJE: 220V/60HZ
FASES: 3 FASES COMTX50CH 2 FASES COMTX50CHB
PCM: 18 PCM (509 LTS)
PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)
CABEZAL: MTX50C
TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS, 132 GAL



MODELO: COMTX100C
COMPRESOR DE 2 ETAPAS LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 10 (7.4 KW)
VOLTAJE: 220V/60HZ
FASES: 3 FASES
PCM: 30.5 (863 LTS)
PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)
CABEZAL: MTX100C
TANQUE HORIZONTAL DE 500 LTS, 132 GAL..



MODELO: COMTX150C
COMPRESOR DE 2 ETAPAS LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 15 HP (11.1 KW)
VOLTAJE: 220V/60HZ
FASES: 3 FASES
PCM: 35 PCM (991.2 LTS)
PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)
CABEZAL: MTX150C
TANQUE HORIZONTAL DE 1000 LTS, 264 AL.

POSIBLES APLICACIONES: USO COMERCIAL-INDUSTRIAL, PINTAR, INFLAR, SAND BLAST, LINEAS DE PRODUCCION, TALLERES DE MAQUINADOS, TALLERES MECANICOS, AUTOMOTRICES, HOJALATERIA, PATIOS DE SERVICIO, LLANTERAS, GASOLINERAS, ETC.



MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.



MODELO: COMTX300C25

COMPRESOR 2 ETAPAS LUBRICADO POR ACEITE

POTENCIA: 25 HP (2.23 KW)

VOLTAJE: 220V/60HZ

FASES: 3 FASES

PCM: 69 PCM (1,954 LTS)

PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)

CABEZAL: MTX300C

TANQUE HORIZONTAL DE 1000 LTS, 264 GAL



MODELO: COMMIL7000A

COMPRESOR DE DIAFRAGMA LIBRE DE ACEITE

POTENCIA: 1/3 HP

VOLTAJE: 110V/60HZ

FASES: 1 FASE

PCM: 5.29 (150 LTS)

VELOCIDAD: 1740 RPM

PRESION MAXIMA: 55 PSI (3.8 BAR)

ACCESORIOS: MANGUERA DE PLASTICO, PISTOLA PARA PINTAR DE FLUJO CONTINUO.

POSIBLES APLICACIONES:

LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, SERIGRAFIA,
AEROGRAFO, SOPLETEAR.



U.S.A.

MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.

COMPRESORES DE GASOLINA



MODELO: GAS55

COMPRESOR 1 ETAPA A GASOLINA LUBRICADO POR ACEITE.
POTENCIA: 5.5 HP, 168 CC, VALVULAS A LA CABEZA OHV.
TOTAL DE ACEITE: 600 ML
PCM: 14.1 PCM (399 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 PSI (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-30
TANQUE HORIZONTAL DE 108 LITROS.
CUENTA CON VALVULA DE TRABAJO CONTINUO, PARA TRABAJOS CONTINUOS DEL MOTOR.



MODELO: GAS65

COMPRESOR 1 ETAPA A GASOLINA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 6.5 HP, 200 CC, VALVULAS A LA CABEZA OHV.
TOTAL DE ACEITE: 600 ML
PCM: 14.5 PCM (410 LTS)
PRESION MAXIMA: 120 (8.3 BAR)
CABEZAL: MPE-30
TANQUE HORIZONTAL DE 108 LITROS.
CUENTA CON VALVULA DE TRABAJO CONTINUO, PARA TRABAJOS CONTINUOS DEL MOTOR.



MODELO: GAS830

COMPRESOR 2 ETAPAS A GASOLINA LUBRICADO POR ACEITE
POTENCIA: 8 HP, 240 CC, VALVULAS A LA CABEZA , OHV
TOTAL DE ACEITE: 950 ML
PCM: 20 PCM (566 LTS)
PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)
CABEZAL: MTE-50
TANQUE HORIZONTAL DE 113 LITROS, 30 GAL
CUENTA CON VALVULA DE TRABAJO CONTINUO, PARA TRABAJOS CONTINUOS DEL MOTOR.



U.S.A.

MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.



MODELO: GAS1660

COMPRESOR 2 ETAPAS A GASOLINA LUBRICADO POR ACEITE

POTENCIA: 16 HP, 340 CC, VALVULAS A LA CABEZA, OHV

TOTAL DE ACEITE: 1100 ML

PCM: 29 PCM (821 LTS)

PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)

CABEZAL: MTX50C

TANQUE HORIZONTAL DE 227 LTS, 60 GAL

CUENTA CON VALVULA DE TRABAJO CONTINUO, PARA TRABAJOS CONTINUOS DEL MOTOR.



MODELO: GAS1380

COMPRESOR 2 ETAPAS A GASOLINA LUBRICADO POR ACEITE.

POTENCIA: 13HP/16HP

TOTAL DE ACEITE: 1100 ML.

PCM: 19 PCM (537 LTS)

PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)

CABEZAL: MTX50C

TANQUE HORIZONTAL DE 300 LTS, 80 GAL

CUENTA CON VALVULA DE TRABAJO CONTINUO, PARA TRABAJOS CONTINUOS DEL MOTOR.



MODELO: COMTX50CD1510

COMPRESOR 2 ETAPAS A DIESEL LUBRICADO POR ACEITE.

POTENCIA: 10HP

PCM:

PRESION MAXIMA: 175 PSI (12 BAR)

CABEZAL: MTX50C

TANQUE HORIZONTAL DE 300 LTS, 80 GAL

CUENTA CON VALVULA DE TRABAJO CONTINUO, PARA TRABAJOS CONTINUOS DEL MOTOR.

POSIBLES APLICACIONES: USO EN LUGARES SIN ACCESO A CORRIENTE ELECTRICA O EN MOVIMIENTO, UNIDADES DESMONTADORAS, VULKANIZADORAS MOVILES.



MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.

COMPRESORES Y CABEZAL LIBRES DE ACEITE

Equipos diseñados y fabricados especialmente para cubrir las necesidades de aire en el ramo medico, dental y alimenticio, hablamos de equipos con tratamiento de aire exento de aceite, y unidades silenciosas.



COMOL-2050



COMOL-2550V

MODELO	MOTOR (HP)	NO. DE CILINDROS	ENTREGA DE AIRE	PRESION	RPM
OL-75	5- 7.5 HP	3 "W"	23 CFM	115 PSI	1050
OL-100	10-15 HP	3 "W"	56 CFM	115 PSI	850

POSIBLES APLICACIONES:

UNIDADES DENTALES, HOSPITALES, LABORATORIOS MEDICOS, TRATAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.



U.S.A.

MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.

CABEZALES 1 ETAPA



CABMPE03

CABEZAL DE ¾ HP
 1 CILINDRO DE 65MM
 3.9 PCM
 PRESION MAXIMA 120 PSI (8.3 BAR)
 POLEA DE 7.5 PULGADAS
 1100 RPM
 PARA TANQUE DE 30,50,72 LITROS.
 MOTOR DE 2 POLOS USAR POLEA DE 2 ½



CABMPE10

CABEZAL PARA 1 Y 1/2 HP
 2 CILINDROS EN "V" DE 51 MM
 6.7 PCM
 PRESION MAXIMA 120 PSI (8.3 BAR)
 1127 RPM
 POLEA DE 10 ½ "
 PARA TANQUES DE 90 Y 108 LITROS.
 MOTOR DE 2 POLOS USAR POLEA DE 3 ½"



CABMPE20 Y MPE20N

CABEZAL PARA 1 1/2 Y 2 HP
 2 CILINDROS EN "V" DE 51 MM
 8.2 PCM
 PRESION MAXIMA 120 PSI (8.3 BAR)
 1250 RPM
 POLEA DE 10 3/8"
 PARA TANQUES DE 90, 08, 150 LITROS.
 MOTOR DE 2 POLOS USAR POLEA DE 3 ½"





U.S.A.

MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.



CABMPE30N Y CABMPE30P

CABEZAL PARA 2 Y 3 HP
2 CILINDROS EN "V" DE 65 MM
12.9 PCM
PRESION MAXIMA 120 PSI (8.3 BAR)
1250 RPM
POLEA DE 10 ½ "
PARA TANQUES DE 108,180,227, 235 LITROS.
MOTOR DE 2 POLOS USAR POLEA DE 3 ½"



CABHM30

CABEZAL PARA 2 Y 3 HP
2 CILINDROS, DOBLE FLUJO DE 65 MM
13.8 PCM
PRESION MAXIMA 120 PSI (8.3 BAR)
1050 RPM
POLEA DE 10 3/8 "
PARA TANQUES DE 180,227, 235 LITROS.
MOTOR DE 2 POLOS USAR POLEA DE 3 ½"



CABHM50

CABEZAL PARA 5 HP
2 CILINDROS, DOBLE FLUJO DE 80 MM
22.4 PCM
PRESION MAXIMA 120 PSI (8.3 BAR)
1050 RPM
POLEA DE 14 3/8"
PARA TANQUES DE 227, 235 Y 300 LITROS.



MILWAUKEE®


INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.

CABEZALES 2 ETAPAS



CABMTX50C Y CABMTX50CN

CABEZAL PARA 5 HP
2 CILINDROS, 1 DE BAJA PRESION Y 1 DE ALTA
PRESION 105MM BAJA, 55MM ALTA
22 PCM
PRESION MAXIMA 175 PSI (12 BAR)
850 RPM
POLEA DE 17"
PARA TANQUES DE 300 Y 500 LITROS

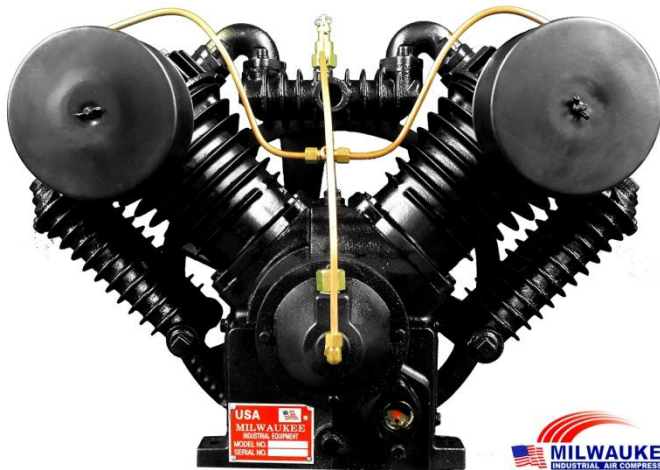

CABMTX100C

CABEZAL PARA 10 HP
4 CILINDROS EN "V" 2 PISTONES DE BAJA Y 2 PISTONES
DE ALTA PRESION
37.4 PCM
PRESION MAXIMA 175 PSI (12 BAR)
850 RPM
POLEA DE 18 13/16"
PARA TANQUES DE 500 LITROS.





U.S.A.

MILWAUKEE®

INDUSTRIAL SCREW AIR COMPRESSOR.



CABMTX150C

CABEZAL PARA 15 HP

2 CILINDROS, 1 DE BAJA PRESION Y 1 DE ALTA PRESION.

60 PCM

PRESION MAXIMA 175 PSI (12 BAR)

830 RPM

POLEA DE 24"

PARA TANQUES DE 500 Y 1000 LITROS.



CABMTX300C

CABEZAL PARA 25 Y 30 HP

4 CILINDROS EN "V" 2 PISTONES DE BAJA PRESION Y
2 PISTONES DE ALTA PRESION.

79.1 PCM

PRESION MAXIMA 175 PSI (12 BAR)

830 RPM

POLEA DE 24"

PARA TANQUES DE 500 Y 1000 LITROS.

