

**D** **Bühnenvelours**  
**PES / CS**

**BARCELONA**

**ALICANTE**

**GRANADA**

**LEON**

**VIGO**

**F** **Velours de scène**  
**PES / CS**

**BARCELONA**

**ALICANTE**

**GRANADA**

**LEON**

**VIGO**

**E** **Stage Velvets**  
**PES / CS**

**BARCELONA**

**ALICANTE**

**GRANADA**

**LEON**

**VIGO**

**!** Bitte beachten: In der Darstellung der Muster als PDF-Datei kann es technisch bedingt zu Farbabweichungen kommen.

Attention : Photos non contractuelles.

Please note: Photos of samples shown in pdf-file may vary slightly in colour due to technical reasons.



### Bühnenvelours BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 50 lfm.  
Sonderfarben in Partien von ca.  
135, 270 und 400 lfm.  
Mit Akustikzertifikat.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):  
Note 5-6.  
Scheuerbeständigkeit Martindale  
(ISO 12947-2,  
DIN EN 14465-2006):  
ca. 100.000 Scheuertouren.  
Pillingbeständigkeit  
(ISO 12945-2):  
Note 4-5 bei 2.000 Touren.  
Schallabsorptionsgrad nach  
ISO 11654  $\alpha_w = 0,55-0,70$ , je nach  
Aufbau.  
Schallabsorberklasse: C-D.

### Velours de scène BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Longueur des pièces env. 50 ml.  
Coloris spéciaux par lots d'env.  
135, 270 et 400 ml.  
Avec certificat acoustique.

Résistance à la lumière  
(ISO 105/B02) : note 5-6.  
Résistance à l'abrasion  
(ISO 12947-2,  
DIN EN 14465-2006) :  
env. 100.000 tours (Martindale).  
Résistance au pilling  
(ISO 12945-2) :  
note 4-5 à 2.000 tours.  
Degré d'absorption acoustique selon  
ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,55-0,70$ .  
Catégorie d'absorption acoustique :  
C-D.

### Stage Velvet BARCELONA

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 54.7 yds.  
Custom dyed colours in batch  
quantities of approx. 147.6, 295.3  
and 437.4 yds.  
Acoustic certificate available.

Light fastness (ISO 105/B02):  
grade 5-6.  
Abrasion resistance  
(ISO 12947-2,  
DIN EN 14465-2006):  
approx. 100,000 rubs (Martindale).  
Pilling resistance  
(ISO 12945-2):  
grade 4-5 by 2,000 rubs.  
Acoustic absorption values  
per certificate according to  
DIN EN ISO 354:  
 $\alpha_w = 0.55-0.70$ .  
Acoustic absorption class: C-D.



Griffmuster / Echantillon / Sample



Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN* NFPA	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1231 2701	gold	or	gold	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 3703	rot	rouge	red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 3704	dunkelrot	rouge foncé	dark red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 3700	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 5701	blau	bleu	blue	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 5700	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 6701	grün	vert	green	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 1700	hellbeige	beige clair	light beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 1702	beige	beige	beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 7702	graubeige	gris beige	grey beige	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8701	hellgrau	gris clair	light grey	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8702	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8703	anthrazit	anthracite	anthracite	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21
1231 8700	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•	140	55"	380	11.21

#### Aufbau 1

- Glatt hängend.
- Montageart G-100 gemäß  
DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad  
nach ISO 11654:  $\alpha_w = 0,55$

Schallabsorberklasse: D

#### Configuration d'essai 1

- A plat - sans ampleur.
- Configuration G-100 selon  
DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon  
ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,55$


Catégorie d'absorption  
acoustique : D

#### Application 1

- Evenly hung flat panel with no  
fullness.
- Mode of installation: G-100  
according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value:  
 $\alpha_w = 0.55$

Acoustic absorption class: D

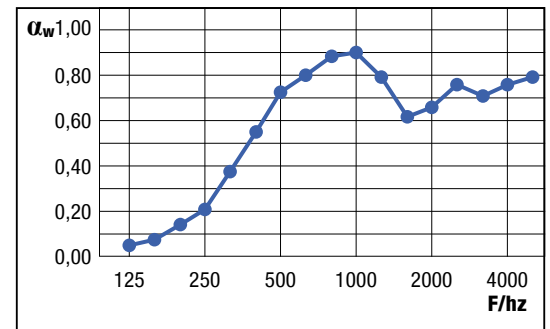

## Bühnenvelours ALICANTE

100 % Trevira CS.  
Permanent schwer entflammbar.  
Stücklängen ca. 30 lfm.  
Sonderfarben in Partien von ca. 135, 270, 405, 540, 810 und 1.080 lfm.  
Mit Akustikzertifikat.

Lichtechtheit (ISO 105/B02):  
Note 5-6.  
Scheuerbeständigkeit Martindale (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006):  
ca. 100.000 Scheuertouren.  
Pillingbeständigkeit (ISO 12945-2):  
Note 5 bei 2.000 Touren.  
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654  $\alpha_w = 0,65-0,80$ , je nach Aufbau.  
Schallabsorberklasse: B-C.

## Velours de scène ALICANTE

100 % Trevira CS.  
Longueur pièces env. 30 ml.  
Coloris spéciaux par lots d'env. 135, 270, 405, 540, 810 et 1.080 ml.  
Avec certificat acoustique.

Résistance à la lumière (ISO 105/B02) : note 5-6.  
Résistance à l'abrasion (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006) :  
env. 100.000 tours (Martindale).  
Résistance au pilling (ISO 12945-2) :  
note 5 à 2.000 tours.  
Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,65-0,80$ .  
Catégorie d'absorption acoustique : B-C.

## Stage Velvet ALICANTE

100 % Trevira CS.  
Inherently flame retardant.  
Piece lengths approx. 32.8 yds.  
Custom dyed colours in batch quantities of approx. 147.6, 295.3, 442.9, 590.6, 885.8 and 1181.1 yds.  
Acoustic certificate available.

Light fastness (ISO 105/B02):  
grade 5-6.  
Abrasion resistance (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006):  
approx. 100,000 rubs (Martindale).  
Pilling resistance (ISO 12945-2):  
grade 5 by 2,000 rubs.  
Acoustic absorption values per certificate according to DIN EN ISO 354:  
 $\alpha_w = 0.65-0.80$ .  
Acoustic absorption class: B-C.



Griffmuster / Echantillon / Sample



Mit IMO-Zertifikat.

Avec certificat IMO.

IMO certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1232-	Siehe BARCELONA	Voir BARCELONA	See BARCELONA	• • • • •	140	55"	520	15.34

### Aufbau 1

- Glatt hängend.
- Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654:  $\alpha_w = 0,65$

Schallabsorberklasse: C

### Configuration d'essai 1

- A plat - sans ampleur.
- Configuration G-100 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,65$


Catégorie d'absorption acoustique : C

### Application 1

- Evenly hung flat panel with no fullness.
- Mode of installation: G-100 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value:  
 $\alpha_w = 0.65$

Acoustic absorption class: C

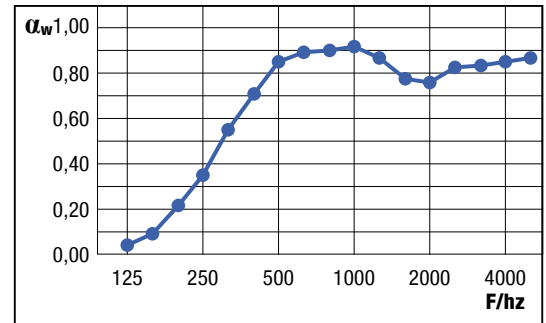

Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value =  $\alpha_w$

### Aufbau 2

- 100 % Faltenzugabe.
- Montageart G-100 gemäß DIN EN ISO 354.
- Wandabstand: 100 mm.

Bewerteter Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654:  $\alpha_w = 0,80$

Schallabsorberklasse: B

### Configuration d'essai 2

- Avec 100 % d'ampleur.
- Configuration G-100 selon DIN EN ISO 354.
- Distance au mur : 100 mm.

Degré d'absorption acoustique selon ISO 11654 :  $\alpha_w = 0,80$


Catégorie d'absorption acoustique : B

### Application 2

- Evenly hung panel with 100% fullness.
- Mode of installation: G-100 according DIN EN ISO 354.
- Distance from wall: 100 mm.

Acoustic absorption value:  
 $\alpha_w = 0.80$

Acoustic absorption class: B

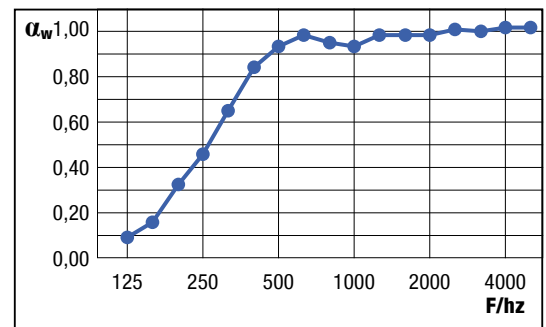

Schallabsorptionsgrad / Degré d'absorption acoustique / Acoustic absorption value =  $\alpha_w$



gold / or / gold




rot / rouge / red



dunkelrot / rouge foncé / dark red



weinrot / bordeaux / wine red

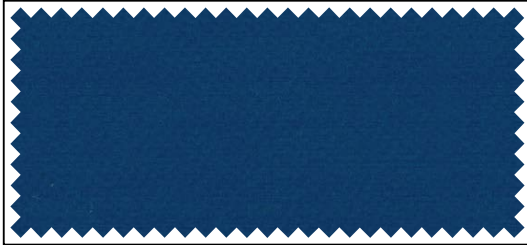

blau / bleu / blue




dunkelblau / bleu foncé / dark blue




grün / vert / green




hellbeige / beige clair / light beige

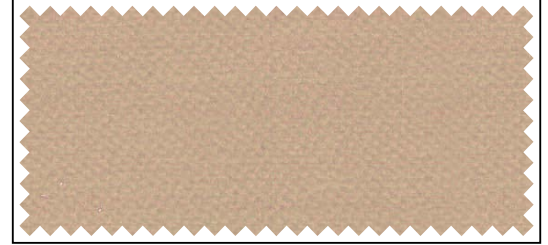


beige / beige / beige

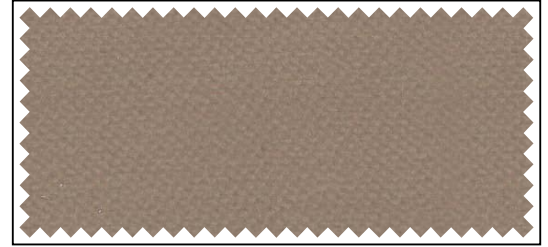


graubeige / gris beige / grey beige

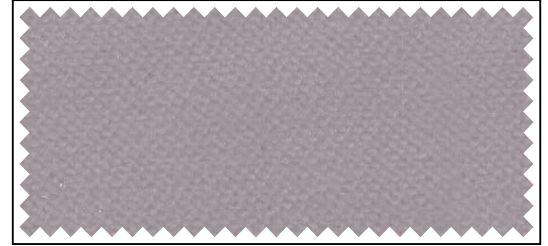

hellgrau / gris clair / light grey

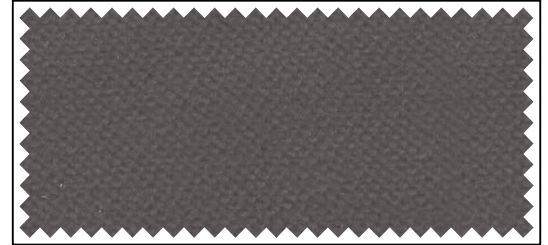

dunkelgrau / gris foncé / dark grey

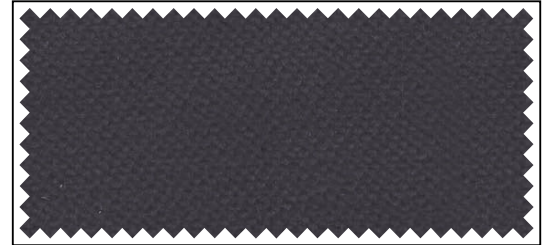

anthrazit / anthracite / anthracite



tiefschwarz / noir foncé / jet black



**Bühnenvelours GRANADA**

100 % Trevira CS.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Schwerer CS-Velours.  
 Stücklängen ca. 25 lfm.  
 Sonderfarben ab ca. 150 lfm.  
 Mit Akustikzertifikat.

**Velours de scène GRANADA**

100 % Trevira CS.  
 Velours CS lourd.  
 Longueur des pièces env. 25 ml.  
 Coloris spéciaux à partir 150 ml.  
 Avec certificat acoustique.

**Stage Velvet GRANADA**

100 % Trevira CS.  
 Inherently flame retardant.  
 Heavy stage velvet CS.  
 Piece lengths approx. 27.3 yds.  
 Minimum quantity for custom dyed  
 colours approx. 164.0 yds.  
 Acoustic certificate available.



Mit IMO-Zertifikat.

| Avec certificat IMO.

| IMO certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1	M1	EN	EN*	BS	↔	cm	ft/in	g/m <sup>2</sup>	oz/yd <sup>2</sup>
1234 1031	rot	rouge	red	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99
1234 1041	weinrot	bordeaux	wine red	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99
1234 1051	blau	bleu	blue	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99
1234 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	•	•	•	•		143	56"	610	17.99



Griffmuster / Echantillon / Sample



rot / rouge / red



weinrot / bordeaux / wine red



blau / bleu / blue



tiefschwarz / noir foncé / jet black



Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN\* und NFPA unter gerriets.com.

Auf Wunsch:  
 Professionell konfektionierte  
 Textilien aus unseren Ateliers.

Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN\* et NFPA, consulter notre site gerriets.com.

Sur demande :  
 Textiles professionnels  
 confectionnés dans nos ateliers.

For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN\* and NFPA, please go to gerriets.com.

On request:  
 Professional manufacture of our  
 textiles in our workshops.

B1 = DIN 4102 B1  
 M1 = M1  
 BS = BS 5867

EN = DIN EN 13501-1  
 EN\* = DIN EN 13773  
 NFPA = NFPA 701

**Bühnenvelours LEON**

100 % Polyester.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 30 lfm.

**Velours de scène LEON**

100 % polyester.  
 Longueur des pièces env. 30 ml.

**Stage Velvet LEON**

100 % polyester.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 32.8 yds.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup> oz/yd <sup>2</sup>
1230 1031	rot	rouge	red	•	150	59"	360 10.62
1230 1041	weinrot	bordeaux	wine red	•	150	59"	360 10.62
1230 1051	blau	bleu	blue	•	150	59"	360 10.62
1230 1081	dunkelblau	bleu foncé	dark blue	•	150	59"	360 10.62
1230 1121	hellgrau	gris clair	light grey	•	150	59"	360 10.62
1230 1131	dunkelgrau	gris foncé	dark grey	•	150	59"	360 10.62
1230 1141	tiefschwarz	noir foncé	jet black	•	150	59"	360 10.62



rot / rouge / red




weinrot / bordeaux / wine red




blau / bleu / blue



dunkelblau / bleu foncé / dark blue

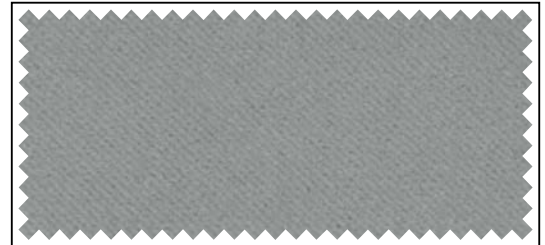

hellgrau / gris clair / light grey

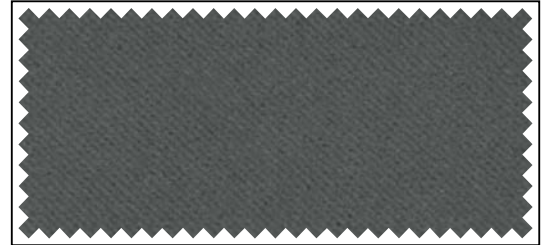

dunkelgrau / gris foncé / dark grey



tiefschwarz / noir foncé / jet black

**Bühnenvelours VIGO**

100 % Polyester.  
 Permanent schwer entflammbar.  
 Stücklängen ca. 45 lfm.

**Velours de scène VIGO**

100 % polyester.  
 Longueur des pièces env. 45 ml.

**Stage Velvet VIGO**

100 % polyester.  
 Inherently flame retardant.  
 Piece lengths approx. 49.2 yds.



Mit IMO-Zertifikat.

Avec certificat IMO.

IMO certificate available.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M1 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	g/m <sup>2</sup> oz/yd <sup>2</sup>
1231 9141	schwarz	noir	black	•	140	55"	420 12.39



schwarz / noir / black

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.

Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.

Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.

For latest product details please see the respective online data sheet.

---

# GERRIETS WORLDWIDE

---

## Gerriets GmbH

HEADQUARTERS  
gerriets.com

## Gerriets S. A. R. L.

FRANCE  
gerriets.fr

## Gerriets International Inc.

USA  
gerriets.us

## Gerriets Great Britain Ltd.

gerriets.co.uk

## Gerriets Austria CEE GmbH

gerriets.at

## Gerriets Sp. z o.o.

POLAND  
gerriets.pl

## Gerriets España S. L.

gerriets.es

## Gerriets Belgique

Gerriets SARL  
gerriets.be

## Gerriets Nederland

gerriets.nl

## Gerriets Italia

gerriets.it

## Gerriets Hellas

gerriets.gr

## Gerriets Turkey

gerriets.com/tr

## Gerriets Slovenija

gerriets.si

## Gerriets Croatia

Gerriets Slovenija  
gerriets.hr

## Gerriets Hungária

gerriets.hu

## Gerriets Bulgaria

gerriets.bg

## Gerriets Korea Co. Ltd.

gerriets.com/kr

## Gerriets South Africa

gerriets.co.za

## Gerriets Brasil

gerriets.com/br

## Gerriets

Czech Republic / Slovakia

gerriets.cz

## Gerriets Taiwan

gerriets.com

