

CONSEILS D'ENTRETIEN

Vous êtes l'heureux propriétaire d'une vasque en béton, unique (comme vous) et créée à la main dans notre atelier en région parisienne. C'est un objet précieux et nous allons vous montrer comment l'entretenir avec ces quelques conseils...



Entretien :

Le béton est un matériau résistant et durable. Cependant, comme toute pierre, il peut se tacher. Pour éviter toutes détériorations de votre vasque nous vous invitons à suivre des instructions suivantes :

- **Évitez l'utilisation d'une matière abrasive** pour le nettoyage des vasques (éponge abrasive ou brosse métallique par exemple). Préférez l'utilisation d'une éponge douce, tissu en coton ou microfibre.
- **Évitez l'usage de produits ménagers** (type CIF, Javel, produits corrosifs) pour le nettoyage de votre vasque. Pour la nettoyer nous recommandons l'utilisation de savon noir et eau.
- **Le béton peut s'imprégner** si on laisse un liquide coloré ou des taches de graisse trop longtemps. Nous vous invitons donc à essuyer rapidement chaque tache avec une éponge ou un chiffon humide.
- Attention également aux produits type dissolvants ou vernis à ongles dans votre vasque.

Recommandations :

Nous vous recommandons d'entretenir 1 fois tous les trois mois votre vasque avec notre produit **FRENCH PROTECT**.

Mode d'emploi : Sur une vasque bien sèche, passez une fine couche de **FRENCH PROTECT** à l'aide d'un pinceau ou d'un tissu microfibre.

Pensez à vous protéger les mains avec des gants de ménage lors de l'utilisation de ce produit.

Garantie 1 an :

Toutes nos vasques sont garanties 1 an et remplacées si les conditions suivantes sont respectées :

- Le défaut de la vasque ne doit pas être lié à un choc
- Le défaut ne doit pas être lié à un défaut d'entretien listé ci-dessus.

Nous vous invitons à contrôler la qualité et la structure de la vasque dès réception pour cela nous offrons à nos clients un délai de 2 semaines à réception pour nous indiquer tout défaut, choc ou casse de la vasque.

Care:

Concrete is a long-lasting and resistant material. However, like any stone, it can get stained. To avoid any deterioration of your basin, we encourage you to apply the following recommendations:

- **Avoid the use of abrasive materials** to clean your basin (abrasive sponges or brushes for example). Opt for soft sponges made of cotton fabric or microfiber.
- **Avoid the use of household products** (such as CIF, bleach, corrosive products) to clean your basin. We recommend the use of black soap and water to clean it.
- If a **colored liquid or oil stain** is left for too long, it can soak into the concrete. We therefore encourage you to quickly wipe out each stain with a sponge or damp cloth.

Also, beware of products such as nail polish removers or nail polish in your basin.

Recommendations:

We recommend maintaining your basin once every three months with our **FRENCH PROTECT** product.

Instructions: On a thoroughly dried basin, apply a thin layer of **FRENCH PROTECT** with a brush or microfiber cloth.

Make sure you protect your hands with cleaning gloves while using this product.

Warranty – 1 year:

All our basins are guaranteed 1 year and replaced when the following conditions are met:

- The basin's defect must not be linked to an impact
- The defect must not be linked to a fault in care listed above


We encourage you to check the quality and structure of your basin upon reception, to do so we grant our clients a time span of 2 weeks upon reception to report any basin defect, impact or breakage.

Comment installer la bonde ?

How to install the basin waste?

Étape 1 :

Appliquer un joint en silicone au dos de la vasque, à l'emplacement de la bonde comme sur le schéma ci-contre :

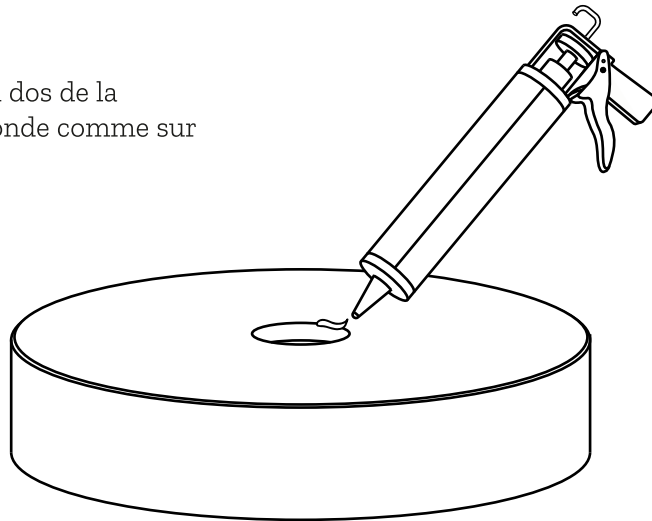


Step 1 :

When installing the basin waste, apply silicone sealant at the bottom of the basin, at the location of the basin waste. (see diagram opposite).

Étape 2 :

Appliquer un joint en silicone à l'intérieur de la vasque, à l'emplacement de la bonde, de la même façon que sur le joint ci-contre :

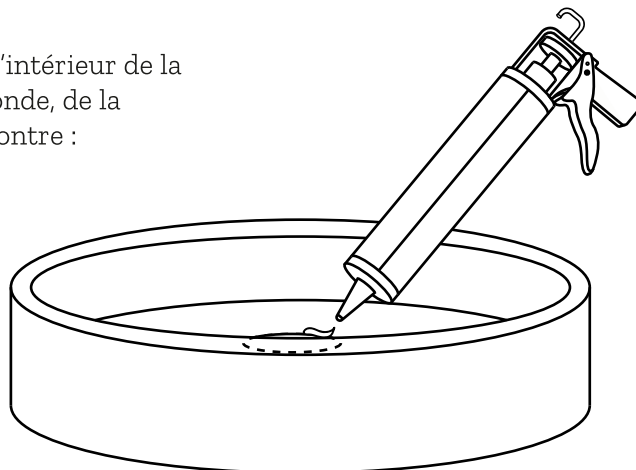


Step 2 :

Apply silicone sealant inside the basin, at the location of the basin waste. (see diagram opposite).

Étape 3 :

Placez la bonde dans votre vasque en suivant le schéma ci-contre. Attention à ne pas trop serrer la bonde (ne pas trop visser la pièce n°3), pour ne pas risquer d'abîmer la vasque.

Laissez sécher 24h et enlevez le surplus de silicone proprement avant d'utiliser votre nouvelle vasque.

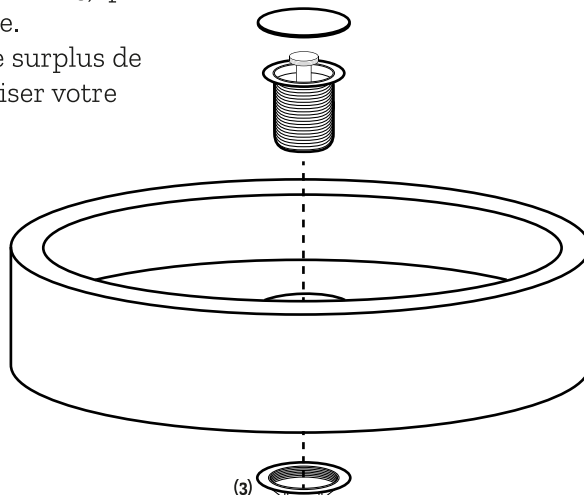

Step 3 :

Install the basin waste following the instructions opposite. Avoid tightening the basin waste (don't screw piece n°3 too much).

Let dry 24h, then remove the extra sealant before using your new basin.



Contact :

En cas de questions, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail :
bonjour@thefrenchvikings.com

Site : thefrenchvikings.com
Réseaux sociaux : [@thefrenchvikings](https://www.instagram.com/thefrenchvikings)