




ikatee

Patrons de Couture Bébé et Enfants



SYDNEY

Bonus col claudine
1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois

Niveau : facile

DESRIPTIF

Ce bonus vous permettra de coudre un col claudine sur le patron Sydney. Le bonus ne contient que le col claudine, le patron du vêtement est à acheter en version papier ou PDF sur notre site. Sydney est une barboteuse mixte, à manches longues ou sans manches, avec de nombreuses options.

Les encolures des versions manches longues et sans manches étant différentes, nous proposons deux cols claudine différents. Attention à bien sélectionner celui qui convient à votre version.

Un col intemporel qui sublimerait votre barboteuse !



TISSUS ET FOURNITURES

- Chaîne et trame : popeline, batiste, double gaze, lin, chambray, jean léger, tencel, plumetis
- Maille : jersey, interlock, maille ajourée
- Entoilage fin thermocollant

Âge	1m	3m	6m	12m	18m	24m	
Stature (cm)	53	60	67	74	81	86	
Tissu - 140 cm (vêtement entier)	sans manches	40	45	50	50	55	55
	manches longues	55	60	65	70	75	85
Tissu - 140 cm (col seulement)	sans manches	15	20	20	20	20	20
	manches longues	15	15	15	20	20	20

Quelques conseils avant de démarrer...

MESURES DE L'ENFANT & CHOIX DE LA TAILLE

Ce modèle est proposé du 1 mois au 24 mois. Il est recommandé de relever en premier lieu les mesures de l'enfant auquel le produit est destiné et de choisir la taille de patron la plus adaptée. Les patrons ikatee sont conçus pour tailler plutôt à "l'âge", la stature est l'élément déterminant. Il est donc inutile de "surtailler".

Grille de mesures standard pour enfant :

âge	1m	3m	6m	12m	18m	24m
stature (cm)	53	60	67	74	81	86
tour de taille	36	40	44	48	50	50

ÉDITION DU E-PATRON

1. Sélectionner le fichier dans la taille ou l'âge souhaitée(e) ou le fichier toutes tailles.
2. Sélectionner « impression à échelle 100% » ; il est recommandé de vérifier que l'impression est correcte en n'édifiant d'abord que la première page et en contrôlant que les échelles à 3cm ou 1 pouce portées sur le patron s'impriment à la bonne taille.
3. Lancer l'impression sur feuille en format A4 ou US letter.
4. Assembler les pages selon le schéma indiqué sur la première page éditée (dans l'ordre 1, 2, etc) en faisant coïncider les repères noirs en forme de losange (en bord à bord). Les marges d'impression autour de chaque feuille (cadre d'impression) sont à couper ou à plier.
5. Utiliser du ruban adhésif pour fixer les pages et les pièces du patron les unes aux autres.
6. Découper les contours des pièces le long des lignes de coupe.
7. Vérifier à l'aide du schéma ci-après que vous avez bien toutes les pièces et leurs indications.

PRÉPARATION DU TISSU

Repasser le tissu (de préférence à la vapeur) afin de stabiliser la toile et faciliter la pose du patron qui doit être faite sur l'envers du tissu. Il est recommandé de laver la matière au préalable pour assouplir le tissu et éviter tout rétrécissement après la coupe.

CHOIX DE MATIÈRES SPÉCIFIQUES

Dans les cas de matières à motifs :

- motif à « sens » : les pièces sont à couper dans le même sens
- motif à carreaux : il faut surtout s'assurer du raccord de motifs
- motif « sans sens » (petites fleurs ou pois) : pas de précautions spécifiques

Toutes tailles : pages 1 et 2

1 mois : page 3


3 mois : page 4

6 mois : page 5

12 mois : page 6

18 mois : page 7

24 mois : page 8

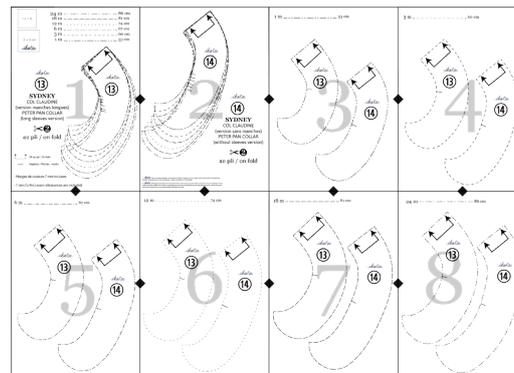

PLAN DE COUPE

Les valeurs de couture sont comprises dans le patron

DESCRIPTIF DES PIÈCES DU PATRON

- ⑬ COL CLAUDINE (version manches longues) : \approx 2 au pli
- ⑭ COL CLAUDINE (version sans manches) : \approx 2 au pli

En fonction du tissu utilisé pour réaliser le col, si celui-ci est un peu épais, ne pas hésiter à ajouter quelques millimètres à la pièce ⑨ bande de propreté encolure. La bande une fois cousue sera un peu plus large, mais permettra de mieux englober toutes les marges de couture.

INSTRUCTIONS DU PLAN DE COUPE

- Les plans de coupe ci-après ont été établis sur une largeur de tissu (laize) de 140 cm.
- Le tissu est présenté plié en 3 le long du droit fil endroit contre endroit. Les lignes de coupe incluent les valeurs de couture (= 7 mm sauf indications spécifiques).




..... TISSU CHAÎNE ET TRAME (biais)

----- TISSU MAILLE (droit-fil)


✕ REPORTER EN MIROIR

⑨ pièce à ne couper qu'une fois sur une seule épaisseur de tissu

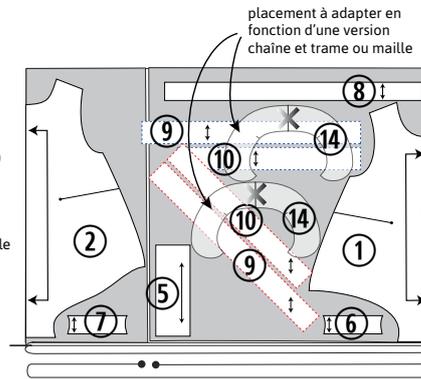

140 cm plié en 3

VERSION SANS MANCHES

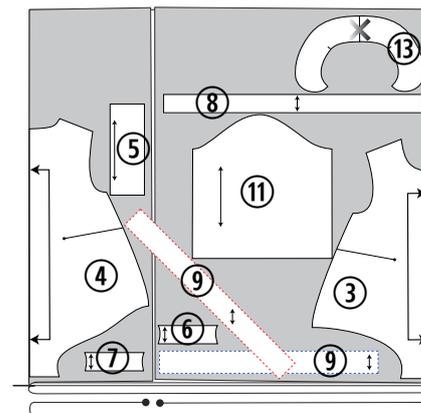

140 cm plié en 3

VERSION MANCHES LONGUES

ÉTAPES EN DÉTAILS & IMAGES

Comment faire...

Légende :

endroit

E/E : endroit contre endroit


envers

R/R : envers contre envers


A. PLACEMENT DES PIÈCES, COUPE ET ENTOILAGE

1 Placer la pièce col claudine selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. Épingler la pièce sur le tissu, marquer les contours correspondant aux lignes de coupe puis relever soigneusement les autres informations et repères. Couper la pièce et la contrôler.


B. ASSEMBLAGE COL CLAUDINE

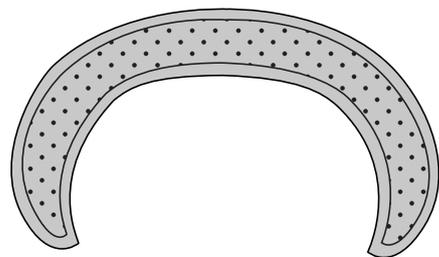

2 Thermocoler sur l'envers un col claudine en retirant les marges de couture pour éviter les sur-épaisseurs. Ce sera le col claudine du dessus.

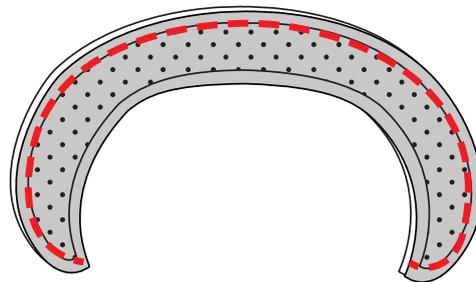


3 Placer E/E les deux cols claudine et piquer à 7 mm la courbe extérieure. Pour être certain d'obtenir un col parfaitement symétrique, dessiner la ligne de pique à 7 mm dans l'arrondi et piquer exactement le long de cette ligne.

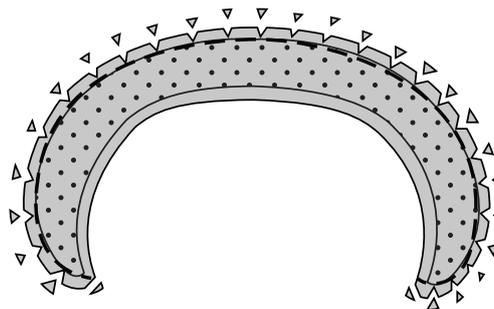


4 Réduire la marge de couture à 5 mm, cranter l'arrondi tous les cm environ, sinon le col ne se formera pas bien. Retourner le travail sur l'endroit, bien marquer l'arrondi et repasser.

C. ASSEMBLAGE DU COL À L'ENCOLURE

L'assemblage du col commence juste après l'étape 8 du tutoriel (assemblage des épaules).

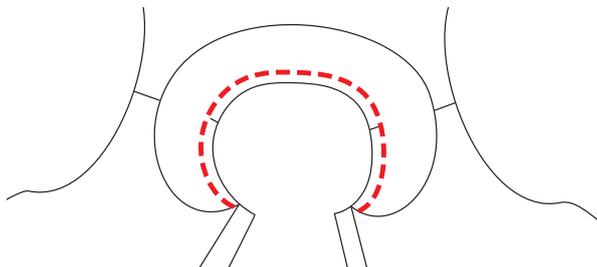


- 5** Placer le col le long de l'encolure, sur l'endroit (le col thermocollé est au-dessus). Aligner le milieu dos avec le milieu du col, et les repères avec les coutures épaules. Le col doit se terminer juste avant les pattes. Piquer à 5 mm dans la marge de couture, d'une extrémité du col à l'autre pour tenir le col en place (attention à ne pas piquer les pattes pour l'instant).



- 6** Replier le haut des pattes de boutonnage E/E sur le devant et épingler pour tenir en place.




- 7** Plier la bande de propreté encolure en deux dans sa longueur R/R et bien repasser.


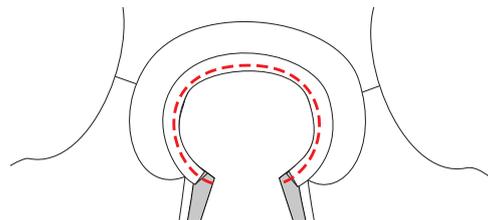


La bande de propreté encolure est plus longue que l'encolure, une fois bien épinglée, couper le surplus.


- 8** Placer la bande de propreté encolure pliée en deux E/E, lisières à cru le long de l'encolure. La commencer et la terminer à la moitié des pattes de boutonnage environ (cela permet d'éviter des sur-épaisseurs au niveau des angles). Piquer à 7 mm tout le long de l'encolure, de l'extrémité d'une patte à l'autre. Le col est donc pris en sandwich entre la bande et le corps.

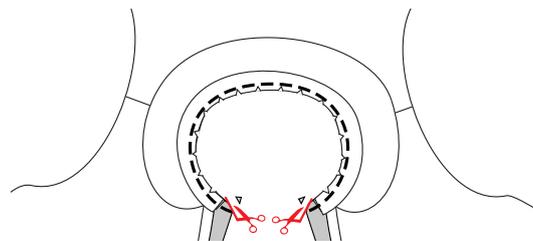

- 9** Réduire les marges de couture à 4mm, cranter dans les arrondis tous les centimètres environ et dégarnir les angles.

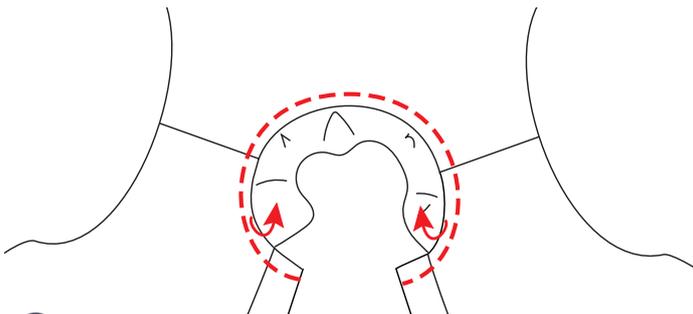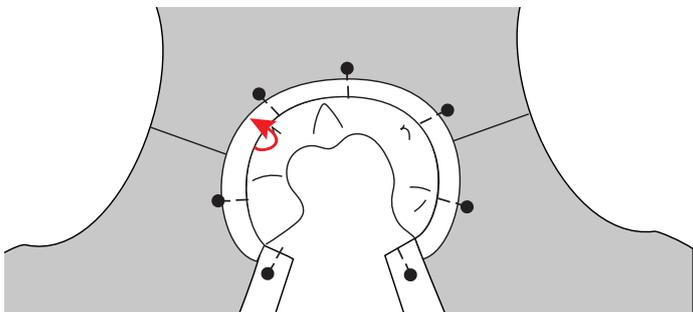

- 10** Retourner la bande de propreté sur l'envers du vêtement et les pattes sur leur endroit. Épingler la bande de propreté à l'intérieur du vêtement, coudre avec de grands points un point bâti pour tenir en place. Retirer les épingles et piquer en place sur l'extérieur du vêtement afin d'éviter de faire de petits plis (à la machine à coudre). Replier le col afin qu'il ne soit pas pris dans cette couture. Enlever le fil de bâti avec un découd-vite.

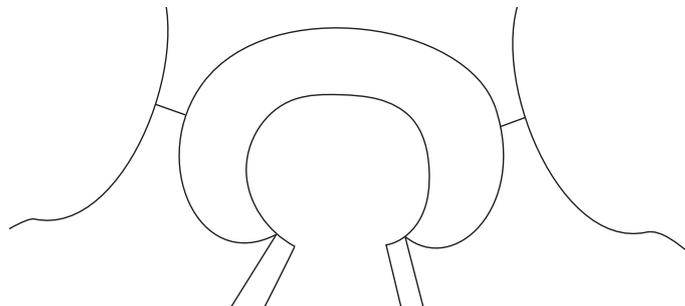

- 11** Bien repasser le col claudine en place. Le montage du col claudine est terminé, reprendre le montage de la barboteuse selon le tutoriel, à partir de l'étape 17 (version sans manches) ou 21 (version manches longues).

© *ikatee* est une marque déposée. Ce produit (patron et livret d'instructions) est limité à l'usage privé. Son usage à titre commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange, totale ou partielle en est interdite.

© *ikatee* All designs and patterns are protected. This product is for your personal use only. You are not permitted to share, resell or give this pattern, its guidebook or their content, in any form to anyone else. No material may be reproduced in part or whole. Any commercial and industrial use is strictly prohibited. All rights reserved.