




ikatee

Patrons de Couture Bébé et Enfants

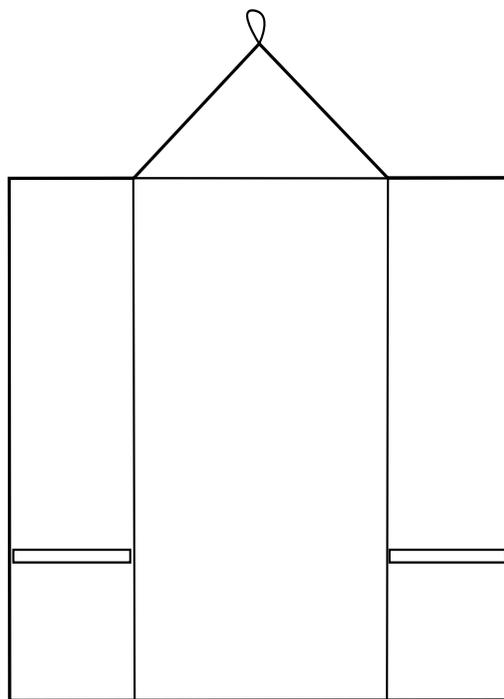

ATLAS

Tapis à langer nomade

Niveau : intermédiaire

www.ikatee.fr

DESCRIPTIF

Le tapis à langer nomade ATLAS est ultra pratique.

Il se replie facilement.

Il intègre 2 poches de rangement pour les couches ou lingettes.

Le haut en triangle est confortable pour la tête de bébé avec une épaisseur d'éponge entre 2 couches de tissus


La partie en éponge est intégrée. Il passe intégralement en machine à laver.

Peu encombrant, il se glisse dans les sacs ou dans la poussette.

Dimensions tapis plié L*H = 25*15cm

Dimensions tapis déplié : L*H : 49*56cm

C'est un modèle assez simple à réaliser et un cadeau de naissance très apprécié.

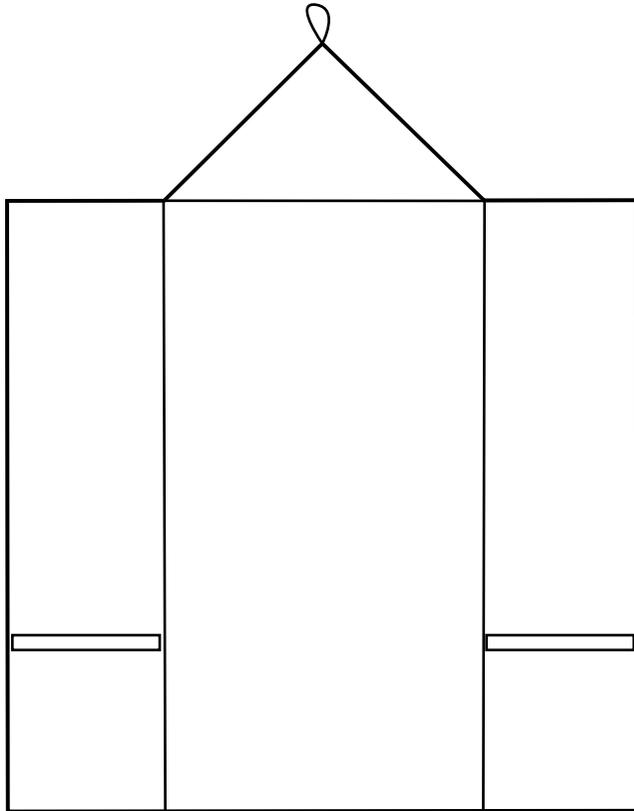

FOURNITURES

Besoins en tissus et accessoires

TISSUS

- Tissu 1 : popeline ou toile de lin . H*L : 60*80cm (60*55 si option tissu 2)
- Tissu 2 : en option autre cotonnade à motif ou coloris différent. 60*30cm
- Tissu éponge bouclette (vous pouvez recycler une serviette de toilette). 60*30
- Pas de molleton ou ouate nécessaire pour ce modèle

AUTRES FOURNITURES


- fil de couture
- 5cm de ruban, cordon ou élastique rond pour attache
- bouton
- pompon en option



DESSINER VOTRE PATRON

Sur papier ou directement sur tissu

1- Tracer les pièces ①②③④⑤

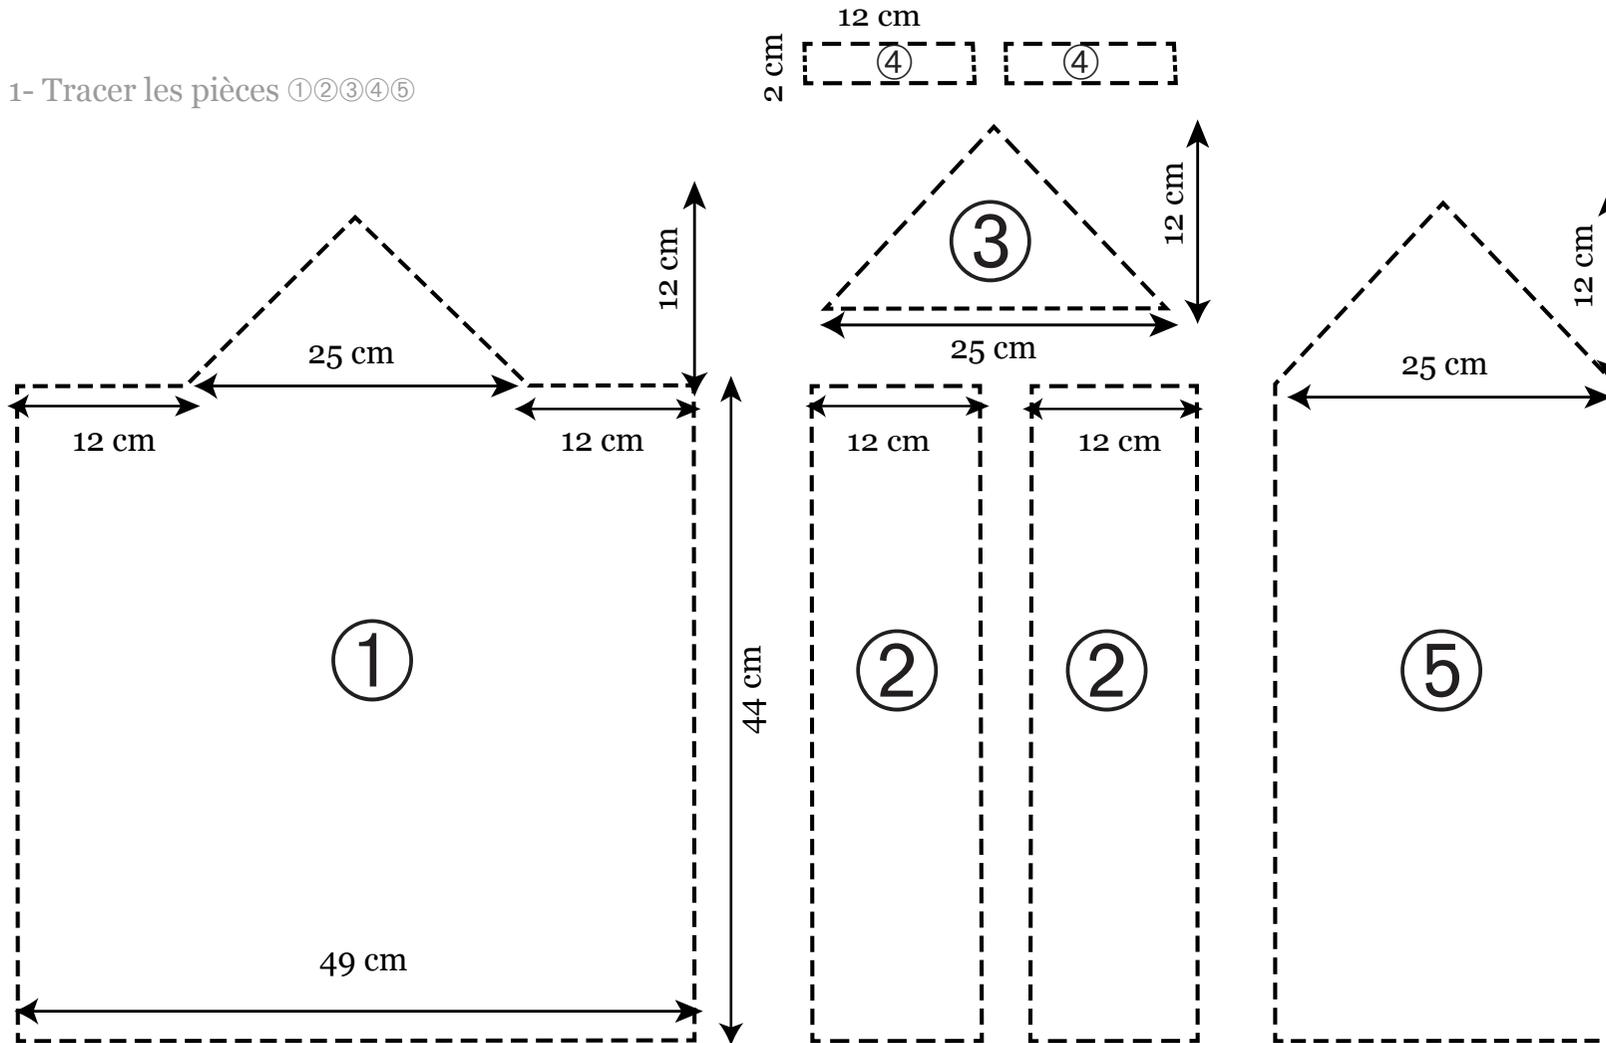

① Tissu 1


②③④ Tissu 1 ou 2

⑤ Eponge

AJOUTEZ LES MARGES & COUPEZ

suivez les étapes 2 et 3

2- Tracer les marges de couture de 1cm autour pièces ①②③④⑤

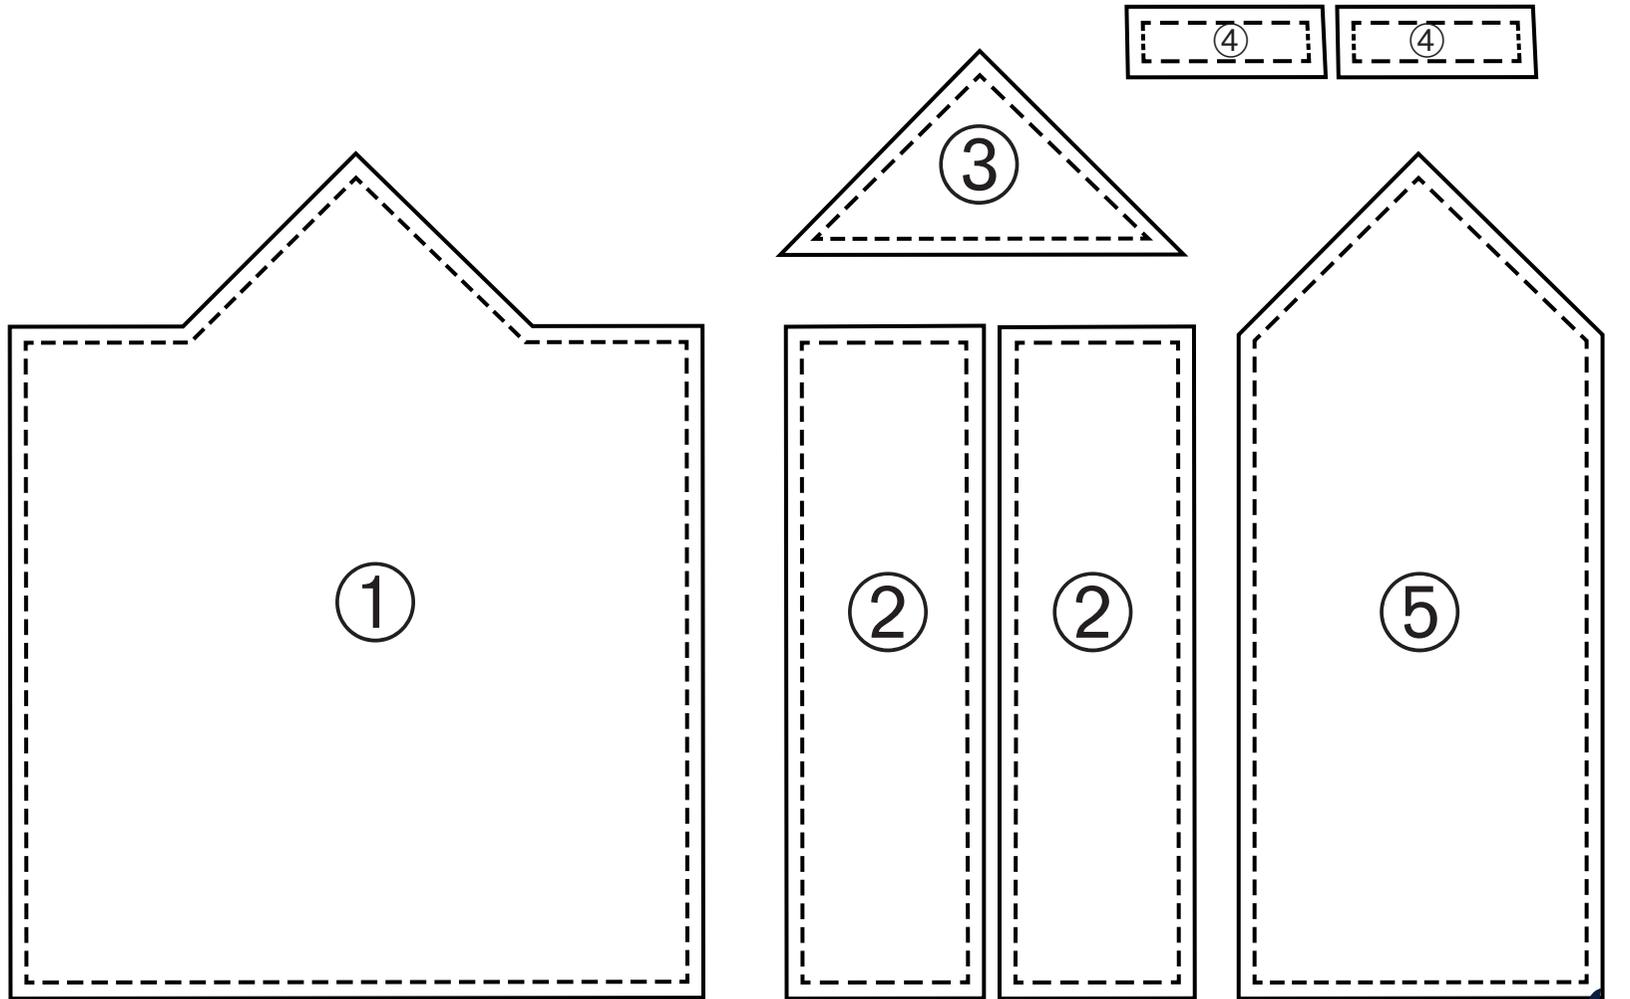

3- Couper le long des marges de couture

ETAPES EN DETAILS & IMAGES


Comment faire...

A. PLACEMENT DES PIÈCES DU PATRON SUR LE TISSU , COUPE



- 1 Placer toutes les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du Droit fil. Epingler les pièces sur le tissu, marquer les contours correspondant aux lignes de coupe. Couper les pièces et les contrôler

B. ASSEMBLAGE DU TISSU EPONGE ET POINTE

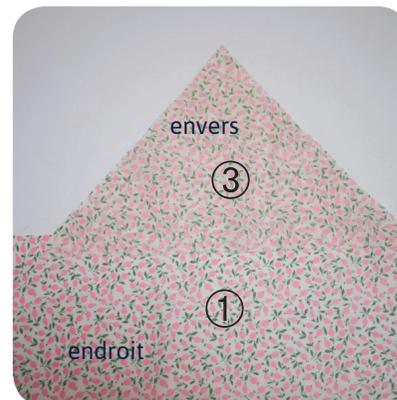

- 2 Placer la pièce 3 sur la pièce 1, endroit contre endroit, en faisant coïncider les pointes.



- 3 Placer au dessus des pièces 1 et 3, la pièce 5 en éponge (endroit sur envers de la pièce 3). Faire coïncider les pointes.



- 4 Epingler les 2 angles du triangle.



- 5 Enlever les épingles du haut pour ouvrir la pointe et y insérer le cordon ou ruban ou élastique rond qui servira d'attache.



6 Couper un morceau de 5cm de ruban ou cordon, le plier en 2 (option pompon à intégrer à ce moment à l'extrémité). Insérer l'attache entre les pointes des pièces 1 et 3 comme illustré ci dessus. La boucle qui sera formée doit faire environ 1,5 à 2cm de haut.




7 Replacer les épingles ou pinces pour maintenir l'attache.



8 Piquer au point droit la pointe à 1cm du bord (à travers toutes les épaisseurs) et surjeter ou surfiler les lisières ensemble.



9 Vue du tissu pièce 1.

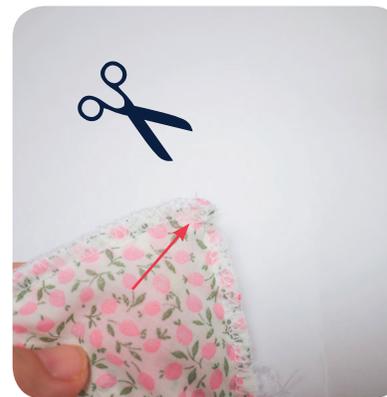


10 Couper l'angle au niveau de la marge de couture pour dégarnir sans couper la couture elle-même. Je recommande de renforcer la pointe qui sera sollicitée par l'attache avec quelques points à la main juste à la pointe (flèche rouge).



11 Retourner la pointe délicatement pour vérifier la bonne position de l'attache et sa solidité. Marquer la pointe elle-même (la coupe de la valeur de couture en biseau à l'étape précédente doit permettre un bon positionnement de la pointe sans surépaisseur).



12 Vue du dessus (et de l'endroit). L'attache est formée d'une boucle de 1,5 cm de hauteur environ (tester avec le bouton que celui-ci passe sans problème, sinon réadapter en décousant et en refaisant).

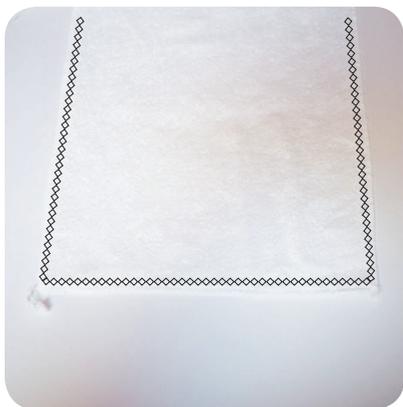

13 Surjeter ou surfiler le contour restant de la pièce 5 en éponge pour éviter l'effilochage.



14 Réaliser des rentrés de 1cm sur les côtés de la pièce 5



16 Retourner sur l'endroit le travail et aplatir les coutures... dégarnir les angles si besoin.




17 Epingler puis piquer au point droit à ras des bords les 3 côtés de la pièce en éponge.

C. MONTAGE DES POCHEs DE RANGEMENT




15 Placer la pièce 5 et la pièce 1 endroit contre endroit, épingler, et piquer au point droit à 1cm des bords le bas uniquement. Surjeter ou surfiler les lisières du bas.

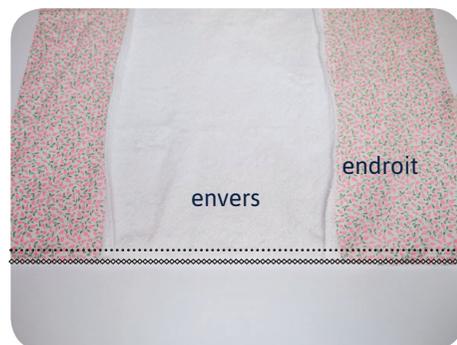

18 Entoiler les pièces N°4 sur l'envers. Surfiler ou surjeter les bords.



19 Marquer les fentes d'ouverture sur les pièces N°4 (10cm de long bien centrées sur les pièces en hauteur et largeur)

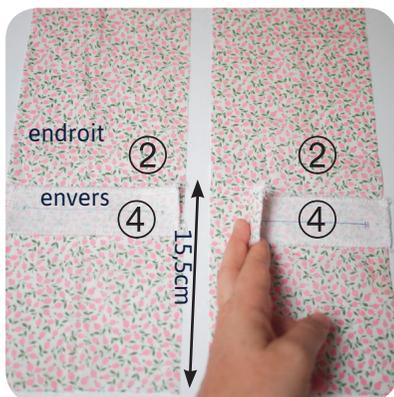

20 Placer endroit contre endroit les pièces 4 sur les pièces N°2 à 15,5cm du bas, épingler.




21 Batir autour des marques de fentes à 0,5cm des marques.



22 Piquer au point droit (à petits points) les pourtours de la fente en réalisant des contours arrondis ou rectangles aux angles, la piqure doit être faite à 0,5cm de la marque de la fente.



23 Fendre avec un cutter la fente jusqu'aux limites de la couture sans en couper les points. Si vous avez fait une couture avec des angles, finir d'ouvrir les fentes par des coupes en V comme illustré ci dessus.

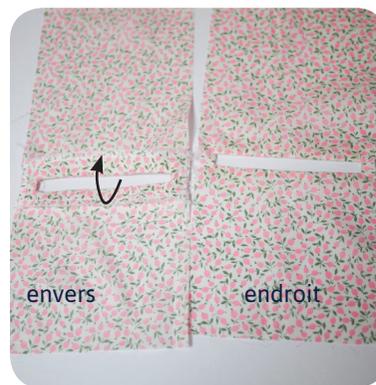


24 Retourner le travail sur l'endroit et marquer les fentes d'ouverture avec les ongles, puis avec le fer à repasser.



25 Surpiquer le contour des fentes sur l'endroit à ras des bords.



26 Puis piquer le bas et le haut de la pièce N°4 à la pièce N°2. Répéter sur l'autre pièce 2

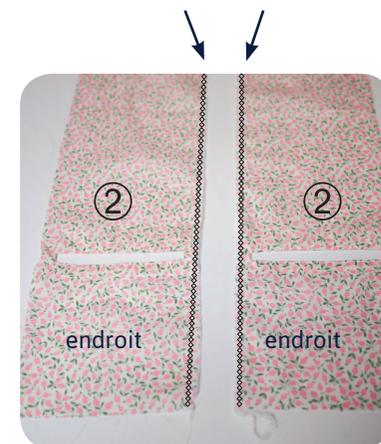

27 Surfiler ou surjeter le bord (une fois à gauche sur une pièce, une fois à droite sur l'autre pièce). Réaliser un rentré sur le bord intérieur de chaque pièce N°2.

D. ASSEMBLAGE DES BANDES CÔTÉS



28 Marquer au fer les rentrés le long des côtés surfilés.



29 Placer les pièces N°2 endroit contre endroit sur la pièce N°1 de chaque côté en alignant les bords. Epingler.




30 Piquer au point droit les 3 côtés à 1cm des bords puis surjeter ou surfiler les 3 lisières. Répéter sur l'autre pièce 2 en symétrie.



31 Retourner le travail sur l'endroit, épingler les bords rentrés restants à la lisière des bords de la pièce N°5 en éponge.



32 Surpiquer le long.

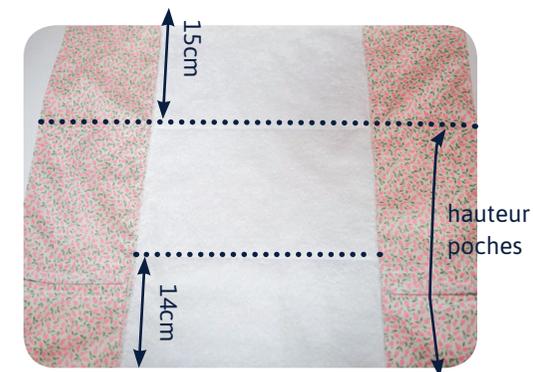

33 Réaliser des surpiques horizontales à travers toutes les épaisseurs à 15cm du haut et une autre à 14 cm du bas mais uniquement sur la largeur de l'éponge (ne pas surpiquer les bandes côtés)



34 Ces surpiques permettent de marquer les lignes de pliure de votre tapis nomade mais aussi de former les poches de rangement du bas.



E. FINITIONS



35 Finir de fermer la doublure de la pointe intérieure en réalisant un rentré en bas de la pièce N°3 sur 1cm environ,



36 et piquer au point droit à ras sur tout le pourtour du triangle.



37 Pour plier votre tapis... rabattre les côtés.



38 Plier une première fois au niveau de la ligne de pliure du bas, puis une deuxième (ligne de pliure du milieu) et enfin rabattre le dessus.



39 Coudre un bouton pour terminer votre tapis.



40 Bravo, le tapis à langer nomade ATLAS est terminé!



ikatee

Patrons de Couture Bébé et Enfants

© *ikatee* est une marque déposée. Ce produit est limité à l'usage privé. Son usage à titre commercial ou industriel est interdit. La reproduction, vente ou échange, totale ou partielle en est interdite.

© *ikatee* All texts, designs and patterns are protected. This product is for your personal use only. You are not permitted to share, resell or give this pdf file or its content, in any form to anyone else. No material may be reproduced in part or whole. Any commercial and industrial use is strictly prohibited. All rights reserved.