

AGITADOR DE TAMICES

DATOS TÉCNICOS


MODELO

ECO-WQS

Intervalo de operación	Malla No. 4 - Malla No. 325
Frecuencia de vibración	50 Hz; 100 Hz
Temporizador	1 - 60 min
Modalidad de operación	Vibración fina, intermitente y continua
Peso	20 kg
Potencia	150 W
Alimentación	CA 110V, 60Hz

DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado y desarrollado para el estudio y separación de partículas o mezclas sólidas en la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética agrícola y metalúrgica. Además, es un equipo ideal para los análisis granulométricos. Tiene un mayor rendimiento en comparación con los agitadores manuales tradicionales, y puede disminuir la intensidad del trabajo de los operadores, aumentando la eficiencia de los procesos.

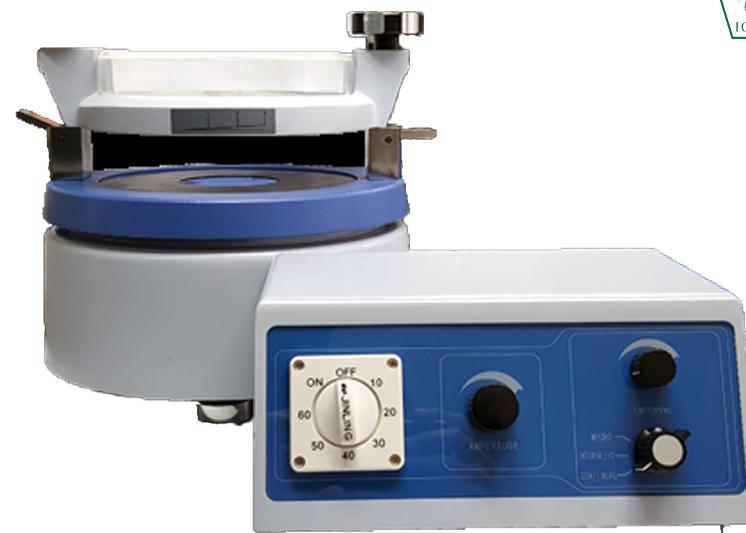

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.



ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Tapa para tamiz
2. Correas de tensión
3. Cable de interfaz para el panel de control
4. Cable de alimentación
5. Manual de operación

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

1. Operación sencilla.
2. Intervalo de tiempo entre vibraciones para la modalidad intermitente.
3. Panel de control independiente y amigable con el usuario.
4. Amplitud de vibración para la modalidad continua.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.