


WARNING: IMPROPER INSTALLATION OR DOOR POSITION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH • Read and understand all instructions before you begin work • Wear safety goggles • Unplug power door opener and remove opener traveler arm from door **FIRST** • Do not remove more than one part at a time • Do not attempt to raise or lower door without all components installed and securely tightened • This hardware is intended for residential garage doors only • Extension and torsion springs, along with attached hardware, are under extreme tension at all times • All tension must be released from springs before any work is performed on the springs, door sections, or hardware • If you do not completely understand the installation instructions or are unsure whether the replacement part matches the part to be replaced, contact a professional installer.

WARNING: DO NOT REMOVE BOLTS FROM THE BOTTOM BRACKETS THAT CONNECT THE LIFT CABLES TO THE DOOR • SEE WARNING ABOVE • IF THESE BOLTS MUST BE REPLACED, THE BOTTOM BRACKET MUST ALSO BE REPLACED • SEE WARNING AND DIRECTIONS INCLUDED WITH THE 7625 OR 7626 BOTTOM BRACKET • FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

BOLTS AND NUTS (7652, 7653)

1. When replacing bolts, always replace one at a time making sure to tighten each bolt and nut before proceeding to the next.
2. When replacing bolts on the door or the vertical door track, door must be in the down position with the garage door opener disconnected and "C" clamps or locking pliers installed on both sides of the door track, against the top side of two rollers to block the door from opening.
3. Do not replace any bolt on the upper horizontal part of the track or the framework attaching the door to the garage ceiling (#1). CALL A PROFESSIONAL GARAGE DOOR INSTALLER.

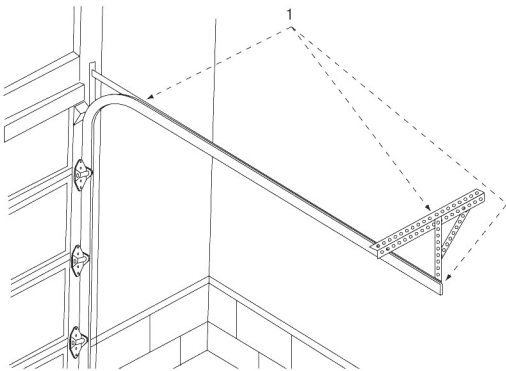

ADVERTENCIA - LA INSTALACIÓN O POSICIÓN INADECUADA DE UNA PUERTA PUEDEN PROVOCAR HERIDAS GRAVES Y HASTA LA MUERTE • Lea las instrucciones antes de comenzar la instalación y cerciórese de haberlas comprendido bien • Colóquese lentes protectores • Comience retirando la barra de elevación de la puerta, LUEGO desconecte el abrepuertas eléctrico • Retire sólo una pieza a la vez • Cerciórese de que todas las piezas estén instaladas y en su lugar correcto antes de abrir o cerrar la puerta • El material debe usarse para instalar puertas de garages residenciales solamente • Los resortes de extensión y torsión junto con el material anexo, están bajo tensión extrema todo el tiempo Toda la tensión debe ser liberada de los resortes antes de que cualquier trabajo sea realizado en los resortes, secciones de la puerta o el material • Si usted no comprende las instrucciones de instalación o si no sabe si los repuestos corresponden a las piezas originales, diríjase a un instalador profesional.

ADVERTENCIA: NO RETIRAR LOS TORNILLOS DE LOS SOPORTES SUPERIORES LOS CUALES CONECTAN LOS CABLES DE LEVANTAMIENTO DE LA PUERTA • VER LA ADVERTENCIA ARRIBA MENCIONADA • SI DEBE REEMPLAZAR ESTOS TORNILLOS, EL SOPORTE INFERIOR SE DEBE CAMBIAR TAMBIÉN • VER LA ADVERTENCIA Y LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS CON EL SOPORTE INFERIOR 7625 Ó 7626 • SI NO SIGUE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN GRAVES PERJUICIOS O LA MUERTE.

National[®]

Hardware
Makers
Since 1901