


Gateway für CASAMBI-Netzwerke



Gateway for CASAMBI networks

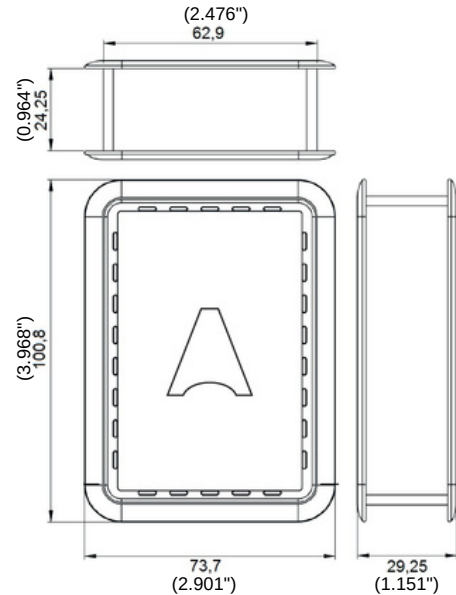

Gateway
gateway

808670

Artikelnummer	Part no.	808670
Typ	Type	GWLBT1N
Funksignal	Radio signal	2,4; 5 GHz IEEE 802,11ac / 2,4..5,35 GHz; 4 dBm
Reichweite	Range	bis zu 30 m in einem Raum up to 30 m in the same room
Anschlüsse	Connections	1x Ethernet / 1x USB-C
Eingangsspannung	Input voltage	5 Vdc via USB-C (min. 3 A)
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	0..+50 °C
Abmessungen	Dimensions	100,8 x 73,7 x 29,25 mm

¹ Gateway zur Steuerung von einem CASAMBI-Netzwerk im Evolution-Modus

¹ Nutzung der Gateway- und Sites-Funktionalität in der CASAMBI-App ¹ Fernzugriff über Ethernet (LAN) oder WIFI

¹ Das Gateway kann zur Ferndiagnose, Netzwerküberwachung oder Fernsteuerung genutzt werden, nicht aber für Updates und Konfigurationsänderungen

¹ Sicherer Zugang über verschlüsselten Datenaustausch (HTTPS)

¹ Ein Betrieb über LAN ist empfohlen, um eine stabile Verbindung zum Internet und zu dem angeschlossenen CASAMBI-Netzwerk sicher zu stellen.

¹ Wird geliefert mit einem Netzgerät (EU, UK, US und AU) auf USB-C

¹ Gateway to control a CASAMBI network in evolution mode

¹ Use of the gateway and sites functionality in the CASAMBI app

¹ Remote access via Ethernet (LAN) or WIFI

¹ The gateway can be used for remote diagnosis, network monitoring or remote control, but not for updates and configuration changes

¹ Secure access via encrypted data exchange (HTTPS)

¹ Operation via LAN is recommended to ensure a stable connection to the Internet and to the connected CASAMBI network.

¹ Comes with a power adapter (EU, UK, US and AU) to USB-C