THE FRENCHIE CO.

FASHION + ENGINEERING

SPEED COCKPIT

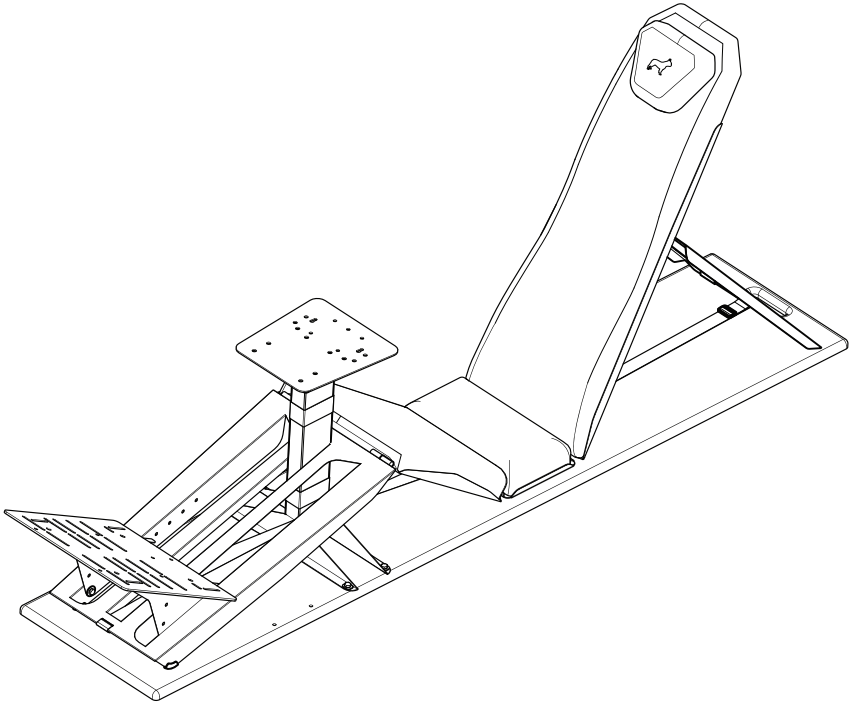

MANUAL DE ENSAMBLAJE

BOLSA DE HERRAMIENTAS

Saque el contenido de la bolsa de herramientas y divídalo según las siguientes cantidades.

A. (5)

B. (5)

C. (12)

D. (3)

E. (5)

F. (8)

G. (5)

H. (1)

I. (1)

J. (2)

K. (8)

L. (6)

M. (2)

Incluye:
A. Tornillos M5 x 12 **(5)**
B. Tornillos 1/4 x 1/2" **(5)**
C. Tornillos 1/4 x 3/4" **(12)**
D. Tornillos 1/4 x 2" **(3)**
E. Tuerca de seguridad M5 **(5)**
F. Tuerca de seguridad 1/4" **(8)**
G. Topes de caucho **(5)**
H. Llave bristol 3M **(1)**
I. Llave mixta 8 **(1)**
J. Llave mixta 7/16" **(2)**
K. Arandela 1/4 **(8)**
L. Arandela especial **(6)**
M. Banda elástica **(2)**

ADICIONAL DE MONTURA DE PALANCA

Si ordenó soporte para palanca, estos son los componentes y tornillos. Divídalos según las siguientes cantidades.

B. (6)

K. (6)

F. (6)



Soporte para palanca de cambios

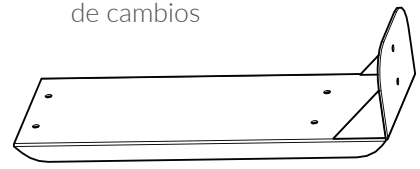

Base para palanca de cambios

SPEED COCKPIT

Incluye:
1. Estructura de silla **2.** Base de madera **3.** Cojín de espaldar **4.** Seat cushion **5** Cojín de piernas **6.** Cojín para cabeza **7-8.** Triángulos de soporte **9.** Base para pedales **10.** Tubo de soporte para timón **11.** Base para timón

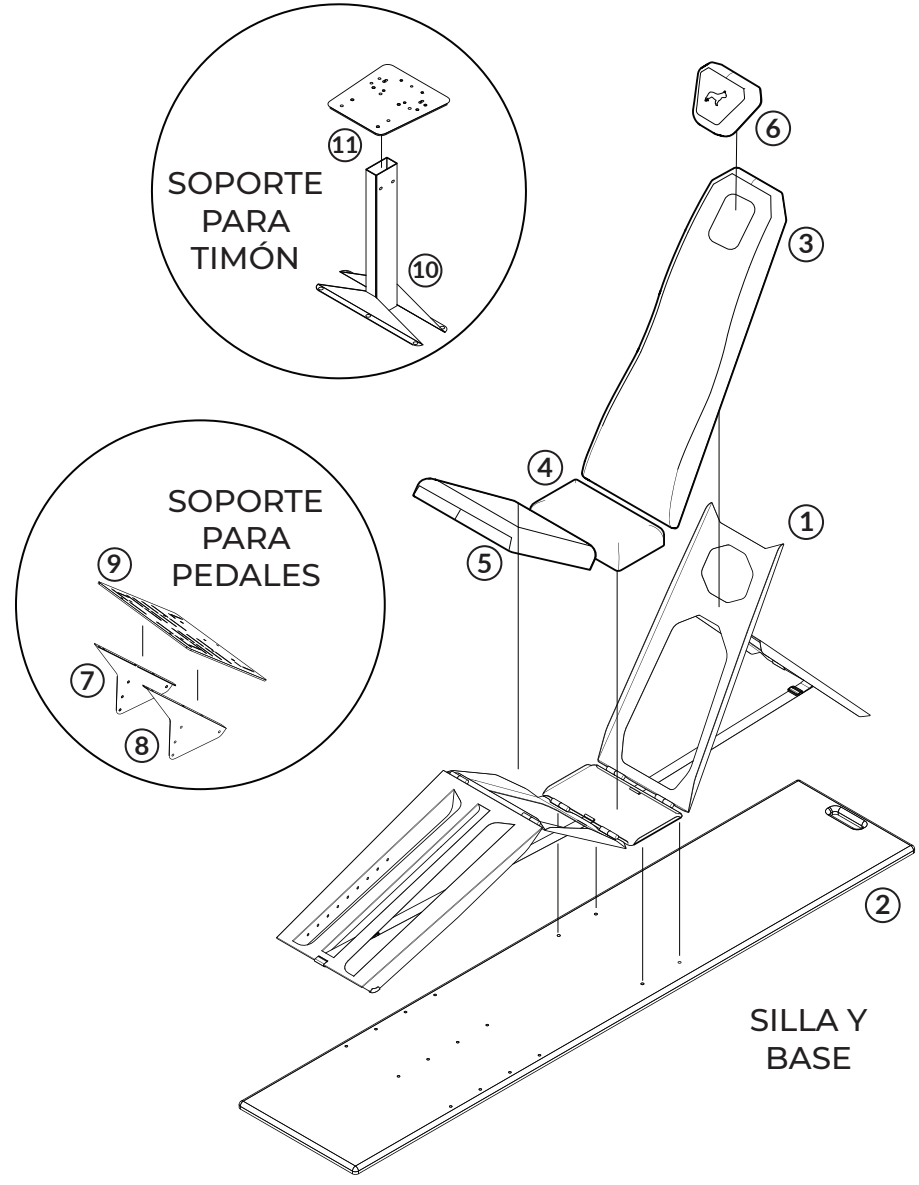

ENSAMBLAJE

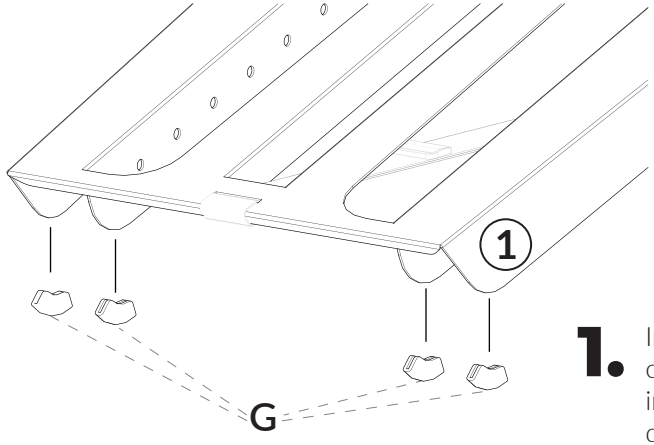

1. Inserte topes de caucho **G** en parte inferior de estructura de silla **1**.

2. Ubique estructura de silla **1** sobre base de madera **2** y asegure con tornillos **C** y arandelas **K**.

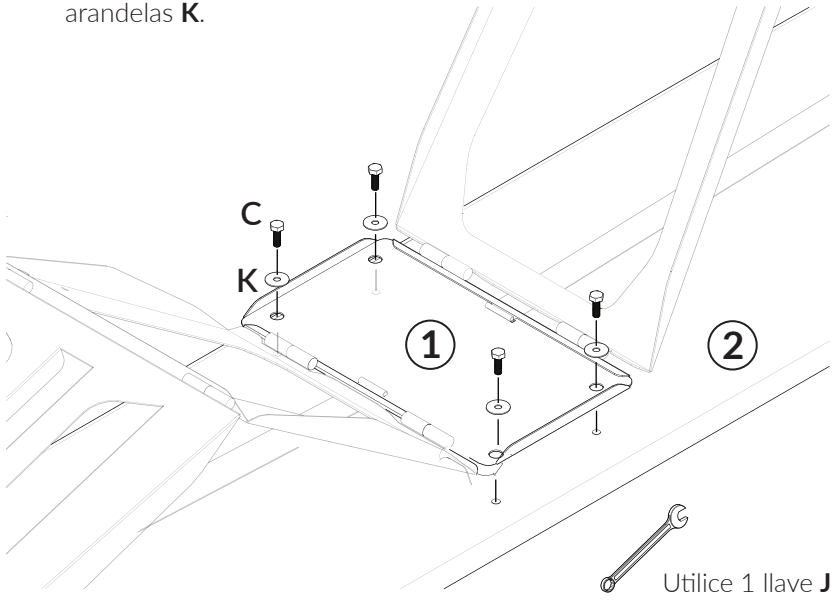

Utilice 1 llave **J**

SOPORTE PARA PALANCA

3. Si ordenó soporte para palanca, instálelo con tornillos **B**, arandelas **K** y tuercas **F**.

De lo contrario omita este paso

Utilice 2 llaves **J**

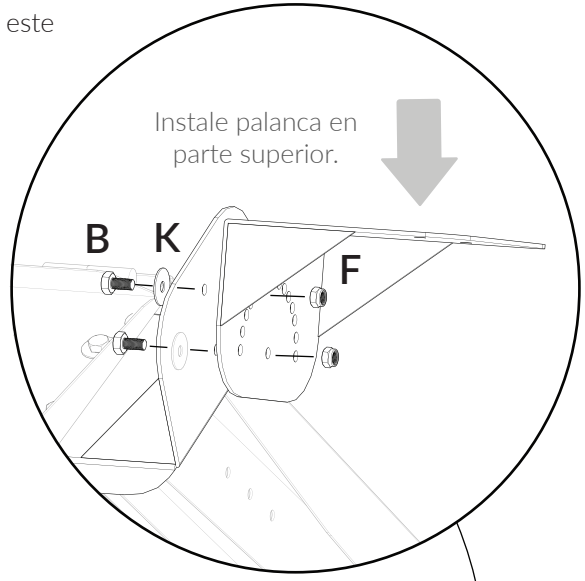

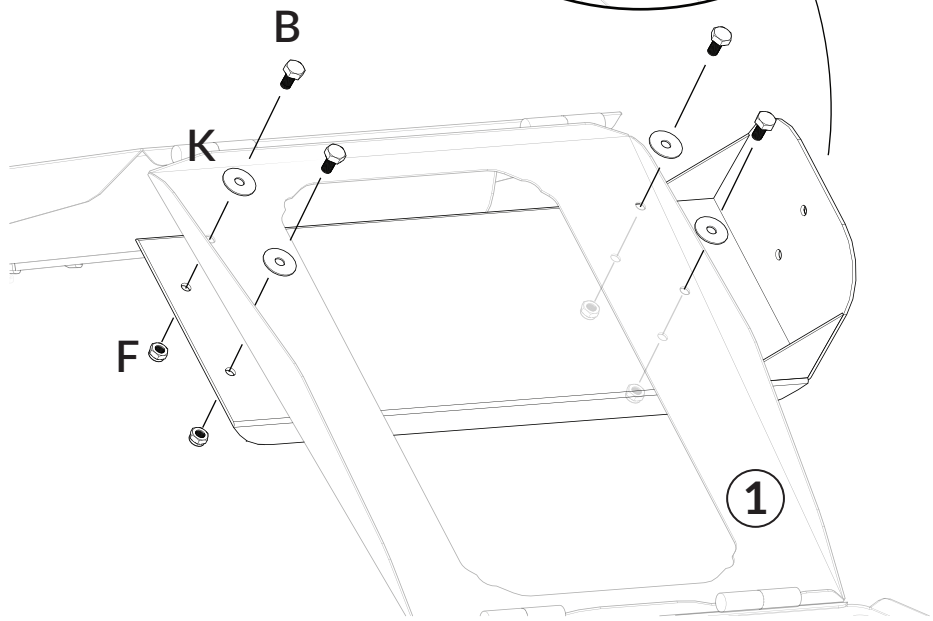

SOPORTE PARA TIMÓN

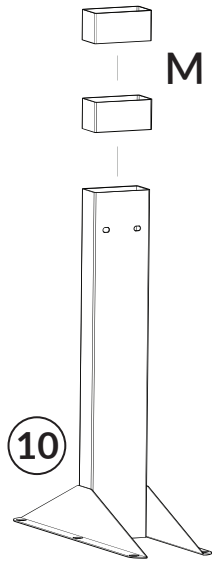

4. Inserte bancas elásticas **M** en tubo de soporte **10**.

Levante estructura de silla para ubicar tubo de soporte.Mueva reata hacia un lado.

**La reata debe quedar sobre los triángulos de la estructura del tubo.



5. Ubique tubo de soporte **10** sobre base de madera **2** con tornillos **C** y arandelas especiales **L.**

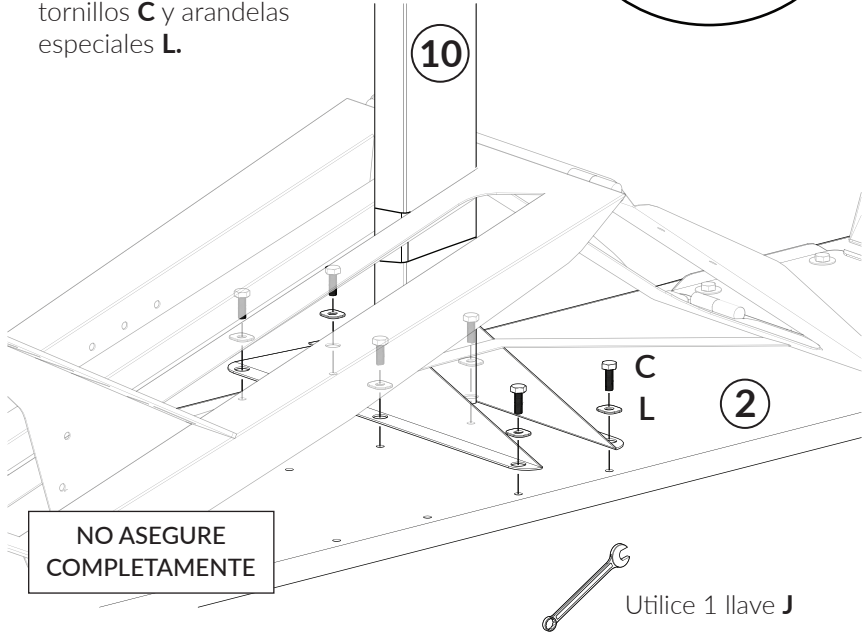

Utilice 1 llave **J**

6. Ubique base para timón **11** sobre tubo de soporte **10** con tornillos **D** y tuercas **F**. La parte más ancha hacia el asiento.



Instale timón en parte superior.

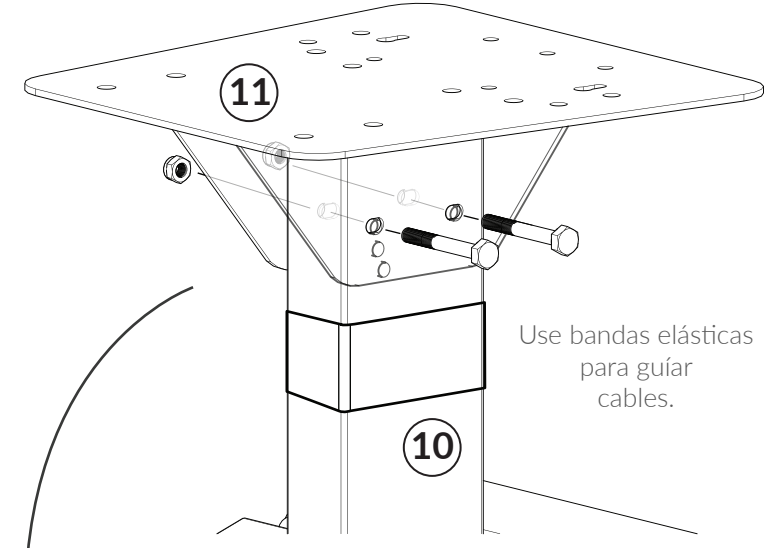

Use bandas elásticas para guíar cables.

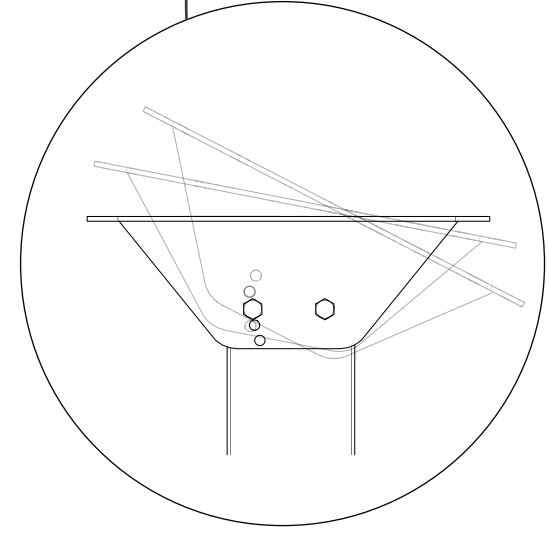

Ajuste incinación de base timón de acuerdo a su timón.

MONTURA PARA PEDALES

7. Ensamble triángulos de soporte **7** y **8** con base para pedales **9** usando tornillos **A** y tuercas **E**.

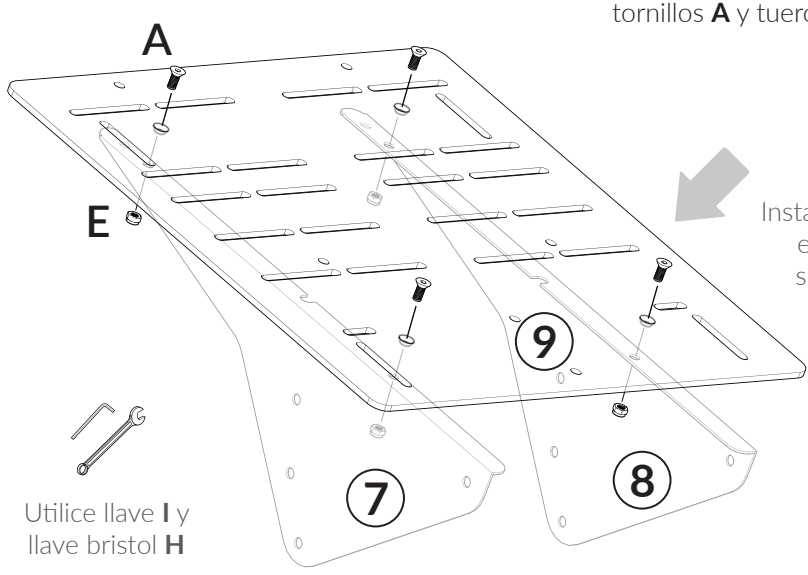

Instale pedales en parte superior.

Utilice llave **I** y llave bristol **H**

8. Ubique soporte para pedales en estructura de silla **1** usando tornillos **B**, arandelas **K** y tuercas **F**.

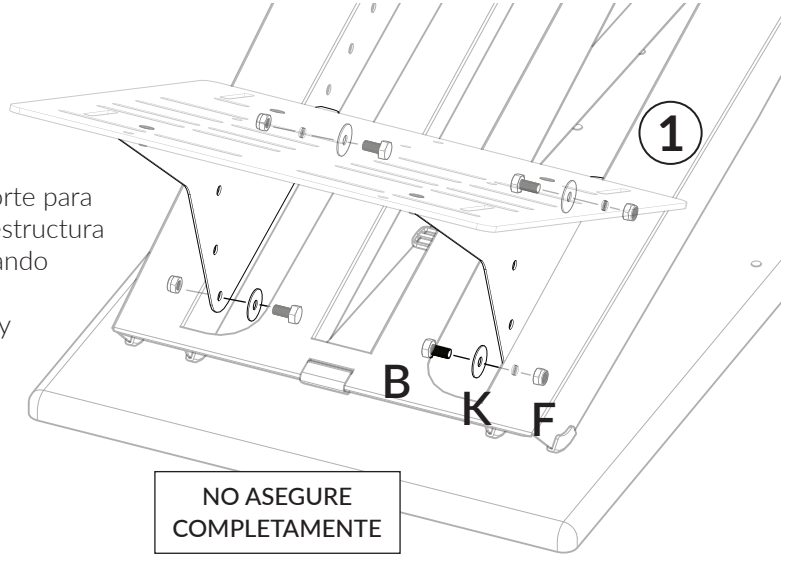

NO ASEGURE COMPLETAMENTE

9. Ubique cojínes en estructura de silla (Cojín de asiento **4** de último), imanes en la parte trasera los mantendrán en su lugar.

Ubique cojín para cabeza en el cojín de espaldar

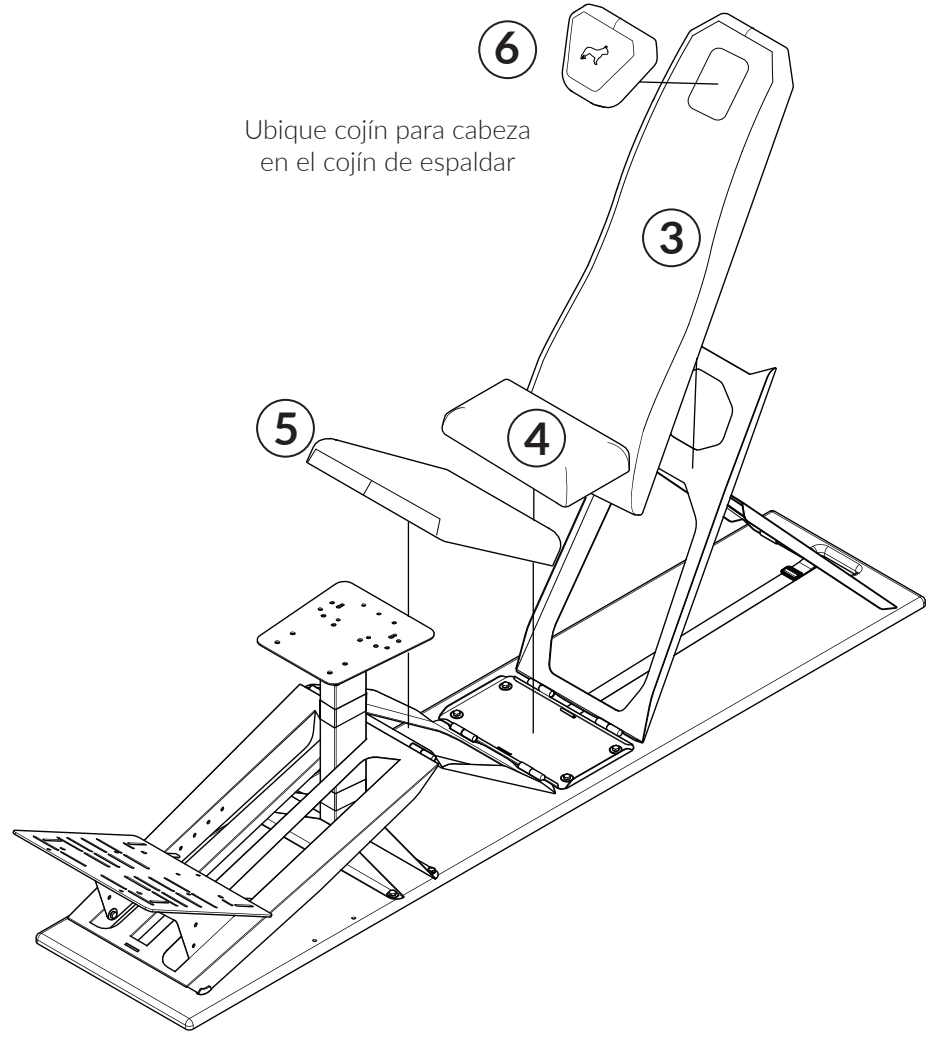

AJUSTE SU COCKPIT

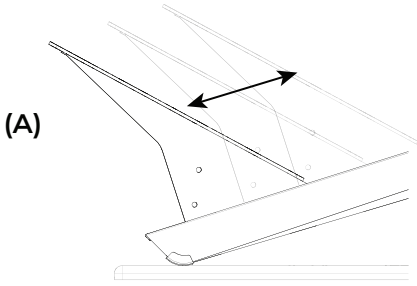

Siéntese en el **Speed Cockpit**, revise distancia de timón y pedales y mueva los componentes de acuerdo a su preferencia.

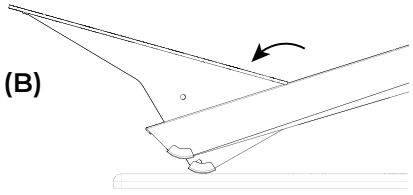

SOPORTE PARA PEDALES

Mueva los pedales cerca o lejos de usted **(A)** y ajuste inclinación **(B)**.

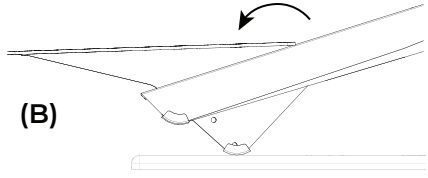

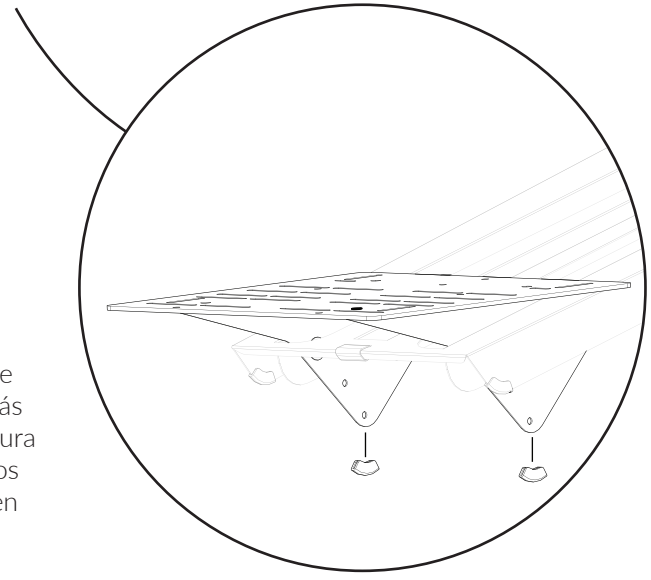

Si los triángulos de soporte quedan más bajos que la estructura de la silla, ponga los topes de caucho en ellos.

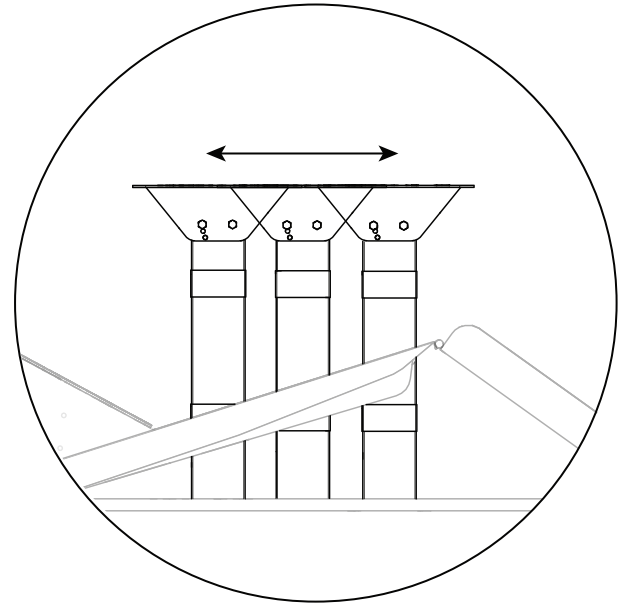

SOPORTE PARA TIMÓN

Mueva el soporte para timón más cerca o lejos de usted para una posición de conducción cómoda.

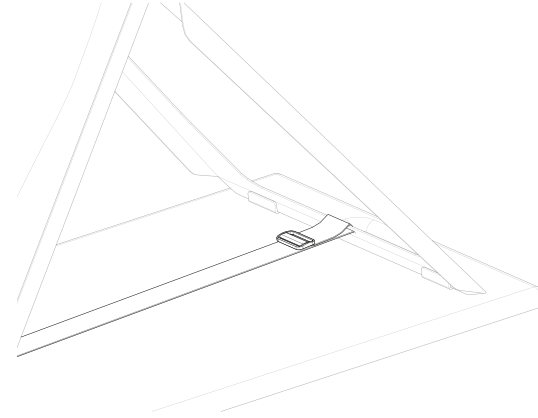

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN

Mueva trabillas más cerca o lejos para ajustar inclinación de espaldar y piernas.

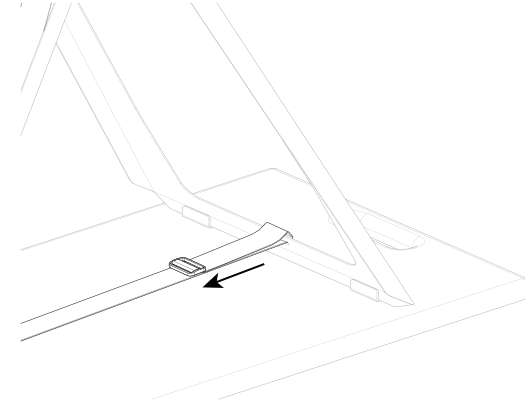

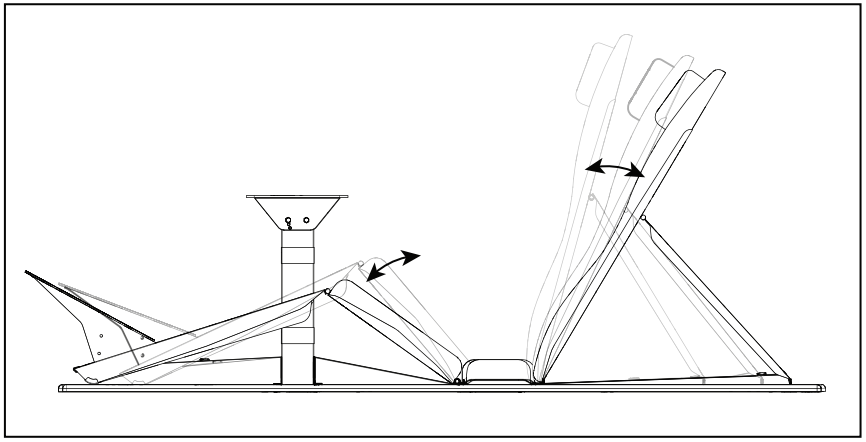

FORMULA

Para una posición Fórmula, recline espaldar y acerque las piernas hacia su cuerpo.

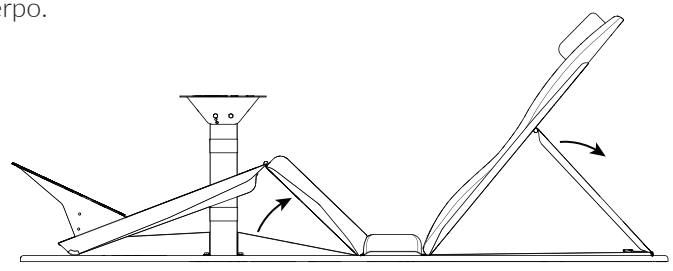

GT

Para una posición GT incline espaldar hacia adelante y baje el apoyo para piernas. Si es necesario, mueva el soporte del timón más lejos de usted.

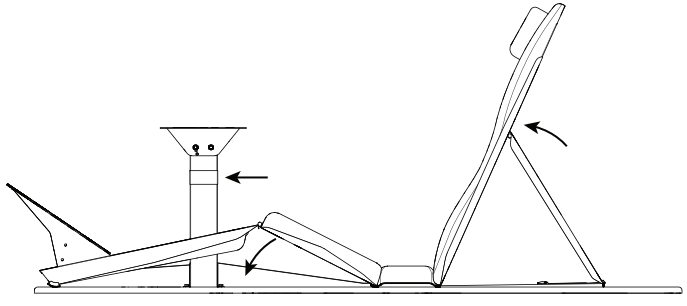

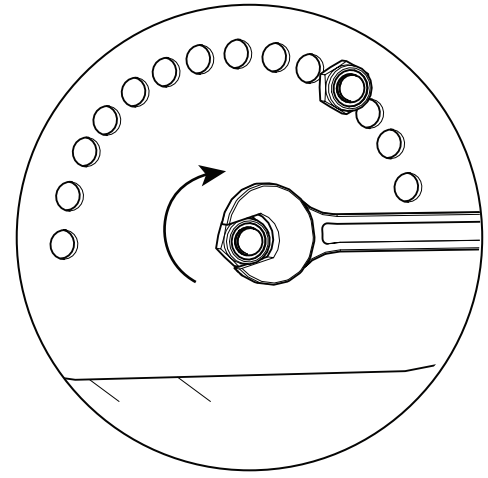

10. IMPORTANTE

After choosing the right position for you, check and tighten all bolts with the wrenches to secure every piece.

CÓMO DOBLAR EL SPEED COCKPIT

Suelte los tornillos que unen el tubo de soporte **10** a la base de madera **2**.

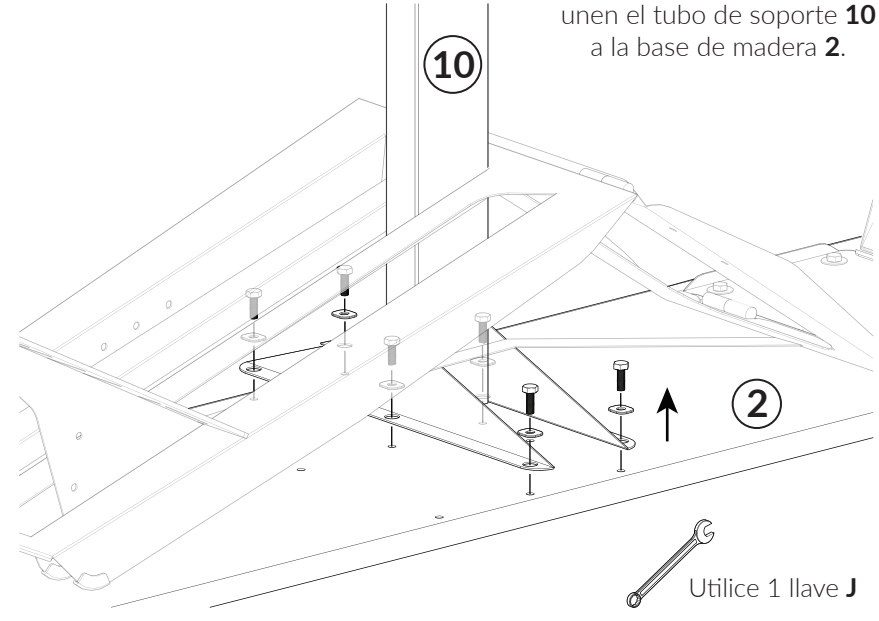

Utilice 1 llave **J**

Incline soporte de timón y espaldar hacia el frente.

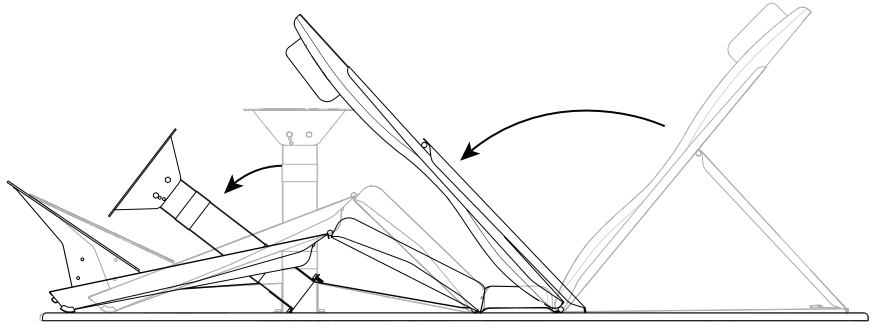

Levante base de madera por la manija y mueva el **Speed Cockpit.**

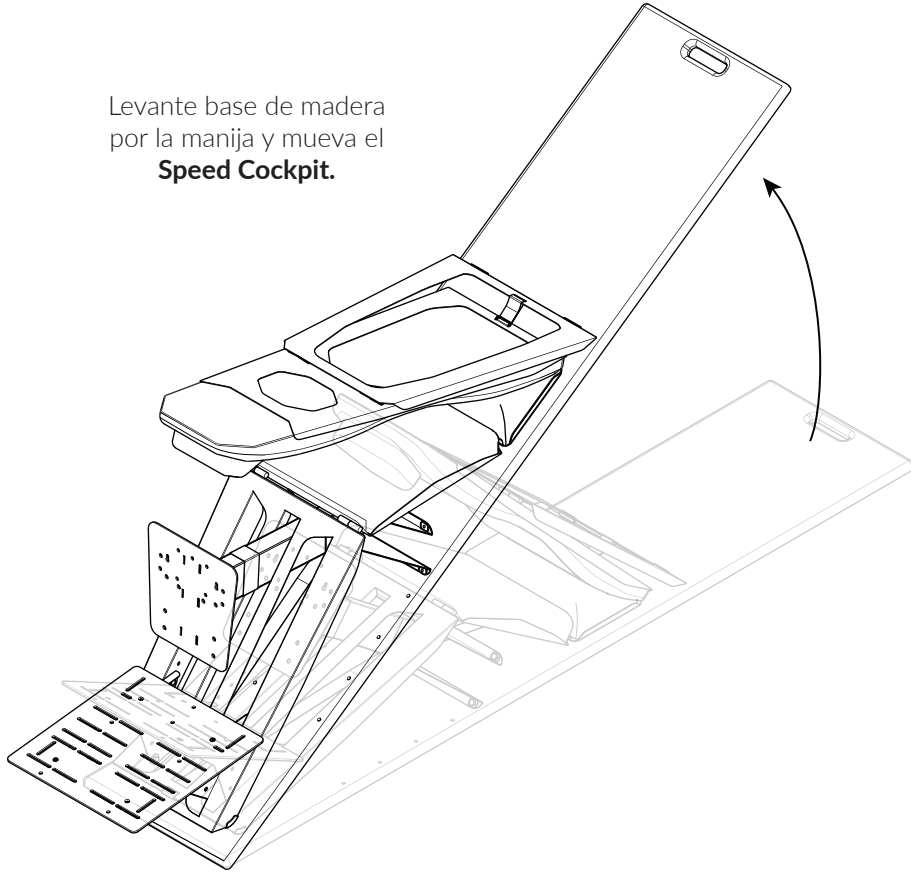

THE FRENCHIE CO.

BIENVENIDO A LA FAMILIA FRENCHIE!

Gracias por escoger el **Speed Cockpit** para mejorar su experiencia de carreras de simulación. Estamos muy emocionados de tenelo a bordo de este proyecto para que pueda competir cómodamente y con estilo.

RECOMENDACIONES GENERAL

•El dueño del producto es responable de garantizar que todos los usuarios estén informados sobre cómo usar el producto de forma segura.

•Es responsabilidad del usuario revisar y si es necesario asegurar todas las partes antes de usar el producto.

•Cualquier ensamblaje o desensamblaje del producto debe realizarse con cuidado.

•El **Speed Cockpit** debe ubicarse sobre una superficie plana y estable.

GARANTÍA

The Frenchie Co. garantiza este producto en condiciones de uso normal. La garantía aplica únicamente para defectos de fabricación. No aplica en casos de mal ensamblaje, uso no adecuado y uso o almacenamiento del producto a la interperie o un en un ambiente húmedo.

¿NECESITA ASISTENCIA?

Escríbamos a support@thefrenchieco.com o por WhatsApp al +57 315796 7002.

@thefrenchieco
Diseñado por The Frenchie Co.
en Bogotá, Colombia