

# SOCER GOAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PATENT PENDING

Our video instructions provide the best guidance for setting up your soccer goal. They can be viewed online at



Please call us if you have any questions or concerns at **1-855-4RUKKET**

**Please read our product safety warning before setup.**



## WARNING



If you are not holding firmly onto the fiberglass pole when releasing tension, the pole will swing out wildly and could cause serious injury or damage to property. Never remove the fiberglass pole from the base or the upper side arms from the fiberglass pole while it is under tension. Please use adult supervision and follow the instructions when setting up and using this net. Keep fingers clear of all moving parts. Regular use or abuse will eventually strain the netting and may break it. Do not stand behind the net. This net is not intended for personal protection. Failure to follow these precautions could result in serious injury or damage to property.

## PRIOR TO USE

Inspect the netting and frame for damage or wear. Make sure the net and frame are assembled correctly on a flat surface at least ten (10) feet away from structures or vehicles. Failure to follow these precautions could result in serious injury or damage to property.

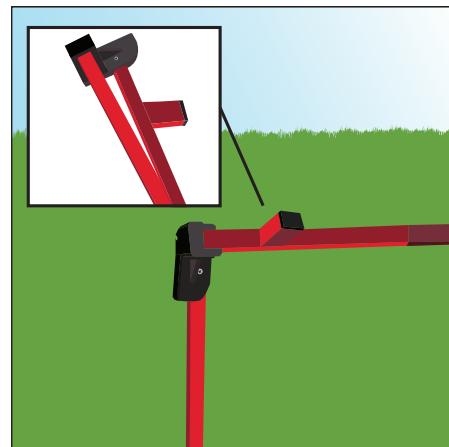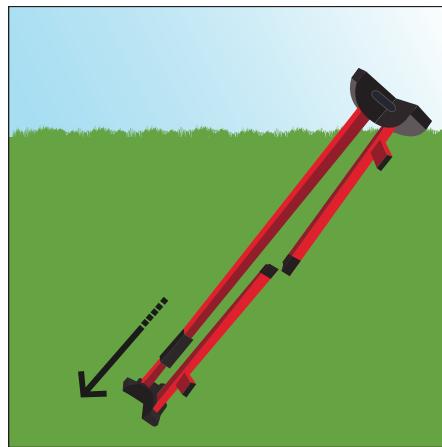

- 1) To deploy your Rukket Soccer Goal, extend the telescoping rear base to full length. You will know it's fully extended when the internal button snaps into place.


- 2) Press the silver button on the rear base bar next to the corner to swivel the corner piece up until it locks into place.




QUESTIONS? GIVE US A CALL! **(1-855)-478-5538**




V1

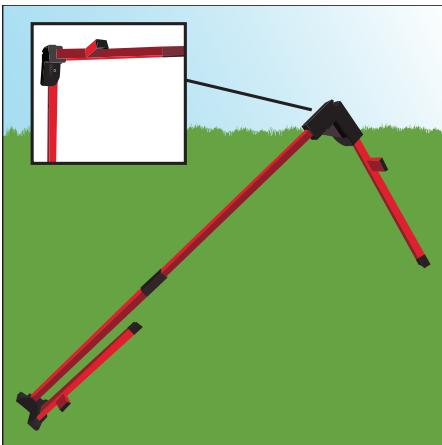


**3)** Press the silver button on the leg to extend the leg out until it locks into place. Repeat steps 2 and 3 for the other leg.

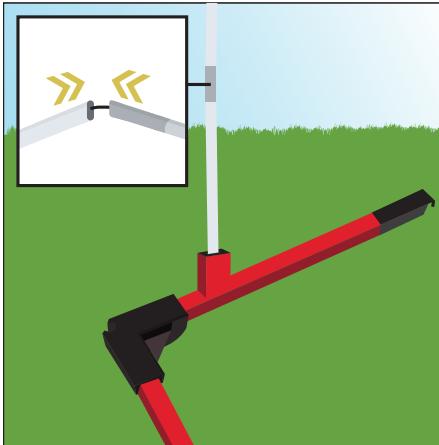


**4)** Assemble the fiberglass poles and insert them into the frame making sure that they are completely seated before moving on to the next step.

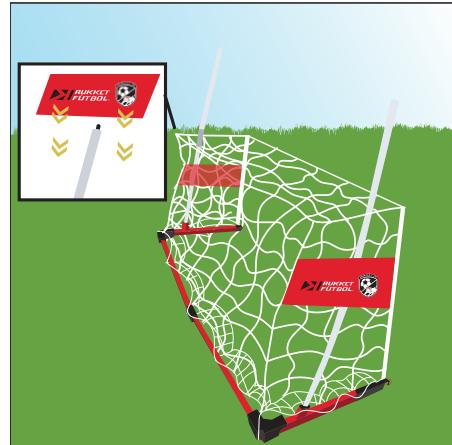


**5)** Making sure that the net's reflective border is facing the correct way, run the safety sleeves over the fiberglass poles while keeping the netting to the inside of the poles

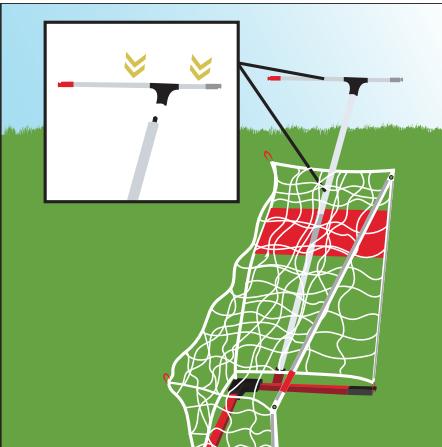


**6)** Seat the upper side-bars completely onto the fiberglass poles with the metal knobs pointing forward and the red knobs to the rear.

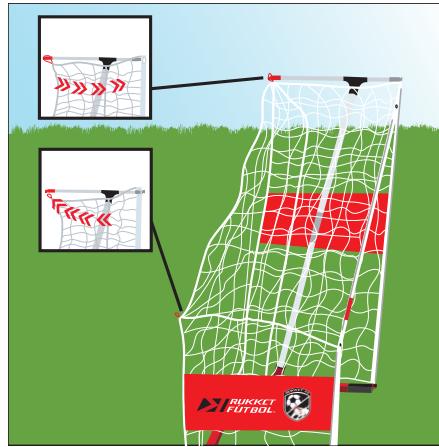


**7)** Hang the net by attaching the black metal grommet at the net's upper right front corner to the metal knob on the right side arm. Then attach the red loop at the net's upper rear corner to the red knob on the same side arm.

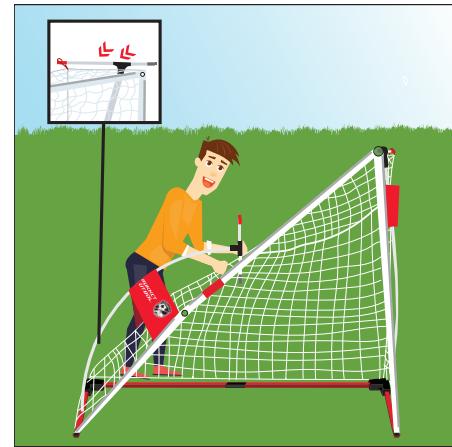

**8)** Attach the net to the left side arm by pushing the fiberglass inward in order to attach the net to the knobs. The tension creates the desired shape for the goal.

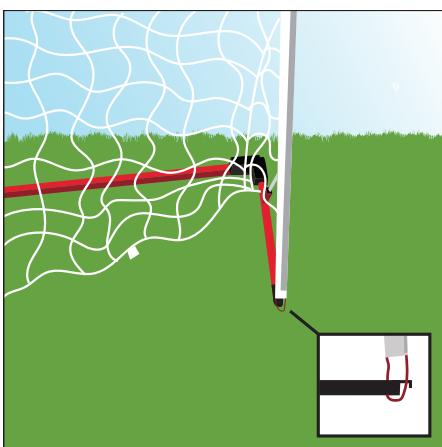

**9)** Attach the red loops to the red hooks on the ends of the legs.

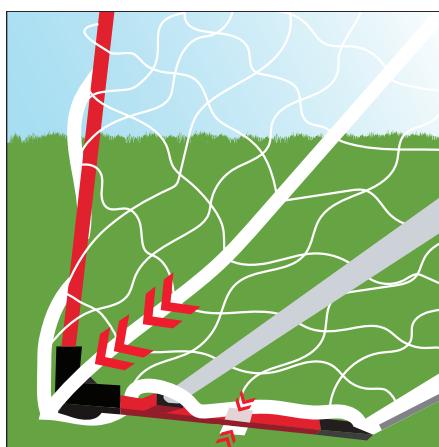

**10)** Attach the bottom of the net to the frame using the Velcro and, at the corners, by sliding the thick woven edge of the netting into the slot in the polycarbonate corner piece.

# SOCER GOAL STOWING INSTRUCTIONS



- 1)** Detach all of the velcro from the base and slide the net's thick woven edge out of the slots in the corner pieces.
- 2)** Detach the red loops from the red hooks at the ends of the legs.
- 3)** While grasping the black center joint of one of the side arms, push the fiberglass pole inward, and using your other hand, detach the red loop and metal ring from both knobs on that side. After the loops are off the knobs, **while still maintaining control over the fiberglass pole, slowly allow the pole to return to resting position with no tension.**
- 4)** Detach the net from the remaining side arm, remove the side arms from atop the fiberglass poles, and remove and collapse the fiberglass poles from the base.
- 5)** Press the silver button on the leg to fold it until it locks into the stowed position, and then press the silver button near the corner on the rear base bar to swivel the corner until it locks into the stowed position. Repeat for the other side. Make sure the buttons all lock into place before attempting to shorten the rear base bar.
- 6)** The rear base bar telescopes into itself, so lift the side of the frame that constitutes the outer bar and, while maintaining control over it with one hand, press the button on the molded polycarbonate center joint to release the bars from each other. Then slide the outer bar, telescope closing fashion, down over the inner bar all the way.

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DE PORTERÍA PARA PRACTICA DE FUTBOL SOCCER

PATENTE EN PROGRESO

Nuestro video de instrucciones le brinda la mejor guía para armar su portería de Futbol Soccer.  
Puede mirar este video en línea en:



Lláme para aclarar sus dudas o inquietudes al **1-855-4Rukket**

Favor de leer las **ADVERTENCIAS** por su seguridad al usar este producto, antes de ser armado.


## ADVERTENCIA




Si usted, no sostiene el tubo de fibra de vidrio firmemente al soltar la tensión, el tubo se moverá violentamente y podría causar lesiones graves o daños a la propiedad. Nunca quite el tubo de fibra de vidrio de la base o de los brazos de la parte superior del tubo, mientras este apretado. Se requiere de la supervisión de un adulto para seguir las instrucciones cuando se está armando y usando la portería. Mantenga los dedos lejos de las partes en movimiento. El uso regular o el uso intensivo de este producto eventualmente tensara la red y podría romperse. No se pare detrás de la red. Esta red no se debe utilizar para protección personal. La falta del seguimiento de estas precauciones, podría resultar en heridas serias o daños a la propiedad.

## ANTES DE USAR

Inspeccione la malla y el marco de la portería por cualquier daño o precaución. Asegúrese de que tanto la red, como el marco estén correctamente ensamblados en una superficie plana y al menos en 10 pies libres de estructuras o vehículos. La falta del seguimiento de estas precauciones podría resultar en serios accidentes o daños a la propiedad.

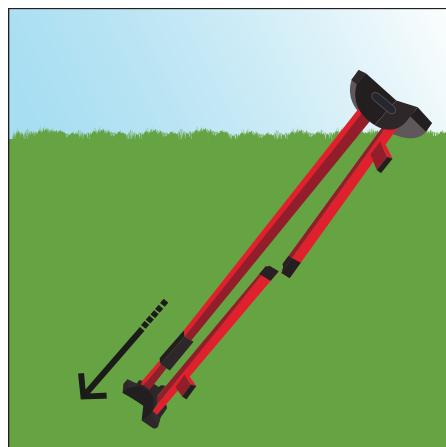

**1)** Para desplegar su portería Rukket de Futbol Soccer, extienda la base trasera que se despliega totalmente. Usted sabrá cuando esté totalmente extendida, cuando el botón interno se atora en su lugar.

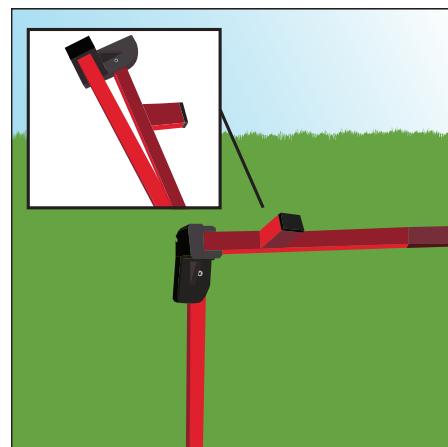

**2)** Presione el botón plateado en la barra trasera a lado de la esquina para girar la pieza de la esquina arriba hasta que esté asegurada en su lugar




PAGINA 1


¿DUDAS? LLAME AL **(1-855)-478-5538**



V1

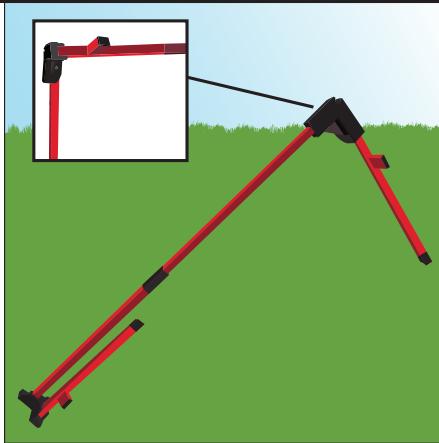


**3)** Presione el botón plateado que está situado en la pierna, para extender la hacia afuera hasta asegurar totalmente. Repite los pasos 2 y 3 para extender la otra pierna.

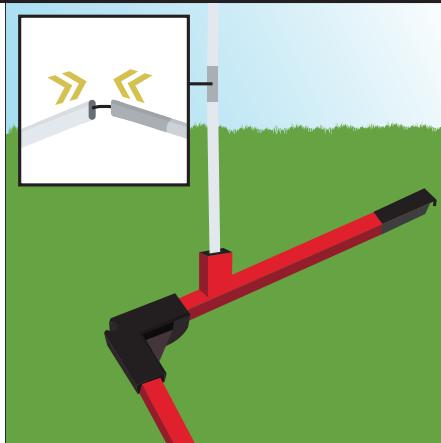


**4)** Ensamble los tubos de fibra de vidrio para insertarlos dentro del marco asegurándose que estén completamente puestos en su lugar antes de seguir con el siguiente paso.




**5)** Asegúrese de colocar la red o malla con el borde brillante de la manera correcta. Inserte las mangas de seguridad en los tubos de fibra de vidrio, mientras la red se mantiene dentro de las barras.

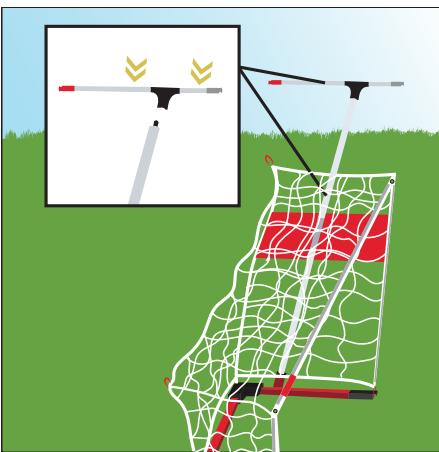


**6)** Inserte la parte superior de las barras laterales completamente dentro de los tubos de fibra de vidrio con los ganchos de metal apuntando hacia adelante y los ganchos rojos hacia atrás.

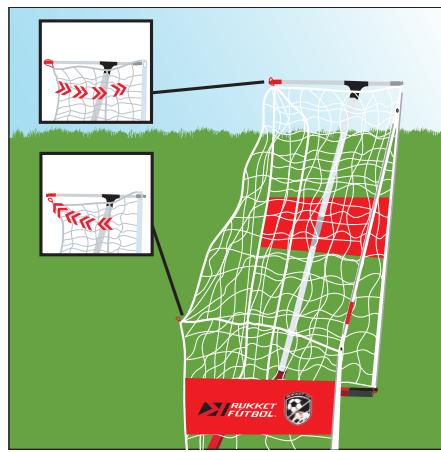


**7)** Cuelgue la malla abrochando la arandela de metal negra en la parte superior de la red de la esquina frontal derecha, hasta el gancho de metal en el brazo lateral derecho. Despues, abroche la red en el asa roja dándole vuelta en la esquina superior trasera hasta el gancho rojo en el mismo lado del brazo.

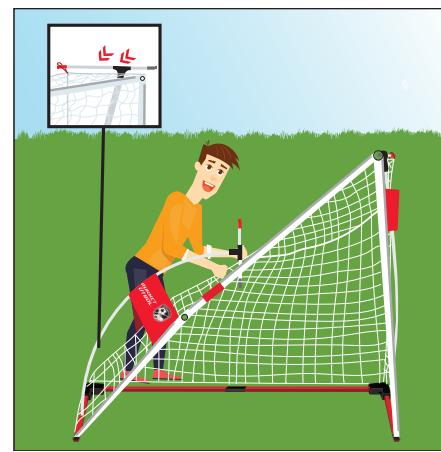

**8)** Sujete la red al lado del brazo izquierdo empujando el tubo de fibra de vidrio hacia dentro en orden para unir la red con los ganchos. La tensión brinda una figura ideal a la portería.

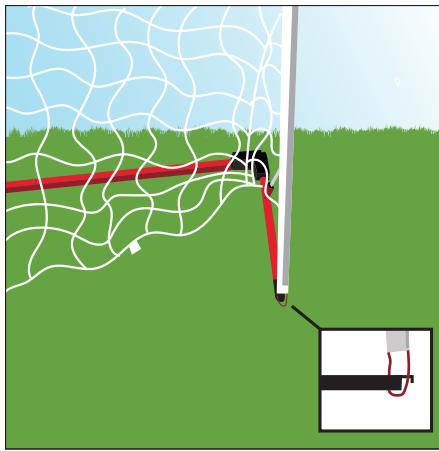

**9)** Une las asas rojas a los ganchos rojos en las esquinas de las piernas de la portería.

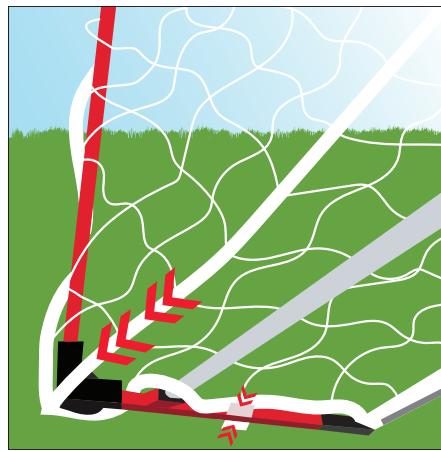

**10)** Sujeta la parte inferior de la malla al marco de la portería usando el velcro y en las esquinas sujetando el borde del tejido de la red dentro de la ranura, en la pieza de policarbonato de la esquina.

# INSTRUCCIONES PARA GUARDAR SU PORTERÍA DE PRÁCTICA DE FÚTBOL SOCCER



- 1)** Separe todo el velcro desde la base y deslice el borde del tejido de la malla fuera de las ranuras en las piezas de las esquinas.
- 2)** Quite las asas rojas desde los ganchos rojos de las esquinas de las piernas.
- 3)** Mientras sostiene el centro negro, que se ensambla en unos de los brazos empuje el tubo de fibra de vidrio hacia adentro. Usando su otra mano, quite el asa roja y el anillo de metal desde ambos ganchos en ese lado. Después de desmontar las asas de los ganchos, mientras sigue manteniendo el control sobre el tubo de fibra de vidrio, despacio regrese el tubo a su posición de descanso sin tensión, como estaba originalmente.
- 4)** Quite la red del brazo que falta y remueva los brazos laterales desde arriba de los tubos de fibra de vidrio, remueva y pliegue los tubos desde la base.
- 5)** Presione el botón plateado en la pierna para doblarla asegurándola en su posición, después presione el botón plateado cerca de la esquina hasta asegurar en su posición. Repita el mismo paso para el otro lado. Asegúrese de tener todos los botones completamente seguros dentro de sus lugares antes de intentar plegar la base trasera.
- 6)** La barra trasera se pliega hacia adentro por sí sola, así que alce el lado del marco que forma parte de la barra exterior, sosteniéndolo firmemente con una mano y presione el botón de policarbonato de ensamblaje para soltar las barras. Deslice la barra exterior para cerrar en Posición de guardar, hacia abajo sobre la barra interior completamente.

PAGINA 3

¿DUDAS? LLAME AL (1-855)-478-5538

**RUKKET**  
**SPORTS**  
V1