



KATALOG

INSPEKJONSKAMERA



2 220,-

Eks. MVA

MINI-INSPEKSJONSKAMERA

Kamera med 1m kamerarør trukket inne i baksiden av produktet. Utstyrt med 5,5mm semi-fleksibelt rør, HD 720P-oppløsning, SD-kort opptak, osv. Det er et flott verktøy for å inspisere hardt nåbare områder.

ART.NR. PT90Pro



Fra

2 245,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Minnekort for lagring av bilder (JPG) eller video (AVI) for å overføre til din PC. 3,5" avtakbar LCD skjerm i farger. 1m eller 2m fleksibel Gooseneck med vannfast kamera (ø 8,2mm) og 2 innebygde LED lys. Video og bilder kan ses på den trådløse monitoren eller overført til pc via MicroSD kort eller USB kabel. Ideelle applikasjoner: restaurering, HVAC og kjøleteknikk, elektriske inspeksjoner, automasjon, skadedyrskontroll. Leveres komplett med 4 AA batterier, microSD minnekort, SD adapter, USB kabel, video kabel, AC adapter, koffert.

ART.NR. P5600 (1m kabel) 2 245,- / P5601 (2m kabel) 2 445,-



8 500,-

Eks. MVA

DREIBART INSPEKSJONSKAMERA

Rimelig og praktisk videoboroskop med 1m, ø 5,8mm kamera med kort fokusdistanse (2-6cm). Kamerahodet kan artikuleres 300° langs to akser, og har 4 kraftige lysdioder. Instrumentet kan lagre video og/eller foto til SD kort (20000 bilder på 4Gb kort). Et Li-Ion batteri gir inntil 5 timers driftstid, og innføringskabel og kamera har IP67 tetthet mot vann og støv.

ART.NR. H5086AL



5 200,-

Eks. MVA

WIFI VIDEOBOSKOP

Dette er innebygd WIFI-hotspot for bruk på både IOS- og Android-enheter. Med den medfølgende 1m teleskopstangen kan den gjøre mange jobber som et standard slangebroskop ikke kan gjøre. Den egner seg for et bredt spekter av bruksområder, inkludert lokalisering av elektriske ledninger, bygningsinspeksjoner, hjemmeinspeksjon, for luftfart og kjøretøyapplikasjoner og til og med for søk og redningsoppdrag.

ART.NR. TW80W

BESTSELGER! WIFI VIDEOBOSKOP

ART.NR. TW80W



Innebygd WIFI-hotspot
egnet for bruk til både IOS-
og Android-enheter

Teleskopstang opp
til 1 meter lang

Kun
5 200,-

For lokalisering av elektriske
ledninger, bygnings- og
hjemmeinspeksjoner, søk og
redningsoppdrag m.m.

VÅRT FAVORITT- INSPEKSJONSKAMERA

ART.NR. 3499-23TS/40

18 810,-

Avstandsmåler for å se hvor mye av rullen som er ute

6 timer batteritid

Video- og bildeopptak til SD-kort

40 meter

Selvnivellerende kamerahode på ø 23mm og 512Hz sender

RØRINSPEKSJONSKAMERA



Fra
11 220,-
Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ett videorørinspeksjonskamera med 20/30 glassfiberkabel, 7" skjerm med DVR-funksjon og roterbar kabeltrommel montert i kofferten for praktisk betjening

ART.NR. 3199F-23-20 / 3199F-23-30



Fra
14 670,-
Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ett videorørinspeksjonskamera med 20/30/40m glassfiberkabel og 7" skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3499F-10-20 / 3499F-10-30 / 3499F-10-40



Fra
17 910,-
Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ett videorørinspeksjonskamera med 20/30/40m glassfiberkabel, 7" skjerm med DVR-funksjon, selvnivellerende hode og 512Hz sender

ART.NR. 3499-23TS/20 / 3499-23TS/30 / 3499-23TS/40

KAMERAHODE	3199F-23	3499F-10	3499-23TS
Materiale	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Dimensjon	ø 23mm	ø 23mm	ø 23mm
Sensor	1/3" Sony CCD	CMOS-kamera	CMOS-kamera
Synsvinkel	120°	120°	120°
Linsedeksel	Sapphire glass	Sapphire glass	Sapphire glass
LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED
Vanntetthet	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå
Innebygd 512Hz-sonde	-	-	Ja
Plastføringer for kamerahode	2 stk, ø 46mm og ø 80mm	2 stk, ø 46mm og ø 80mm	2 stk, ø 46mm og ø 80mm
KABEL			
Diameter	ø 5,2mm skyvestang	ø 5,2mm skyvestang	ø 5,2mm skyvestang
Kabellengde	20/30m	20/30/40m	20/30/40m
Bøyninger	-	90° bøyninger i ø 45mm rør	90° bøyninger i ø 45mm rør
SKJERM			
Skjerm	7" LCD-fargeskjerm med bilderotasjonsknapp	7" LCD-fargeskjerm med bilde- og videoopptak	7" LCD-fargeskjerm med bilde- og videoopptak
Opptaksknapp	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk
LED-lysstyrkekontrollknapper	Ja	Ja	Ja
Batteri	Oppladbart batteri (opptil 8 timer)	Oppladbart batteri (opptil 6 timer)	Oppladbart batteri (opptil 6 timer)
Dato og klokkeslett på skjerm	Ja	Ja	Ja
Avstandsmåler	-	Ja	Ja
Mikrofon	For lokalt lydopptak	For lokalt lydopptak	For lokalt lydopptak
Video-ut for TV-tilkobling	Ja	-	-
Vanntetthet	Vanntett ABS-koffert med alle deler inkludert	Hele systemet er vanntett (lukket eske)	Hele systemet er vanntett (lukket eske)
Smart bremsesystem	-	Ja	Ja
Tastatur for tekstinntasting	-	Ja	Ja
PRIS EKS. MVA			
20m kabel	11 220,-	14 670,-	17 910,-
30m kabel	11 880,-	15 030,-	18 270,-
40m kabel	-	15 570,-	18 810,-



Fra
14 850,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Alt-i-ett videorørinspeksjonskamera med 20/30/40m glassfiberkabel og 7" skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3499F-14-20 / 3499F-14-30 / 3499F-14-40

Fra
20 520,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Kompakt inspeksjonskamera med både 14 og 23mm kamerahode

ART.NR. 3499F-Dual-20 / 3499F-Dual-30 / 3499F-Dual-40

Fra
24 570,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Med selvnivellerende hode & 512Hz sender på 23mm-hode

ART.NR. 3499F-Dual-SL20 / 3499F-Dual-SL30 / 3499F-Dual-SL40

KAMERAHODE	3499F-14	3499F-DUAL	3499F-DUAL-SL
Materiale	Rustfritt stål	Rustfritt stål	Rustfritt stål
Dimensjon	ø 14mm	ø 14mm og 23mm	ø 14mm og 23mm
Sensor	1/3" Sony CCD	CMOS-kamera	CMOS-kamera
Synsvinkel	90°	120°	120°
Linsedeksel	Sapphire glass	Sapphire glass	Sapphire glass
LED	6 stk høylys LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED
Vanntetthet	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå	IP68 vanntett nivå
Innebygd 512Hz-sonde	-	-	Ja
Kuleføringer for kamerahode	ø 28mm	8-933 for 14mm-hode, 8-901 og 8-923 for 23 mm-hode	8-933 for 14mm-hode, 8-901 og 8-923 for 23 mm-hode

KABEL	3499F-14	3499F-DUAL	3499F-DUAL-SL
Diameter	ø 4,8mm skyvestang	ø 4,8mm rødfarget stangkabel, ø 5,2mm blåbarget stangkabel	ø 4,8mm rødfarget stangkabel, ø 5,2mm blåbarget stangkabel
Kabellengde	20/30/40m	20/30/40m	20/30/40m
Bøyninger	90° bøyninger i ø 32mm rør	90° bøyninger i ø 32mm rør	90° bøyninger i ø 32mm rør

SKJERM	3499F-14	3499F-DUAL	3499F-DUAL-SL
Skjerm	7" LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak	7" LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak	7" LCD-fargeskjerm med bilde- og videopptak
SD-kortspor (bilder +video)	Ja	Ja	Ja
Opptaksknapp	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk	Ja, ett trykk
LED-lysstyrkekontrollknapper	Ja	Ja	Ja
Batteri	Oppladbart batteri (opptil 6 timer)	Oppladbart batteri (opptil 6 timer), med billader og strømadapter	Oppladbart batteri (opptil 6 timer), med billader og strømadapter
Dato og klokkeslett på skjerm	Ja	Ja	Ja
Avstandsmåler	Ja	Ja	Ja
Mikrofon	For lokalt lydopptak	For lokalt lydopptak	For lokalt lydopptak
Vanntetthet	Hele sytemet er vanntett (lukket eske)	Hele sytemet er vanntett (lukket eske)	Hele sytemet er vanntett (lukket eske)
Smart bremsesystem	Ja	Ja	Ja
Tastatur for tekstinntasting	Ja	Ja	Ja

PRIS EKS. MVA	3499F-14	3499F-DUAL	3499F-DUAL-SL
20m kabel	14 850,-	20 520,-	24 750,-
30m kabel	15 210,-	21 420,-	25 650,-
40m kabel	15 930,-	22 500,-	26 730,-



Fra
33 800,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Videorørinspeksjonskamera med 60/80/100/120m glassfiberkabel og 7" skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3299F-60 / 3299F-80 / 3299F-100 / 3299F-120

Fra
36 600,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Videorørinspeksjonskamera med 60/80/100/120m glassfiberkabel og 7" skjerm med DVR-funksjon

ART.NR. 3299FB-60 / 3299FB-80 / 3299FB-100 / 3299FB-120


KAMERAHODE	3299F	3299FB
Materiale	#304 rustfritt stål	#304 rustfritt stål
Dimensjon	ø 38mm x 81mm (hovedkropp)	ø 38mm x 81mm (hovedkropp)
Sensor	1/3" Sony CCD, 480 TV-linjer	1/3" Sony CCD, 480 TV-linjer
Synsvinkel	120°	120°
Brennvidde	12-120cm	12-120cm
Skinner	To skid rolls, en mini på ø 72mm, en annen universalskinne på dia. 115-250 mm	To rulleskinner, en mini på ø 72mm, en annen universalskinne på dia. 115-250 mm
LED	12 stk høylys LED	12 stk høylys LED
Vanntetthet	Maks. 20 meter under vann	Maks. 20 meter under vann
Innebygd 512Hz-sonde	Valgfritt	Valgfritt
Selvnivellerende funksjon	Ja	Ja

KABEL	3299F	3299FB
Diameter	ø 9mm	ø 9mm
Kabellengde	60/80/100/120m	60/80/100/120m

SKJERM	3299F	3299FB
Skjerm	7" LCD farge TFT LCD	7" LCD farge TFT LCD
Universelle monteringsbraketter	Ja	Ja
SD-kortspor (bilder +video)	Ja	Ja
Batteri	Innebygd oppladbart batteri (opptil 5 timer)	Innebygd oppladbart batteri (opptil 5 timer)
Dato og klokkeslett på skjerm	Ja	Ja
Avstandsmåler	Ja	Ja

PRIS EKS. MVA	3299F	3299FB
60m kabel	33 800,-	36 600,-
80m kabel	35 800,-	38 600,-
100m kabel	38 200,-	41 000,-
120m kabel	41 000,-	43 800,-

RØRINSPEKSJONSKAMERA

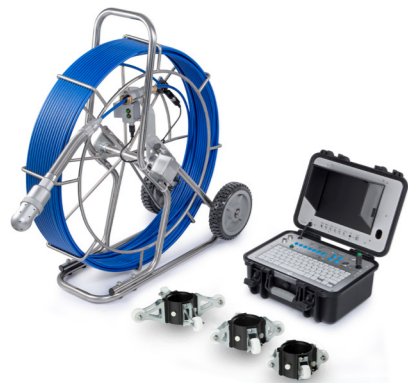

Fra
51 800,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Videorørinspeksjonskamera med 60/80/100/120m glassfiberkabel, pan- og tilt-kamerahode og 10" skjerm

ART.NR. 3688-60/56 / 3688-80/56 / 3688-100/56 / 3688-120/56

Fra
67 400,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Videorørinspeksjonskamera med 60/80m glassfiberkabel, \varnothing 28 mm pan- & tilt-kamerahode og 10" skjerm

ART.NR. 3688-60/28 / 3688-80/28

Fra
71 400,-

Eks. MVA

INSPEKSJONSKAMERA

Videorørinspeksjonskamera med 60m glassfiberkabel, \varnothing 28 mm pan- & tilt-kamerahode og 10" skjerm

ART.NR. 3688PE

KAMERAHODE	3688/56	3688/28	3688PE
Diameter	\varnothing 56mm	\varnothing 28mm	\varnothing 28mm
LED	4 stk høylys LED	2 stk høylys LED	2 stk høylys LED
Vanntetthet	Opp til 10m under vann	Opp til 10m under vann	Opp til 10m under vann
Pan- og tiltfunksjon	Panorer 360°, tilt 180°	Panorer 360°, tilt 180°	Panorer 360°, tilt 180°
Innebygd 512Hz-sonde	-	Ja	Ja
Skliir	3 skid rolls inkludert, \varnothing 110 mm, \varnothing 150 mm, \varnothing 200 mm	Flere skid rolls inkludert, \varnothing 50mm, \varnothing 90mm	Flere skid rolls inkludert, \varnothing 50mm, \varnothing 90mm

KABEL	3688/56	3688/28	3688PE
Diameter	\varnothing 9mm	\varnothing 8mm	\varnothing 8mm
Kabellengde	60/80/100/120m	60/80m	60m
Annet	Med meterteller, justerbare føtter og måler	Med meterteller, justerbare føtter og måler	Med meterteller, justerbare føtter og måler


SKJERM	3688/56	3688/28	3688PE
Skjerm	10" LCD farge TFT LCD	10" LCD farge TFT LCD	10" LCD farge TFT LCD
Universelle monteringsbraketter	Ja	Ja	Ja
SD-kortspor + USB (bilder +video)	Ja	Ja	Ja
Batteri	Innebygd oppladbart batteri (opptil 4 timer)	Innebygd oppladbart batteri (opptil 4 timer)	Innebygd oppladbart batteri (opptil 4 timer)
Dato og klokkeslett på skjerm	Ja	Ja	Ja

PRIS EKS. MVA	3688/56	3688/28	3688PE
60m kabel	51 800,-	67 400,-	71 400,-
80m kabel	54 000,-	69 400,-	-
100m kabel	56 200,-	-	-
120m kabel	58 400,-	-	-

EN KLASSIKER! INSPEKSJONSKAMERA

ART.NR. 3688-80/56

54 000,-

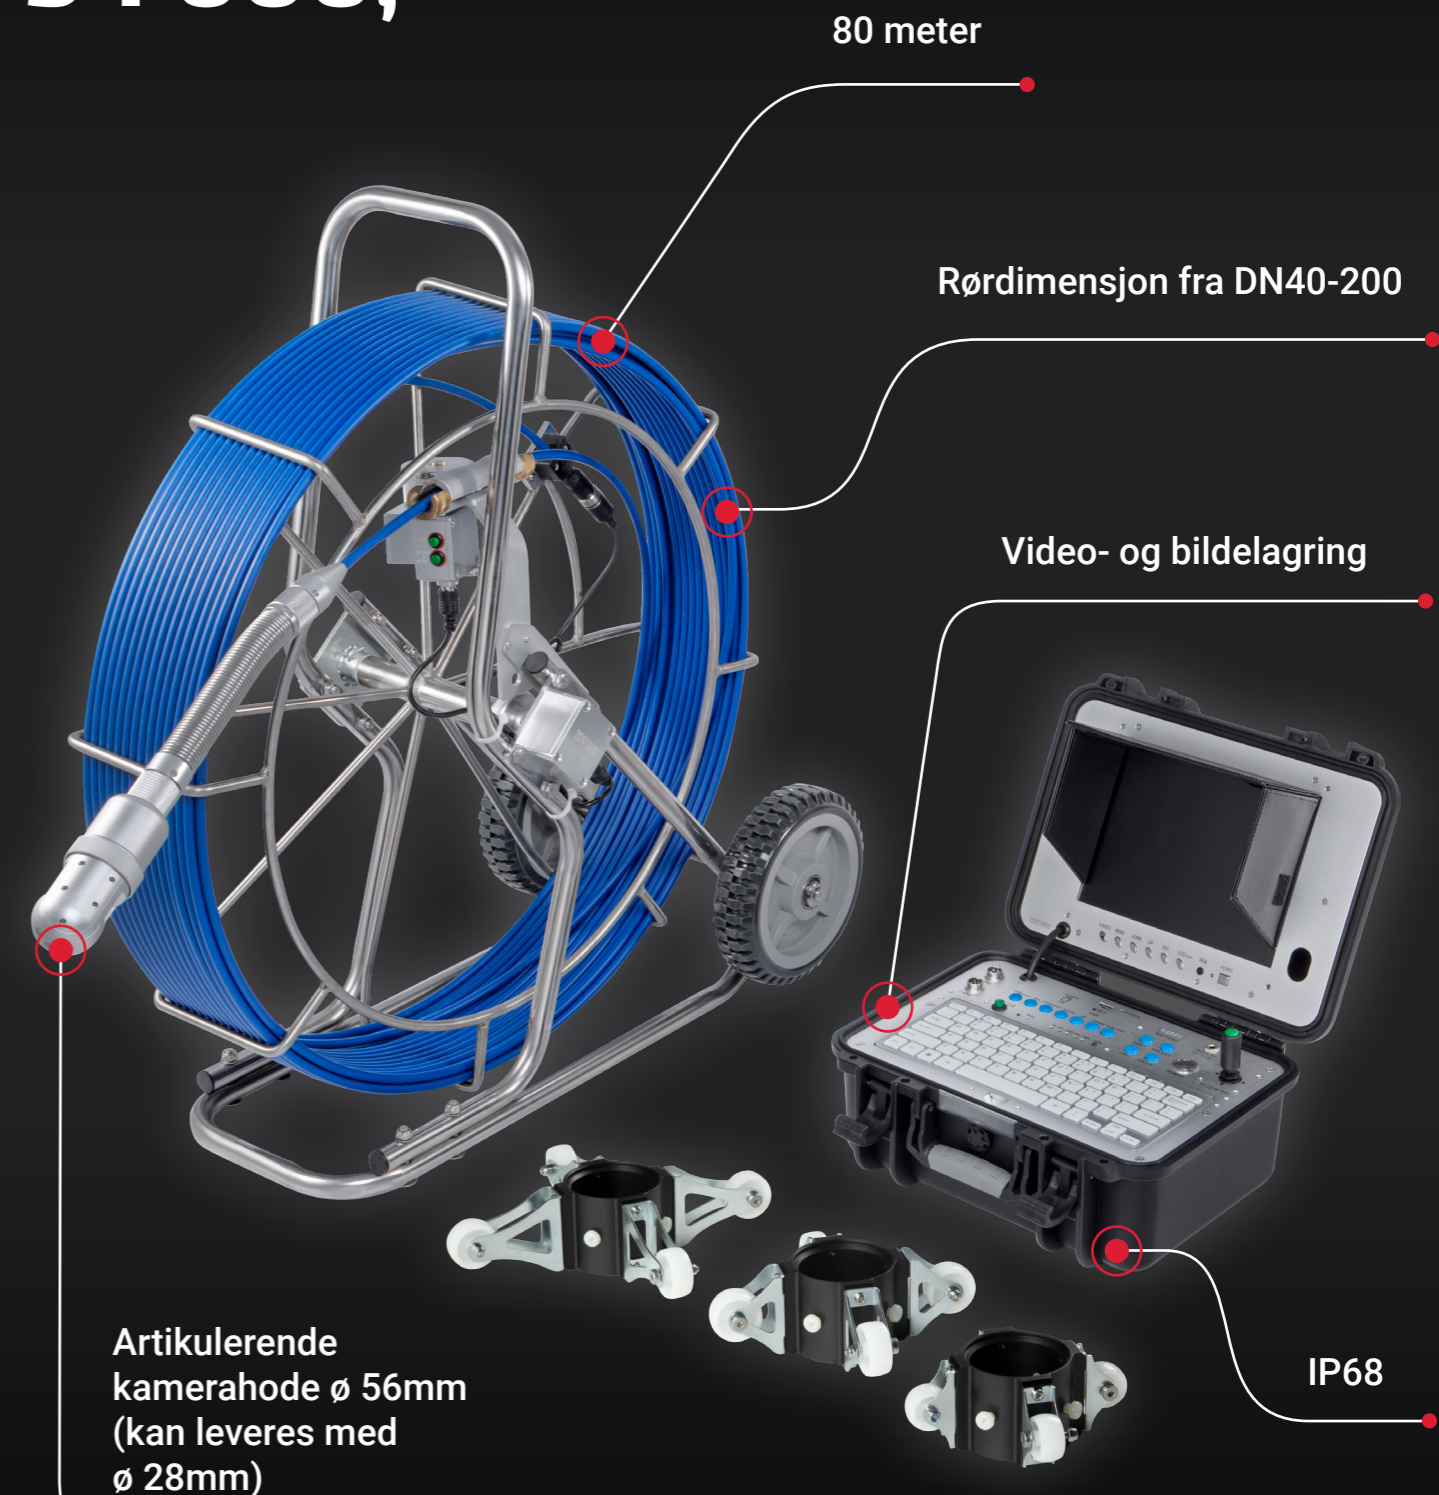



10 900,-

Eks. MVA

LEICA DD120 KABELSØKER

Leica DD120 kabelsøker inneholder avansert teknologi for automatiske innstillinger, hvilket gjør den lett å bruke selv om du ikke har tidligere erfaring fra kabelsøkning.

Finn fort og enkelt nedgravde, strømførende kabler ned til 3 m dybde.

Kabelsøkeren detekterer og lokaliserer metalliske kabler og rør på flere måter:

- **Automodus:** kombinert strøm- og radiomodus for enkel, sveipende søking.
- **Strømmodus:** finner spenningsførende kabler (50 eller 60 Hz).
- **Radiomodus:** når du søker ikke spenningsførende, metalliske rør eller kabler.
- **Signalmodus:** med signalsender kan nøyaktigheten forbedres, du kan søke spesifikk kabel og bestemme kabelens forlegningsdybde.

ART.NR. 872938 (50Hz) / 872939 (60Hz)



11 700,-

Eks. MVA

LEICA DD130 KABELSØKER

Nye Leica DD130 kabelsøker har ytterligere sporingskapasitet og økt dybdepåvisning i et enkelt, intuitivt produkt for alle entreprenører som har behov for presis lokalisering og sporing av nedgravde rør og kabler.

DD130 gir konsistente og presise lokaliseringmuligheter for økt trygghet på anlegget. Bruk DD130 sammen med en DA230 signalsender eller en rekke tilbehør som gir dybdeberegning, bedre nøyaktighet og økt rekkevidde. DD130 Detekterer også 512Hz sonder

ART.NR. 872940 (50Hz) / 872941 (60Hz)



8 200,-

Eks. MVA

PEILER TIL INSPEKSJONSKAMERA 512HZ

4 meter-peileren er perfekt for å lokalisere inspeksjonskameraet og sonden i rørene.

Sonden sitter i kamerahodet til inspeksjonskamera og lar deg enkelt søke etter. Perfekt for rørleggere og entreprenører for å vite nøyaktig hvor kamerahode befinner seg.

ART.NR. P512R

KURS

Presisjons Teknikk AS er en ledende leverandør innenfor kurs. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs (webbasert og klasserom) innenfor områdene termografi, miljø, helse og sikkerhet.

- Eltermografi (Sertifisering etter NEK-405)
- Grunnleggende termografi & Bildetolkning
- Byggtermografi & Trykktesting (Etter gjeldende standard)
- Tilpassing av åndedrettsvern med PortaCount
- Spesialtilpassede kurs etter behov/ønske

For komplett kursprogram se www.ptnordic.no

SERVICE

Vår serviceavdeling utfører service, reparasjoner & kalibrering av alle måleinstrumenter som selges av Presisjons Teknikk AS. Anbefalt kalibreringsintervall er 12 mnd. for de fleste instrumenter.

Vi kalibrerer blant annet: Termografikamera, Fukt, Temperatur, Lufthastighet, Trykk, Gass, Strøm, Støv, Partikler, Lys, Lyd og mer.




Har du spørsmål? Ta kontakt med vår Serviceavdeling på **23 40 41 41** eller service@ptnordic.no



Besøksadresse
Presisjonsteknikk AS
Hovfaret 13
0275 Oslo

Postadresse
Presisjonsteknikk AS
PB 1041 Hoff
0218 Oslo

Telefon: 23 40 41 41
E-post: post@ptnordic.no

Følg oss i sosiale medier
   [ptnordic](https://www.ptnordic.no)

[ptnordic.no](https://www.ptnordic.no)