


Centrífuga de alta velocidad

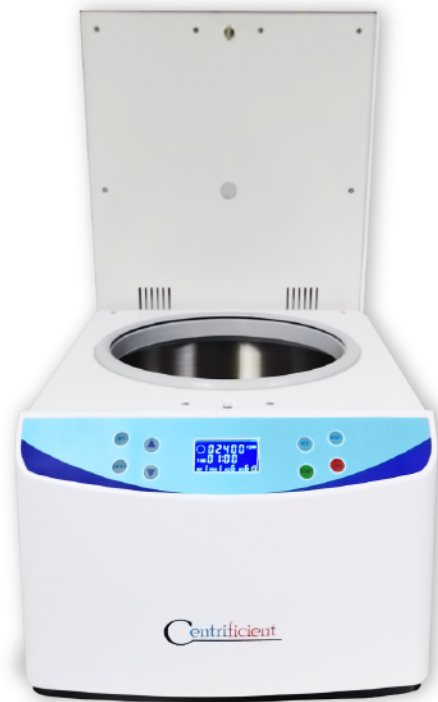

CENTRIFICIENT III MAX

La centrífuga CENTRIFICIENT III Max es un equipo ampliamente versátil para actividades de laboratorio: compatible con 7 rotores de diferentes capacidades, que podrá adquirir por separado. Entre sus funciones se encuentra la opción de agregar hasta 9 programaciones para un rápido y eficiente uso. Asimismo, la centrífuga puede variar sus niveles de aceleración/desaceleración hasta en 9 niveles. Por su versatilidad, operatividad precisa y silenciosa, la centrífuga CENTRIFICIENT III Max es el equipo óptimo para laboratorios clínicos, de investigación o industria.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.



VELOCIDAD MÁXIMA

16,500 RPM

MÁXIMA RCF

18930 xg

TIEMPO DE OPERACIÓN

0 - 99 minutos

CONTROL DE OPERACIÓN

Microprocesador

MOTOR

Libre de mantenimiento

ROTORES COMPATIBLES (NO INCLUIDOS)

Rotor IIIIMAX A: 12 X 1.5/2.2 ml	Max velocidad: 16500 RPM Max RCF: 18930 xg
Rotor IIIIMAX B: 12 x 10 ml	Max velocidad: 12000 RPM Max RCF: 14800 xg
Rotor IIIIMAX C: 8 x 15 ml	Max velocidad: 12000 RPM Max RCF: 14800 xg
Rotor IIIIMAX D: 6 x 50 ml	Max velocidad: 11000 RPM Max RCF: 13000 xg
Rotor IIIIMAX E: 2 x placa de 48 pozos	Max velocidad: 3000 RPM Max RCF: 1400 xg
Rotor IIIIMAX F: 36/48 x 0.5 ml	Max velocidad: 13200 RPM Max RCF: 16110 xg
Rotor IIIIMAX G: 3 x 8 x 0.2 ml	Max velocidad: 15000 RPM Max RCF: 13800 xg



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.



DIMENSIONES

410 x 490 x 310 mm

PESO

20 kg

ALIMENTACIÓN

110V/ 60 Hz

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Llave Allen y desarmador de cruz