


VelaQuin®

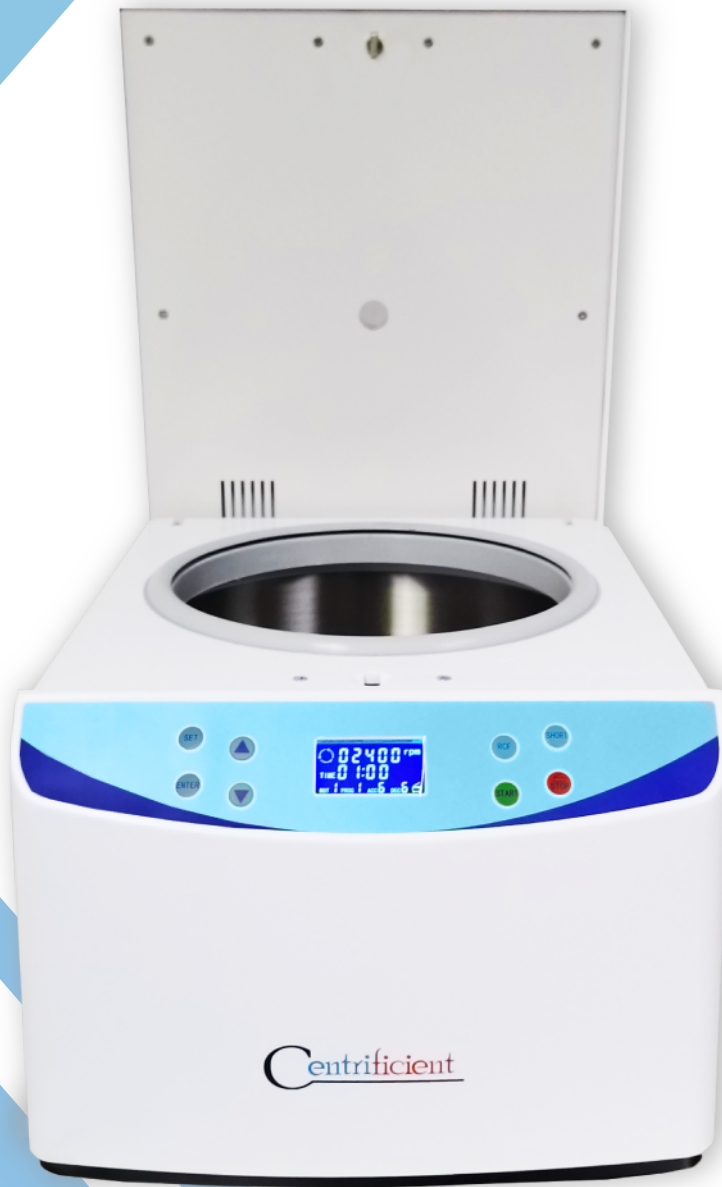

 crmglobe

CENTRÍFUGA DE ALTA
VELOCIDAD
CENTRIFICIENT III MAX

CENTRIFICIENT III MAX

CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD

La centrífuga CENTRIFICIENT III Max es un equipo ampliamente versátil para actividades de laboratorio: compatible con 7 rotores de diferentes capacidades, que podrá adquirir por separado. Entre sus funciones se encuentra la opción de agregar hasta 9 programaciones para un rápido y eficiente uso. Asimismo, la centrífuga puede variar sus niveles de aceleración/desaceleración hasta en 9 niveles. Por su versatilidad, operatividad precisa y silenciosa, la centrífuga CENTRIFICIENT III Max es el equipo óptimo para laboratorios clínicos, de investigación o industria.

DATOS TÉCNICOS

VELOCIDAD MÁXIMA	16,500 RPM
MÁXIMA RCF	18930 xg
TIEMPO DE OPERACIÓN	0 – 99 minutos
CONTROL DE OPERACIÓN	Microprocesador
MOTOR	Libre de mantenimiento
DIMENSIONES	410 x 490 x 310 mm
PESO	20 kg
ALIMENTACIÓN	110V/ 60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Llave Allen y desarmador de cruz

ROTORES COMPATIBLES (NO INCLUIDOS)

Rotor IIIA: 12 X 1.5/2.2 ml	Max velocidad: 16500 RPM Max RCF: 18930 xg
Rotor IIIMAX B: 12 x 10 ml	Max velocidad: 12000 RPM Max RCF: 14800 xg
Rotor IIIMAX C: 8 x 15 ml	Max velocidad: 12000 RPM Max RCF: 14800 xg
Rotor IIIMAX D: 6 x 50 ml	Max velocidad: 11000 RPM Max RCF: 13000 xg
Rotor IIIMAX E: 2 x placa de 48 pozos	Max velocidad: 3000 RPM Max RCF: 1400 xg
Rotor IIIMAX F: 36/48 x 0.5 ml	Max velocidad: 13200 RPM Max RCF: 16110 xg
Rotor IIIMAX G: 3 x 8 x 0.2 ml	Max velocidad: 15000 RPM Max RCF: 13800 xg

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx