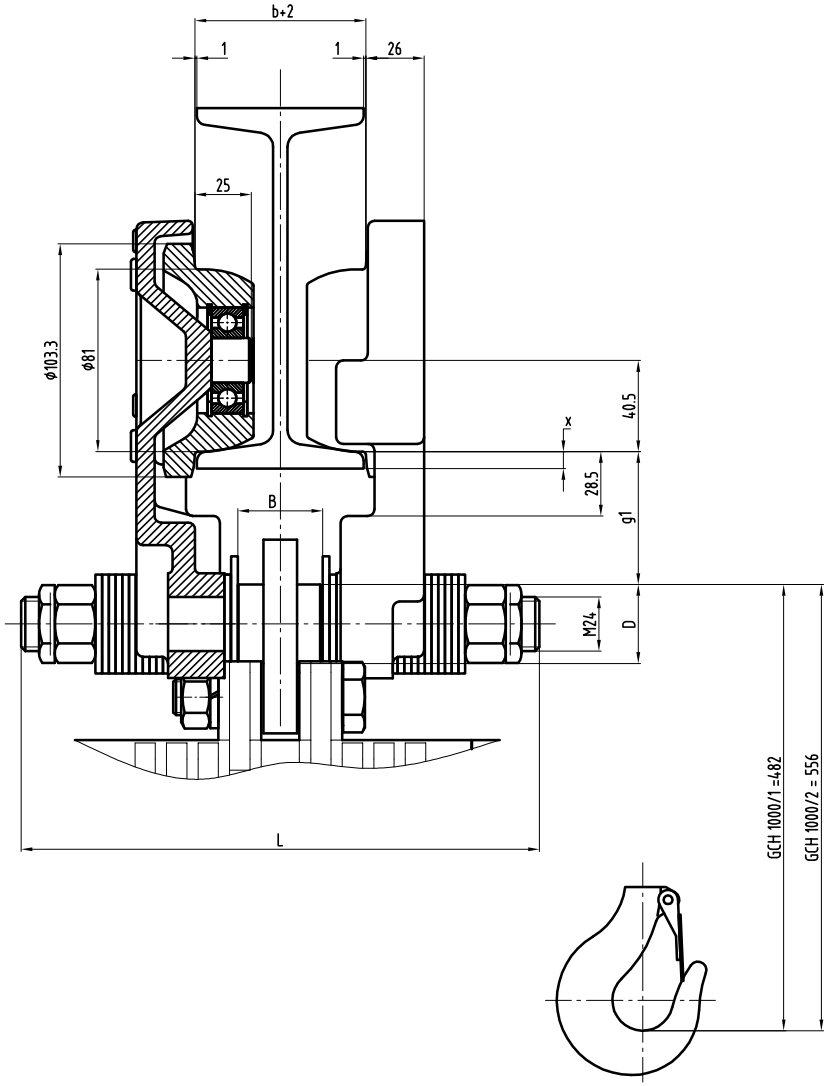

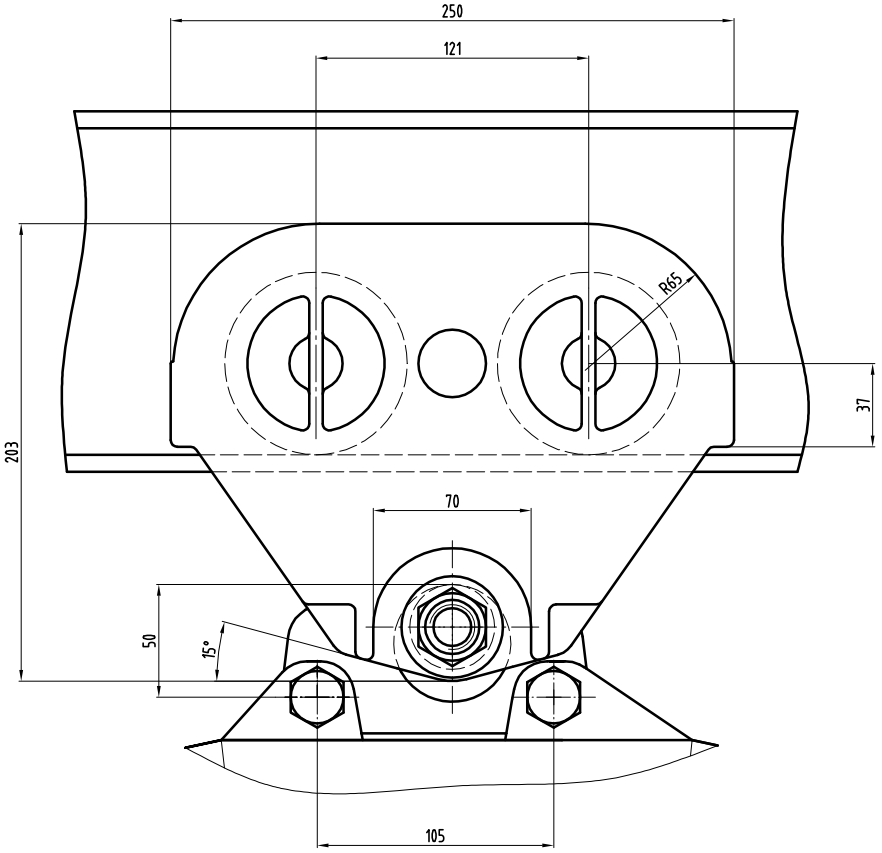

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m
	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
EHF 150	2'000	2'000	1'600	1'600	1'250

Tragbolzen Nr. Spindle No. Axe No.	1	2	3	4
Flanschbreite [mm] Width of flange [mm] Largeur d'aile [mm]	76-139	140-199	200-259	260-320
D [mm]	ø35	ø40	ø45	ø45
B [mm]	36	106	166	226
L [mm]	230	290	350	410
Anz. Hülsen × Länge No. of tubes × length No. de douilles × long.	-	2×35 mm	2×65 mm	2×95 mm
Anziehdrehmoment Torque Couple de serrage	320 - 540 Nm			

Max. Flanschdicke Flange thickness max. Epaisseur d'aile max.	t= 27 mm
Kleinste Flanschbreite Min. flange width Largeur d'aile min.	74 mm
Min. Kurvenradius Min. radius Rayon min.	1'500 mm
Gewicht Weight Poids	13.5 kg

Baumasse / Dimensions / Dimensions

g1 = 76.7 - D/2

a) x = t - [(D/4 - 9) × 0.14]

b) x = t

t= Flanschdicke
Flange thickness
Epassieur d'aile

a) für NP-Träger
for normal iron beam
pour profilé normal

b) für Parallel Flansch-Träger
for parallel flange girder
pour profilé avec ailes parallèles

EHF 150

Massbild; Dimensioned drawing; Dessin coté

Massstab Echelle			
1:1	Gezeichnet Dessiné	16.08.06	P.ENGEL
	Bearbeitet Modifié par	29.05.09	J.LANDOLT
	Geprüft Contrôlé		
	Freigabe Norm Autorisé norm	15.11.06	P.ENGEL

GIS Hebe- und Fördertechnik

9248.9202.5

Index D