


INSTRUCTIONS

Power with a Just Plug Light Hub (JP5701).

1. Determine desired placement of Street Lights. Mark locations with a pencil.
2. For each Street Light, drill a hole through layout base using a 3/32" (2.4 mm) drill bit. Drill holes parallel with surrounding buildings.
3. Feed wires through hole, then insert base pin into hole. When needed, secure Street Lights in position with super glue.
4. Connect Light Set to Linker Plug. From each Street Light, twist the prestripped section of red wires together and black wires together (**Fig. 1**). Press and hold down the red button, insert twisted red wires into hole until they hit the back of the Linker Plug, then release the button. Repeat with black button and black wires (**Fig. 2**). If shortening length of wires, strip lacquer insulation from all sides of wire with a hobby knife.
5. Plug the Linker Plug into a Light Hub LIGHT port.

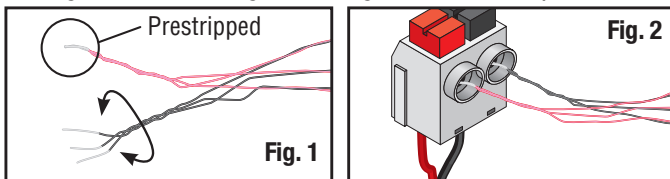

INSTRUCCIONES

Alimentar la corriente con Just Plug Light Hub (JP5701).

1. Determine la ubicación deseada de las farolas. Marque la ubicación con un lápiz.
2. Para cada farola, perfora un agujero a través de la base del diseño utilizando una broca 3/32" (2,40 mm). Perfora agujeros paralelos con los edificios alrededor.
3. Pase los cables por el agujero, luego inserte el perno de la base en el orificio. Cuando sea necesario, asegure las farolas en posición con super glue.
4. Conecte el set de luz a Linker Plug. Retuerza la sección pre cortada de cables rojos juntos y los cables negros juntos de cada farola (**Fig. 1**). Presione y mantenga presionado el botón rojo, inserte los cables rojos trenzados en el agujero hasta que toquen la parte posterior de la Linker Plug, luego suelte el botón. Repita con el botón negro y los cables negros (**Fig. 2**). Si acorta la longitud de los cables, retire el aislante de todos los lados del alambre con una cuchilla de hobby.
5. Enchufe el Linker Plug en un puerto LIGHT Hub.

INSTRUCTIONS

Alimentation avec un Just Plug Light Hub (JP5701).

1. Déterminer l'implantation de Street Lights (lampadaires). Marquer les emplacements avec un crayon.
2. Pour chaque Street Light, percer un trou dans la base de la conception à l'aide d'une mèche de 3/32 po (2,4 mm). Percer des parallèles trous avec les immeubles avoisinants.
3. Enfillez les fils dans le trou, puis insérez la goupille de base dans le trou. Si nécessaire, fixez les Street Lights en position avec de la colle super.
4. Connecter le Light Set à Linker Plug. De chaque lampadaire, connecter la section prestripped fils de rouges ensemble et noir fils ensemble (**Fig. 1**). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge, insérez les fils torsadés de rouges dans le trou jusqu'à ce qu'ils ont frappé l'arrière de la Linker Plug, puis relâchez le bouton. Répéter l'opération avec bouton noir et fils noirs (**Fig. 2**). Si raccourcissant la longueur des fils, dénuder le laque de tous les côtés du fil à l'aide d'un couteau hobby.
5. Fiche le Linker Plug dans un Light Hub port de lumière.

ANWEISUNGEN

Zur Stromversorgung mit dem Just Plug Light Hub- Beleuchtungsstromverteiler (JP5701).

1. Gewünschte Standorte der Strassenlaternen festlegen und mit Bleistift markieren.
2. Für jede Laterne muss in der Anlagenplatte ein Loch mit Durchmesser 2,4mm (3/32 Zoll) gebohrt werden. Diese sollen den umliegenden Gebäuden möglichst parallel aufgereiht sein.
3. Drahte durch das gebohrte Loch ziehen, sodann Mastsockelbasis in das Loch einstecken. Bei Bedarf können die Laternen mittels Schnellkleber festgesetzt werden.
4. Die Laternen werden gruppenweise an ihre jeweiligen Sammelstecker angeschlossen. Dies geschieht in der Weise, dass die abisolierten Drahtenden jeder Laternengruppe gleichfarbig zusammengedreht werden, rot mit rot, schwarz mit schwarz (**Fig. 1**). Die so entstandenen Drahtendebündel werden dann jeweils beim Drücken der farblich passenden Tasten am Sammelstecker in die Öffnung bis zum Anschlag eingeschoben, rot zu rot, schwarz zu schwarz (**Fig. 2**). Beim Verkürzen der Drahte, Isolierlack rundum mit dem Hobbymesser entfernen.
5. Abschliessend den Sammelstecker in die mit LIGHT gekennzeichnete Buchse einstecken.