

2 años de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación. (Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

Ideal para usarse en jardines, patios, fachadas, corredores, pasillos, puentes peatonales, alamedas

No abrir ni modificar cualquier parte o accesorio del luminario (No aplicará garantía). Colocar el panel donde la luz del sol no sea obstruida..




Con sensor integrado

Luminario	Panel Solar
Ancho: 5.5 cm	Ancho: 2.3 cm
Alto: 15.5 cm	Alto: 20.3 cm
Longitud: 18.5 cm	Longitud: 27.2 cm

**NOM**

Potencia:	20 W
Tensión:	9 V c. d.
Temperatura de Color:	6 500 K
Flujo Luminoso:	1 200 lm
- Incluye Panel Solar	
- 3 metros de cable entre panel y luminario	
Sensor PIR:	Sensor Infrarrojo pasivo
Horas de vida:	25 000 hrs (uso de 6 a 7 hrs al día) 8 000 hrs (uso de 24 hrs al día)

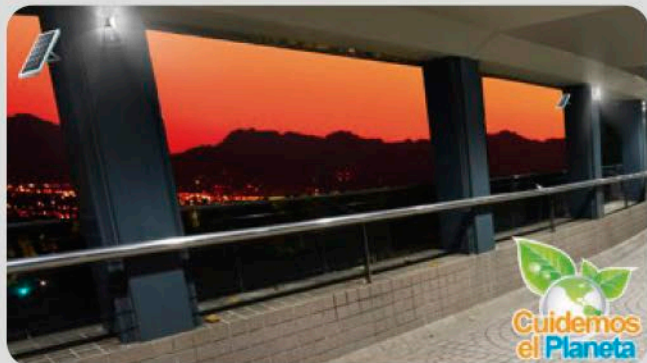

**Ventas y cotizaciones:**  
**(55) 9149 8971 / ventas@lumikon.mx**

[www.lumikon.com.mx](http://www.lumikon.com.mx)