

# lillagunga

## RINGS

BEDIENERHANDBUCH

Version 1.0

LESEN SIE DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM DURCH,  
BEVOR SIE IHRE DER RINGE VON LILLAGUNGA MONTIEREN  
UND NUTZEN.

**HINWEIS!** Dieses Montagehandbuch führt Sie durch die Montage der Ringe von Lillagunga an die Decke.

**HINWEIS!** Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Für eine Nutzung im Außenbereich, lesen Sie die Information zur Anwendung im Außenbereich.

**HINWEIS!** Die Haken sind NICHT Bestandteil der Lieferung.

**HINWEIS!** Dieses Produkt ist für die Nutzung im Haushalt vorgesehen. Der Ring darf nur von einer (1) Person auf einmal verwendet werden.

**HINWEIS!** Dieses Produkt ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet.

**HINWEIS!** Das zulässige Höchstgewicht einer Person, welche der Ringe verwendet, beträgt 90 kg.

**WARNUNG!** Wir übernehmen keinerlei Haftung für mögliche Unfälle oder Schäden, die auf die Nichteinhaltung der Vorschriften dieses Handbuchs oder auf die falsche Auslegung dieses Handbuchs zurückzuführen sind.

## ERFORDERLICHE WERKZEUGE

### Handbohrmaschine und Bohrer Spitze

(Typ und Größe je nach dem Modell des Hakens)

### Bleistift

Eine Leiter, einen hohen Stuhl oder ähnliches, um die Decke zu erreichen

### Ein Messband

**WARNUNG!** Vermeiden Sie wegen Brandgefahr die Positionierung die Turnringe in der Nähe vom offenen Feuer oder ähnlichen heißen Quellen, wie elektrischen

**WARNUNG!** Vermeiden Sie die Positionierung die Turnringe auf einem harten Boden / auf Grundmaterialien wie Asphalt, Beton oder Fliesen. Für die Nutzung die Turnringe ist die Anbringung einer stoßabsorbierenden Polsterung unterhalb die Turnringe empfehlenswert.

## MONTAGE

1. Lassen Sie mindestens 2 m im Vorder- bzw. im hinteren Bereich und auf beiden Seiten der Ringe frei.
2. Verwenden Sie eine Leiter, um die Decke zu erreichen. Versichern Sie sich, dass die Leiter stabil ist und fest steht. Denn senkrechte Bohrarbeiten könnten Ihr Gleichgewicht stören.
3. Verwenden Sie ein Messband und markieren Sie zwei Punkte in einer Entfernung von ungefähr 40 - 50 cm voneinander. Bohren Sie zwei Löcher und schrauben Sie die Haken in die Decke.
4. Versichern Sie sich, dass beide Haken fest verankert sind.
5. Testen Sie die Ringe vor ihrer Nutzung.

**WARNUNG!** Stellen Sie sicher, dass die Haken an einem Lagerteil einer Decke befestigt werden. Konsultieren Sie einen Experten bei Unsicherheit.


**Gewicht des gesamten Produkts:**  
920-1060 g

**Ringe (2 Stück)**  
Material: Birke oder Eiche.  
Größe: 191x225 mm, ø 25 mm  
Gewicht: 1400 g - 1600 g

**Seile (2 Stück)**  
Die Länge der Seile variiert zwischen 2,2 und 4,2 Metern.


**Rope Locks (2 Stück)**  
Werden eingesetzt, um die Einstellung der Höhe vorzunehmen.

**Drehgelenke (2 Stück)**  
Diese müssen an den Ringhaken befestigt werden.

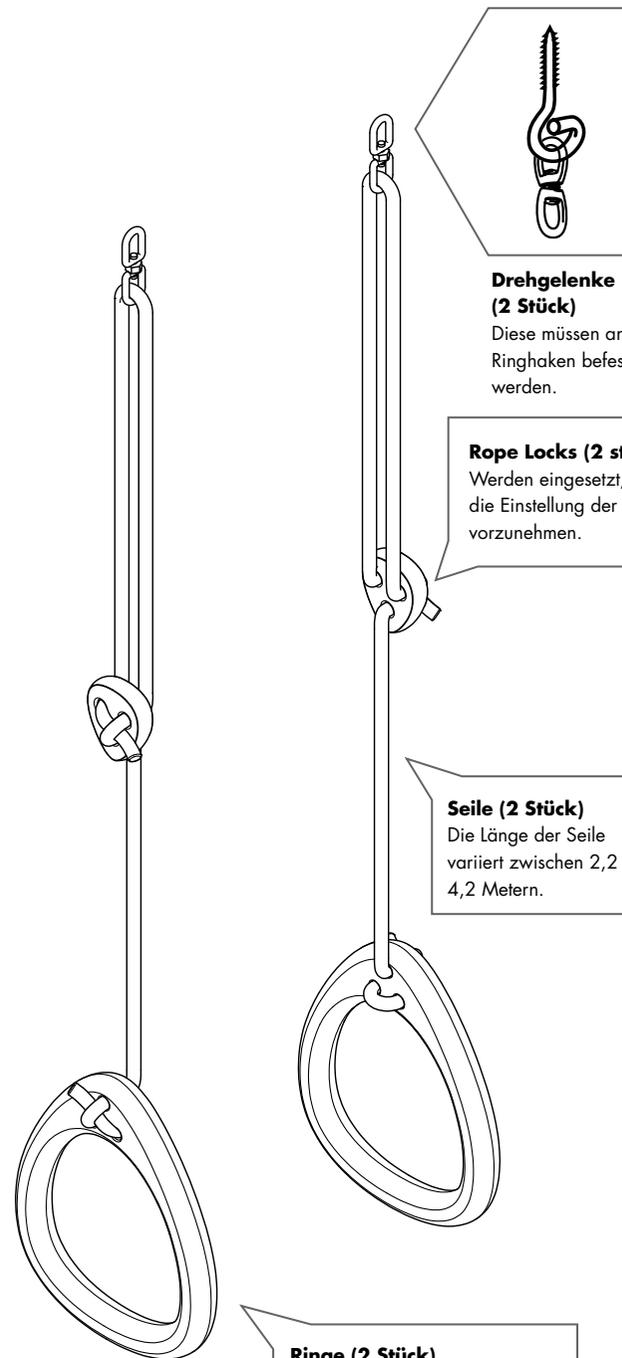

# EINSTELLUNG DER HÖHE

1. Lösen Sie den Knoten der OBEREN Rope Lock, indem Sie das Seil nach oben ziehen (vgl. hierzu die Abbildung 1). Passen Sie NICHT die untere Rope Lock an.
2. Schieben Sie die Seilsperrn nach oben und nach unten, um diese anzupassen (vgl. hierzu die Abbildung 2).
  - a. Um der Ringe zu heben: bewegen Sie die Seilsperrre nach UNTEN, indem Sie das gewundene Seil schieben (B)
  - b. Um der Ringe niedriger einzustellen: bewegen Sie die Seilsperrre nach OBEN, indem sie das gewundene Seil schieben (B)
3. Wenn der Ringe befestigt ist, gehen Sie mit dem losen Ende (A) zurück unter die Schlinge und sichern Sie den Knoten, indem Sie das Seil (B) aus den gegenteiligen Richtungen (vgl. hierzu die Abbildung 3) ziehen.

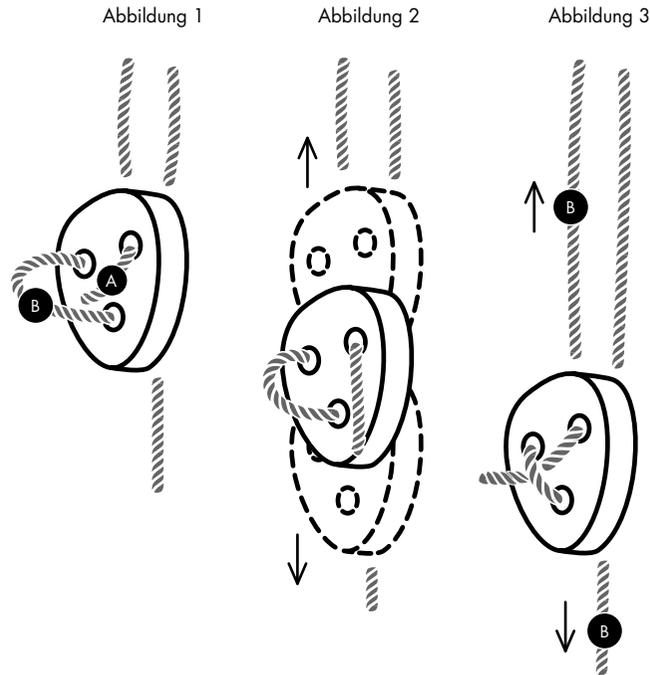

# INSTANDHALTUNG UND SICHERHEIT

**Der Ringe muss ein Mal pro Monat überprüft werden.**

- Prüfen Sie alle Komponenten der Ringe häufig. Vor allem müssen alle Seilsperrn, Drehgelenke und Haken kontrolliert werden, da es zu Sicherheitsrisiken kommt, wenn diese beschädigt sind.
- Falls ein Bruch an einer Seilsperrre (bei einer visuellen Prüfung) festgestellt wird, so müssen Sie die Seilsperrre entfernen und ersetzen.
- Überprüfen Sie die Seile, indem Sie Ihre Handfläche fein über die Seile schieben. Falls das Seil beschädigt oder zerrissen ist, so könnte sich das Geflecht lockern, was zu einem Sicherheitsrisiko führen kann.
- Entfernen Sie das beschädigte Seil und ersetzen Sie es.

## HINWEIS!

Dieses Paket enthält keine Komponenten oder Teile, die die Befestigung der Schaukel an einem Baum oder an Zweigen ermöglicht.



## ANWENDUNG IM AUSSENBEREICH

**Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Nutzung im Innenbereich vorgesehen. Für eine Nutzung im Außenbereich, beachten Sie bitte folgende Anweisungen:**

- Die optimale Positionierung für der Ringe von Lillagunga im externen Bereich ist ein schattiger und vor dem Regen geschützter Bereich.
- Regen und Sonne könnten möglicherweise zur Veränderung der Materials führen. Es kann zu Verfärbungen, Rissen oder leichten Veränderungen der Form kommen (besonders bei den Holzteilen).
- Regen und Sonne könnten möglicherweise Brüche, Verfärbungen bzw. eine Veränderung an der Form des Holzes und der Komponenten des Seils verursachen.
- Bei einer Nutzung im Außenbereich ist die witterungsbedingte Belastung aller Teile stärker, was zur schnelleren Alterung des Produktes führt. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Witterungsverhältnisse gilt unsere Garantie nur bei Nutzung im Innenbereich.
- Nehmen Sie die Der Ringe wieder ins Haus, wenn sie nicht verwendet wird.

## SICHERHEIT BEACHTEN

**Die Sicherheit muss immer sehr ernst genommen werden.**

1. Führen Sie eine Routinekontrolle der Ringe aus, bevor Sie diese verwenden. Vgl. hierzu den Paragraphen mit dem Titel „Instandhaltung“.
2. Versichern Sie sich, dass die Knoten immer richtig und fest angebracht sind. Eine Fehlmontage der Knoten kann zu ernsthaften Risiken führen.
3. Verwenden Sie immer eine gepolsterte Unterlage.
4. Verischnern Sie sich, dass die Ringe immer symetrisch zu einander befestigt sind und in Balance sind.
5. Die Ringe sind NICHT für Schwingen ausgelegt oder beabsichtigt.
6. Nur eine Person auf einmal soll die Ringe verwenden.
7. Vermeiden Sie mit dem Kopf nach unten zu hängen.

## WARNUNG!

Kinder nicht unbauaufsichtigt lassen. Ein Erwachsener muss immer in Sichtweite und Nähe der Ringe sein.

## KONTAKT

Wir freuen uns sehr, Ihnen in allen Angelegenheiten rund um Lillagunga behilflich sein zu dürfen. Wir tun unser Bestes, um innerhalb von 24 Stunden auf alle eingehenden E-Mails zu antworten. Sie können uns unter der folgenden Adresse [info@lillagunga.com](mailto:info@lillagunga.com) erreichen.

## GARANTIE

**NUTZUNG IN INNENBEREICHEN:** 3 Jahre auf alle Komponenten aus Holz und Metall, 2 Jahre auf die Seile und Lederkomponenten. Alle Gewährleistungen hinsichtlich der Fehler des Materials oder der Arbeitsleistungen.

Die vorliegende Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die auf eine normale Abnutzung, die falsche Verwendung, Produktveränderungen auf dem Sekundärmarkt oder auf die Nichteinhaltung der zusammen mit dem Produkt gelieferten Anweisungen zurückzuführen sind.

Uniq Works  
lillagunga.com

