


Présentation



Les posters sont livrés dans un emballage tube dont la taille varie suivant les dimensions du poster.
Les dimensions de l'emballage peuvent être d'environ 5 à 10 cm de diamètre sur une longueur de 50 à 105 cm.

La largeur des lés varie suivant la dimension du poster commandé et suivant la fabrication (d'environ 50 cm à 100 cm).

Les lés sont pré-coupés avec un jeu d'environ 3 cm tout autour

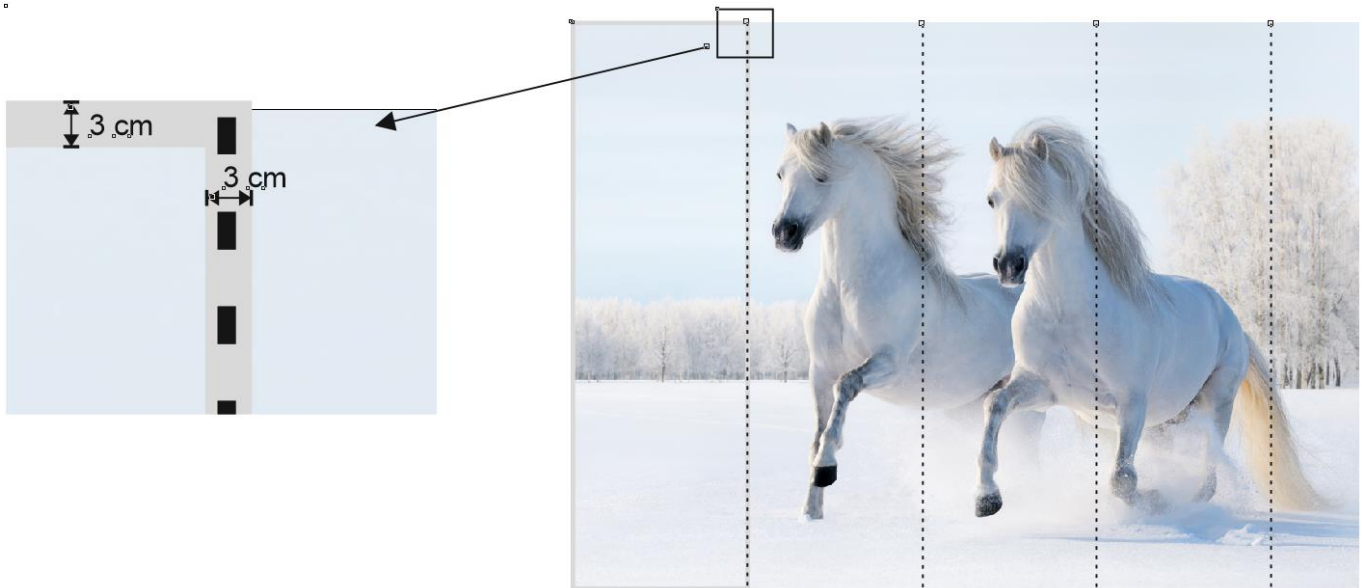

Vous aurez besoin



Colle à papier-peint

Nous conseillons impérativement :

Une colle spéciale pour papier-peint de salle de bain (papier-peint imperméable, plastifié, lessivable...)

Ne pas utiliser de colles à séchage rapide.



Ciseaux et cutter

Voir également :

Une raclette en plastique pour chasser les bulles d'air et un rouleau à raccords pour bien aplatir les raccords. (La qualité des supports papiers-peints est suffisamment épaisse pour ne pas avoir de problème de bulles d'air.)



Une règle métallique *

*Vous aurez besoin de couper au cutter, 2 épaisseurs de papier en ligne droite verticale pour le raccord des lés.



Un pinceau à colle

Voir également : une éponge à papier-peint pour nettoyer les surplus de colle.

Instruction de pose

Les posters muraux se posent à température ambiante au moins à 19° C.

Déballez les lés et déroulez, tant que possible à plats.

Au cas où la température ambiante est très différente de la température extérieure (température du colis), laisser à température ambiante une petite journée.

Répertoriez les lés par ordre de pose, en commençant par le premier (celui de gauche).

Si vous avez prévu une dimension très précise de votre poster, vérifiez les largeurs et hauteurs des lés en comptant un débordement que vous recouperez une fois la pose terminée.

Encollez et posez le 1^{er} lé



Rappelez-vous que chaque lé dispose d'environ 3 cm de jeu de part et d'autre dans sa largeur (surplus de motif pour le raccord).

Après la pose du 1^{er} lé, chaque lé suivant viendra se poser par-dessus le précédent sur le jeu de 3 cm.

Il suffira ensuite de couper à la verticale au milieu de ces 3 cm et enlever les parties coupées des 2 lés.



Encollez et posez le 2^{ème} lé

À l'aide de la règle métallique et du cutter, coupez à la verticale environ au milieu de ces 3 cm.

Les 2 épaisseurs de lés étant coupées l'une sur l'autre, une coupe parfaitement droite n'est pas obligatoire, le raccord sera toujours bien ajusté.

Procédez de la même façon pour les autres lés.

Ne pas aérer la pièce pour éviter les écarts de température.

Attendre que la colle sèche un peu puis, couper les surplus de papier autour du poster.