


289/N-25-PBT

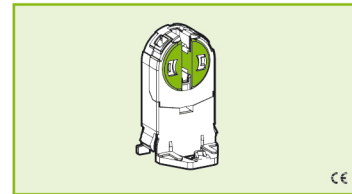

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5 TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data









- Attacco lampada	G5
- Lamp cap	
- Corrente e tensione nominale	2A-500V
- Rated current and voltage	
- Temperatura massima di funzionamento (IEC)	T140
- Maximum operating temperature (IEC)	
- Grado di protezione	IP20
- Protection index	
- Categoria di sovratensione	III
- Impulse withstand category	

Caratteristiche

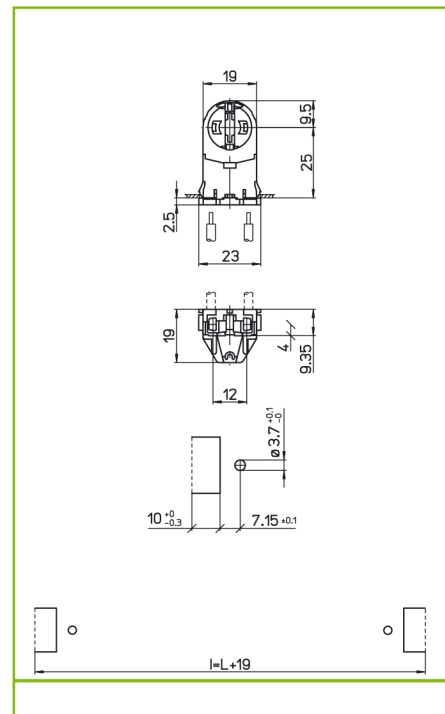Characteristics





- Corpo in PBT bianco
- *White PBT* body
- Contatti in lega di rame
- *Copper alloy contacts*
- Cona top test
- *With top test*



 fissaggio ad inserimento <i>push-through fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,4-2	 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) <i>lamp centre height</i> (from the bottom of the metal plate) 25	 versione con nasello <i>version with stop nib</i> N
 rotore in PBT verde con scatti di... <i>PBT green rotor with position of...</i>	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	 sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9

Marchi di qualità

Quality marks

		120W-600V T120 (UL496)
		
		

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
 "RoHS" compliant
 Non soggetto alla "RAEE"
 Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. codice prodotti product references	g peso netto net weight	 pezzi per sacco pieces per bag	 pezzi per scatola pieces per box

Note

Notes