

3249-9/S-U-PBT

3249-9/S-SN-U-PBT

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12

TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data










- Attacco lampada - Lamp cap	G13
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics

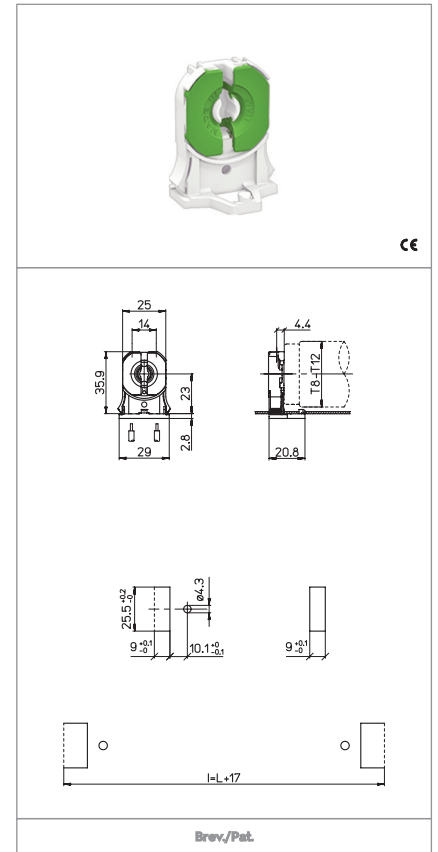
- Corpo in PBT bianco
- White PBT body
- Contatti in lega di rame
- Copper alloy contacts
- Con top test
- With top test



 fissaggio ad inserimento <i>push-through fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,4-2	 altezza centro lampada (da sotto la lamiera) <i>lamp centre height (from the bottom of the metal plate)</i> 23	 versione senza nasello <i>version without stop nib</i> SN
 rotore in PBT verde con scatti di... <i>PBT green rotor with position of...</i>	 serrafilo automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>	 sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9
 parete posteriore chiusa, cavi indissolubili dopo l'inserimento <i>enclosed backside, without wire release</i>			

Marchi di qualità

Quality marks

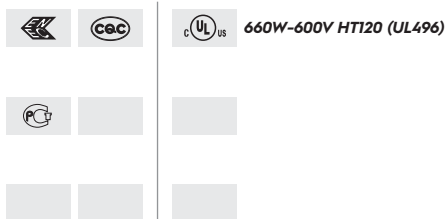

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti <i>Product references</i>	g Peso netto <i>Net weight</i>	n° pz per sacco <i>per bag</i>	n° pz per scatola <i>per box</i>	n° pz per cartone <i>per carton</i>
3249-9/S-U-PBT	6,1	500		
3249-9/S-SN-U-PBT	6	500		

Note

Notes