


הוראות בסיסיות למדפסת EPSON 4450




כאשר אנו מדליקים את המדפסת היא מפעילה בדיקה פנימית שבסיומה המדפסת נכנסת לתקלה שמודיעה על צבעים לא מקוריים. תמונה 1.

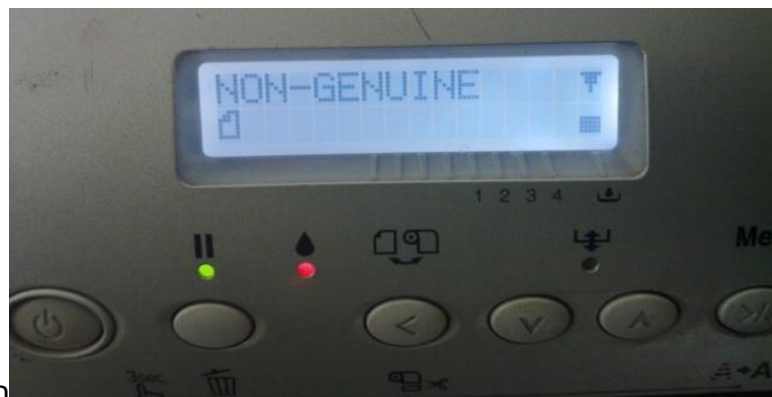


תמונה 1

בשלב זה אנו לוחצים על הכפתור עם החץ למטה 5 פעמים ואז לוחצים על החץ שמאלה פעם אחת ושוב 5 פעמים למטה ופעם אחת שמאלה. ואז המדפסת מגיעה למצב READY.

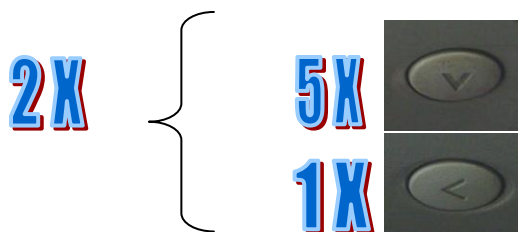

המסך הראשי של המדפסת

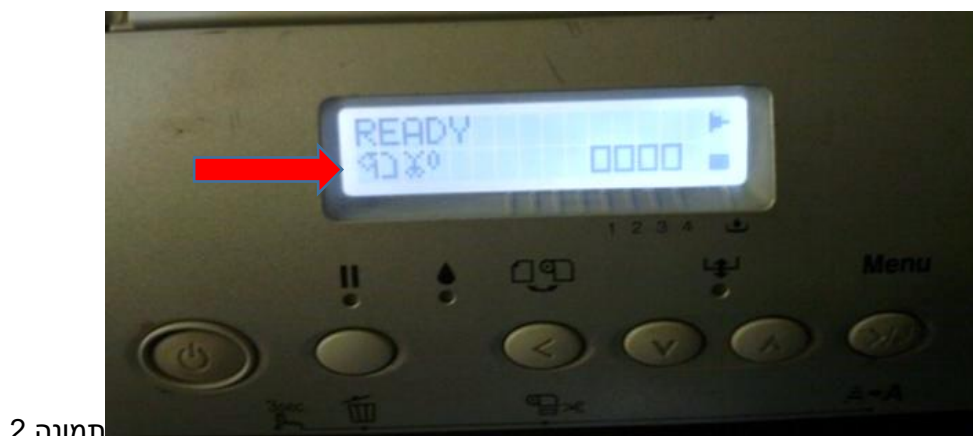


א. מתחת למילה READY מופיע ציור של גליל ושל מספרים. אם הציור של המספרים לא נמצא המדפסת לא תחתוך את הגליל נייר. פתרון: ללחוץ על הכפתור של החץ שמאלה לחיצות קצרות עד שיופיע הסמל של המספרים עם הגליל.

ב. הסימון של 4 הצבעים ריק מכיוון שהוא לא מזהה את המחסניות כמקוריות.

ג. הסימון הימני ביותר מראה את המצב של המיכל עודפים. כאשר יורד לגמרי המיכל מלא .

בדיקת חרירים לראש ההדפסה : NOZZLE CHECK


יש להיכנס להעדפות הדפסה של המדפסת (או דרך פקודת הדפסה בתוכנה הגראפית או דרך לוח בקרה-התקנים ומדפסות-קליק ימני על המדפסת ובחירת העדפות הדפסה) ושם לבחור בכרטיסייה שנקראת Utility (הימנית ביותר) ושם לבחור באופציה שנקראת Nozzle Check וללחוץ על כפתור Print. עכשיו המדפסת תדפיס לנו את הנייר עם הבדיקה .

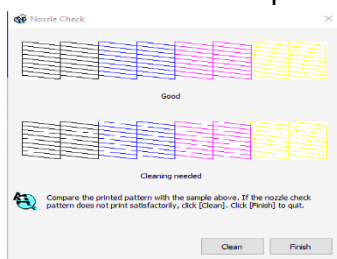

על המסך יופיעו לנו שתי אפשרויות של הבדיקה: העליונה היא תקינה והתחתונה היא לא תקינה (יש חורים). אנו צריכים להשוות את הדף שיצא לנו בהדפסה ולהחליט האם הבדיקה היא טובה ואז נלחץ על הכפתור Finish או לחליפין אם הבדיקה שלנו לא טובה כלומר יש לנו "חורים" בטבלאות אז נלחץ על הכפתור Clean ובחלון הבא על הכפתור Start. המדפסת תעשה תהליך של ניקיון ובסיומו נתבקש ללחוץ על הכפתור Print Nozzle Check Pattern בכדי לחזור ולהדפיס את הבדיקה ולראות האם הבעיה שלנו נפתרה או לא.


איפוס המחסניות

איפוס של המחסניות נעשה כאשר המדפסת מודיעה לנו : **INK LOW** ותדלק נורת תקלה של הדיו.
בכדי לבצע איפוס למחסניות אנו צריכים להוציא את המחסנית מהמדפסת ע"י הרמה של הידית התכלת שנמצאת בצד ימין של (המחסניות) תמונה 3.

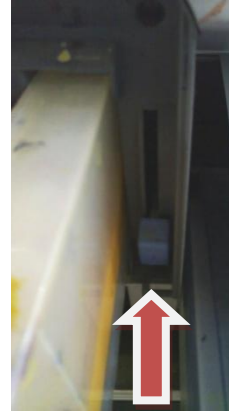


תמונה 3

לאחר מכן אנו מוציאים את המחסניות ומסתכלים על החלק הקדמי ימני של המחסנית היכן שנמצא הצ'יפ האלקטרוני תמונה 4 .

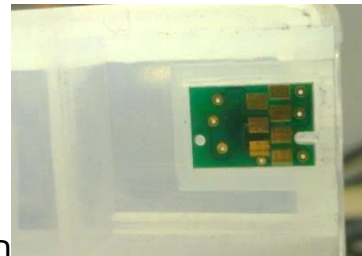


תמונה 4 שימו לב : בצד ימין טור של 4 מגעים ולשמאלו טור של 3 מגעים

גם במאפס יש טור של 4 וטור של 3 מגעים. תמונה 5

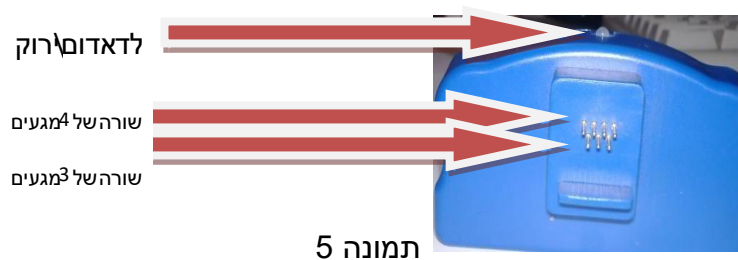


את המאפס אנו מצמידים לציפ האלקטרוני בצורה הבאה תמונה 6

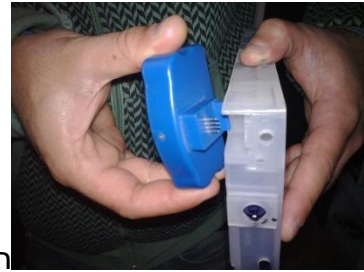


תמונה 6 שימו לב : נורת הליד פונה קדימה

הנורה מהבהבת בצבע אדום ואז הופכת לירוק תמונה 7 ו7א

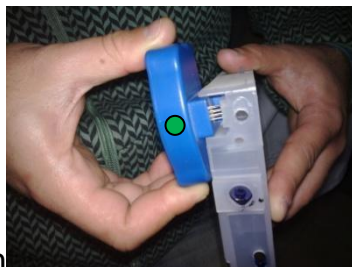


תמונה 7א



תמונה 7


אחרי שאיפסנו את כל המחסניות בדרך זו אנו מחזירים את כולן למקומן ומורידים את ידית התכלת חזרה למצבה הראשוני. תמונה 3

בשלב זה המדפסת בודקת את המחסניות וניתן לנו הודעת שגיאה : NON-GENUINE תמונה 8 :

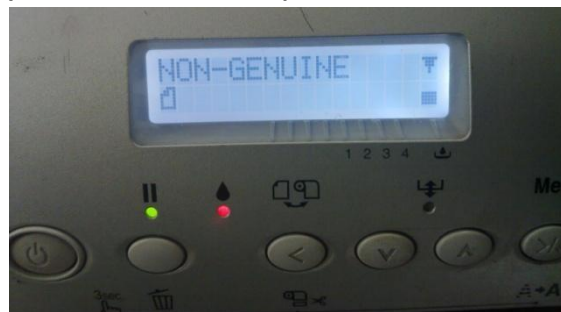

תמונה 8

בשלב זה אנו לוחצים על הכפתור עם החץ למטה 5 פעמים ואז לוחצים על החץ שמאלה פעם אחת ושוב 5 פעמים למטה ופעם אחת שמאלה.

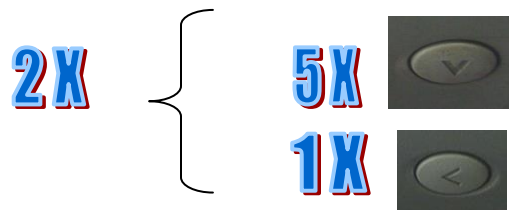

ואז המדפסת מגיעה שוב למצב READY .

החלפת גליל נייר

א. להרים את הידית האפורה למעלה תמונה 9 .



תמונה 9

ב. לגלגל את הנייר אחורה .

ג. להוציא את הגליל החוצה מן המתקן שלו.

ד. לפתוח את הצד השחור תמונה 10



תמונה 10

ה. להוציא את הגליל ולהכניס את הגליל החדש באותה הצורה .

ו. לסגור את המכסה השחור תמונה 10


ז. להחזיר את הגליל חזרה למדפסת לשים לב : אפור לאפור ושחור לשחור.

ח. להשחיל את הנייר לתוך המדפסת מאחור. שים לב שהגליל נכנס מלמעלה-הדפסה על הצד העליון

ט. להוריד את הידית האפורה ראה תמונה 9


ביטול הדפסה

בכדי לבטל הדפסה שנשלחה קודם כל יש לבטל את ההדפסה מהמחשב.
לאחר מכן ניתן לאפס את המדפסת ואת כל הזיכרון שלה, על ידי לחיצה ארוכה של 3 שניות על מקש ה"פאווז"

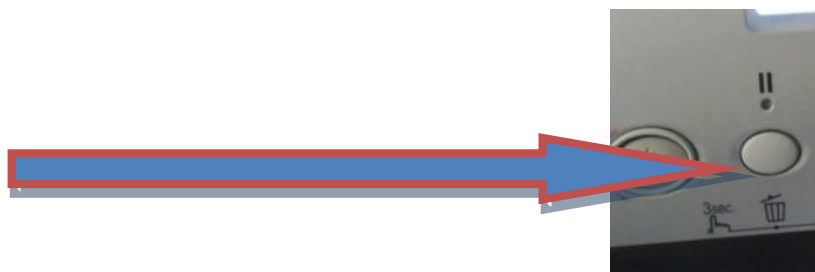


בעית ראש שנתקע

לראש ההדפסה של המדפסת יש מנעול שיכול בטעות להינעל אם נוגעים בו.
בכדי לבדוק את המנעול אנו צריכים להרים את המכסה החצי שקוף של המדפסת ולראות את ראש ההדפסה
תמונה 11 ו11א. המנעול הוא בצבע ירוק.

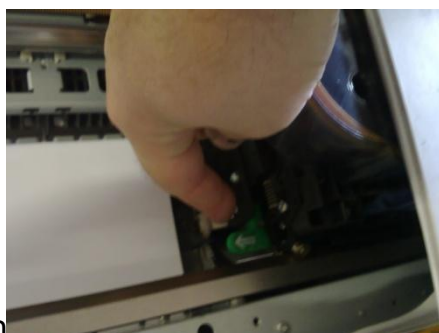

תמונה 11א .

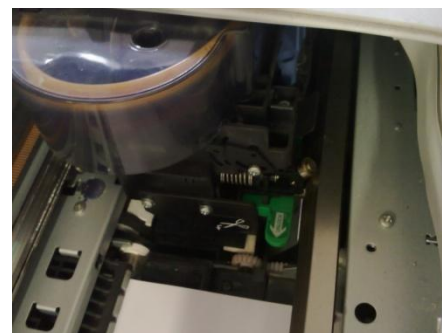

תמונה 11

המנעול צריך להיות משוך החוצה לכיוון החץ.

ביצוע ניקיון גדול - POWER CLEAN - במקרי חירום בלבד

בכדי לבצע תהליך ניקיון גדול (POWER CLEAN) יש לבצע את השלבים הבאים :

א. לוחצים על לחצן ה MENU פעם אחת תמונה 12 .



תמונה 12.

ב. לוחצים על החץ למטה 5 פעמים עד שמופיע המילה MAINTENACE תמונה 13.



תמונה 13

ג. לוחצים על כפתור ה MENU פעם אחת לאישור ולחיצה אחת על החץ למטה עד שמופיע PWR CLEANING . תמונה 14



תמונה 14

ואז שוב לוחצים על כפתור ה MENU פעמיים להתחלת התהליך .

במהלך הניקוי יש להישאר על יד המדפסת ולפי דרישת המדפסת להרים /להוריד את ידית הנעילה של המחסניות כאשר המדפסת מבקשת ולהמתין עד שהמדפסת מגיעה ל100%

– ההודעה להרמת הידית – Raise the ink lever

– ההודעה להורדת הידית - Lower the ink lever

תחזוקה חודשית מומלצת

המלצתנו היא פעם בחודש לנקות את הרשתות שנמצאות מתחת לאזור החנייה של הראש הדפסה. כדי להגיע לשם צריך להוציא את הראש מהחנייה שלו בצורה הבאה .

1. מרימים את המכסה פלסטיק העליון
2. משחררים את הראש מהחנייה שלו ע"י לחיצה כלפי מטה על הפלסטיק התכלת



3. מזיזים את הראש שמאלה עד הסוף.
4. מנקים עם מגבונים לחים את הרשתות.
5. מחזירים את הראש לחנייה שלו (עד ששומעים קליק)
6. סוגרים את המכסה העליון.