




## INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

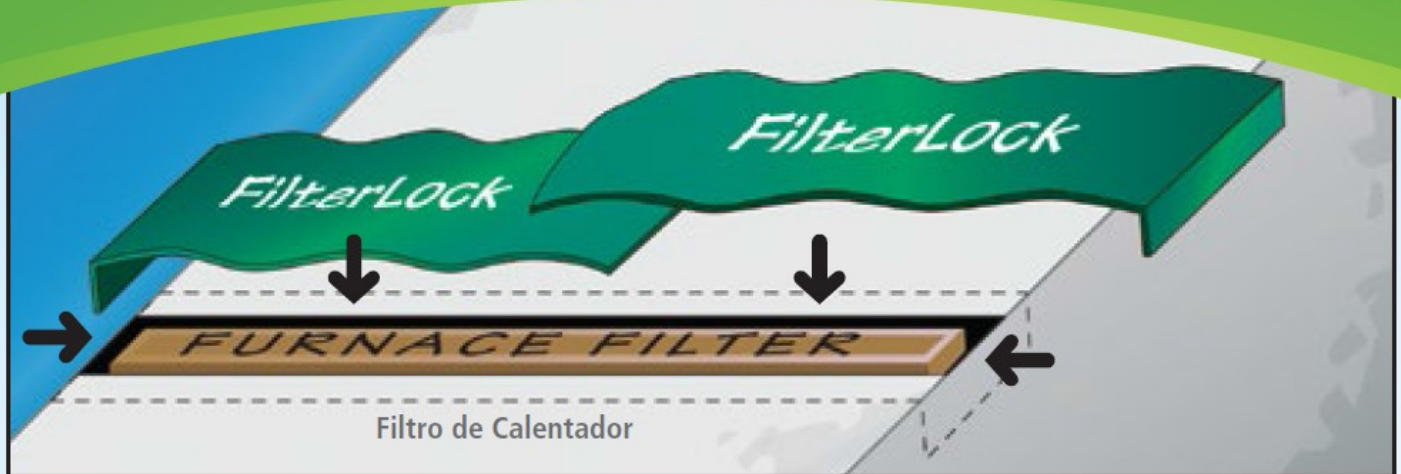

FilterLOCK® seals standard furnace and A/C air filter slots. Overlapping two piece design fits filters up to 25 inches. Built-in magnetic fasteners hold FilterLOCK® securely in place on top or side of metal duct.

FilterLOCK® sella las ranuras de calentadores y filtros de sistema de aire acondicionado estándar. El diseño de dos piezas superpuestas se adapta a filtros de hasta 25 pulgadas. El agarre magnético integrado mantiene el FilterLOCK® en su lugar en la parte superior o lateral del ducto de metal.

- 1 Place one FilterLOCK section over open filter slot.
- 2 Fold end of FilterLOCK over edge of duct to seal corner.
- 3 Place second FilterLOCK section, overlapping first section.
- 4 Fold end of FilterLOCK over edge of duct to seal corner.
- 5 Trim or modify FilterLOCK as needed.

# SEALS FURNACE & A/C FILTER SLOT

SELLA LAS RANURAS DE CALENTADORES Y  
FILTROS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO